

# AVILA



## CHAMPS D'APPLICATIONS

Bureau, Salle de réunion, Open-Space, Magasin

## DESCRIPTION

La gamme AVILA est une nouvelle génération de panneaux LED apportant un meilleur confort visuel et intégrant la nouvelle technique de LED CCT 3000k et 4000k dans le même luminaire. Il existe en version 595x595mm et 295x1195mm. Il est compatible avec tous les systèmes de gestion selon l'option choisie : Dali/Push dim, 1-10v et BLE.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Classe isolation électrique	2
Step de McAdam	<4
Marque de Led	-
Indice de protection	IP44 (face)
Type de diffuseur	Opale
Résistance mécanique	IK07
Résistance au fil incandescent	850°
Durée de vie	50 000h
Garantie	5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DRIVER


Marque du driver	LIFUD
Emplacement driver	Externe
Tension entrée	100-240Vac
Type de bornier	Repiquage

## DRIVER GESTION EN OPTION 36W




Driver Dali/Push	LC45SR.950.1
Driver Gradation Phase	LCA44SR.1050.1
Driver BLE	LC45BDW.950.1
Driver 1-10v	LF-GDE040YP.1

## DRIVER GESTION EN OPTION 60W

Driver Dali/Push	LCA60SR.1500.1
Driver Gradation Phase	-
Driver BLE	-
Driver 1-10v	-




## AVILA / IRC 80 / UGR <19 / IP 44 / 50 000H

	36W	CCT	3200-3600lm	120°	On/off	Blanc	AVI.6060B.115
	36W	CCT	3200-3600lm	120°	On/off	Blanc	AVI.3012B.115
	60W	CCT	5400-6000lm	120°	On/off	Blanc	AVI.6012B.115

## Dimensions :

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
36W	595x595x35mm		
36W	295x1195x35mm		
60W	595x1195x35mm		

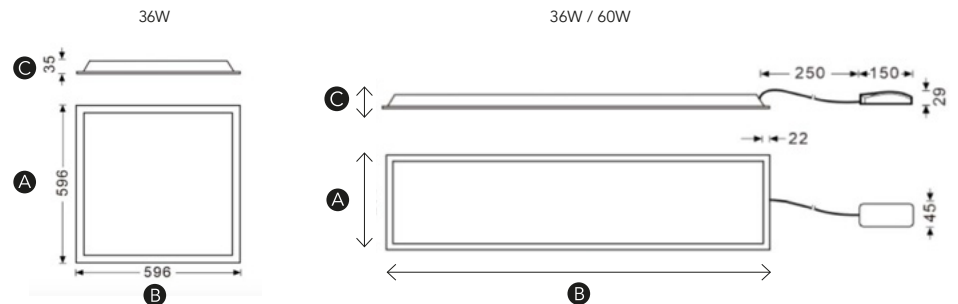

## ACCESSOIRES

AC60.001	Cadre saillie 600x600x75mm pour luminaire 595x595mm
AC60.002	Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm
AVI.001	Filin de suspension pour luminaire AVILA
AVI.002	Clips d'encastrement pour AVILA
AC1230.001	Cadre saillie 300x1200x75mm pour luminaire 295x1195mm
AC1230.002	Cadre encastrement pour luminaire 295x1195mm

