

# LITED



## Fiche technique

**SOLEM**

**SOL100-001**

Éclairage Industriel SOLEM 290mm Noir  
4000K 100W 90° ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	13000lm
Puissance	100W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans





RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

Dimension	290x290x180mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	3,9Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

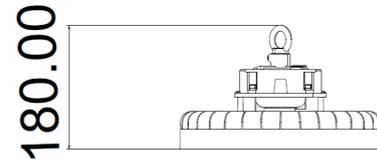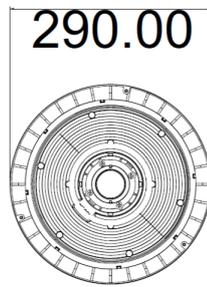

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
ULR	/
Classe RG	2

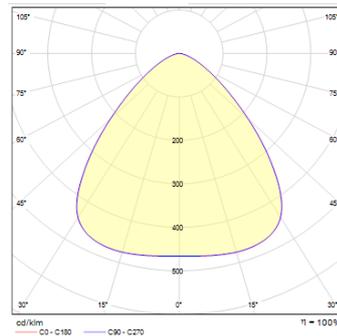

## Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	câble
Courant source	/mA
Tension nominale	/Vdc
Classe énergétique	D

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-30°C +50°C



## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	370x220x220mm
Poids net (carton)	2.2Kg
Code barre produit (EAN)	3665207066715

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz	
Connectique secteur	câble	
Facteur de puissance	>0,95	
THD	<15%	
Ripple	<10%	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	1.5K	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

## Accessoires compatibles



CHAINE-SUS-001

Accessoire chaîne de suspension CLEAN / SOLEM 1m



SOLEM-LEN60

Accessoire Lentille SOLEM 60° polycarbonate



SOLEM-LEN120

Accessoire lentille SOLEM 120° polycarbonate



SOLEM-GLASS

Accessoire coupole SOLEM polycarbonate



SOLEM-ALU

Accessoire coupole SOLEM Aluminium



SOLEM-ALUN

Accessoire coupole SOLEM noire



SOLEM-TEL

Accessoire télécommande SOLEM Aluminium PIR



SOLEM-DETEPIR

Accessoire détecteur de présence et de luminosité PIR pour SOLEM



SOLEM-DETEHF

Accessoire détecteur de présence HF pour SOLEM



SOLEM-SA

Attache saillie orientable +-45° SOLEM 100 a 200W noire