

# LITED



## Fiche technique SOLEM

# SOL200-003

Éclairage Industriel SOLEM 290mm Noir  
4000K 200W 90° DALI

### Caractéristiques générales

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux sortant  | 26000lm |
| Puissance              | 200W    |
| Efficacité lumineuse   | 130lm/W |
| Température de couleur | 4000K   |
| Optique                | 90°     |
| Driver inclus          | oui     |
| Gestion de driver      | DALI    |
| UGR                    | /       |
| IRC                    | 80      |
| Macadam                | <5      |
| Garantie               | 5 ans   |





RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dimension            | 290x290x190mm        |
| Percement            | /                    |
| Orientable           | non                  |
| Poids (luminaire)    | 4,3Kg                |
| Matière du boîtier   | Aluminium            |
| Couleur du boîtier   | Noir                 |
| Matière de l'optique | Polycarbonate        |
| Aspect réflecteur    | transparent          |
| Type de montage      | Anneau de suspension |
| Filins de sécurité   | /                    |
| Longueur de filin    | /                    |

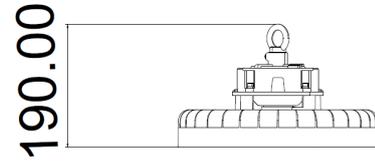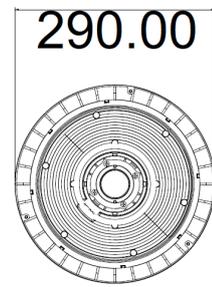

## Informations optiques

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Type de source               | LED |
| Nombre de sources            | 1   |
| UGR                          | /   |
| Indice de rendu des couleurs | 80  |
| Macadam                      | <5  |
| ULR                          | /   |
| Classe RG                    | 2   |

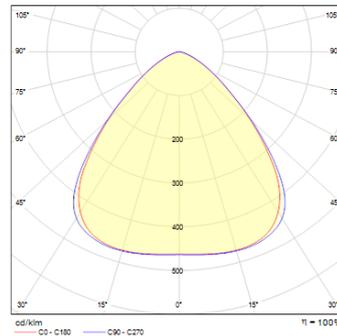

## Informations électrique source

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Connecteur sur luminaire | câble |
| Courant source           | /mA   |
| Tension nominale         | / Vdc |
| Classe énergétique       | D     |

## Normes de la source lumineuse

|   |               |
|---|---------------|
| Indice de protection                            | IP65          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK08          |
| CEE   | non           |
| Essai au fil incandescent                       | 850°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 80000h L80B20 |
| Température de stockage                         | /             |
| Température d'usage                             | -30°C +50°C   |



## Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | 570x270x570mm |
| Poids net (carton)         | 7,5Kg         |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207060423 |

## Caractéristiques électriques

|                                     |         |   |
|-------------------------------------|---------|---|
| Gestion                             | DALI    | / |
| Plage de gradation                  | 1%-100% |   |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 50/60Hz |   |
| Connectique secteur                 | câble   |   |
| Facteur de puissance                | 0,97    |   |
| THD                                 | 0,07    |   |
| Ripple                              | /       |   |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 4kV     |   |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 4kV     |   |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /       |   |

### Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 5   | 6   |

## Accessoires compatibles



CHAINE-SUS-001

Accessoire chaîne de suspension CLEAN / SOLEM 1m



SOLEM-LEN60

Accessoire Lentille SOLEM 60° polycarbonate



SOLEM-LEN120

Accessoire lentille SOLEM 120° polycarbonate



SOLEM-GLASS

Accessoire coupole SOLEM polycarbonate



SOLEM-ALU

Accessoire coupole SOLEM Aluminium



SOLEM-ALUN

Accessoire coupole SOLEM noire



SOLEM-SA

Attache saillie orientable +-45° SOLEM 100 a 200W noire