

LITED



Fiche technique TERTIA

TER25-004

Downlight TERTIA 228mm Blanc RAL9016
3000/4000/5700K 25W 90° prismatique

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2100-2450-2250lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	84-98-90lm/W
Température de couleur	3000/4000/5700K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<19
IRC	85
Macadam	<4
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	228x228x45mm
Percement	ø200 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,1Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	Compatible sur vis
Longueur de filin	/

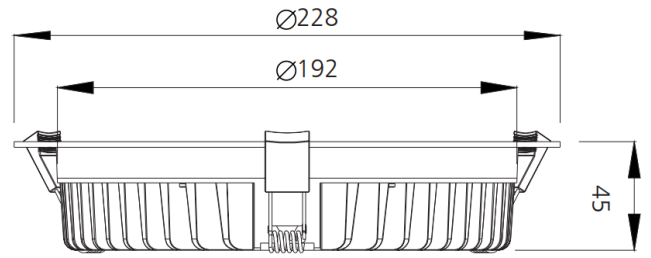

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4
ULR	/
Classe RG	0



Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [°]	Beam Diameter [m]
0.5	0.97	0.97	85.6°	496
				500
				965
1.0	1.93	1.93	85.6°	1242
				1215
				246
1.5	2.90	2.78	85.6°	350
				350
				350
2.0	3.86	3.70	85.6°	350
				350
				350
2.5	4.83	4.63	85.6°	199
				200
				200
3.0	5.79	5.56	85.6°	138
				138
				138


— C0/C180 (Half peak divergence: 85.6°)
 — C90/C270 (Half peak divergence: 88.0°)

Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	JF
Courant source	700 mA
Tension nominale	29-33 Vdc
Classe énergétique	/

Normes de la source lumineuse





Indice de protection	IP44 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-25°C +45°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	260x250x750mm
Poids net (carton)	0,94Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060157

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL30C-PDiIV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 30W 300-900mA bornier KL30C-PDiIV
	LCBI-25-700	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 25W 700mA bornier 89800307
	LC-25-350-1050BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413
	LT-DR25	

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com