

LITED



Fiche technique AZURE

AZU6060-005

Panneau AZURE 6060 Blanc RAL9003 2700-6000K 36W sans driver ENEC

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2520lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	70lm/W
Température de couleur	2700-6000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	97
Macadam	<2
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	595x595x35mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,9Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	/

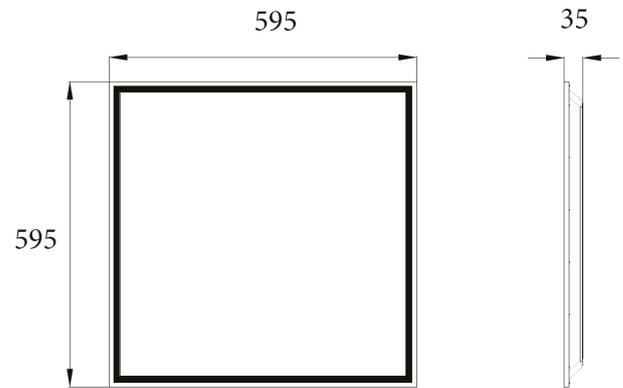

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	97
Macadam	<2
ULR	/
Classe RG	0

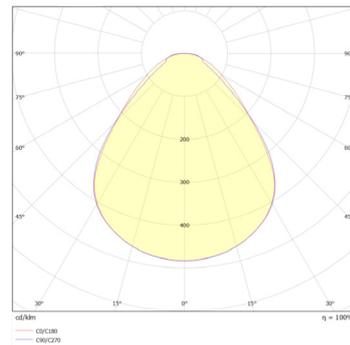

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]
0.5	0.95	0.96	60.0	0.96	60.0
1.0	1.89	1.92	60.0	1.92	60.0
1.5	2.84	2.88	60.0	2.88	60.0
2.0	3.78	3.85	60.0	3.85	60.0
2.5	4.73	4.81	60.0	4.81	60.0
3.0	5.67	5.77	60.0	5.77	60.0

Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	JM
Courant source	900 mA
Tension nominale	30-42 Vdc
Classe énergétique	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	0
Dimension carton	630x40x630mm
Poids net (carton)	2.5Kg
Code barre produit (EAN)	3665207024074

Drivers compatibles

Photo

Références

Désignation

LC38-350-1050BDWTW

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/TW 38W 350mA - 1050mA bornier 28002584



LCA-38-350-1050BDW

Driver COMPACT TRIDONIC BLE 38W 350-1050mA / 28002584

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles




ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



6060E-004

Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9003



6060CA-004

Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9003



60FY

Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.