



DOWNLIGHTS LED

SEVILLE 228

Downlight LED SEVILLE IP54 existe en plusieurs tailles (110, 190 et 228mm) et plusieurs puissances (7,13,15,18,20 et 25W).

Afin d'avoir un meilleur confort visuel et un UGR<19, il est doté d'un diffuseur prismatique.

Tous les luminaires de la gamme SEVILLE ont un switch de changement de couleur (3000k, 4000k et 6000k) et de puissance.

Ils sont compatibles, en option, avec les systèmes de gestion DALI/ Pushdim, et CASAMBI


Le luminaire est garanti 5 ans.

RÉFÉRENCE :

SEV.228B.O15



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Downlights LED
Couleur	Blanc
Puissance système	18W/20W/22W/25W
Flux Lumineux 3000k	1620lm/1800lm/1980lm/2250lm
Flux Lumineux 4000k	1800lm/2000lm/2200lm/2500lm
Température du couleur	CCT 3000K/4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Step de McAdam	<4
Marque de Led	-
Angle d'émission	90°
UGR	<19
Type de diffuseur	Prismatique
Degré de protection	IP54
Résistance mécanique	IK08
Résistance au fil incandescent	850°
Système de gestion inclus	On/off
Dimension luminaire	Ø220x45mm
Diamètre encastrement	200-210mm
Durée de vie	50 000h
Maintien du flux lumineux	L80B20



CHAMPS D'APPLICATIONS

Circulation / Tertiaire

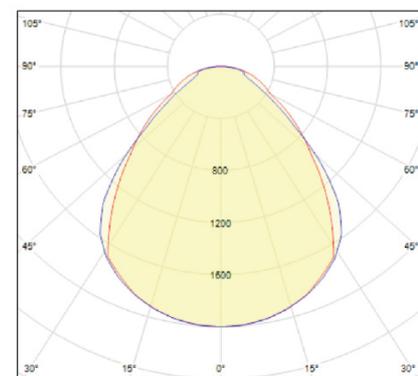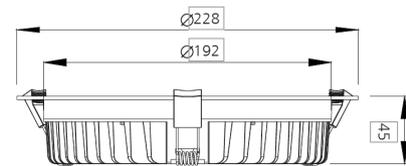

CARACTÉRISTIQUES CEE

Facteur de puissance	>0,91
Performance	100lm/W
Distortion Harmonique	EN-61000-3 THD<20%
Garantie	L80B20@50 000h 25°C

CARACTÉRISTIQUES DRIVER

Marque du driver	AGT
Emplacement driver	Externe
Tension entrée	100-240Vac
Tension de sortie	25-40VDC
Courant de sortie	450-600ma
Type de bornier	Repiquage

DRIVERS DALI-2/PUSHDIM EN OPTION

Driver 18W	LC45SR.450.1
Driver 20W	LC45SR.500.1
Driver 22W	LC45SR.550.1
Driver 25W	LC45SR.600.1

DRIVERS GESTION EN OPTION

Driver CASAMBI	HD30.1
----------------	--------