



## Fiche technique SLAKE

# SLA1500-006

Étanche LED SLAKE 1500mm Gris  
4000K 50W Opale détection  
présence et luminosité

# LITED



## PROLUM




### Caractéristiques générales

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Flux lumineux sortant  | 6000lm                           |
| Puissance              | 50W                              |
| Efficacité lumineuse   | 120lm/W                          |
| Température de couleur | 4000K                            |
| Optique                | Opale                            |
| Driver inclus          | oui                              |
| Gestion de driver      | détection présence et luminosité |
| UGR                    | <25                              |
| IRC                    | 80                               |
| Macadam                | <5                               |
| Garantie               | 5 ans                            |




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

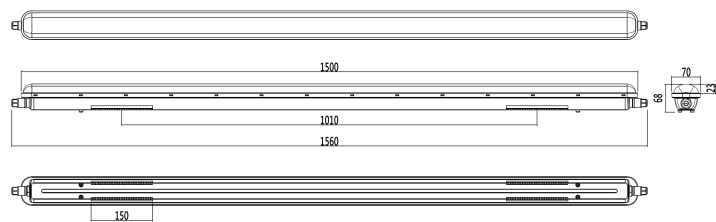


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dimension                     | 1560x70x68mm                         |
| Diamètre                      | /                                    |
| Percement                     | /                                    |
| Orientable                    | non                                  |
| Poids (luminaire)             | /Kg                                  |
| Matière du boîtier            | Polycarbonate                        |
| Couleur du boîtier            | Gris                                 |
| Matière de l'optique          | Polycarbonate                        |
| Aspect réflecteur             | Opale                                |
| Type de montage               | Saillie                              |
| Connexion d'entrée électrique | Connecteur rapide câblage traversant |
| Filins de sécurité            | /                                    |
| Longueur de filin             | /                                    |

# Informations optiques



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Type de source               | LED                      |
| Nombre de sources            | 1                        |
| Courant source               | /mA                      |
| Tension nominale             | /V $\overline{\text{~}}$ |
| UGR                          | /                        |
| Indice de rendu des couleurs | 80                       |
| Macadam                      | <5                       |

# Normes de la source lumineuse

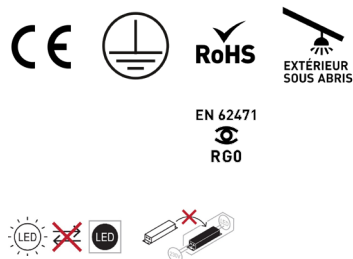

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP65          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK10          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 850°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -             |
| Température d'usage                             | -20°C +35°C   |
| Classe électrique                               | 1             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Conditionnement par carton | 0 |
| Dimension carton           | / |
| Poids net (carton)         | / |
| Code barre produit (EAN)   | / |

# Données électriques


## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF OSRAM      |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | /                 |
| Courant d'appel & temporalité       | /                 |
| Rendement                           | 0,89              |
| Facteur de puissance                | >0,90             |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | /                 |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 1kV               |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 2kV               |

## Dimensionnement disjoncteur

## Détection

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Type de détecteur    | HF présence et luminosité                |
| Fonction proposé     | détection présence et luminosité (30lux) |
| Mode de parramétrage | télécommande HDOIR                       |
| Montage              | intégré                                  |
| Paramètre par défaut |                                          |



information non exhaustive, se référer à les documentation HDOIR, pour en connaitre les spécifications détaillés ainsi que son installation.