

PROLUM

LE GUIDE

26-28

Ensemble, éclairons vos projets de demain

**1^{ER} RÉSEAU
SPÉCIALISTES
DE L'ÉCLAIRAGE,**
20 adresses pour être
toujours plus proches de
vous.



Prolum Atlantique

MÉRIGNAC (33)
09 81 75 63 45

Prolum Bretagne

COMBOURG (35)
02 23 18 90 91

Prolum Atelier lumen

GENAS (69)
04 28 77 02 03

Prolum Champagne Ardenne

BÉTHENY (51)
03 26 86 01 97

LA CHAPELLE-ST-LUC (10)
03 51 65 00 15

Prolum Ile de France

CARRIÈRES-SUR-SEINE (78)
MONTFERMEIL (93)
01 39 15 90 47

Prolum Lorraine

METZ (57)
LUDRES (54)
03 73 63 01 20

Prolum BFC

BESANÇON (25)
03 81 21 04 06

Prolum Loire Océan

ST BARTHELEMY D'ANJOU (49)
TREILLIÈRES (44)
02 41 34 20 04

Prolum Nord Pas de Calais

AVELIN (59)
03 28 52 30 86

Prolum Ouest

CHANGÉ-LES-LAVAL (53)
02 43 56 99 10

CAEN (14)
06 49 46 21 73

Prolum Seine

ST ETIENNE DU ROUVRAY (76)
02 76 00 09 51

Prolum Picardie

GLISY (80)
03 22 42 13 98

Prolum Centre Auvergne

GANNAT (03)
07 49 47 83 38

Prolum New'Gen

LIMOGES (87)
05 44 21 36 25

Prolum Lumen Toulouse

TOULOUSE (31)
06 85 40 22 37

**VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L'AVENTURE PROLUM ?**

envoyez un mail :
contact@prolum.fr





C'est avec enthousiasme que nous vous dévoilons notre GUIDE 2026-2028, une édition entièrement renouvelée et issue d'un travail collectif mené avec exigence par nos équipes. Bien plus qu'un simple catalogue, ce guide incarne notre vision d'une distribution engagée, responsable et résolument tournée vers l'avenir.

Pensé comme l'outil indispensable à garder toujours sous la main, il devient votre référence au quotidien. Vous y découvrirez une sélection des dernières nouveautés en matière d'éclairage, des technologies innovantes et performantes, mais aussi des solutions plus durables, intégrant réparabilité et recyclage. Autant d'enjeux essentiels qui orientent désormais notre démarche, sans compromis sur le design ni sur la performance.

Fruit d'un partenariat fort avec des marques partenaires majeures, partageant nos valeurs, ce catalogue témoigne de la puissance du collectif et de la dynamique d'innovation qui anime tout notre écosystème.


Notre rôle reste inchangé : vous comprendre, vous conseiller et vous accompagner dans toutes les étapes de vos projets lumière, de A à Z. Nos équipes sont mobilisées pour vous offrir un accès simple, rapide et éclairé à des solutions toujours plus pertinentes et novatrices.

Nous espérons que cette nouvelle édition vous apportera des réponses concrètes, des inspirations nouvelles et des repères fiables pour construire ensemble une offre responsable, performante et parfaitement adaptée aux attentes des professionnels comme des utilisateurs finaux.

Bonne découverte et merci de contribuer à cette dynamique engagée !

Les tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif, afin de vous accompagner dans le chiffrage de vos projets. Ils ne sont pas contractuels et peuvent être sujets à évolution.

À QUELLES ÉTAPES DE VOTRE PROJET **PROLUM** VOUS ACCOMPAGNE ?

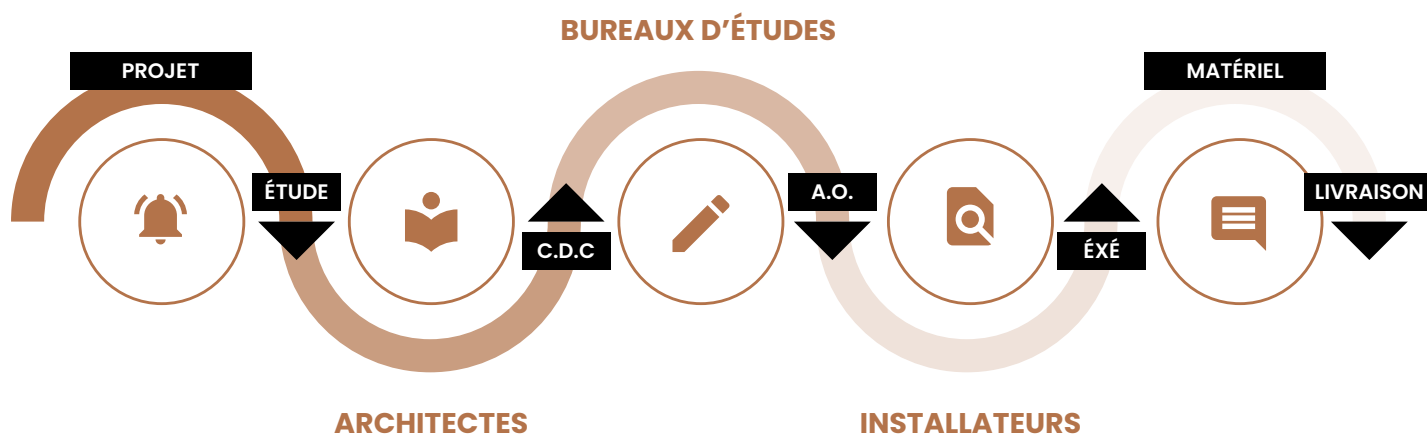

ET SI ON VOUS AIDAIT À CONCRÉTISER VOTRE PROJET D'ÉCLAIRAGE ?

Un éclairage vraiment performant commence par une expertise pointue.
Qu'il s'agisse d'un environnement tertiaire, industriel, commercial, résidentiel ou d'une installation entièrement personnalisée, votre partenaire lumière vous accompagne avec savoir-faire partout en France.



**Conseil &
accompagnement**



**Expertise
technologie**



**Largeur de gamme &
solutions flexibles**



**Bureaux d'études RGE
Accès CEE**

*Prolum, des passionnés au service des pros
depuis plus de 20 ans !*

POURQUOI PROLUM EST AUJOURD'HUI LE 1^{ER} RÉSEAU SPÉCIALISTE DE L'ÉCLAIRAGE B2B ?

Conseil

Votre interlocuteur
dédié parmi nos 80
experts

Expertise

Réseau de spécialistes
depuis 2003

Accompagnement

Respect de vos challenges
techniques et normatifs

Bureaux d'études RGE

Votre étude d'éclairage
sur demande

Environnement

Accompagnement
dans la réalisation de
projets pour l'obtention
de primes CEE

Engagements

Design, sécurité,
faisabilité... nous
avons vos solutions

Couverture nationale

Proche de vous,
partout

Flexibilité

Vos projets
à tous les budgets

Produits

La plus grande offre :
700 000 références
produits et 400
fabricants experts

Stock

Plateforme logistique
nationale

Technologie

Solutions sur-mesure de
gestion et domotique

Compétitif

Vos consommations
électriques optimisées

NOTRE HISTOIRE

Depuis 2003, PROLUM construit une aventure entrepreneuriale unique autour d'une conviction simple : la lumière mérite une expertise dédiée.

Créé par des professionnels passionnés d'éclairage, le réseau s'est développé pour devenir le premier réseau français de spécialistes de la lumière au service des professionnels.

Aujourd'hui, nos sociétés indépendantes, réparties sur une grande partie du territoire Français, conjuguent proximité locale, agilité entrepreneuriale et puissance d'un collectif national.

Chaque membre du réseau partage la même ambition : accompagner les acteurs du bâtiment, de l'architecture, de l'industrie, du tertiaire et des collectivités dans la réussite de leurs projets de mise en lumière.



NOS VALEURS



L'expertise

La lumière est un métier à part entière. Chez PROLUM, nous cultivons une expertise technique et créative qui nous permet de concevoir des solutions performantes, durables et adaptées à chaque environnement.



La proximité

Notre force réside dans notre ancrage local. Chaque société Prolum est indépendante et connaît les enjeux de son territoire et accompagne ses clients avec réactivité, écoute et disponibilité.



L'engagement collectif

Nous croyons à la puissance du réseau. L'échange de compétences, le partage d'expériences et la collaboration entre nos experts permettent d'apporter à chaque projet la meilleure réponse possible.



L'innovation responsable

Parce que l'éclairage joue un rôle essentiel dans la transition énergétique, nous privilégions des solutions innovantes, performantes et respectueuses des enjeux environnementaux, tout en garantissant le confort visuel des utilisateurs.



La confiance

Nous construisons des relations durables avec nos clients, partenaires et fabricants. Cette confiance repose sur la transparence, la qualité du conseil et l'exigence de résultat.

NOTRE MISSION

Notre mission est d'accompagner les professionnels dans la conception, le choix et la mise en œuvre de solutions d'éclairage qui créent de la valeur pour les espaces et pour leurs utilisateurs.

Au-delà de la fourniture de matériel, nous apportons une véritable expertise lumière : analyse des besoins, études techniques, conception sur mesure, optimisation énergétique et accompagnement tout au long du projet.

Notre objectif est de transformer chaque contrainte en opportunité, chaque espace en expérience, et chaque projet en réalisation durable.

PROLUM, l'expertise lumière au cœur de vos projets.

NOS MARQUES PARTENAIRES

Nous avons intégré dans notre catalogue une sélection de marques partenaires pour vous faire profiter de leur technicité, leurs innovations et leur expertise du marché en matière d'éclairage pour des applications répondant à tous vos besoins.





EXTÉRIEUR



RÉSIDENTIEL




INDUSTRIE



PATRIMOINE



TERTIAIRE & ÉCOLES



SPORT & LOISIRS



COMMERCE



DÉCORATION



QUELLES SOLUTIONS POUR QUELLES APPLICATIONS ?

Prolum vous apporte son expertise du projet de mise en lumière dans des applications multiples.



SUR-MESURE



ENGAGÉS POUR UN AVENIR LUMINEUX ET RESPONSABLE

Les enjeux d'aujourd'hui et de demain en termes de réparabilité, d'impact environnemental, de durabilité nous motivent à promouvoir des solutions d'éclairage toujours plus respectueuses et vertueuses.

PROLUM S'ENGAGE !



Avec une sélection de marques s'inscrivant dans des démarches éco-responsables, de fabrication Française ou Européenne, concevant des luminaires aux matières premières biosourcées, recyclables ou intégrant des matières recyclées dans leur production.



Limitation de nos supports imprimés, utilisation de papiers certifiés FSC (forêts durablement gérées), recyclés et d'encre bio végétales.



Démarches locales d'amélioration des habitudes pour la réduction de notre impact environnemental, covoiturage, utilisation des transports en commun, recyclage, tri...



Bureaux d'études intégrés afin de proposer des solutions d'éclairage durables, économiques et performantes en termes de consommation d'énergie.

NOTRE APPROCHE

RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE

Nous sommes au quotidien défenseurs de la durabilité, protecteurs de l'environnement et des acteurs engagés dans la construction d'un avenir meilleur. Notre approche Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) est au cœur de tout ce que nous faisons, guidant nos actions et façonnant notre vision sur les 4 principaux enjeux : sociaux, environnementaux, organisationnels et économiques.


Nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en travaillant avec des fabricants adoptant des pratiques de production durables, en favorisant l'utilisation de matériaux recyclables et en minimisant les déchets tout au long de notre chaîne d'approvisionnement jusqu'à la livraison.

Nos solutions d'éclairage sont pensées pour réduire l'impact énergétique avec l'utilisation de produits dotées des dernières technologies. Nous préconisons également à nos clients des systèmes de gestion (variation de puissance, détection de présence, détection crépusculaire, etc) afin de limiter pour chaque application la consommation d'électricité.

Chaque société PROLUM est adhérent Ecosystem/Recylum et collecte en vue de recyclage les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lampes et petits appareils.

Ensemble, nous sommes déterminés à faire une différence, à laisser une empreinte positive sur notre planète et à inspirer le changement vers un avenir lumineux et responsable.

Rejoignez-nous dans cette mission !

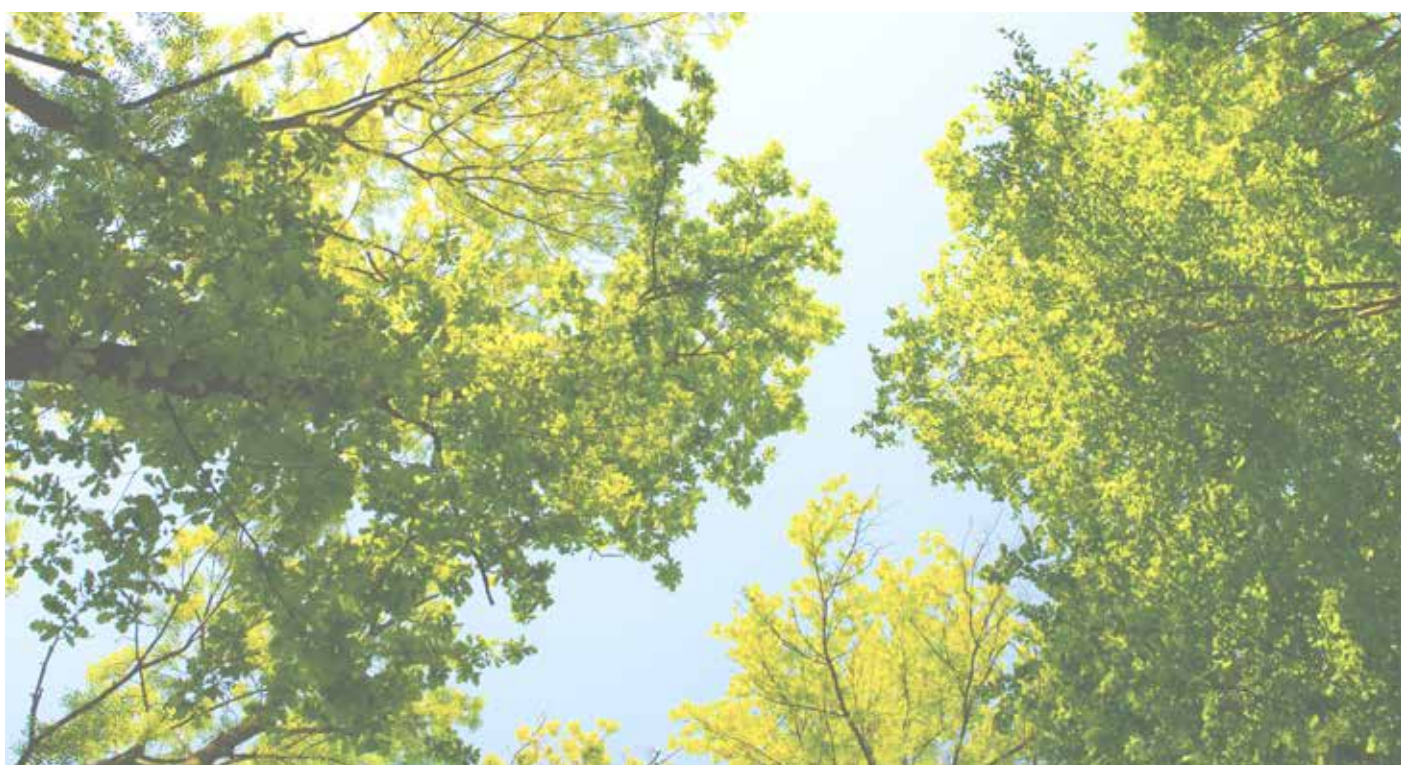



PRÊTS À COMMENCER
VOTRE ACCOMPAGNEMENT
AVEC PROLUM ?

ÊTRE PRO...LUMière

Un travail de chaque instant, le souci de la performance, aller toujours plus loin pour vos projets...un travail qui paye.

ROI : grâce à une étude complète, nous calculons le ROI, c'est à dire le retour sur investissement de votre nouvelle installation d'éclairage.

Nous réalisons également une analyse comparée des émissions de CO² et calculons la réduction estimée de votre bilan carbone grâce à la rénovation de l'éclairage.



Les étapes clés :

Nous réalisons les études d'éclairage nécessaires pour vous aider à réaliser un projet conforme aux normes techniques en vigueur et optimiser votre projet grâce à nos études lumière Dialux.

- A partir des plans, prise en compte de tous les paramètres du projet, matériaux, mobilier...
- Sélection et placement des luminaires.
- Etude dynamique et calculs



Modélisation 3D de l'étude

*Exemple de réalisation
avec Sophie Fourrure,
boutique Parano à Reims*



Projet terminé



**Salle de dégustation
Champagne MOINEAUX**

RETRANSCRIRE LA VISION DE VOS PROJETS LUMIÈRE

Nous retranscrivons vos idées en solutions techniques, innovantes et design tout en respectant vos contraintes budgétaires. 3 éléments sont indispensables pour un projet d'éclairage réussi : l'éclairage d'ambiance, l'éclairage d'accentuation et l'éclairage décoratif, tout en prenant en compte l'environnement (réflexion des matériaux, implantation et orientation du projet par exemple).





CONTREJOUR



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

Découvrez notre nouvel outil, véritable source d'inspiration,
dédié à l'éclairage décoratif.

Inspiration lumière & design



nouvelle version interactive



INDEX

DES PICTOGRAMMES

2 ANS GARANTIE 5 ANS GARANTIE 7 ANS GARANTIE 10 ANS GARANTIE

Durée de garantie du luminaire

30 000H L70 B50 50 000H L80 B10 55 000H L90 B10 65 000H L90 B10 90 000H L80 B10 100 000H L80 B20

Durée de vie du luminaire et son alimentation, exprimée en heures de fonctionnement. Après le nombre d'heures de fonctionnement indiqué (durée de vie), 8% des LED ont un flux inférieur à 1% du flux d'origine.

24 V 48 V 220-240 V

Tension d'alimentation du luminaire



Classe de protection contre les risques électriques

IP 20 IP 44 IP 54 IP 65 IP 68 IP 69K

Indice de protection contre la pénétration d'eau ou corps solides

IK 05 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10

Indice de résistance aux chocs

SDCM 2 SDCM 3 SDCM 4 SDCM 5

Ecart de perception des couleurs (Ellipses de MacAdam)

IRC 80 IRC ≥90

Indice de rendu des couleurs de la source LED

UGR <10 UGR <13 UGR <19 UGR <20 UGR <21 UGR <22

Évaluation de l'éblouissement du luminaire in situ

GR 0 GR 1 GR 2

Risque photobiologique de la source LED



Bornier à repiquage inclus



Inclinaison et orientation



Switch de réglage de la température de couleur disponible
Produit équipé d'un switch multipuissances

ÉDITION 2026-2028



Rayonnement du luminaire : symétrique / asymétrique et faisceau



Luminaire équipé de sources RGB (rouge/vert/bleu), RGB+W ou circadien (Tunable White)



Longueur de câble fournie



Capacité à recouvrir le luminaire d'isolant déroulé ou soufflé



Alimentation fournie ou non



Type de détection disponible (crépusculaire, de présence)



Gradation du luminaire



Luminaire compatible éclairage sportif - norme jets de balle



Certification par le laboratoire PISEO qui vérifie les caractéristiques spectrales du luminaire par rapport aux exigences du Protocole de qualification des luminaires ambres, pour le stockage des bouteilles du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC).



Réparable sans outils



Zone géographique de fabrication du luminaire



Traitement spécifique anticorrosion adapté au bord de mer



Tous les luminaires présentés dans ce catalogue sont certifiés CE.



Produits conforme à la norme ATEX II 3G Ex ec IIC T6 Gc - II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc




**ACCOMPAGNER
INNOVER
CRÉER
ILLUMINER
VALORISER**

SOMMAIRE



RÉPARABLES ET ÉCO-CONÇUS

P. 28 à 45



INTÉRIEUR

P. 46 à 101




SALLES DE BAINS & MIROIRS

P. 102 à 115



ACOUSTIQUE

P. 116 à 125




RUBANS LED & PROFILÉS

P. 126 à 135



SYSTÈMES

P. 136 à 179



TERTIAIRE INDUSTRIE

P. 180 à 261



EXTÉRIEUR

P. 262 à 339



PUBLIC

P. 340 à 353



GESTION

P. 354 à 361

PICTOGRAMMES

P. 13

LEXIQUE

P.362-365

INDEX

P.366-367

SOLUTIONS RÉPARABLES ET ÉCO-CONÇUES

APPLIQUES - LISEUSES



PRO-AXIA P.30



PRO-KALI P.31



PRO-LUKY P.33

TUBULAIRES - LINÉAIRES



PRO-ACTITUBE P.34



PRO-ACTILINE P.37



PRO-ACTILINE P.38



PRO-ACTILINE P.39

ENCASTRÉS



PRO-MODOC P.41



PRO-EVO P.43



PRO-JUPITER P.45

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

SOURCES



PRO-FLOATING P.49

ENCASTRÉS



PRO-NANO P.51



PRO-QR LED P.52



PRO-TEDDY P.53



PRO-SHOT LIGHT P.54



PRO-SHOT LIGHT P.54



PRO-SHOT LIGHT P.55



PRO-PUCK P.59



PRO-HIDDEN P.60



PRO-BUDDY P.61



**PRO-BLACK FOSTER
MICRO** P.62



**PRO-BLACK
FOSTER** P.63

PLAFONNIERS



PRO-SHOT LIGHT P.57



PRO-VYRO P.64



PRO-ATOLLO P.66



PRO-PINKO P.67



PRO-BOX P.87



**PRO-PET NEXT
RIFT** P.91

SUSPENSIONS



PRO-GO P.68



PRO-TRIBA P.69




PRO-LOOP P.71



**PRO-BLACK
FOSTER** P.72



**PRO-MODERN
GLASS** P.73



PRO-BEADS P.74




PRO-MIGUEL P.76



PRO-STILO P.77



PRO-DELFI P.78



PRO-STRAIGHT P.81



PRO-PERLA P.82



PRO-CRISTALBOLLA
P.83



**PRO-PET NEXT
RIFT** P.91

APPLIQUES



PRO-DODO P.84



PRO-BOX P.87



PRO-BOX W P.88



PRO-DIVA P.89



PRO-DORIS P.90



**PRO-PET NEXT
RIFT** P.91

LISEUSES



**PRO-SPHERE ALP
WALL** P.93



PRO-BOHEME P.94



PRO-LYON P.95



PRO-PANAU P.96



PRO-SENDA P.98



PRO-ATRIA P.99



PRO-MANAT P.100

SALLES DE BAINS / MIROIRS

MIROIRS



PRO-SUNSET P.104



PRO-BARI P.105



PRO-AMANZI P.106

PLAFONNIERS



PRO-DINS P.109



PRO-PARMA P.115

APPLIQUES / RÉGLETTES



PRO-DUNE P.110



PRO-DUSTIN P.111



PRO-TESLA P.112



PRO-TAVI P.113



PRO-PARMA P.115



PRO-PARMA P.115

ACOUSTIQUE

SUSPENSIONS



PRO-TRAMAO P.118



PRO-BUZZIJET P.119



PRO-BUZZISHADE
P.120



PRO-BUZZIPLEAT
P.122



PRO-BUZZIDOME
P.123



PRO-SONA P.124

RUBANS LED & PROFILÉS

PROFILÉS



PRO-PROFIL SAILLIE
P.128



PRO-PROFIL SAILLIE
P.128



PRO-PROFIL PLAT
P.128



PRO-PROFIL ENCASTRÉ P.128



PRO-PROFIL ENCASTRÉ P.128



PRO-PROFIL TRIMLESS P.128



PRO-PROFIL D'ANGLE P.128



PRO-PROFIL TUBULAIRE P.128

RUBANS LED



PRO-FREE CUT P.130



PRO-COF P.131



PRO-NEONFLEX
P.132



PRO-RGB P.133



PRO-SLIM 25 P.134

SYSTÈMES

24V



**PRO-24V MINIMAL
TRACK** P.139



**PRO-PLUS MICRO
24V** P.140



**PRO-TOP MICRO
24V** P.140



PRO-IO MICRO 24V
P.141



PRO-FIT 24V P.141



**PRO-BLACK FOSTER
MICRO 24V** P.142



**PRO-LINE MICRO
24V** P.142



**PRO-STICK 22
24V** P.143



PRO-ALASKA 24V
P.143

48V



PRO-TRACK 48V
P.145



PRO-FIT 48V P.146



PRO-COCO 48V
P.147



PRO-PLUS 48V P.149



**PRO-BLACK FOSTER
MICRO 48V** P.150



PRO-LINE 48V P.150



**PRO-BLACK FOSTER
TILT 48V** P.151



PRO-FLIP 48V P.152



PRO-IO 48V P.153



PRO-SIX 48V P.153



**PRO-REVO COMPACT
MULTIMERIK** P.154

230V



PRO-RAIL 230V
P.156



PRO-ZELDA P.157



PRO-ROLUX P.158



**PRO-CALIDO
CLICKBEAM** P.159



PRO-LENA P.160



PRO-KOM P.160



PRO-PHOENIX P.162



PRO-BODIGA P.163



**PRO-PLANA
BINARIO** P.164

SYSTÈMES

PLAFONNIERS



**PRO-LESS IS MORE
50PL P.166**

SUSPENSIONS



**PRO-LESS IS MORE
50SU P.168**



**PRO-REBA 50 LITE
P.170**

ENCASTRÉS



**PRO-LESS IS MORE
50EN P.167**

À COMPOSER



PRO-NODE P.173



**PRO-EASY LINK
P.174**



PRO-CONCEPT P.176



**PRO-CONCEPT
S 35 P.178**



**PRO-CONCEPT S35
DI P.179**

TERTIAIRE / INDUSTRIE

LIGNES CONTINUES



PRO-LINEDO 50
P.182



PRO-LINEDO IK08
P.183



PRO-TECTON II
P.185

ENCASTRÉS



PRO-ACTILINE P.186



PRO-NINO P.190



PRO-PIN REVO P.191



PRO-PALMA P.193



PRO-LECCI P.194



PRO-SEVILLE P.196



**PRO-BEAMLINE
SLIM** P.197



PRO-DROP P.198



PRO-DEEP P.201



PRO-DARK FIX
P.202



PRO-DARK TILT
P.203



PRO-ACTINIGHT
P.204



PRO-ROFY / E P.214



PRO-ATLAS P.231

APPLIQUES



PRO-NINA D P.188



PRO-NINA 4 P.189



PRO-MUSEO REVO
P.207



PRO-EPURIA P.208



PRO-STEP P.209



PRO-SPACE P.210



PRO-BRINKS P.254

PLAFONNIERS



PRO-BIG SIZE P.212



PRO-FLO P.213



PRO-ROFY P.214



PRO-FLATLINER
P.224



PRO-BRINKS P.254

SUSPENSIONS



PRO-ROFY DI P.215




PRO-TTP 50 360°
P.216



**PRO-NABOO
MEETING** P.218



PRO-TOUR CELL
P.219



**PRO-OREO V
IN/OUT** P.220



PRO-CONCEPT O
P.222



PRO-BETA P.223



PRO-FLATLINER
P.224



**PRO-MONDANA
DISC** P.226



**PRO-MONDANA
QUADRA** P.227



PRO-CAELA P.228



**PRO-MINI
ALBATROS** P.229



PRO-ECOOS II P.230

TERTIAIRE / INDUSTRIE

DALLES



PRO-CADRE P.232



PRO-SUPERFLY
P.233



**PRO-CLEAN II
INDUSTRY** P.235



**PRO-CLEAN II
SUPREME** P.236



PRO-BURGOS P.238



PRO-BURGOS+
P.239



PRO-BURGOS IP
P.240



PRO-DARWIN P.241



PRO-DALLE CIEL
P.242

ÉTANCHES-TUBULAIRES



PRO-TTP COLOR
P.244



PRO-PROOF PR
P.245



PRO-PROOF+IP
P.246



PRO-PROOF LENS
P.247



PRO-TECHNIK P.249



PRO-EXATEX P.250



PRO-PLANOX FARM
P.251



PRO-PLANOX ECO
P.252



PRO-BRINKS P.254

PROJECTEURS



PRO-LIGHT CASE 2
P.255



PRO-RUBIA P.256



PRO-CRAFT II P.257

CAVES VITICOLES



PRO-WINE P.259

LUMINAIRE SUR PIED



PRO-ARTELEA P.260



PRO-LINETIK P.261

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

APPLIQUES-HUBLOTS



PRO-CAPSULE
P.264



PRO-RONEX P.266



PRO-CAREX P.267



**PRO-ASTRAL
TREILLIS** P.269



PRO-RIPPLING P.270



PRO-AIRLINER P.271



**PRO-HOGAR
KUBRIC** P.274



PRO-LAMPIOK 3
P.275



PRO-ART P.276



PRO-ART P.276



PRO-TREND P.277



PRO-VEDETTE P.278



PRO-CUBIT PRO
P.279



PRO-BRICK² P.280



PRO-NOA WALL
P.282



PRO-ROSS P.290



PRO-OLA P.291



PRO-FLAG P.292



PRO-ONE P.293



PRO-DESMONDO
P.294



PRO-AGO P.296

BORNES



PRO-CAPSULE
P.264



**PRO-ASTRAL
TREILLIS** P.269



PRO-RIPPLING P.270



PRO-AIRLINER P.271



**PRO-HOGAR
KUBRIC** P.274



PRO-LAMPIOK 3
P.275



PRO-BRICK² P.280



PRO-FLAG BOLLARD
P.297



PRO-ROLLING SKY
P.299




PRO-TRIPO P.300



PRO-ARKE P.301



PRO-APACHE P.302



PRO-VERSO P.303



PRO-RULED LINEAR
P.305



PRO-TOK P.306



PRO-RYO P.307



PRO-SPOT 50 TRIS
P.308



PRO-SOLARIS RESID
P.309

SUSPENSIONS



**PRO-ASTRAL
TREILLIS** P.269



PRO-RIPPLING P.270



PRO-AIRLINER P.271

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

PLAFONNIERS



PRO-LAMPIOK 3
P.275



PRO-KURA TOP
P.284



PRO-NOA TOP P.287



PRO-PORTIK P.289



PRO-OLA P.291

ENCASTRÉS



**PRO-KURA
RECESSED** P.285



PRO-LEDONA P.286

PROJECTEURS



PRO-RULED LINEAR
P.305



PRO-DELTA 2 P.313



PRO-RAYGUN P.314



PRO-IRIS P.315



PRO-PERISKOP P.317



PRO-TAG P.318



PRO-TAG P.319



PRO-TOKYO P.320

SPOTS SUR PIQUET



PRO-AGO P.296

LAMPADAIRES



PRO-BARK P.273



PRO-HASTA P.310

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

TUBULAIRE



PRO-TNC P.323

ENCASTRÉS DE SOL



**PRO-MINI
CORNICHE** P.324



PRO-LONGLIGHT
P.325



PRO-SUELO RXJ
P.327



PRO-ALCOR P.328

ENCASTRÉS MURAUX



PRO-ENVELOPE
P.330



PRO-QUARA P.331



PRO-ORMA P.332



PRO-PIN P.333

ARCHITECTURAL



PRO-SILLABARY
P.334



PRO-LOOP66 P.335



PRO-HORUS P.336

RECHARGE



PRO-LUPALO P.339

ÉCLAIRAGE PUBLIC

TÊTES DE MÂTS



PRO-LIGHTSTREAM
P.343



PRO-TIME P.344



PRO-PEAK MAXI
P.345



PRO-ANVERS P.346



PRO-SHINE P.347



PRO-STORK P.348



PRO-AVATAR P.350



PRO-ARISA P.351



PRO-ARISA P.351



PRO-ARISA P.351



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

RÉPARABLES ET ÉCO-CONÇUS

RÉPARABLES ET
ÉCO-CONÇUS




PRO-AXIA



Applique murale avec éclairage direct asymétrique. Source LED 6 W. 3000 K ou 4000 K. Flux lumineux de 846 à 903 lm. IRC>80. Classe I. IP40. IK07. Durée de vie LED 50 000h L80B10. En option : version avec interrupteur ou tirette.

Matière : Acier thermolaqué

Coloris

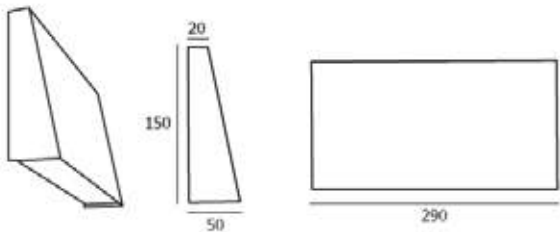

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-AXIA	6 W	3000 K / 4000 K	846 lm / 903 lm	170 €
PRO-AXIA avec interrupteur	6 W	3000 K / 4000 K	846 lm / 903 lm	196 €

PRO-KALI



Cubispot


+ Eclairage direct-indirect

Applique avec éclairage direct et indirect, équipée d'un diffuseur micro-prismatique et opale assurant une lumière douce et homogène. Double allumage en standard permettant une gestion flexible de l'éclairage selon les besoins. Idéal pour les chambres, bureaux, halls ou zones de circulation. Puissance 47 W. Température de couleur 3000 K ou 4000 K. Classe I. IRC>80. UGR<19. IP40. IK07. Durée de vie LED 50 000h L80B10. Variable on/off ou DALI.

Matière : Acier thermolaqué

Coloris

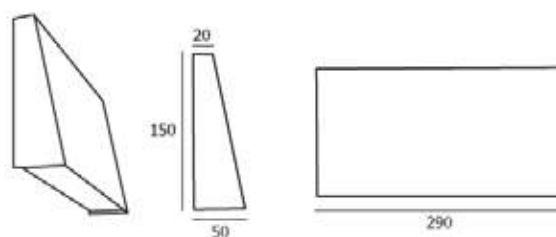

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux direct - indirect (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-KALI	47 W	3000 K / 4000 K	1306 lm-3977 lm / 1373 lm-4182 lm	434 €	526 €
PRO-KALI avec interrupteur	47 W	3000 K / 4000 K	1306 lm-3977 lm / 1373 lm-4182 lm	484 €	576 €



PRO-LUKY


Cubispot


Liseuse en aluminium et acier thermolaqué, équipée d'un interrupteur noir intégré, disponible avec ou sans port USB mixte (USB / USB-C) pour recharger facilement vos appareils. Montée sur rotule, elle permet une orientation précise de la lumière pour un confort optimal. Option équipée d'un port USB : relié à un chargeur intégré 230 V / 5 V. Idéale en lampe de chevet ou en éclairage d'appoint sur un bureau.

Matière : Aluminium, acier thermolaqué


Coloris



RAL

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LUKY	3 W	3000 K / 4000 K	240 lm / 250 lm	191 €
PRO-LUKY L375 USB	3 W	3000 K / 4000 K	240 lm / 250 lm	251 €

PRO-ACTITUBE

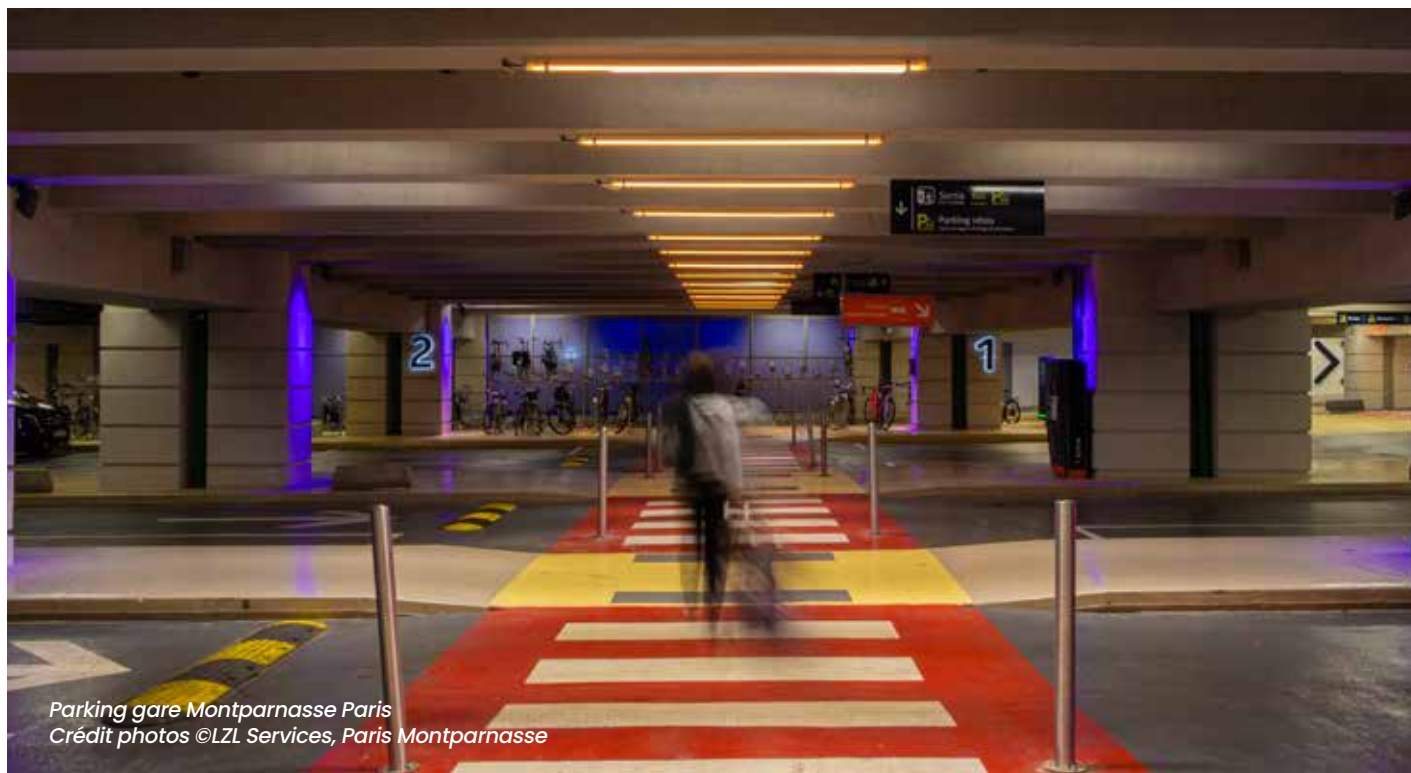


+ Embouts et presse-étoupe
en inox 316L
Version RGBW

Tubulaire LED 230 V Ø40 mm finition inox. Idéal pour l'éclairage extérieur de mise en valeur, de balisage, de circulations ou architectural, l'éclairage tertiaire de lieux de travail et de vie, de halls et de circulations, de zones techniques et de parkings. Disponible en 4 longueurs et différents niveaux de puissance. Raccordement direct au 230 V sans driver externe : plus fiable et plus rapide à installer. Compact, léger, étanche et robuste. Éclairage homogène sur toute la longueur. En option : version faisceau accentué 20°, version chaînable, avec câble traversant. Livré non câblé. Voir option câblage : 2x1,5 mm², longueur selon besoin. Accessoires de fixation : colliers inox. Version avec vis anti-vandale.

Matière : Polycarbonate stabilisé UV clair ou opale, inox 316L

Coloris :



Tubulaires non chaînables

1 presse-étoupe

D	L
40 mm	461 mm
40 mm	680 mm
40 mm	1240 mm
40 mm	1800 mm

Tubulaires chaînables

Câble traversant intérieur, 2 presse-étoupe

D	L
40 mm	498 mm
40 mm	695 mm
40 mm	1255 mm
40 mm	1815 mm

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux lumineux (lm) *	Prix indicatif H.T
PRO-ACTITube40S 461 mm	13 W	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K	3570 lm/m	180 €
PRO-ACTITube40S 680 mm	20 W	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K	3570 lm/m	200 €
PRO-ACTITube40S 1240 mm	27 W	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K	3570 lm/m	245 €
PRO-ACTITube40S 1800 mm	33 W	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K	3570 lm/m	321 €

Options : version RGBW, optique 20°, filtres de couleur

* flux typique pleine puissance, tube opale




*Restaurant café Nantes
Réalisation ACTILED*



Salle de restauration – collège Chaumes Retz
Réalisation ACTILED

PRO-ACTILUSTRE 5050

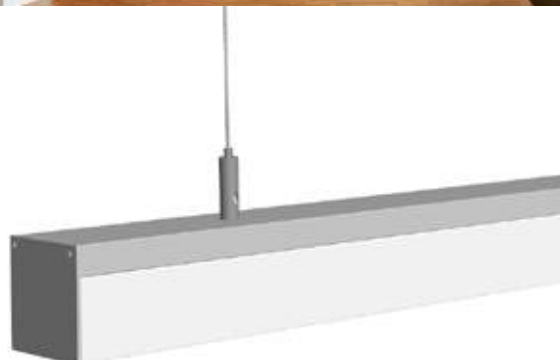

+ Éclairage sur 3 faces
Facile à installer : sans bloc d'alimentation externe

Luminaire architectural basé sur un profilé de 50x50 mm de section avec un diffuseur 3 faces qui assure un éclairage homogène sur toute la longueur. Raccordement direct au 230 V sans driver externe : plus fiable et plus rapide à installer. Température de couleur 3000 K, 4000 K. 1900 lm/m.

Accessoires en option : fils de suspension, gradateur de phase et commande DALI.



INSTALLATION : Précâblage de 1 m avec connecteur rapide (adaptable selon besoin), livré en éléments linéaires à assembler et connecter sur chantier, attaches pour fixation en suspension par fils.

Matière : Aluminium, polycarbonate opale

Coloris :



ou selon RAL

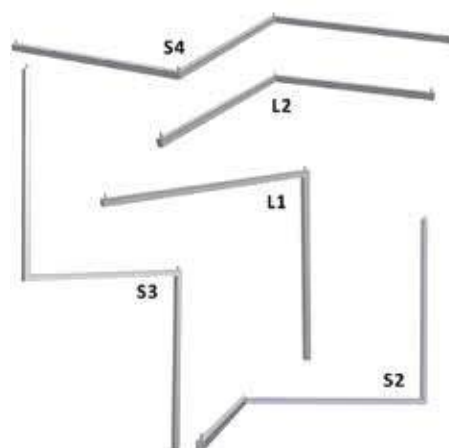

Les différents modèles disponibles correspondent à la configuration de 2 ou 3 segments linéaires organisés dans l'espace pour réaliser des lustres élégants parfaitement adaptés pour une mise en valeur architecturale de halls ou de grands espaces. Nous consulter pour définir votre projet.

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux lumineux (lm)	Prix indicatif H.T
PRO-ACTiLustre 5050	21,3 W	3000 K / 4000 K	1900 lm/m	nous consulter pour configuration

PRO-ACTILINE 4310A



Luminaire pour l'éclairage tertiaire. Compact, il est idéal pour s'insérer dans des espaces réduits, tels que des plafonds à lames de bois. Il est disponible en différentes longueurs et 3 niveaux de puissance. Température de couleur 3000 K, 4000 K. Très faible épaisseur, inférieure à 10 mm. Éclairage homogène sur toute la longueur. Facile à installer : sans bloc d'alimentation externe. Fiable : électronique entièrement intégrée. Accessoires en option : filins de suspension, gradateur de phase et commande DALI. INSTALLATION : Précâblage de 1 m avec connecteur rapide (adaptable selon besoin), livré en éléments linéaires à assembler et à connecter sur chantier, attaches pour fixation en suspension par filins en option.

Matière : Aluminium, PMMA opale ou polycarbonate prismatique clair ou polycarbonate clair

Coloris :

   ou selon RAL

+ Installation faible épaisseur
Facile à installer : sans bloc d'alimentation externe
Version courbe sur demande



Produit	Puissance (W/m)	T° (K)	Flux lumineux (lm/m)	Prix indicatif H.T
PRO-ACTILINE 4310A 594 mm	13 / 20 / 27 W/m	3000 K, 4000 K, 5000 K	3160 lm/m	133 €
PRO-ACTILINE 4310A 1154 mm	13 / 20 / 27 W/m	3000 K, 4000 K, 5000 K	3160 lm/m	206 €
PRO-ACTILINE 4310A 1714 mm	13 / 20 / 27 W/m	3000 K, 4000 K, 5000 K	3160 lm/m	280 €
PRO-ACTILINE 4310A 2274 mm	13 / 20 / 27 W/m	3000 K, 4000 K, 5000 K	3160 lm/m	354 €
PRO-ACTILINE 4310A 2834 mm	13 / 20 / 27 W/m	3000 K, 4000 K, 5000 K	3160 lm/m	427 €

Existe en version RGB

PRO-ACTILINE 4388H



+ Éclairage direct & indirect

Luminaire à double flux direct/indirect particulièrement adapté pour les salles de réunions, bureaux ou les halls d'accueil. Raccordement direct au 230V sans driver externe plus fiable et plus rapide à installer. Éclairage homogène sur toute la longueur. Alimentation séparée de chaque source. Version anti-éblouissement, UGR<19. Température de couleur 3000 K, 4000 K. Flux lumineux direct : 3700 lm/m, indirect : 1730 lm/m. Accessoires en option : fils de suspension, gradateur de phase et commande DALI. Possibilité UGR<16 avec une grille de défilement.

Matière : Aluminium, polycarbonate ou PMMA

Coloris :



ou selon RAL



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux lumineux (lm/m)	Prix indicatif H.T
PRO-ACTiLine4388H 610 mm	Direct 17 W + Indirect 9 W	3000 K / 4000 K	Direct : 3700 lm/m Indirect : 1730 lm/m	374 €
PRO-ACTiLine4388H 1170 mm	Direct 34 W + Indirect 18 W	3000 K / 4000 K	Direct : 3700 lm/m Indirect : 1730 lm/m	529 €
PRO-ACTiLine4388H 1730 mm	Direct 51 W + Indirect 27 W	3000 K / 4000 K	Direct : 3700 lm/m Indirect : 1730 lm/m	685 €
PRO-ACTiLine4388H 2290 mm	Direct 68 W + Indirect 36 W	3000 K / 4000 K	Direct : 3700 lm/m Indirect : 1730 lm/m	839 €
PRO-ACTiLine4388H 2850 mm	Direct 85 W + Indirect 45 W	3000 K / 4000 K	Direct : 3700 lm/m Indirect : 1730 lm/m	1 078 €





PRO-MODOC RF




+ Différentes optiques disponibles
Existe aussi avec collerette

Gamme de downlights trimless encastrés modulaires, conçus pour offrir des performances d'éclairage professionnelles tout en garantissant un confort visuel optimal. Puissance : de 2 W à 37 W selon les modèles. Températures de couleur (CCT) : 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K. Flux lumineux : jusqu'à 2789 lm pour certaines versions. Efficacité lumineuse : jusqu'à 185,8 lm/W. IRC : ≥80 ou ≥90 selon les modèles. Optiques disponibles : Diffused, Flood, Medium Flood, Medium Wide Flood, Wall Washer. IP65 pour le compartiment optique. Installation : encastrée au plafond, avec ou sans collerette. Contrôle : options On/Off, 0/1-10V, DALI. Classe III. UGR<19

Matière : Technopolymère, polycarbonate résistant aux UV.

Coloris :

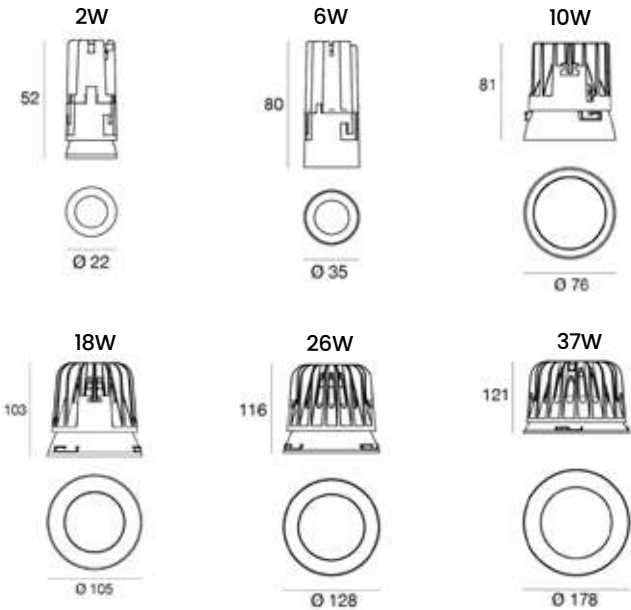

Produit	Puiss. (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-MODOC RF 2 W 630mA	2 W	2200/2700/3000/3500/4000 K	137 lm / 149 lm / 168 lm / 168 lm / 187 lm	18,8°/37,4°/52,4°	45 €	-
PRO-MODOC RF 6 W 500mA	6 W	2200/2700/3000/3500/4000 K	441 lm / 523 lm / 542 lm / 565 lm / 579 lm	19,8°/24,8°/52,6°	119 €	160 €
PRO-MODOC RF 10 W 700mA	10 W	2200/2700/3000/3500/4000 K	706 lm / 768 lm / 804 lm / 821 lm / 836 lm	18,8°/28,8°/42,8°/52,2°/62°/67,6°	174 €	223 €
PRO-MODOC RF 18 W 550mA	18 W	2200/2700/3000/3500/4000 K	1556 lm / 1711 lm / 1746 lm / 1851 lm / 1816 lm	24,8°/30,6°/44°/53,2°/70,4°/78,4°	197 €	254 €
PRO-MODOC RF 26 W 750mA	26 W	2200/2700/3000/3500/4000 K	2145 lm / 2340 lm / 2437 lm / 2520 lm / 2569 lm	18,6°/26,8°/41,6°/51°/81,8°	212 €	268 €
PRO-MODOC RF 37 W 1100mA	37 W	2200/2700/3000/3500/4000 K	3197 lm / 3398 lm / 3525 lm / 3631 lm / 3736 lm	19°/25,6°/37,6°/55,8°/86,4°	270 €	353 €

Option : Version avec collerette, orientable, blanc dynamique 2200-5700K





PRO-EVO



PRO-WARP

- + 3 puissances différentes
- 5 optiques avec différentes ouvertures
- 4 températures de couleur




PRO-QUANTUM

Downlights innovants, interchangeables, entièrement recyclables et durables. Choix de 3 puissances différentes pouvant être gérées selon les protocoles ON-OFF, dimming 1-10V et DALI, deux finitions de base (noir et blanc) avec la possibilité de les interchanger avec des accessoires frontaux finitions or ou cuivre, 3 armatures optiques, 5 optiques avec des ouvertures différentes et 4 températures de couleur. IP65. Classe III. IRC>90.

Matière : Aluminium, technopolymère

Coloris :

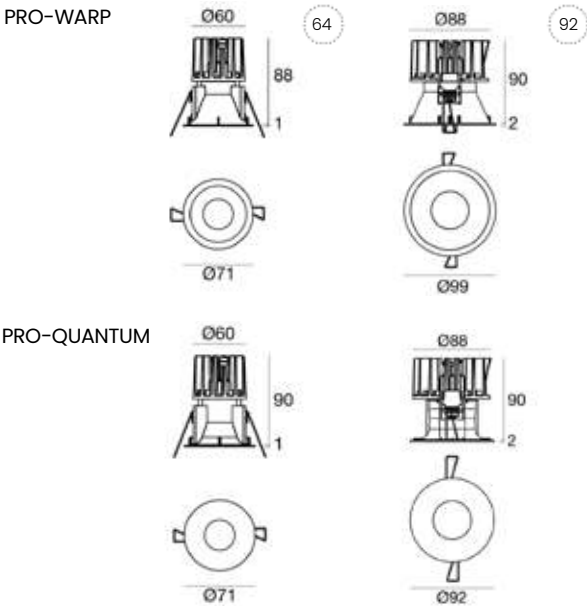

Produit	Tension	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On-Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-WARP_R EVO 4 W	350 mA	2700 / 3000 / 4000 K	193 lm/207 lm/223 lm	10°	152 €	203 €
PRO-WARP_R EVO 9 W	700 mA	2200 / 2700 / 3000 / 4000 K	478 lm/564 lm/597 lm/638 lm	14° / 31° / 46°	152 €	196 €
PRO-WARP_R EVO L 9 W	700 mA	2200 / 2700 / 3000 / 4000 K	649 lm/767 lm/811 lm/865 lm	10°	148 €	193 €
PRO-WARP_R EVO L 14 W	400 mA	2200 / 2700 / 3000 / 4000 K	1202 lm/767 lm/811 lm/865 lm	21° / 32° / 55°	173 €	222 €
PRO-QUANTUM_R EVO 4 W	350 mA	2700 / 3000 / 4000 K	193 lm/207 lm/223 lm	9,2° / 9,8°	148 €	195 €
PRO-QUANTUM_R EVO 9 W	700 mA	2200 / 2700 / 3000 / 4000 K	468 lm/553 lm/585 lm/772 lm	15° / 31° / 46°	152 €	196 €
PRO-QUANTUM_R EVO 9 W	700 mA	2200 / 2700 / 3000 / 4000 K	610 lm/744 lm/787 lm/839 lm	9,6° / 9,8°	173 €	217 €
PRO-QUANTUM_R EVO 14 W	400 mA	2200 / 2700 / 3000 / 4000 K	1520 lm/1267 lm/1755 lm/1826 lm	21° / 32° / 54°	177 €	226 €

Option : Version avec collerette, orientable, blanc dynamique 2200-5700K



Réalisation agence CIC - Prolum Atelier lumen

PRO-JUPITER


EXALUM


Réflecteur mat



Réflecteur diamant


+ Switch température de couleur
 Luminaire réparable
 Composants interchangeables



Downlight axé sur le développement durable, tous les composants sont disponibles en pièce de rechange pendant 10 ans. Les utilisateurs peuvent remplacer les LED modulaires et les drivers sans outils. CCT via un switch de température de couleur 3000 K, 4000 K et 6000 K. Switch de puissance 15 W, 18 W. Réflecteur brillant ou satiné. Colletette noire en option. Compatible avec les systèmes de gestion DALI-2, Push/dim et CASAMBI

Matière : Plastique

Coloris :

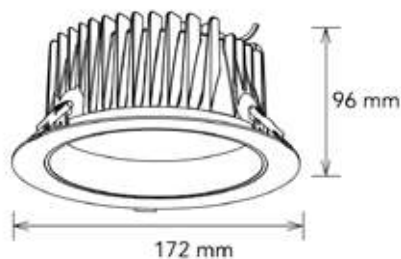

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Réflecteur	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-JUPITER	15 / 18 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	2278-2357 lm	Brillant/mat	90°	84 €	118 €

Option : colletette noire
 EDITION 2026-2028



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

INTÉRIEUR



PRO-FLOATING

SEGULA



PRO-FLOATING

SEGULA


INTÉRIEUR




PRO-FLOATING FILO



PRO-FLOATING BAMBOO

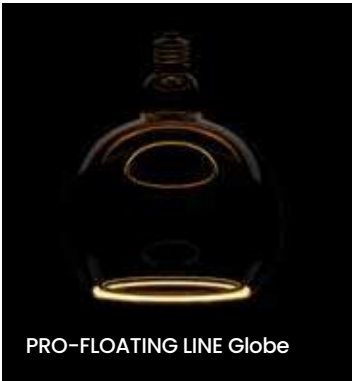

PRO-FLOATING LINE Globe

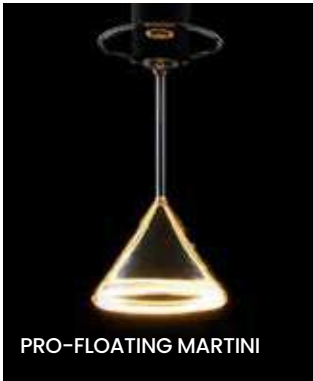

PRO-FLOATING MARTINI

Sources LED décoratives, idéales pour chaque domaine et chaque application. À combiner avec le câble textile de couleur, avec ou sans patère. Culot E27.


Pour vos besoins, nous avons l'éclairage approprié ! Nous consulter pour étudier des combinaisons sur-mesure.

Matière : Verre

+ Des compositions infinies
Effets décoratifs
Nombreuses formes et tailles disponibles

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif H.T
PRO-FLOATING FILO 30 cm	6 W	2200 K	390 lm	114 €
PRO-FLOATING BAMBOO 18 cm	5 W	2200 K	350 lm	64 €
PRO-FLOATING LINE Globe 12,5 cm	4,5 W	2200 K	300 lm	50 €
PRO-FLOATING MARTINI	6 W	2200 K	600 lm	62 €
PRO-CABLETEXT				sur demande

Autres déclinaisons de tailles et modèles, nous consulter
ÉDITION 2026-2028

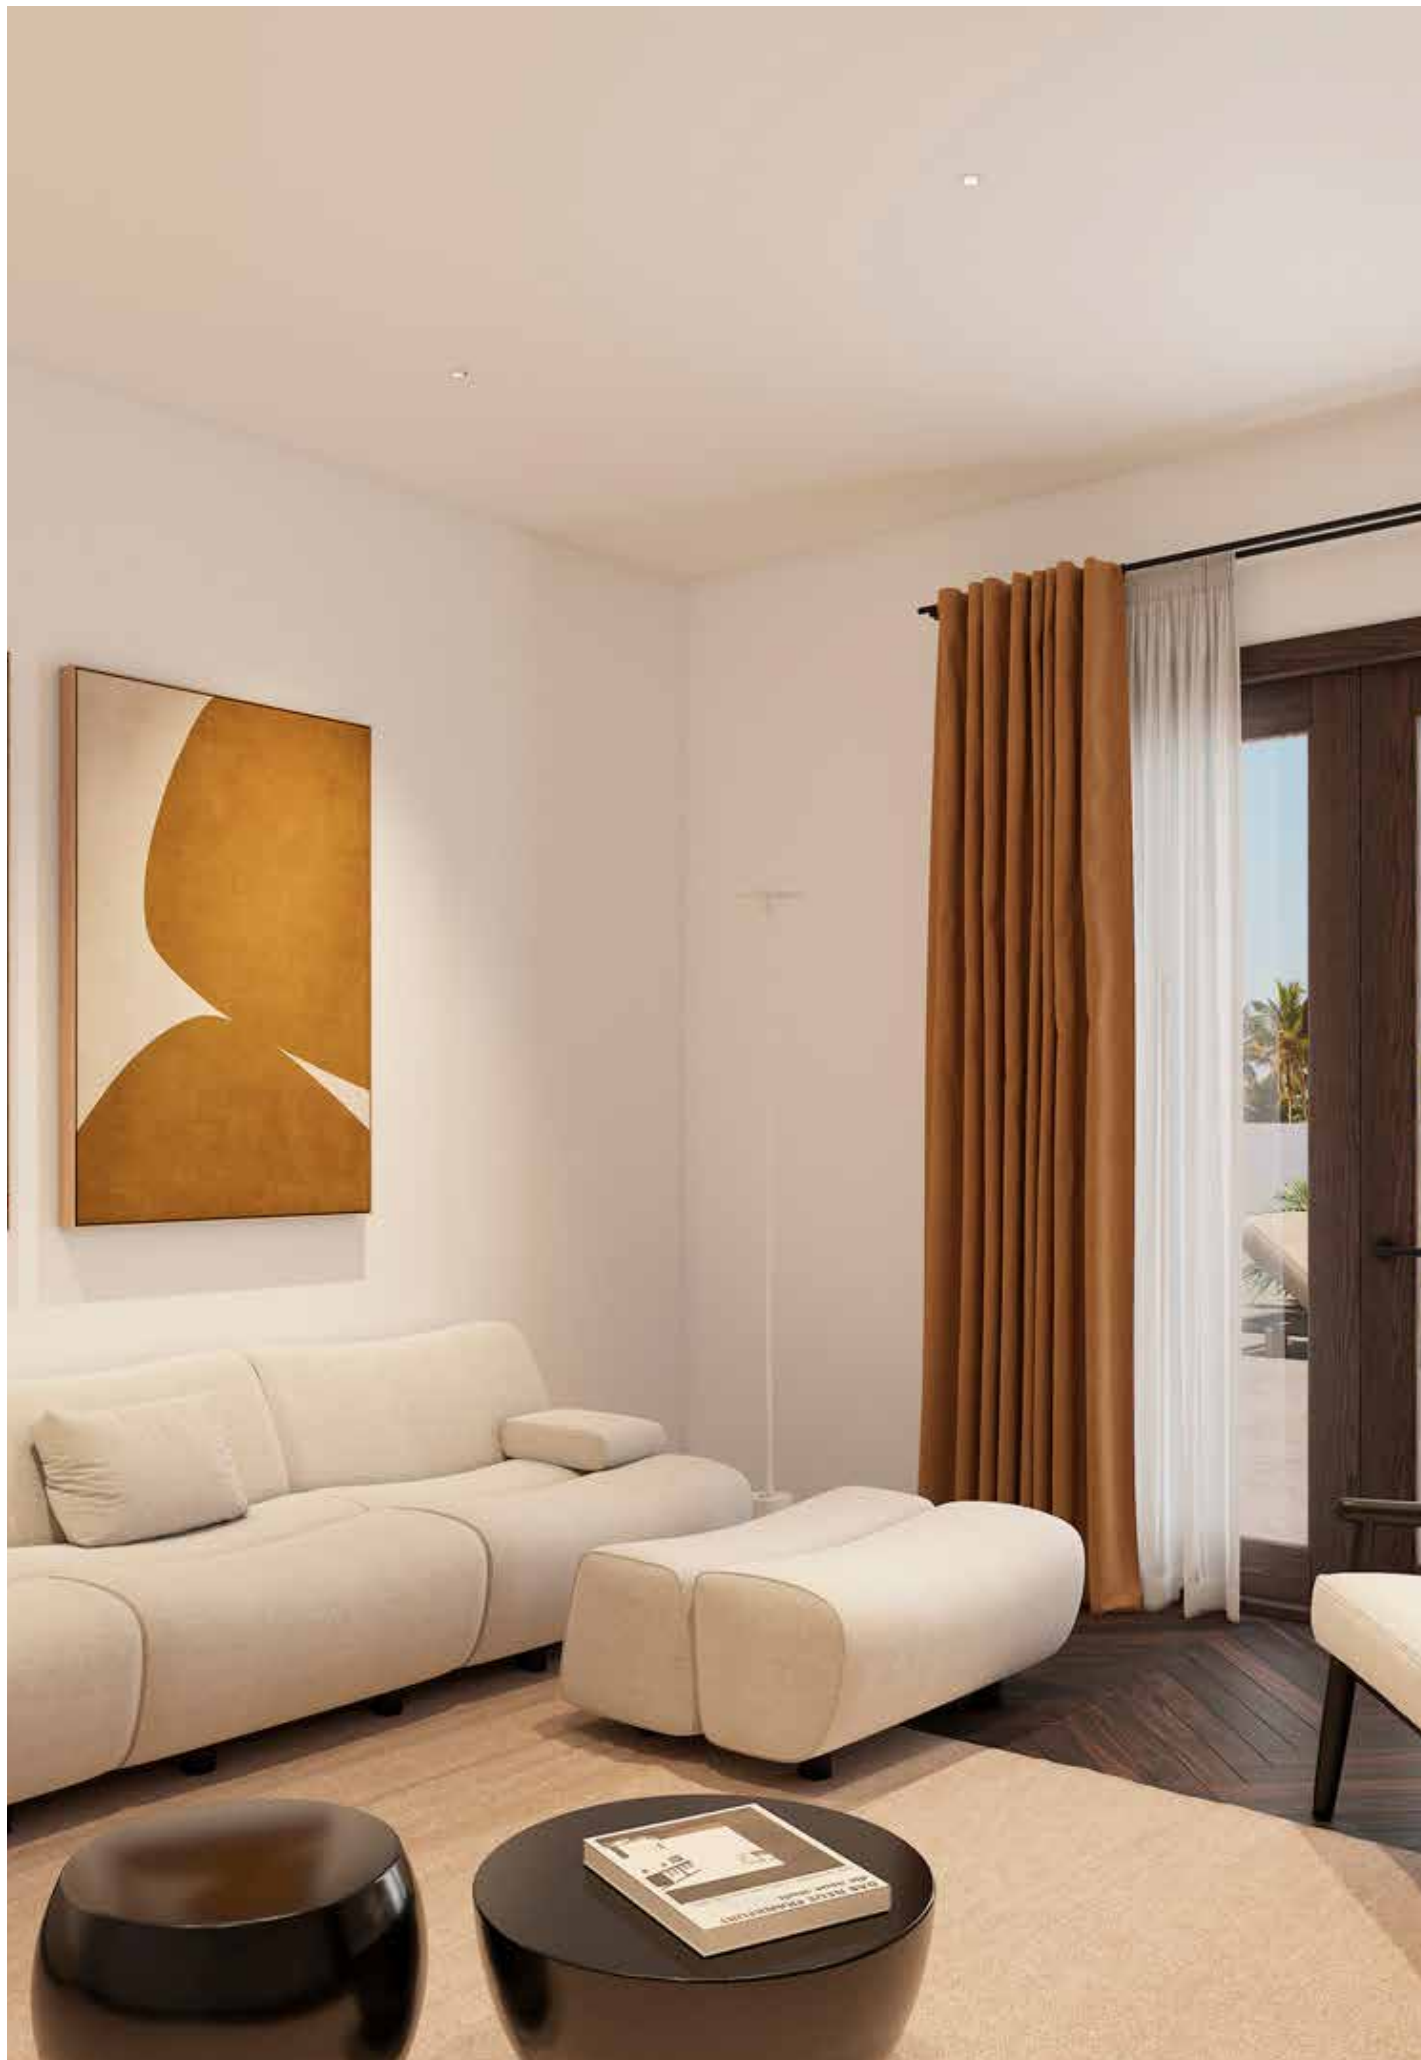

PRO-NANO

ARKOSLIGHT®




Encastré LED ultra-compact destiné à l'éclairage architectural. Corps en aluminium assurant une intégration discrète. Source LED intégrée de 5,5 W délivrant un flux lumineux compris entre 570 et 640 lm selon la température de couleur (2700 K, 3000 K, 3500 K ou 4000 K), avec un IRC>90. Deux optiques sont disponibles : faisceau étroit 18° (version Spot) pour l'accentuation et faisceau large 34° (version Flood) pour l'éclairage général. Version ON/OFF ou gradable DALI. IP20.

Matériau : Aluminium, polycarbonate




+ Version encastrée, trimless ou orientable
4 températures de couleurs
2 faisceaux : 18° ou 34°

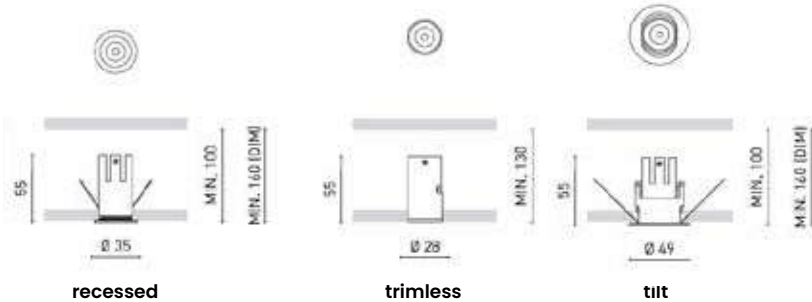

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-NANO recessed	5,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	570 lm / 600 lm / 625 lm / 640 lm	18° / 34°	80 €	151 €
PRO-NANO trimless	5,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	570 lm / 600 lm / 625 lm / 640 lm	18° / 34°	87 €	157 €
PRO-NANO tilt	5,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	570 lm / 600 lm / 625 lm / 640 lm	18° / 34°	101 €	172 €

PRO-QRLED


AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS



Downlight LED intégrée inclinable à 60°. Température de couleur 2700 K / 3000 K / 4000 K. En option il peut être équipé d'un driver DALI ou coupure de phase. Classe II. IRC<90. IP20. Durée de vie LED 41 000h L90B10. Diamètre d'encastrement 110mm. Versions bicolores possibles.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-QRLED next move 7,5 W	7,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	734 lm / 767 lm / 811 lm	295 €	317 €
PRO-QRLED next move 10,5 W	10,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	988 lm / 1043 lm / 1104 lm	290 €	320 €

PRO-TEDDY DOWNLIGHT




Gamme d'encastrés avec module LED alimenté par courant constant avec ballast électronique à distance (non fourni). La source est installée à l'intérieur de la vasque et vissée sur celle-ci. Le produit est composé de la partie à fixer au plafond en aluminium et de l'anneau décoratif qui comprend l'optique. Anneau conçu pour optimiser le confort visuel. Raccordement électrique rapide directement sur le driver. Diffuseur opale ou nid d'abeille disponibles sur demande.

Matière : Aluminium


Coloris



Finition intérieure



+ Large choix de coloris de collerette interne
Existe aussi en version plafonnier

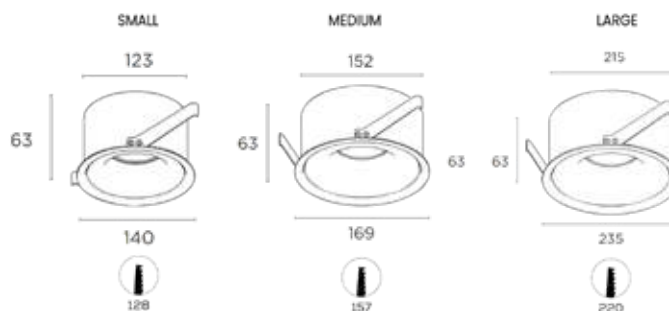

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TEDDY SMALL DOWNLIGHT	8 W	3000 K / 4000 K	1360 lm	145 €
PRO-TEDDY MEDIUM DOWNLIGHT	15 W	3000 K / 4000 K	1740 lm	164 €
PRO-TEDDY LARGE DOWNLIGHT	17 W	3000 K / 4000 K	1740 lm	206 €

PRO-SHOT LIGHT S SEMI-RECESSED


ARKOSLIGHT®



Encastré avec colerette apparente permettant de masquer l'origine de l'éclairage avec le plus haut confort visuel tout en gardant une touche décorative. Équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-réflecteur spécialement conçu produisant un faisceau lumineux parfaitement défini. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L80B10. SDCM 3.


Matériau : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SHOT LIGHT S SEMI RECESSED	6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	580 lm / 610 lm / 630 lm / 650 lm	23° / 39°	117 €	167 €


PRO-SHOT LIGHT S FLEX

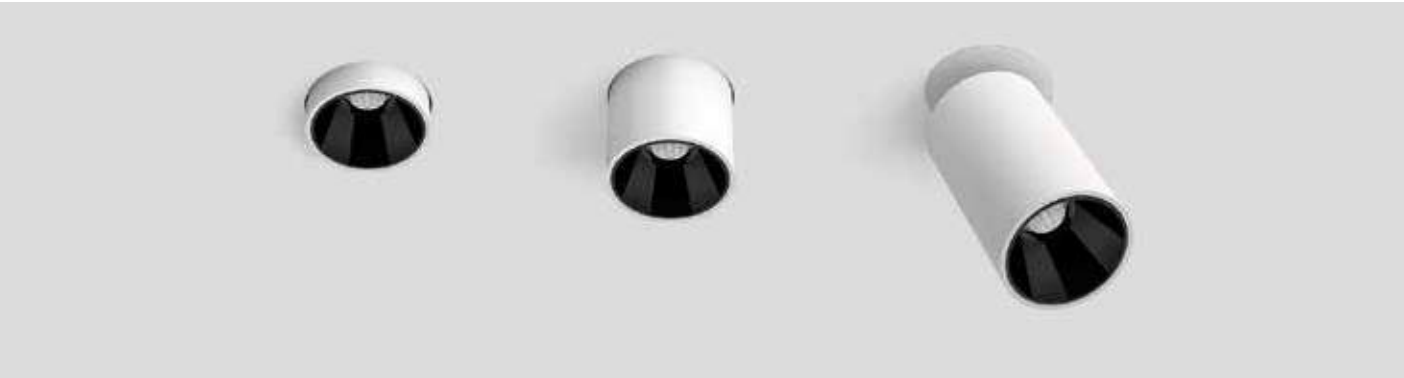

Encastré extractible permettant de masquer l'origine de l'éclairage avec le plus haut confort visuel tout en gardant une touche décorative. Équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-réflecteur spécialement conçu produisant un faisceau lumineux parfaitement défini. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L80B10. SDCM 3.

Matériau : Aluminium

Coloris

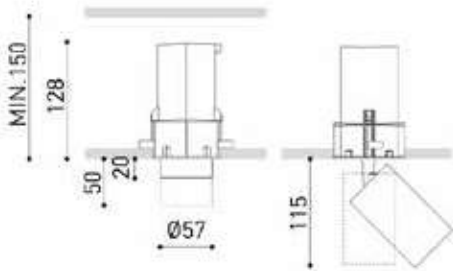

Produit	Puis. (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SHOT LIGHT S FLEX	6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	620 lm / 650 lm / 680 lm / 690 lm	23° / 34°	252 €	328 €

PRO-SHOT LIGHT

ARKOSLIGHT®

5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
20

IP
65

60 000h
L80 B10

SDCM
2

SDCM
3

IRC
≥90

UGR
<19


ON/OFF



+ Anti-éblouissement


Encastré anti-éblouissement. Finition texturée.
Conçu pour constituer un point d'éclairage discret et
minimaliste au plafond, avec un haut confort visuel.
Équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-
réflecteur spécialement conçu produisant un faisceau
lumineux parfaitement défini. UGR 19. IRC>90. Durée de
vie LED 60 000h L80B10. SDCM 3 sauf PRO-SHOT LIGHT M
SDCM 2.

Matière : Aluminium

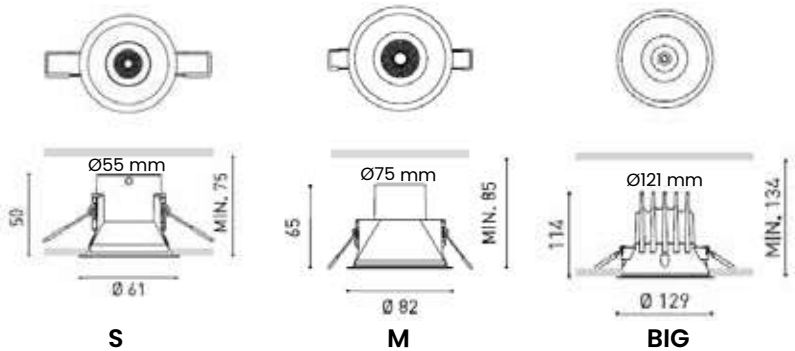

Produit	Puis. (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SHOT LIGHT S	6 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	580 lm / 610 lm / 630 lm / 650 lm	23° / 34° / 39°	107 €	160 €
PRO-SHOT LIGHT M 1	5 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	675 lm / 700 lm / 705 lm / 710 lm	38°	110 €	170 €
PRO-SHOT LIGHT M 2	6,5 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	910 lm / 940 lm / 955 lm / 960 lm	38°	120 €	180 €
PRO-SHOT LIGHT M 3	10,3 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	1230 lm / 1280 lm / 1290 lm / 1300 lm	38°	125 €	185 €
PRO-SHOT LIGHT BIG 1	11,8 W	2700 K/3000 K/4000 K	1490 lm / 1600 lm / 1720 lm	18° / 49°	185 €	240 €
PRO-SHOT LIGHT BIG 2	17,5 W	2700 K/3000 K/4000 K	2010 lm / 2160 lm / 2320 lm	18° / 49°	198 €	260 €
PRO-SHOT LIGHT BIG 3	25,3 W	2700 K/3000 K/4000 K	2600 lm / 2780 lm / 3000 lm	18° / 49°	213 €	266 €

Options : IP65, version trimless / asymétrique

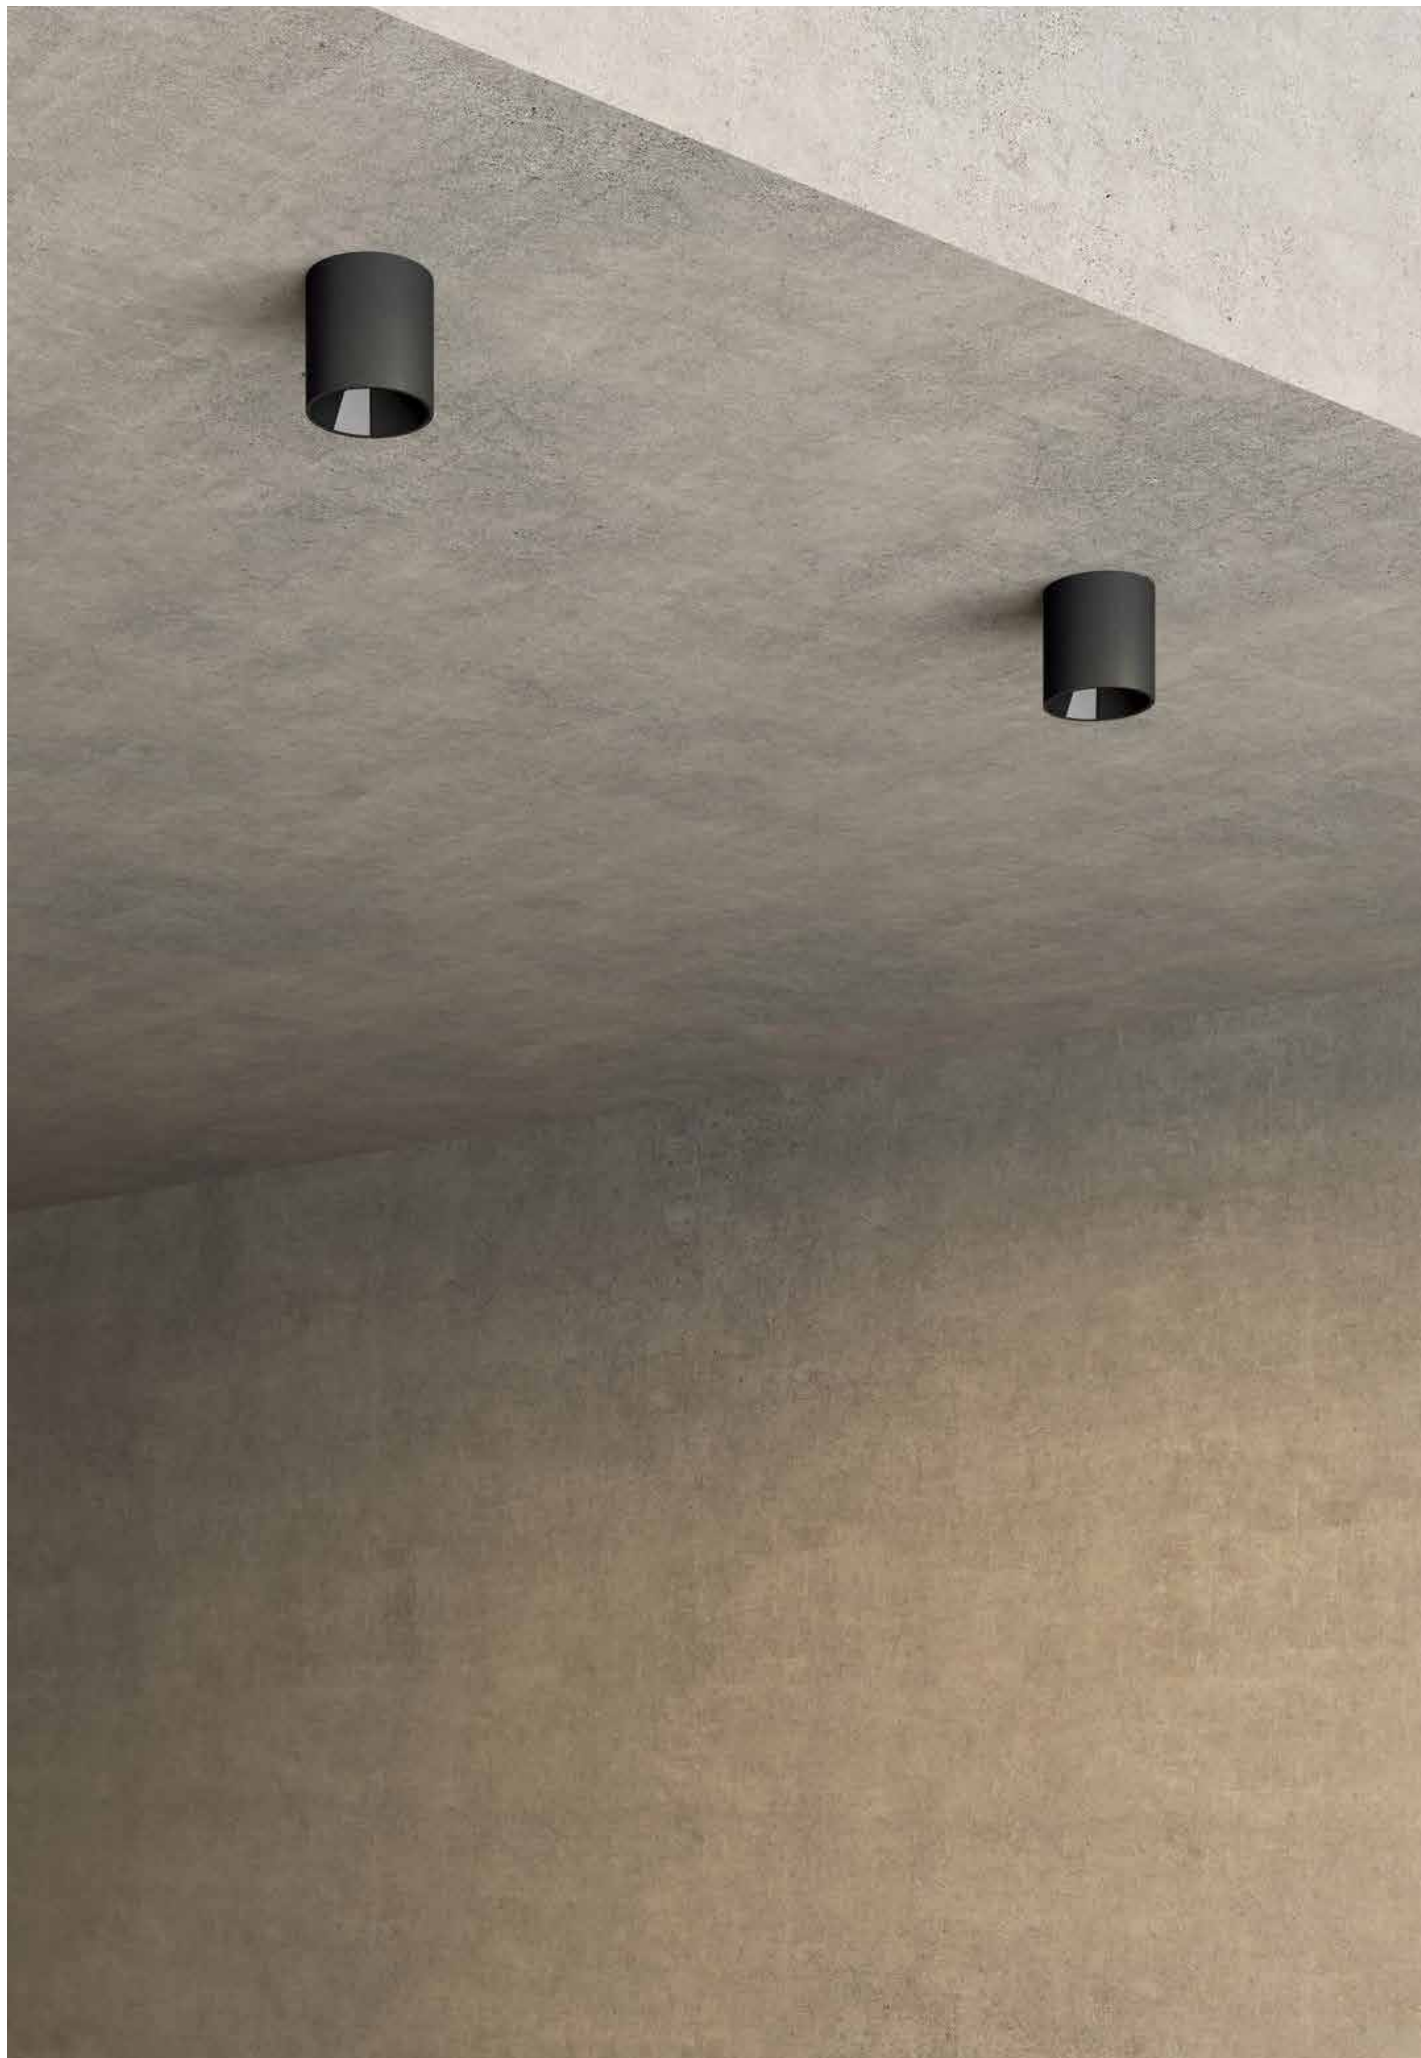

PRO-SHOT LIGHT SURFACE

ARKOSLIGHT®



INTÉRIEUR




Plafonnier en saillie conçu pour un éclairage discret avec un confort visuel élevé. Ecran anti-éblouissement et micro-réflecteur spécialement conçu, produisant un faisceau lumineux parfaitement défini. Finition unie ou bicolore. UGR19. Durée de vie LED 60 000h L80B10.


Matière : Aluminium

Coloris



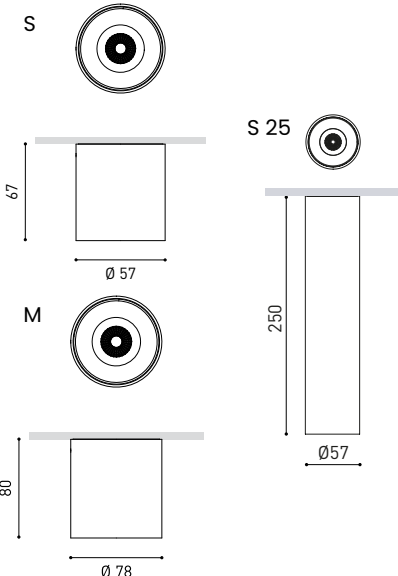

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SHOT LIGHT S SURFACE	4W/6W/9W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	470 / 620 / 790 lm 490 / 650 / 820 lm 510 / 680 / 860 lm 520 / 690 / 880 lm	23° / 39°	109 €	-
PRO-SHOT LIGHT M SURFACE	4,5W/6,5W/12,4W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	660 / 910 / 1470 lm 690 / 940 / 1530 lm 695 / 955 / 1545 lm 700 / 960 / 1550 lm	38°	120 €	-
PRO-SHOT LIGHT S SURFACE 25	6W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	650 / 680 / 690 lm	23° / 39°	202 €	251 €

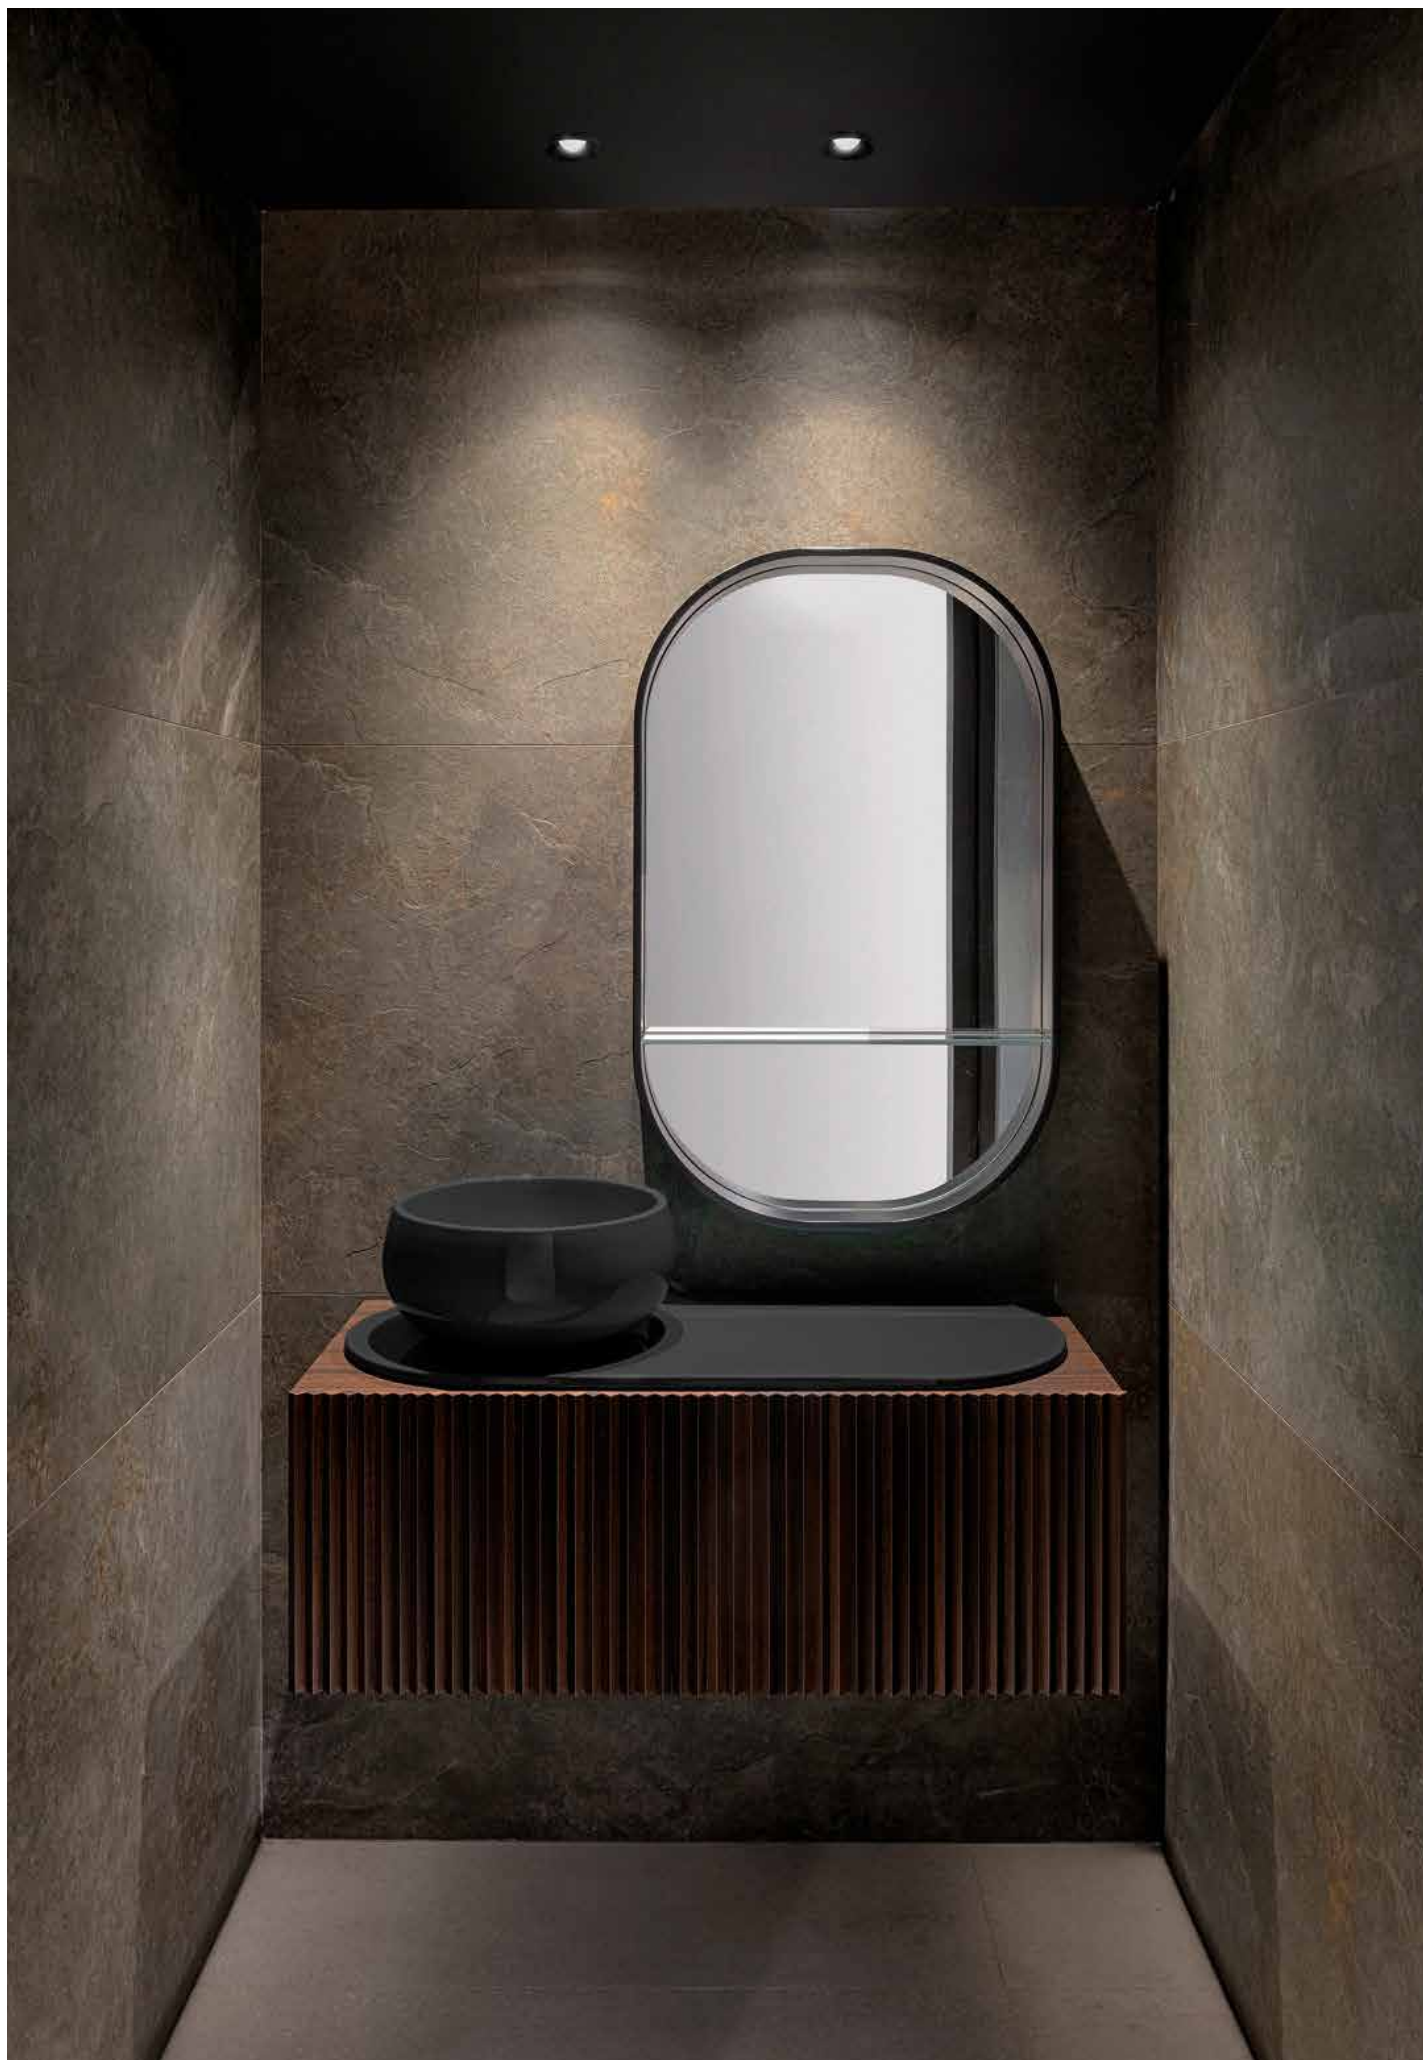

PRO-PUCK RECESSED

ARKOSLIGHT®

5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
20

IP
54

80 000H
L80 B10

SDCM
2

IRC
≥90

UGR
<19

ON/OFF



INTÉRIEUR




+ Lentille diffusante

Encastrés déclinés en 3 formats pour un éclairage fonctionnel. Lentille diffusante en verre, grand confort visuel. Finition texturée. Design discret, fabriqué en aluminium, avec une légère inclinaison arrondie sur la face inférieure, plaçant ainsi la source en retrait.

Matière : Aluminium, verre optique

Coloris

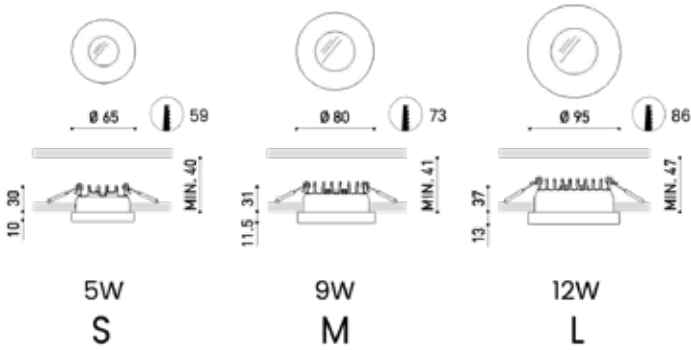

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PUCK RECESSED S	5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	670 lm / 700 lm / 710 lm	42°	137 €	186 €
PRO-PUCK RECESSED M	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1090 lm / 1160 lm / 1230 lm	45°	157 €	193 €
PRO-PUCK RECESSED L	12 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1550 lm / 1610 lm / 1640 lm	47°	185 €	220 €

PRO-HIDDEN

ARKOSLIGHT®


-
- 5 ANS
GARANTIE
- 220-
240 V
-
- IP
20
- 60 000h
L80 B10
- SDCM
2
- IRC
≥90
-
- ON/OFF
-
- PH. CUT



Spot fonctionnel, orientable à 340° et inclinable à 90°. Source extractible, s'intègre parfaitement dans tous les environnements intérieurs. Finition texturée. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L80B10. PRO-HIDDEN 2 variable Phase cut.

Matière : Aluminium

Coloris

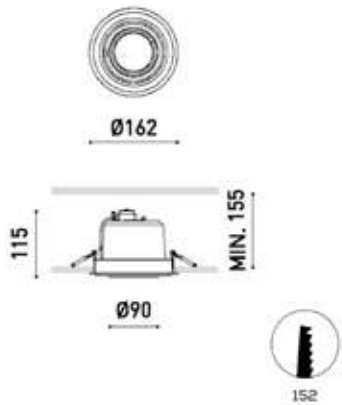

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif Phase cut € H.T
PRO-HIDDEN 1	12 W	3000 K / 4000 K	1600 lm / 1625 lm	16° / 24° / 42°	234 €	-
PRO-HIDDEN 2	17 W	3000 K / 4000 K	2100 lm / 2140 lm	16° / 24° / 42°	243 €	250 €

Options : Diffuseurs spécifiques et filtres

PRO-BUDDY

ARKOSLIGHT®



wallwasher



INTÉRIEUR



FIXE



TILT




WALLWASHER

Encastrés LED offrant un rendement lumineux maximal, combiné à des économies d'énergie et un excellent confort visuel. Plusieurs degrés d'ouverture (flood, medium, spot, super spot) permettant de s'adapter à différents usages d'éclairage. IRC > 90. Selon les versions, les luminaires intègrent des technologies avancées telles que : Dim to warm et tunable white. Durée de vie LED jusqu'à 55 000h L80B10 (et jusqu'à 66 000h L80B10 selon les versions). Pro-Buddy Tilt, orientable à 355°, lentille rotative à 25°. Pro-Buddy Wallwasher, cache orientable à 360°. IP20.

Matière : Aluminium, PMMA

Coloris

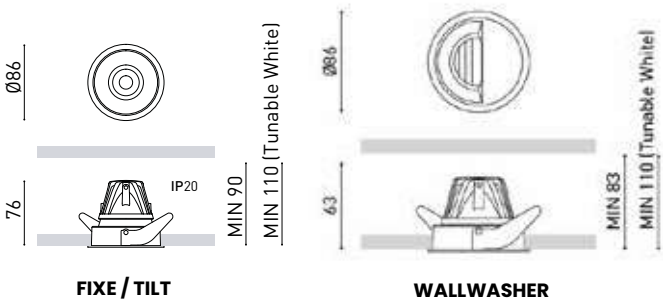


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-BUDDY SPOT	4 W / 6,6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	650 lm / 690 lm / 750 lm / 760 lm	109 €
PRO-BUDDY TUNABLE WHITE SPOT	6,7 W	2700 - 5000 K	760 lm / 1150 lm	117 €
PRO-BUDDY DIM TO WARM	6 W	3000 - 1800 K	795 lm / 1210 lm	117 €
PRO-BUDDY TILT SPOT	4 W / 6,6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	650 lm / 690 lm / 750 lm / 760 lm	125€
PRO-BUDDY TILT TUNABLE WHITE SPOT	6,7 W	2700 - 5000 K	825 lm / 845 lm	132 €
PRO-BUDDY WALLWASHER 6,6 W	6,6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	830 lm / 1000 lm / 1150 lm / 1200 lm	130 €
PRO-BUDDY WALLWASHER 8,4 W tunable white	8,4 W	2700-5000 K	1210 lm / 1220 lm	121 €

Existe aussi en version trimless

PRO-BLACK FOSTER MICRO

ARKOSLIGHT®




Black Foster produit l'effet «The Invisible Black» sur cette gamme complète d'encastres minimalist. La version avec collerette a un cadre si fin et visuellement imperceptible qu'il offre une esthétique de «trimless visuel». Black Foster se distingue pour son confort visuel et cache presque complètement la source de lumière. Ainsi, allumé ou éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique : on apprécie la lumière générée mais il semble que le luminaire reste éteint.

Matière : Aluminium


Coloris



MICRO

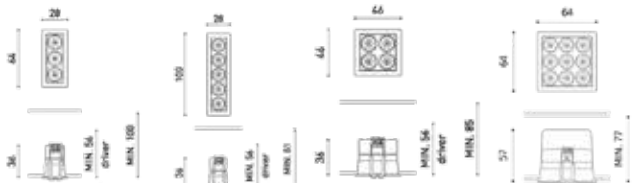

SURFACE

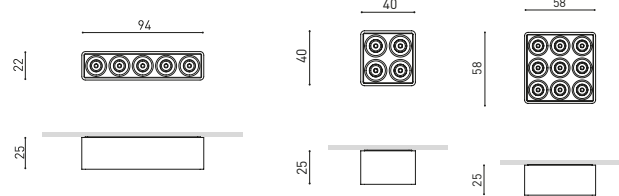

Produit	Puiss. (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BLACK FOSTER MICRO 3	4,2 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	465 lm / 480 lm / 495 lm / 510 lm	142 €	184 €
PRO-BLACK FOSTER MICRO 5	7 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	775 lm / 800 lm / 825 lm / 850 lm	160 €	220 €
PRO-BLACK FOSTER MICRO 2X2	5,6 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	620 lm / 640 lm / 660 lm / 680 lm	171 €	212 €
PRO-BLACK FOSTER MICRO 3X3	12,6 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	1395 lm / 1440 lm / 1485 lm / 1530 lm	191 €	278 €
PRO-BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5	7 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	775 lm / 800 lm / 825 lm / 850 lm	143 €	-
PRO-BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2	5,6 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	620 lm / 640 lm / 660 lm / 680 lm	131 €	-
PRO-BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3	10 W	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	1170 lm / 1200 lm / 1250 lm / 1300 lm	157 €	-

PRO-BLACK FOSTER

ARKOSLIGHT®

5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
20

IP
54

60 000H
L80 B10

SDCM
3

IRC
≥90

UGR
<19

DRIVER
INCLUS

ON/OFF

DALI

PUSH



Vidéo de présentation




INTÉRIEUR



Black Foster produit l'effet «The Invisible Black» sur cette gamme complète d'encastrés. La version avec collerette a un cadre si fin et visuellement imperceptible qu'il offre une esthétique de «trimless visuel». Black Foster se distingue pour son confort visuel et cache presque complètement la source de lumière. Ainsi, allumé ou éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique : on apprécie la lumière générée mais il semble que le luminaire reste éteint.

Matière : Aluminium

Coloris

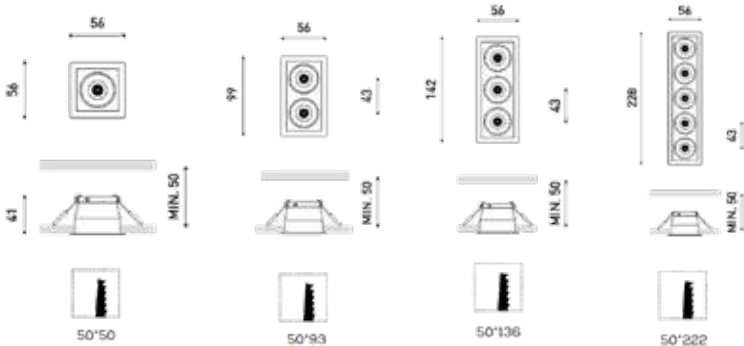

Produit	Puiss. (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BLACK FOSTER 1	2,1 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	190 lm / 210 lm / 230 lm / 250 lm	19° / 38°	91 €	175 €
PRO-BLACK FOSTER 2	4,2 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	380 lm / 420 lm / 460 lm / 500 lm	19° / 38°	142 €	234 €
PRO-BLACK FOSTER 3	6,3 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	570 lm / 630 lm / 690 lm / 750 lm	19° / 38°	157 €	250 €
PRO-BLACK FOSTER 5	10,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	950 lm / 1050 lm / 1150 lm / 1250 lm	19° / 38°	193 €	284 €

Existe aussi en version asymétrique et trimless (possibilité version 10 et 15 modules)


PRO-VYRO

AQFORM
 LIGHTING SOLUTIONS


Plafonniers simples ou doubles, en version ronde ou carrée. LED intégrée. Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K. Dimmable coupure de phase. IRC>90.

Matière : Aluminium

Coloris

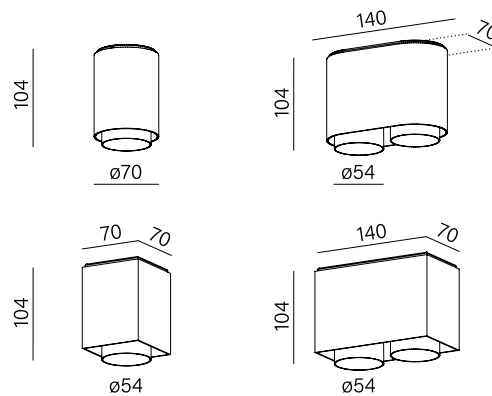

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-VYRO rond simple	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	429 lm / 442 lm / 468 lm	255 €
PRO-VYRO rond double	16 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	858 lm / 884 lm / 936 lm	356 €
PRO-VYRO carré simple	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	429 lm / 442 lm / 468 lm	193 €
PRO-VYRO carré double	16 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	858 lm / 884 lm / 936 lm	302 €



PRO-ATOLLO PLAFONNIER




+ Existe aussi en suspension


Plafonnier à double source LED SMD. La source principale au centre est protégée par un diffuseur en méthacrylate. La source secondaire procure l'esthétique du luminaire. Installée sur la périphérie, elle crée un halo lumineux. Alimentation DC à courant constant. IP40. IRC80. Longue durée de vie : 50 000h L80B10.

Matériau : Aluminium

Coloris



Finition Intérieure

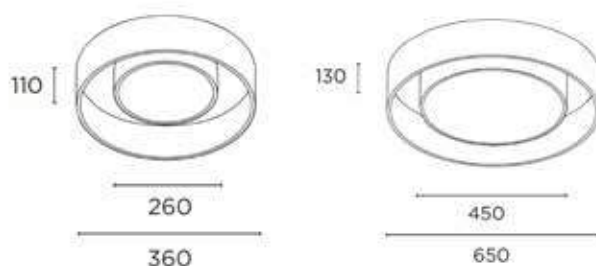

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ATOLLO 360	15 W + 6 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1742 lm / 1805 lm / 1954 lm	715 €	834 €
PRO-ATOLLO 650	25 W + 11 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3202 lm / 3333 lm / 3051 lm	1 126 €	1 245 €

PRO-PINKO SURFACE




Plafonnier LED cylindrique en aluminium aux bords arrondis. Source LED en retrait. Disponible en 2700 K, 3000 K et 4000 K, version IRC95 et 3000 K version IRC85. La lunette intérieure sert de réflecteur et est disponible en neuf couleurs. Confort visuel optimal. Classe I avec alimentation intégrée ON/OFF. Créez des combinaisons de couleurs uniques avec un large choix de finitions pour la lunette intérieure et le boîtier.

Matière : Aluminium


Coloris



Finition Intérieure



+ Existe aussi en suspension



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PINKO SURFACE	6,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	300 lm / 313 lm / 318lm	241 €

PRO-GO





+ Existe aussi en plafonnier
7 finitions d'anneaux



Suspension tubulaire LED avec transformateur électronique à l'intérieur du luminaire qui permet une alimentation en courant constant. Patère en polycarbonate peint ton sur ton. Corps en aluminium bord refermé. Anneaux décoratifs coloris rouge et noir inclus. Nombreux coloris au choix en option à commander séparément. IRC>90. Classe II. Durée de vie LED : 100 000h L80B10.


Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris

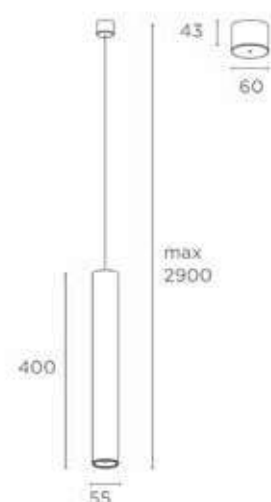

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-GO	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	811 lm / 1051 lm / 923 lm	343 €


PRO-TRIBA

AQFORM
 LIGHTING SOLUTIONS


Gamme complète composée d'une suspension, une applique up/down et un plafonnier. Structure rainurée. LED intégrée. 2700 K ou 3000 K ou 4000 K. Durée de vie LED 41 000h L90B10. Classe I. IRC > 90. SDCM 3.

Matière : Aluminium

Coloris

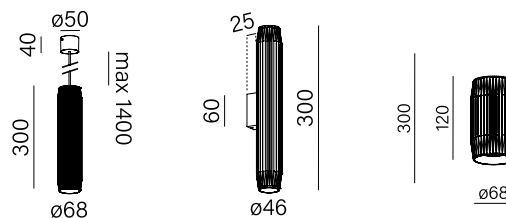

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TRIBA LED suspension midi	9,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	967 lm/1011 lm/1070 lm	18° / 35° / 50°	340 €
PRO-TRIBA MINI LED applique 4,5 W	4,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	510 lm/540 lm/570 lm	20° / 41°	318 €
PRO-TRIBA MINI LED applique 7,5 W up/down	7,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	639 lm/669 lm/708 lm	20° / 41°	364 €
PRO-TRIBA MINI LED applique 10 W up/down	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	892 lm/933 lm/987 lm	20° / 41°	379 €
PRO-TRIBA LED plafonnier midi 12 mm	9,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	956 lm/999 lm/1057 lm	18° / 35° / 50°	275 €
PRO-TRIBA LED plafonnier midi 30 mm	9,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	956 lm/999 lm/1057 lm	18° / 35° / 50°	332 €



PRO-LOOP

ARKOSLIGHT®

-
- 5 ANS
GARANTIE
- 220-
240 V
-
- IP
20
- IRC
≥90
- 102 000h
L80 B10
- SDCM
3
- 2 m
- 110°
- DRIVER
INCLUS
- ON/OFF
- DALI
- PUSH



+ Design récompensé




reddot winner 2023

Suspension au design inspiré des isolateurs électriques qui en fait un véritable protagoniste du point de vue décoratif. Corps composé de disques lumineux avec intérieur en aluminium, vêtu d'un cylindre de verre suspendu. Classe 2. IRC>90. Câble de 2m. Durée de vie LED 120 000h L80B10.

Matière : Aluminium, verre optique


Coloris

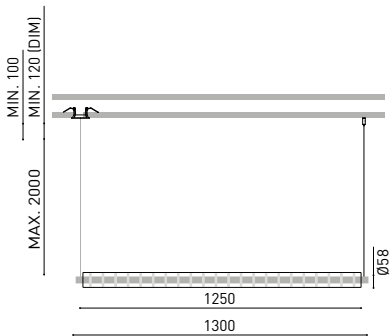

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LOOP	24,6 W	2700 K / 3000 K	2900 lm / 3070 lm	110°	983 €	1 068 €
PRO-LOOP INDIRECT	24,6 W	2700 K / 3000 K	2900 lm / 3070 lm	110°	983 €	1 068 €

PRO-BLACK FOSTER

ARKOSLIGHT®

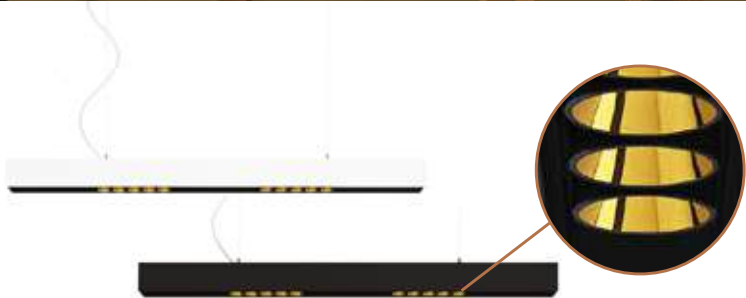


+ Eclairage non-éblouissant

Suspension de la gamme Black Foster offrant le célèbre effet «The Invisible Black». Composée d'une série de modules intégrés dans des réflecteurs miniaturisés. En aluminium, différentes finitions intérieures/extérieures. Il offre un éclairage «non éblouissant» dans les applications résidentielles ou tertiaires et conserve la même esthétique qu'il soit allumé ou éteint. Driver inclus. Disponible en versions dimmables DALI, non dimmable, ON/OFF ou Push. IRC>90. MacAdam Step 3.

Matière : Aluminium

Coloris

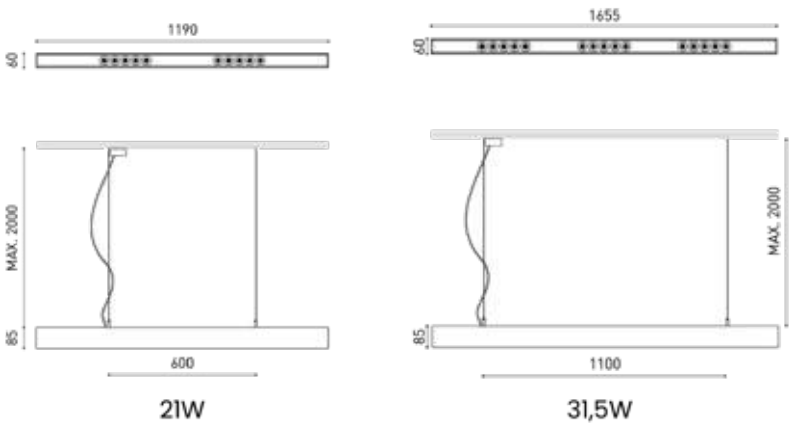

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BLACK FOSTER SUSPENSION 1200	21 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	1900 lm / 2100 lm / 2300 lm / 2500 lm	19° / 38°	952 €	1 030 €
PRO-BLACK FOSTER SUSPENSION 1600	31,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	2850 lm / 3150 lm / 3450 lm / 3750 lm	19° / 38°	1 058 €	1 185 €

Options : Fixations trimless

PRO-MODERN GLASS

AQFORM
 LIGHTING SOLUTIONS



INTÉRIEUR




Gamme de suspensions LED avec abat-jour en verre. Multitude de formes et tailles, différentes finitions de verre (rainuré, satiné, fumé, etc). Des modèles à associer pour réaliser des compositions lumineuses uniques. 2700 K ou 3000 K ou 4000 K. Classe I. IRC>90. SDCM 3.

Matériau : Verre, aluminium


Coloris (selon modèles)




PRO-MODERN GLASS barrel



PRO-MODERN GLASS flared




PRO-MODERN GLASS mini



PRO-MODERN GLASS tube

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-MODERN GLASS barrel	8,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1090 lm / 1140 lm / 1210 lm	367 €
PRO-MODERN GLASS flared	9,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1090 lm / 1140 lm / 1210 lm	428 €
PRO-MODERN GLASS mini	4,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	510 lm / 540 lm / 570 lm	357 €
PRO-MODERN GLASS tube	9,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1090 lm / 1140 lm / 1210 lm	366 €

PRO-BEADS

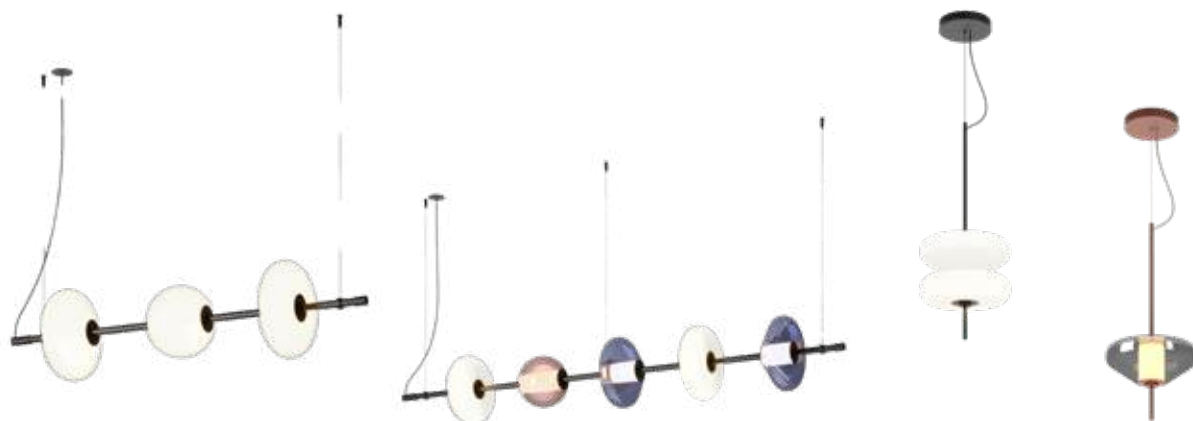AQFORM
 LIGHTING SOLUTIONS


Gamme de suspensions LED avec optiques en verre blanc opale ou multicolores transparent. Multitude de formes et tailles. Des modèles à associer pour réaliser des compositions lumineuses uniques. 2700 K ou 3000 K ou 4000 K. Classe II. IRC>90. SDCM 3.

Matière : Verre, aluminium

Coloris optiques



Coloris suspensions (selon modèle)



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BEADS horizontal (120cm - 3 optiques blanches)	30 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2900 lm / 3004 lm / 3196 lm	2 338 €	2 395 €
PRO-BEADS horizontal (200,4cm - 5 optiques multicolores)	46,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1784 lm / 1840 lm / 1963 lm	3 683 €	3 740 €
PRO-BEADS vertical (70cm - 2 optiques blanche)	16 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1405 lm / 1464 lm / 1565 lm	1 255 €	1 310 €
PRO-BEADS vertical (72,5cm - 1 optiques verre transparent)	15,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	616 lm / 639 lm / 686 lm	864 €	919 €



PRO-MIGUEL




Suspension LED cylindrique, différents coloris disponibles. Coloris intérieur blanc. IP20. IRC>80. Corps et patère en aluminium. Optique diffusante. 2700 K ou 3000 K.

Matière : Aluminium

Coloris



Finition Intérieure

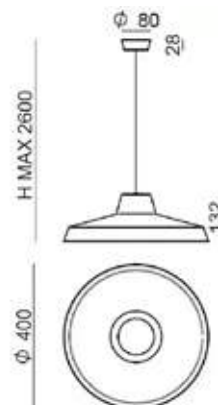

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-MIGUEL	10 W	2700 K / 3000 K	953 lm / 973 lm	118°	236 €

PRO-STILO

3 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
20

IRC
≥90

2m

DRIVER
INCLUS

PH. CUT



INTÉRIEUR




+ Décliné en 3 diamètres
Existe aussi en plafonnier
et encastré

Suspension avec corps en aluminium, équipée d'un diffuseur opale en PMMA assurant une diffusion homogène de la lumière sans éblouissement. Éclairage bi-émission directe/indirecte permettant un confort visuel optimal. Source LED intégrée haute efficacité 2700 K ou 3000 K. IRC ≥ 90. Déclinée en 3 diamètres pour une puissance de 15 à 35 W selon modèle. Alimentation intégrée, compatible variation (type TRIAC ou équivalent). IP20. Existe également en plafonnier et encastré de plafond. Câble de suspension réglable en hauteur.

Matière : Aluminium

Coloris

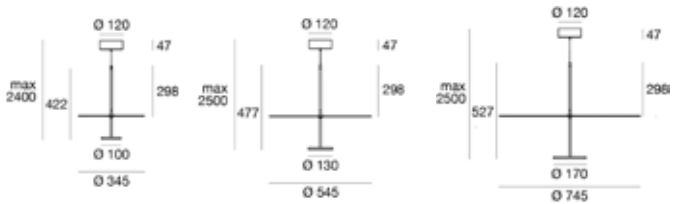

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-STILO 100	13 W	2700 K / 3000 K	1432 lm / 1507 lm	363 €
PRO-STILO 130	21 W	2700 K / 3000 K	2420 lm / 2547 lm	446 €
PRO-STILO 170	32 W	2700 K / 3000 K	3914 lm / 4120 lm	523 €



PRO-DELFI



Suspension avec abat-jour en aluminium peint, intérieur blanc mat assurant une diffusion homogène et confortable de la lumière. Source LED intégrée : 2700 K ou 3000 K. IRC≥90. Flux lumineux jusqu'à environ 4000 lm selon version. Puissance indicative : 13 à 35 W selon dimensions. Double émission lumineuse. Variation possible (dimmable type phase-cut / TRIAC ou équivalent). Angle de diffusion large (≈105°). IP20. Câble d'alimentation réglable (longueur indicative 2 m). Disponible également en diamètres 450 et 650 mm et lampadaire.

Matière : Aluminium

Coloris




+ Disponible également en diamètre 450 ou 650 mm et en lampadaire.



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-DELFI 350	13 W	2700 K / 3000 K	973 lm / 1024 lm	402 €
PRO-DELFI 450	20 W	2700 K / 3000 K	1666 lm / 1754 lm	556 €
PRO-DELFI 650	32 W	2700 K / 3000 K	2757 lm / 2902 lm	875 €




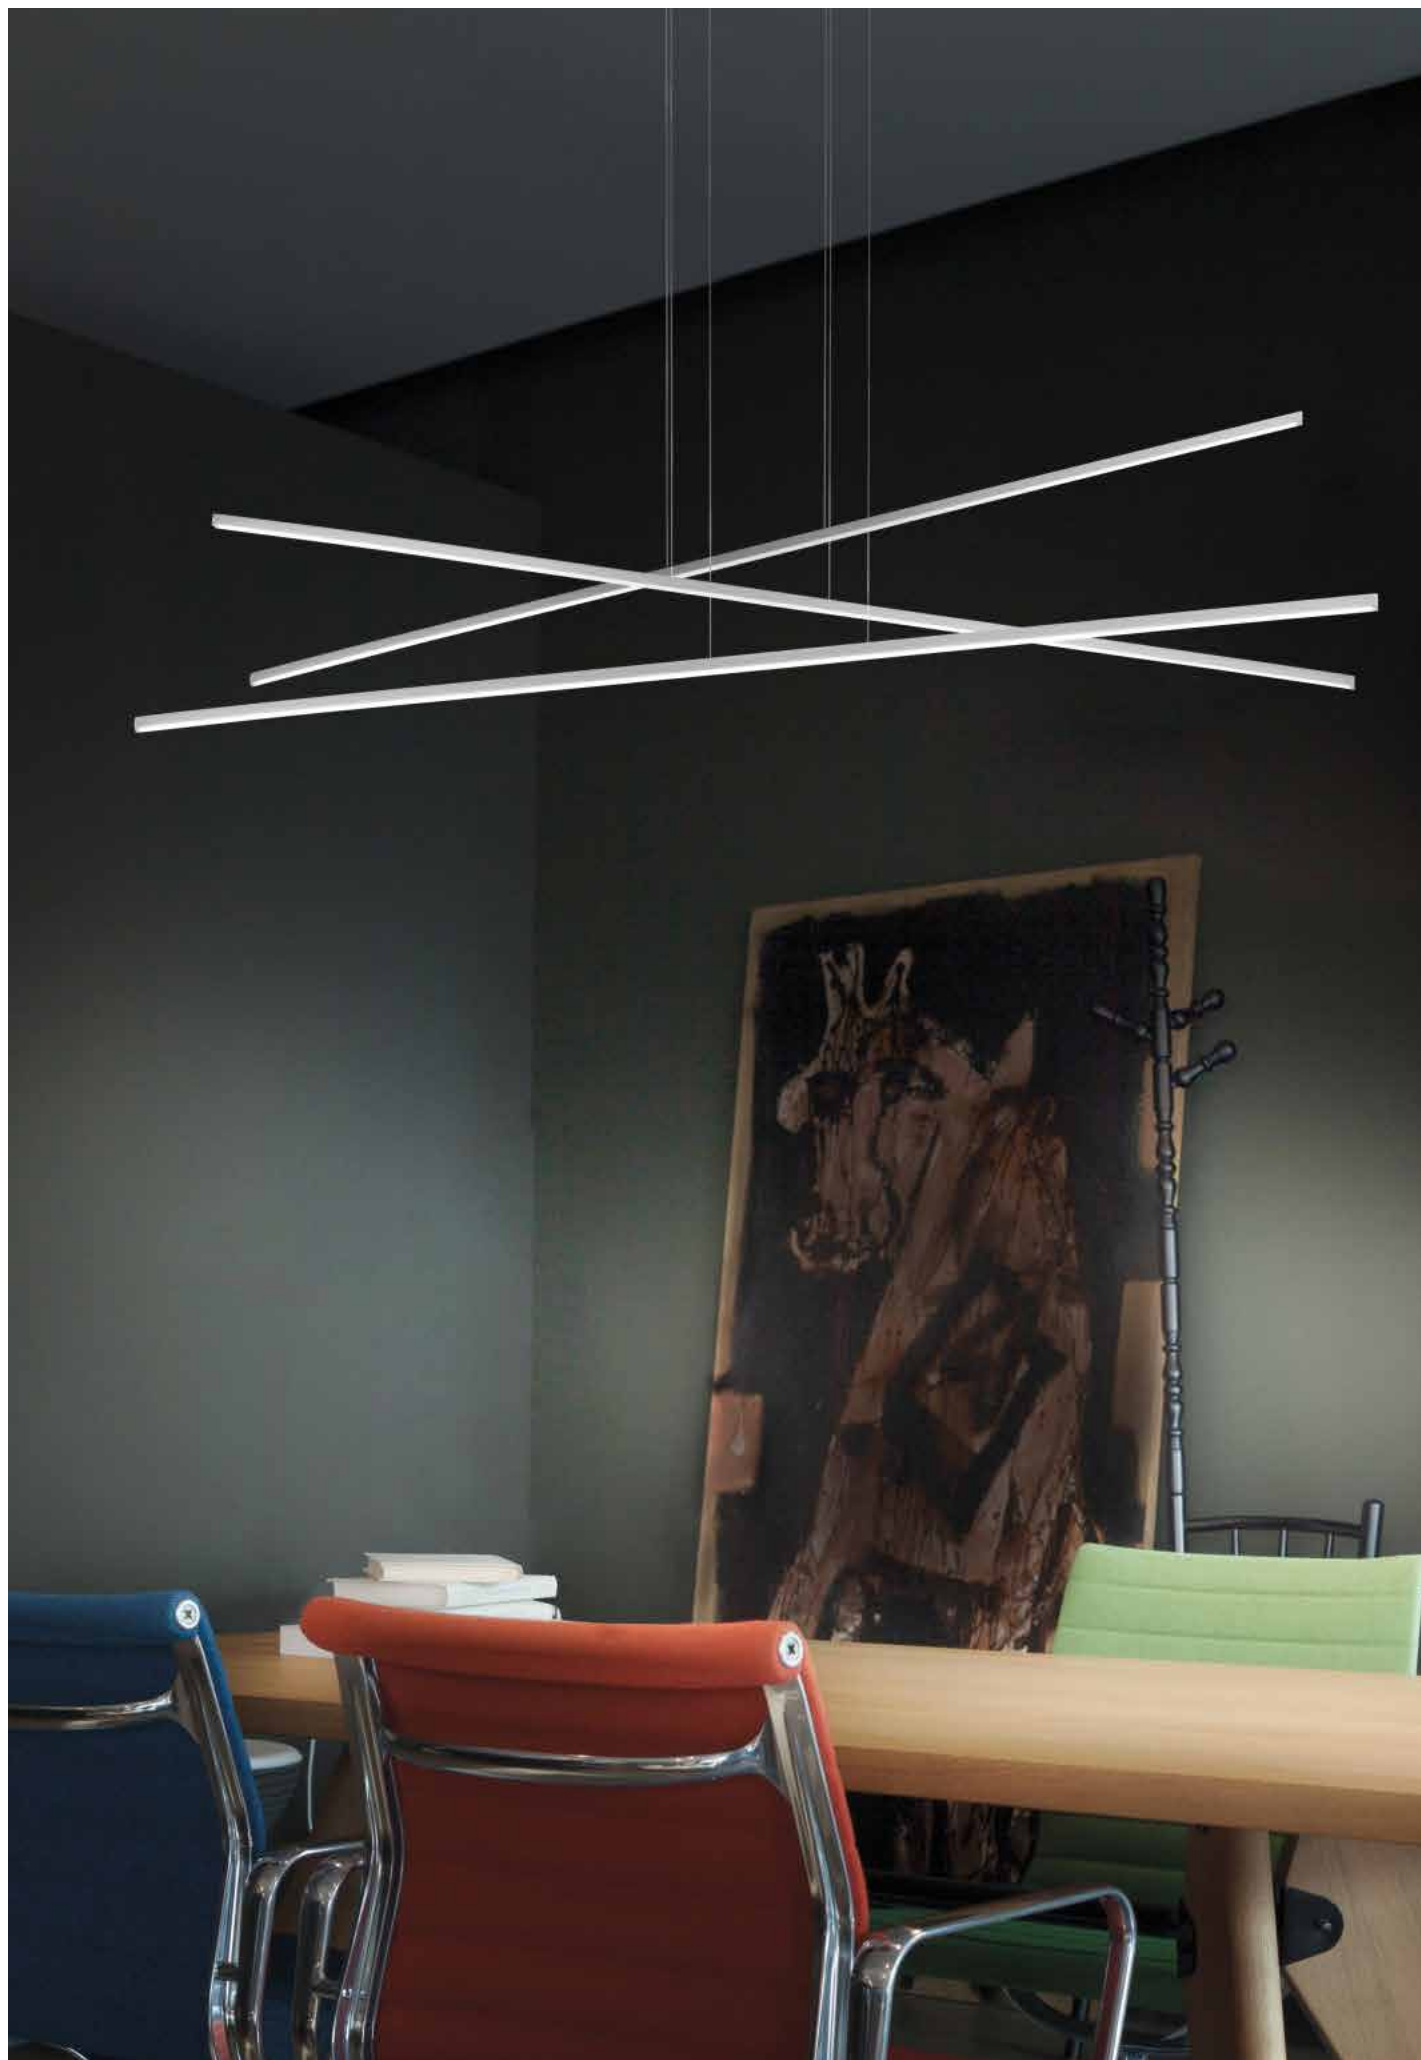

PRO-STRAIGHT




INTÉRIEUR

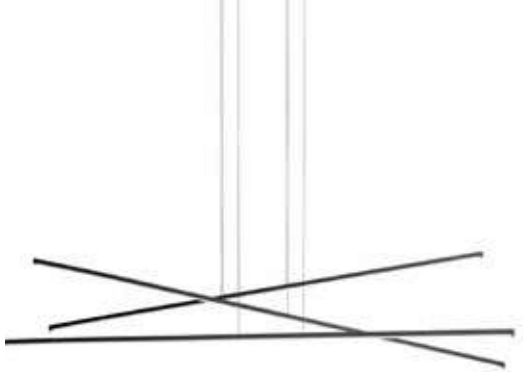

Suspensions linéaires constituées de profils linéaires ultra-fins en aluminium laqué, équipées de diffuseurs en polycarbonate opalin assurant une diffusion homogène de la lumière sans éblouissement. Système composé d'une ou plusieurs lignes lumineuses (version simple ou multiple). Source LED intégrée haute efficacité. Température de couleur : 2700 K. IRC≥90. Puissance indicative : version simple 10 à 15 W, version multiple : 30 à 45 W. Variation possible. IP20. Suspension par filins réglables en hauteur avec alimentation intégrée dans la rosace.

Matière : Aluminium

Coloris

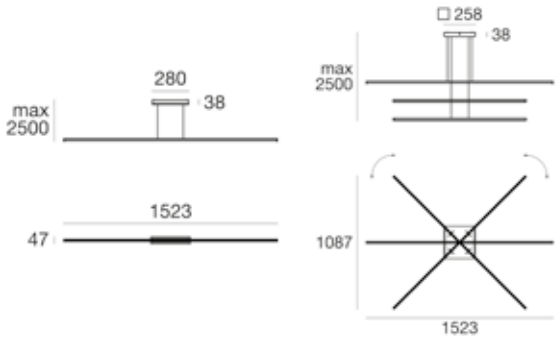

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-STRAIGHT P1 1023 cm	11 W	2700 K	552 lm	237 €
PRO-STRAIGHT P1 1523 cm	15 W	2700 K	790 lm	292 €
PRO-STRAIGHT P3 1023 cm	30 W	2700 K	1571 lm	803 €
PRO-STRAIGHT P3 1523 cm	45 W	2700 K	2348 lm	1 040 €



PRO-PERLA

3 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
20

IRC
≥90

2,5m

DRIVER
INCLUS

ON/OFF

PUSH DIM


DALI2



Suspensions composées d’une structure centrale et de bras en aluminium, chaque extrémité intégrant une source lumineuse LED (9 ou 12 selon configuration) à double émission assurant un éclairage homogène et confortable. LED intégrée haute efficacité
Température de couleur : 3000 K. Flux lumineux : 3800 à 5500 lm.
Puissance 37 et 53 W. IRC ≥ 90. Optique diffusante à faible éblouissement (UGR < 16). Variation possible (DALI², push DIM). IP20. Classe I. Rosace plafond avec câbles et fils réglables (hauteur jusqu’à env. 3,5 m).


Matière : Aluminium, PMMA opalin

Coloris

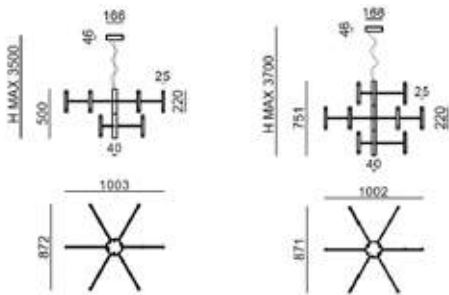

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PERLA P9	37 W	3000 K	3864 lm	1 036 €
PRO-PERLA P12	53 W	3000 K	5644 lm	1 298 €

PRO-CRISTALBOLLA




+ Décliné en 3 tailles
Existe aussi en plafonnier

Suspensions avec diffuseur sphérique en verre transparent assurant une diffusion homogène de la lumière, associé à une structure en aluminium. Source LED intégrée d’une puissance de 10, 17 et 23 W selon version, délivrant un flux lumineux de 1100 à 1900 lm, avec une température de couleur de 2700 K ou 3000 K. IRC ≥ 90. Driver intégré, compatible avec variation de type phase-cut et éventuellement pilotage Casambi. Classe I. IP20. Hauteur réglable en suspension, fourni complet avec ses accessoires de fixation

Matière : Aluminium, verre

Coloris

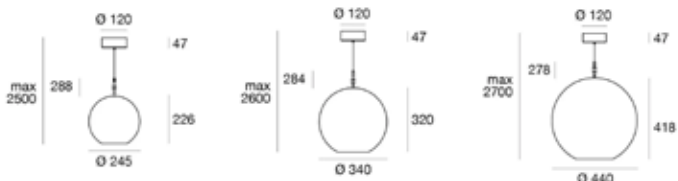

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-CRISTALBOLLA 10W (Ø 24,5 cm)	10 W	2700 K / 3000 K	1127 lm / 1186 lm	412 €
PRO-CRISTALBOLLA 17W (Ø 34 cm)	17 W	2700 K / 3000 K	1871 lm / 1969 lm	489 €
PRO-CRISTALBOLLA 23W (Ø 44 cm)	23 W	2700 K / 3000 K	2314 lm / 2436 lm	603 €

PRO-DODO


Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



Appliques en aluminium moulé sous pression. Haute résistance à l'oxydation, traité bord de mer. Diffuseur en polycarbonate transparent. Une seule entrée d'alimentation. Fourni avec les masques ou les ailettes permettant de régler l'ouverture du faisceau lumineux. Joints en silicone. Visserie en acier inoxydable A4. IP54. IK10. Dimmable.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris

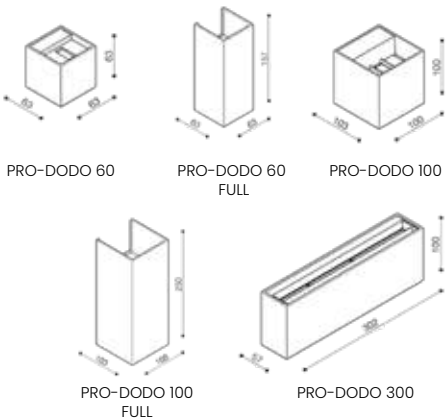

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-DODO 60	3 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	360 lm	15° / 30° / 60°	107 €
PRO-DODO 60 FULL	3 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	360 lm	15° / 30° / 60°	135 €
PRO-DODO 100	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1180 lm	30° / 45° / 60° / 75° / 90°	150 €
PRO-DODO 100 FULL	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1180 lm	30° / 45° / 60° / 75° / 90°	194 €
PRO-DODO 300	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2900 lm		238 €







PRO-BOX




INTÉRIEUR



Plafonniers définis par un cadre en métal avec une bande LED intégrée et diffuseur PMMA opale. La puissance des LED garantit des performances lumineuses élevées et une consommation d'énergie réduite. Déclinés en différentes formes et dimensions. LED 3000 K ou 4000 K. IRC 80. Eclairage diffus. Classe I. IP40. Step Macadam 3.

Matière : Aluminium, PMMA

Coloris

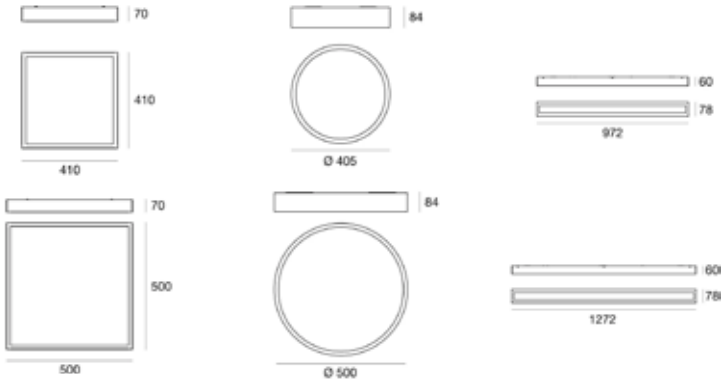

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-BOX SQ 25 W carré	25 W	3000 K / 4000 K	2402 lm / 2706 lm	363 €
PRO-BOX SQ 39 W carré	39 W	3000 K / 4000 K	3441 lm / 3875 lm	402 €
PRO-BOX SR 23 W rond	23 W	3000 K / 4000 K	2030 lm / 2252 lm	395 €
PRO-BOX SR 42 W rond	42 W	3000 K / 4000 K	3842 lm / 4325 lm	479 €
PRO-BOX SB 18 W long	18 W	3000 K / 4000 K	1530 lm / 1750 lm	317 €
PRO-BOX SB 24 W long	24 W	3000 K / 4000 K	1995 lm / 2255 lm	380 €


PRO-BOX W



Appliques mono-émission (W1) ou up/down (W2).
Diffuseur en PMMA satiné. IP40. IRC80. Emission
symétrique.

Matière : Acrylique, PMMA

Coloris

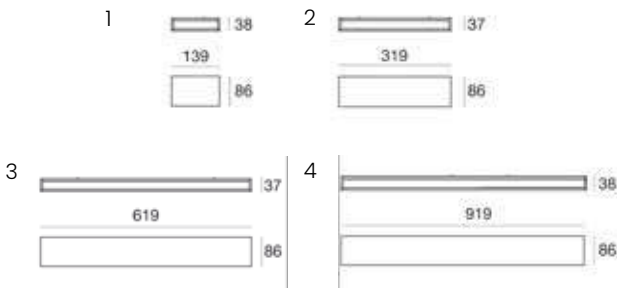

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-BOX W1 1	6 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	515 lm / 561 lm / 583 lm	145 €
PRO-BOX W1 2	14 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1457 lm / 1695 lm / 1865 lm	212 €
PRO-BOX W1 3	28 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2914 lm / 3390 lm / 3730 lm	366 €
PRO-BOX W1 4	41 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4371 lm / 5085 lm / 5595 lm	472 €
PRO-BOX W2 1	28 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2914 lm / 3390 lm / 3523 lm	323 €
PRO-BOX W2 2	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1030 lm / 1122 lm / 1156 lm	206 €
PRO-BOX W2 3	19 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2250 lm / 2256 lm / 2433 lm	323 €
PRO-BOX W2 4	41 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4371 lm / 5085 lm / 5284 lm	440 €

PRO-DIVA




- 5 ANS
GARANTIE
-
- IP
44
- IRC
≥90
- UGR
<21
- IK
06
- GR
1
- 50 000H
L80 B20
- SDCM
3
-
- 180°
- ON/OFF
-
- TRIAC
-
- DALI/PUSH



Applique style rétro LED. Classe II. IP44. IRC90.
Compatible salles de bains. CCT 2700 K-3000 K.
Diffuseur rainuré satiné pour une belle diffusion de
la lumière. Deux tailles et deux finitions disponibles.

Matériau : Aluminium, fer, PMMA

Coloris

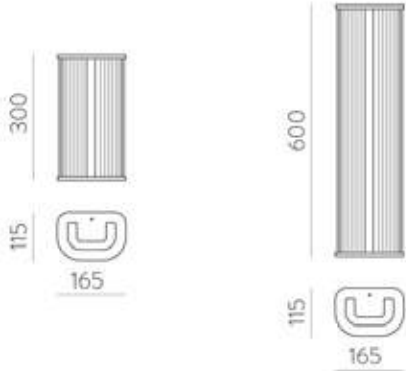

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DIVA 30	12 W	2700 K / 3000 K	620 lm	208 €	257 €
PRO-DIVA 60	18 W	2700 K / 3000 K	1250 lm	287 €	337 €


PRO-DORIS



5 ANS
GARANTIE

IP
44


nous consulter

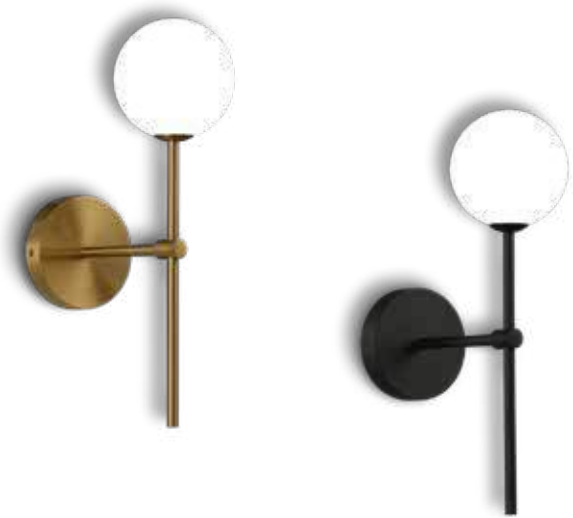

Applique décorative, compatible salles de bain (voir volumes à respecter). Structure minimaliste et fine combinée à un sphère en verre opale. Classe II. Deux finitions. Ampoule LED G9 7 W (non fournie).

Matière : Métal, verre

Coloris



Produit	Puissance (W)	Prix indicatif € H.T
---------	---------------	----------------------

PRO-DORIS	7 W	109 €
-----------	-----	-------

PRO-PET NEXT RIFT

AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS




INTÉRIEUR



Gamme complète composée d'une suspension, une applique up/down et un plafonnier. Structure lisse et design. Disponibles en différentes hauteurs. LED intégrée. Puissances, faisceaux, coloris, température de couleurs, dimmable à configurer (nous consulter).

Matière : Aluminium

Coloris

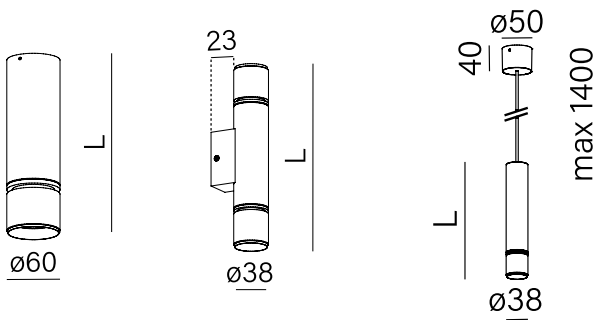

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PET MIDI RIFT plafonnier	8,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	999 lm / 1050 lm / 1095 lm	18° / 35° / 50°	275 €
PRO-PET RIFT mini applique up/down	7,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	617 lm / 645 lm / 683 lm	20° / 41°	320 €
PRO-PET RIFT mini suspension	6 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	446 lm / 466 lm / 493 lm	20° / 41°	295 €



PRO-SPHERE ALP

- 3 ANS
GARANTIE

220-
240 V



IP
20

IRC
≥90

UGR
<19



360°



36°

30 000h


ON/OFF



Liseuse LED (IP20) à double éclairage. Son design sphérique fournit un éclairage général grâce à son faisceau lumineux de 360° et le spot orientable dans la partie inférieure fournit un éclairage d'accentuation conçu pour éclairer les zones qui nécessitent un éclairage plus spécifique. Température de couleur 2700 K / 3000 K. Puissance de 20 W, 680 lm. IRC>90. UGR<19 assure un grand confort visuel. Durée de vie LED moyenne de 30 000h. Garantie 3 ans.

Matière : Aluminium, verre.

Coloris :



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-SPHERE ALP	20 W	2700 K / 3000 K	680 lm	140 €

EDITION 2026-2028

LE GUIDE

93


PRO-BOHEME

ACB
 Your lighting company


Liseuse encastrée avec spot LED compact. Source LED de 3 W délivrant un flux lumineux de 285 lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90. Classe I. Version avec ou sans interrupteur. Faisceau étroit de 15°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. Conçue pour fournir un éclairage directionnel précis grâce à sa tête orientable, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications résidentielles ou tertiaires nécessitant un éclairage ciblé et performant.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-BOHEME	3 W	3000 K	285 lm	137 €
PRO-BOHEME avec interrupteur	3 W	3000 K	285 lm	142 €

PRO-LYON

 ACB
Your lighting company

-  5 ANS
GARANTIE
-  I
-  IP
20
-  IRC
≥90
-  UGR
<19
-  IK
04
-  GR
1
-  50 000h
L80 B20
-  SDCM
3
-  15°




+ Tête flexible

Liseuse avec spot LED compact sur tige flexible. Source LED de 3 W délivrant un flux lumineux de 285 lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90. Classe I . Avec interrupteur. Faisceau étroit de 15°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. Conçue pour fournir un éclairage directionnel précis grâce à sa tête orientable, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications résidentielles ou tertiaires nécessitant un éclairage ciblé et performant.

Matière : Aluminium

Coloris

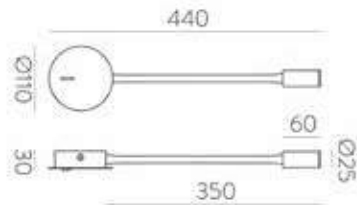

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-LYON avec interrupteur	3 W	3000 K	285 lm	75 €

PRO-PANAU



5 ANS
GARANTIE

I
—
—

IP
20

IRC
≥90

UGR
<19

IK
04

GR
1

50 000h
L80 B20

SDCM
3


120°



Liseuse avec spot LED et retroéclairage. Source LED de 6W (indirect) délivrant un flux lumineux de 540 lm et 3W (direct) avec un flux lumineux de 285 lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90. Classe I. Avec double interrupteur. Faisceau 120°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. Tête orientable.

Matière : Aluminium, PMMA

Coloris

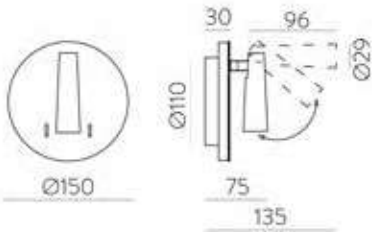

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-PANAU	6 W + 3 W	3000 K	540 lm + 285 lm	136 €



PRO-SENDA



5 ANS
GARANTIE

I
=

IP
20

IRC
≥90

UGR
<19

IK
04

GR
1

50 000h
L80 B20

SDCM
3

15°




+ Nouveau design
Tête flexible
Ports USB et USBC



Applique-liseuse tête de lit, en métal texturé. Liseuse LED flexible 3 W. Avec un flux lumineux de 285 lm. Température de couleur 3000 K. Faisceau 15°. Dispose d'une prise USB et USBC. IRC>90. Classe I. MacAdam 3. Durée de vie LED >50 000h L80B20. Interrupteur ON/OFF.

Matière: Aluminium

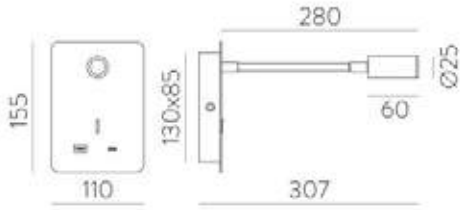

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-SENDA	3 W	3000 K	285 lm	98 €

PRO-ATRIA

ACB
Your lighting company

- 5 ANS
GARANTIE
- I
- IP
20
- IRC
≥90
- UGR
<19
- IK
04
- GR
1
- 50 000H
L80 B20
- SDCM
3
- 60°




Liseuses pour tête de lit, version encastré ou en saillie, deux tailles. Spot LED orientable 3W. avec un flux lumineux de 285lm. Température de couleur 3000 K. Faisceau 60°. IRC>90. Classe I. MacAdam 3. Durée de vie >50 000h, L80B20. Interrupteur ON/OFF.

Matière : Aluminium


Coloris




PRO-ATRIA MINI (encastré)




PRO-ATRIA (encastré)



PRO-ATRIA MINI (saillie)



PRO-ATRIA (saillie)



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-ATRIA MINI (encastré)	3 W	3000 K	285 lm	77 €
PRO-ATRIA MINI (saillie)	3 W	3000 K	285 lm	80 €
PRO-ATRIA (encastré)	3 W	3000 K	285 lm	98 €
PRO-ATRIA (saillie)	3 W	3000 K	285 lm	103 €

PRO-MANAT



5 ANS
GARANTIE

I
=

IP
20

IRC
≥90

UGR
<19

IK
04

GR
1

50 000H
L80 B20


SDCM
3

15°



Liseuses avec spot LED et retroéclairage. 2 tailles. Source LED de 4 ou 5 W (indirect) délivrant un flux lumineux de 330/415 lm et 3 W (direct) avec un flux lumineux de 285 lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90. Classe I. Avec double interrupteur (USB + USB-C pour PRO-MANAT uniquement). Faisceau 15°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. Tête orientable.

Matière : Aluminium, PMMA

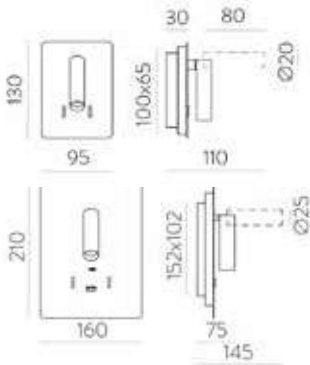

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-MANAT MINI	4 W + 3 W	3000 K	330 lm + 285 lm	152 €
PRO-MANAT	5 W + 3 W	3000 K	415 lm + 285 lm	181 €





PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

SALLES DE BAINS / MIROIRS



PRO-SUNSET



5 ANS
GARANTIE

IP
44

IRC
≥90


UGR
≤19

GR
1

50 000h
L80 B20

SDCM
3

120°

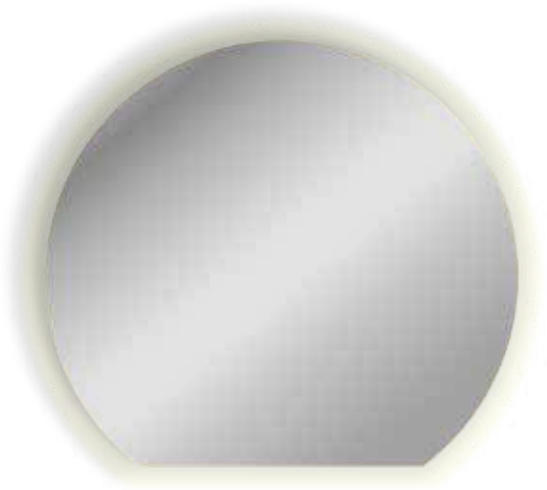

Miroir avec retroéclairage. 2 tailles : Ø600 mm et Ø800mm LED 24W ou 33W, flux lumineux de 1900 ou 2600lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90. Classe II. Faisceau 120°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. IP44. UGR<19.

Matière : Métal, verre



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-SUNSET Ø 600 mm	24 W	3000 K	1900 lm	370 €
PRO-SUNSET Ø 800 mm	33 W	3000 K	2600 lm	430 €

PRO-BARI



5 ANS
GARANTIE

IP
44

IRC
≥90

UGR
<19

GR
1


50 000h
L80 B20

SDCM
3

120°




SALLES DE BAINS
MIROIRS

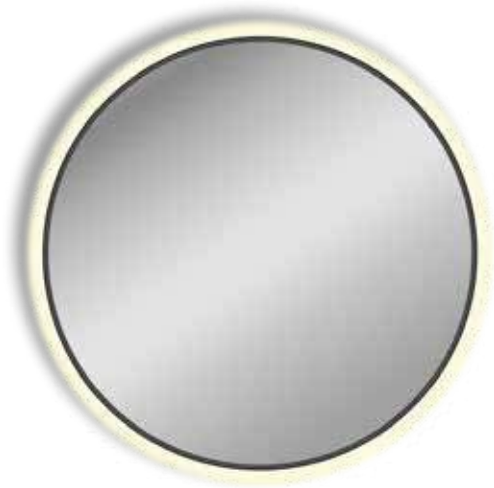

Miroir avec retroéclairage. Cadre métal noir.
3 diamètres : Ø 610 mm, Ø 810 mm et Ø 1010 mm.
LED 25 W, 34 W ou 43 W, flux lumineux de 1950, 2650 ou 3450 lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90.
Classe II. Faisceau 120°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. IP44. UGR<19.

Matière : Métal, verre

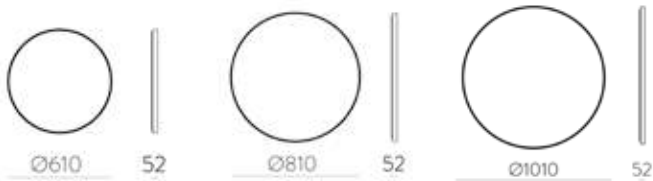


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-BARI Ø 610 mm	25 W	3000 K	1950 lm	485 €
PRO-BARI Ø 810 mm	34 W	3000 K	2650 lm	557 €
PRO-BARI Ø 1010 mm	43 W	3000 K	3450 lm	661 €

EDITION 2026-2028

PRO-AMANZI




- 5 ANS
GARANTIE
-
- IP
44
- IRC
≥90
- UGR
≤19
- GR
1
- 50 000h
L80 B20
- SDCM
3
-
- 120°
-

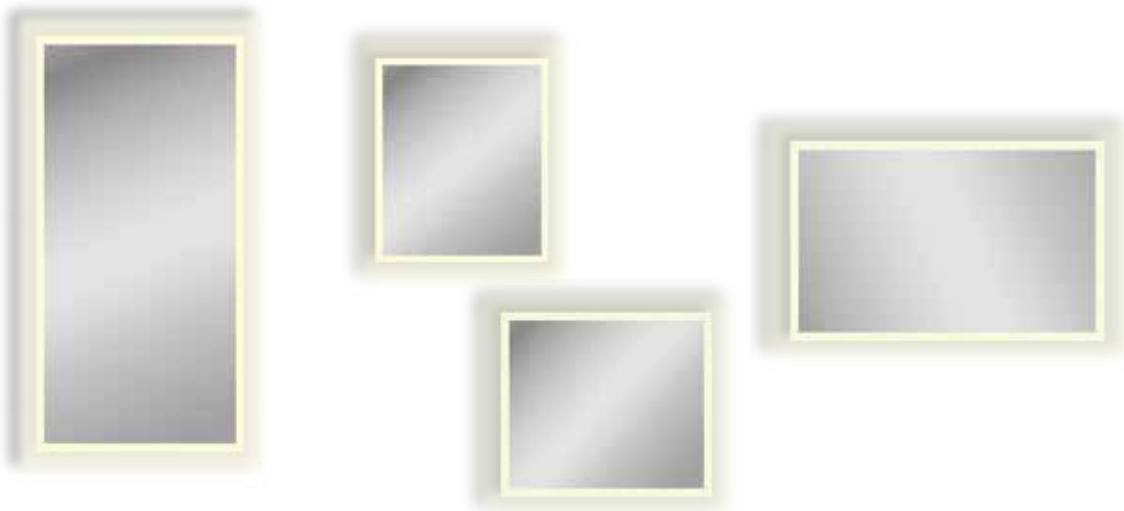

Miroir avec cadre éclairé. 4 tailles. LED 34 W, 40 W, 49 W ou 68 W, flux lumineux de 2650 à 5350 lm. Température de couleur 3000 K. IRC 90. Classe II. Faisceau 120°. Durée de vie LED 50 000h L80B20. IP44. UGR<19.

Matière : Métal, verre

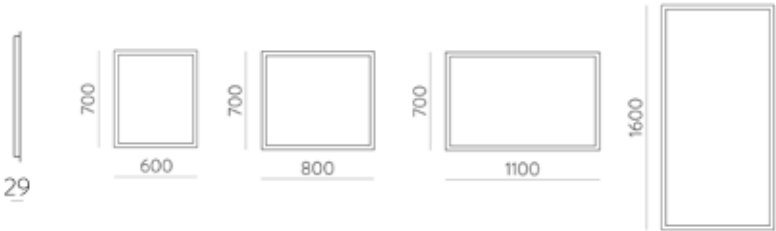

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off H.T
PRO-AMANZI 700x600 mm	34 W	3000 K	2650 lm	399 €
PRO-AMANZI 700x800 mm	40 W	3000 K	3150 lm	427 €
PRO-AMANZI 700x1100 mm	49 W	3000 K	3850 lm	469 €
PRO-AMANZI 1600x800 mm	68 W	3000 K	5350 lm	708 €






PRO-DINS



Luminaire circulaire avec LED intégrée pour installation murale ou au plafond. Éclairage direct et indirect avec effet de halo. Disponible en 3 coloris, avec diffuseur opale. CCT température de couleur ajustable 2700 K - 3000 K - 4000 K. IRC > 90. Macadam 3. Durée de vie LED > 50 000h L80B20. UGR < 19.

Matière : Aluminium, verre

Coloris

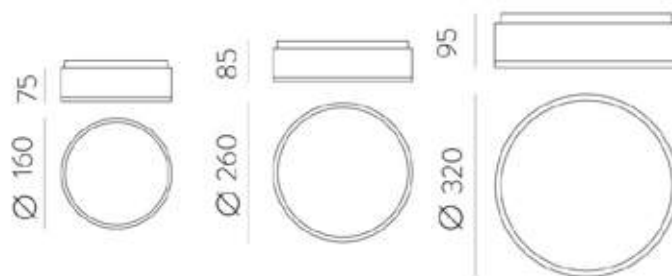

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DINS 16 cm	10 W	2700 K - 3000 K - 4000 K	1100 lm	87 €	137 €
PRO-DINS 26 cm	18 W	2700 K - 3000 K - 4000 K	1890 lm	116 €	160 €
PRO-DINS 32 cm	24 W	2700 K - 3000 K - 4000 K	2520 lm	168 €	237 €

PRO-DUNE


ACB
 Your lighting company


+ CCT slide switch
Diffuseur rainuré

Réglette chromée LED intégrée. Disponible en 2 tailles, avec diffuseur opale rainuré. Puissance 19 W et 22 W pour un flux lumineux de 1780 lm et 2025 lm. CCT température de couleur ajustable 3000 K - 4000 K. IRC>90. Classe II. IP44. Macadam 3. Durée de vie LED >50 000h L80B20. UGR<19.

Matière : Aluminium, PMMA

Coloris

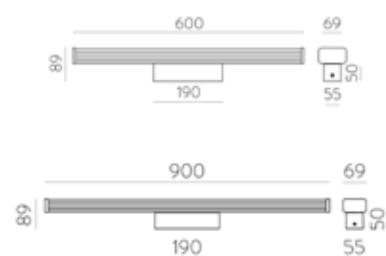

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DUNE 600 cm	19 W	3000 K - 4000 K	1780 lm	140 €	185 €
PRO-DUNE 900 cm	22 W	3000 K - 4000 K	2025 lm	173 €	218 €

PRO-DUSTIN



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
44

IRC
≥90

UGR
<21

GR
1

IK
06

50 000h
L80 B20

SDCM
3

110°



SALLES DE BAINS
MIROIRS



+ 2 tailles
3 systèmes de fixation

Réglette chromée LED intégrée. Disponible en 2 tailles, avec diffuseur opale. Puissance 10 W et 15 W pour un flux lumineux de 770 lm et 1200 lm. CCT température de couleur 3000 K ou 4000 K. IRC>90. Classe II. IP44. Macadam 3. Durée de vie LED >50 000h L80B20. UGR<19.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-DUSTIN 490	10 W	3000 K / 4000 K	770 lm / 840 lm	120 €
PRO-DUSTIN 790	15 W	3000 K / 4000 K	1200 lm / 1300 lm	148 €

PRO-TESLA



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
44

IRC
≥90

UGR
<21


GR
1

IK
04

50 000h
L80 B20

SDCM
3

80°

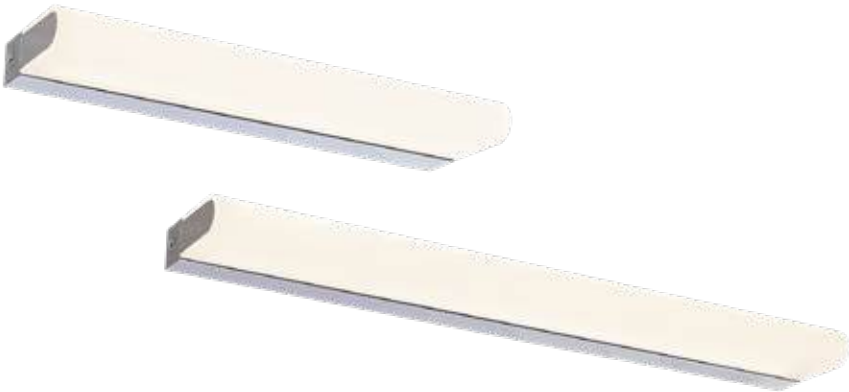

Réglette chromée LED intégrée. Disponible en 2 tailles, avec diffuseur opale. Puissance 11 W et 22,6 W pour un flux lumineux de 1100 lm et 1850 lm. Température de couleur 3000 K. IRC>90. Classe II. IP44. Macadam 3. Durée de vie LED >50 000h L80B20. UGR<19.

Matière: Aluminium, PMMA

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TESLA 350	11 W	3000 K	1100 lm	130 €
PRO-TESLA 545	22,6 W	3000 K	1850 lm	176 €

PRO-TAVI

ACB
 Your lighting company


+ Existe aussi en noir

Réglette chromée LED intégrée. Disponible en chrome ou noir, avec diffuseur opale. Puissance 18 W pour un flux lumineux de 1500 lm. CCT switch température de couleur 3000 K / 4000 K. IRC>90. Classe II. IP44. Macadam 3. Durée de vie LED >50 000h L80B20. UGR<19.

Matériau : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TAVI 600	18 W	3000 K / 4000 K	1500 lm	161 €



PRO-PARMA



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
44

nous
consulter



SALLES DE BAINS
MIROIRS



+ Nombreuses finitions de
verrines (non incluses)


Applique et plafonnier décoratifs. Disponible en deux coloris noir ou or antique. Diffuseur non inclus, nombreuses finitions disponibles. Source LED E27 15 W max. Ø 45 mm (non fournie). Classe II. IP44.

Matière : Aluminium, acier

Coloris



APPLIQUE



PLAFONNIER



Produit	Puissance (W)	Prix indicatif € H.T
PRO-PARMA applique	15 W max	114 €
PRO-PARMA plafonnier	15 W max	182 €

Ces tarifs incluent le prix d'une verrine Ø 180 mm opale



ACOUSTIQUE



PRO-TRAMAO


ZUMTOBEL


Accédez à la vidéo de présentation




+ Eclairage direct et indirect
Anti-éblouissement UGR<19

Suspension LED efficace sur le plan acoustique avec 3 composants lumineux à commande séparée : lumière directe dirigée par le biais d'un micro-réflecteur, lumière directe et indirecte de surface. Tissu de diffusion opale. Recouvert par une calotte moulée composée à 60 % de matériaux recyclés. Pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie LED 50 000h L80B10. Step MacAdam 3. Efficacité lumineuse du luminaire 90 lm/W. IRC>90. Guidage de la lumière au moyen du tissu LUMASONICS ALS, avec UGR<19. Idéal pour les applications avec travail sur écran.

Matière : Aluminium, textile PET

Coloris

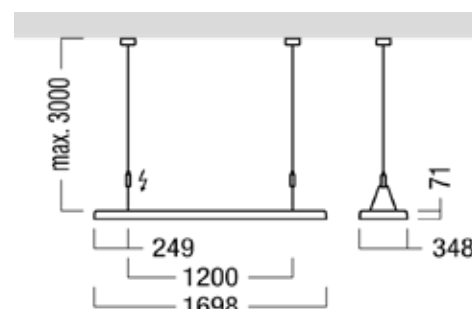

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-TRAMAO	82,8 W	3000 K	7430 lm	2 801 €

PRO-BUZZIJET




+ 4 tailles disponibles
UGR<19 ou UGR<22

Suspension pour une protection acoustique supérieure, conçue pour des espaces de travail. Son design aérodynamique et le matériau utilisé offrent des capacités d'absorption du son, offrant un confort acoustique associé à une source lumineuse puissante qui émet une lumière chaude et agréable. Disponible en 4 dimensions. Module LED Ø 470 mm sur les versions S, M, XL et Ø 670 mm sur les versions XXL, 3000 K ou 4000 K. Diffuseur prismatique UGR19 ou opaque UGR22. Variable 1-10V ou DALI. IRC>90. Câbles de suspension de 2 m (5 m en option).

Matière : Aluminium, textile

Coloris (9 types de textiles différents, nombreux coloris)

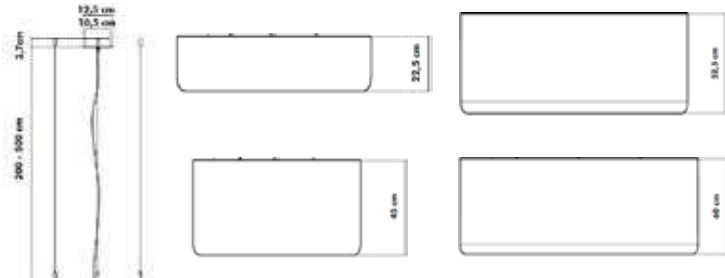

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-BUZZIJET S (Ø 80 cm)	35 W	3000 K / 4000 K	3170 lm / 3400 lm	3 351 €
PRO-BUZZIJET M (Ø 80 cm)	35 W	3000 K / 4000 K	3170 lm / 3400 lm	3 882 €
PRO-BUZZIJET XL (Ø 120 cm)	35 W	3000 K / 4000 K	3170 lm / 3400 lm	3 586 €
PRO-BUZZIJET XXL (Ø 150 cm)	70 W	3000 K	6232 lm	8 062 €

PRO-BUZZISHADE




+ Détail «surpiqûre» croisée



Suspension acoustique réduisant au minimum les bruits extérieurs. Grâce à la grande surface qu'elle couvre et à sa forme concave, elle piège les ondes sonores qui se propagent vers le haut. Source lumineuse puissante qui émet une lumière chaude et agréable. Disponible en 4 dimensions. Module LED Ø 470 mm, 2700 K, 3000 K ou 4000 K. Diffuseur prismatique UGR19 sur demande. Variable 1-10V ou DALI. IRC>90. Câbles de suspension de 2 m (5 m en option).

Matière : Métal, textile, PMMA

Coloris (9 types de textiles différents, nombreux coloris)

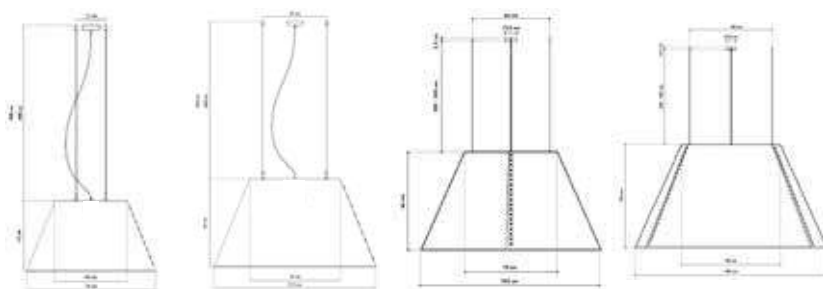

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-BUZZISHADE M (Ø 74 cm)	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1500 lm	2 005 €
PRO-BUZZISHADE L (Ø 112 cm)	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1500 lm	2 550 €
PRO-BUZZISHADE XL (Ø 153 cm)	29 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2545 lm	5 280 €
PRO-BUZZISHADE XXL (Ø 193 cm)	29 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2545 lm	6 422 €




PRO-BUZZIPLEAT



Suspension acoustique réduisant au minimum les bruits extérieurs. Grâce à sa surface plissée, elle limite les émissions sonores. Disponible en 4 dimensions. Source LED version spot ou globe (existe aussi en version retrofit), 2700 K, 3000 K ou 4000 K. Variable 1-10V ou DALI. IRC > 90. Câbles de suspension de 2 m (5 m en option).

Matière : Métal, textile

Coloris (nombreux coloris sur demande)

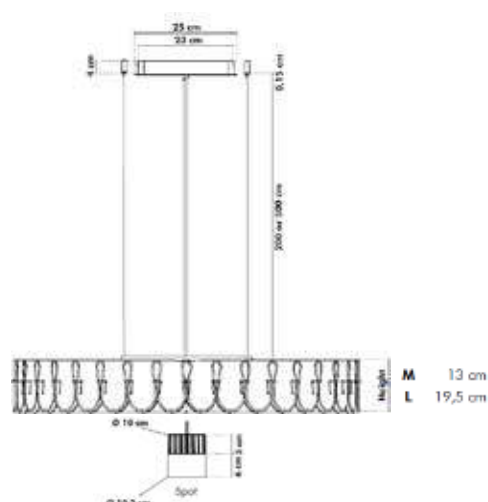

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-BUZZIPLEAT ripple spot M (Ø 100 cm)	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1500 lm	1 971 €
PRO-BUZZIPLEAT ripple spot L (Ø 150 cm)	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1500 lm	3 240 €

Existe aussi en version trio ou quintet (3 ou 5 LEDs)

PRO-BUZZIDOME



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IRC
≥90

UGR
<19

1-10V

DALI

sur demande





ACOUSTIQUE



Suspension acoustique réduisant au minimum les bruits extérieurs. Grâce à sa surface et sa forme, elle limite les émissions sonores. Diffuseur prismatique (UGR19) sur demande ou opale (UGR22). Source LED Ø 47 cm, 3000 K ou 4000 K. Variable 1-10V ou DALI. IRC>90. Câbles de suspension de 2 m (5 m en option).

Matière : Métal, textile, PMMA

Coloris (nombreux coloris sur demande)

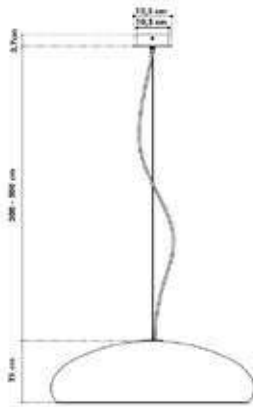

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-BUZZIDOME (Ø 80 cm)	29 W	3000 K / 4000 K	2545 lm	4 118 €

PRO-SONA




+ Configurations multiples

Conçu pour optimiser l'absorption du bruit, PRO-SONA améliore la clarté des conversations à proximité tout en atténuant les bruits extérieurs, créant ainsi un environnement plus silencieux et plus productif. Réduit la réverbération jusqu'à 70 % ISO 11654:1997 : $aw = 0,25$ ISO 354:2003. Choisir son module acoustique selon la configuration souhaitée, puis l'éclairage adéquat parmi : diffuseur bOPTICS, downlights, spot orientable et éclairage indirect. Driver LED 220-240 V AC - 50/60Hz. Kit union avec filins de suspension, patères rondes ou carrées en option. Nous consulter pour la configuration complète de votre solution d'éclairage acoustique.

Matière : PET, réalisé à 60% avec des bouteilles recyclées

30 coloris !
dans les nuances de

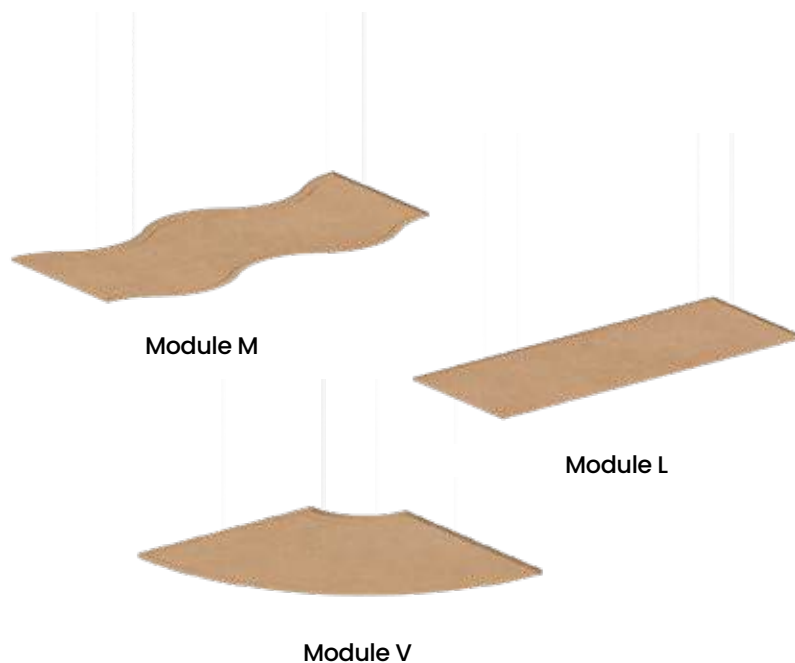


Produit	Prix indicatif € H.T
PRO-SONA module seul M	292 €
PRO-SONA module seul L	281 €
PRO-SONA module seul V	248 €


Tarifs hors accessoires



Choix de l'éclairage :

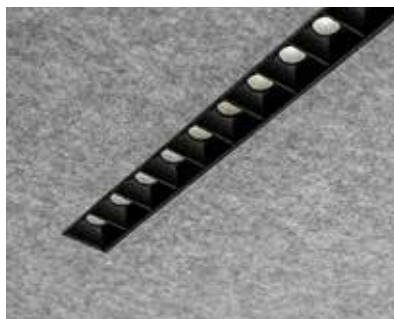

Diffuseur bOPTICS

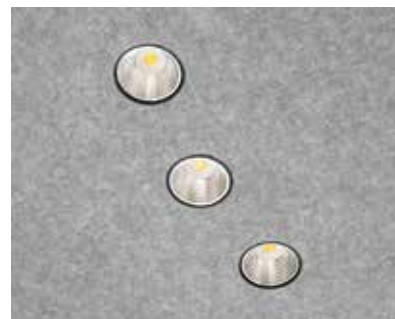

Downlights



Spots orientables




LED indirect

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SONA diffuseur bOPTICS (exemple avec module M/L, direct)	24 W	3000 K / 4000 K	2977 lm	253 €	297 €
PRO-SONA downlight 3 (exemple avec module V)	18 W	3000 K / 4000 K	2240 lm	345 €	425 €
PRO-SONA spot 3 (exemple avec module V, direct)	18 W	3000 K / 4000 K	2135 lm	473 €	561 €
PRO-SONA indirect (exemple avec module V)	25 W	3000 K / 4000 K	2679 lm	380 €	468 €

Tarifs hors accessoires

EDITION 2026-2028

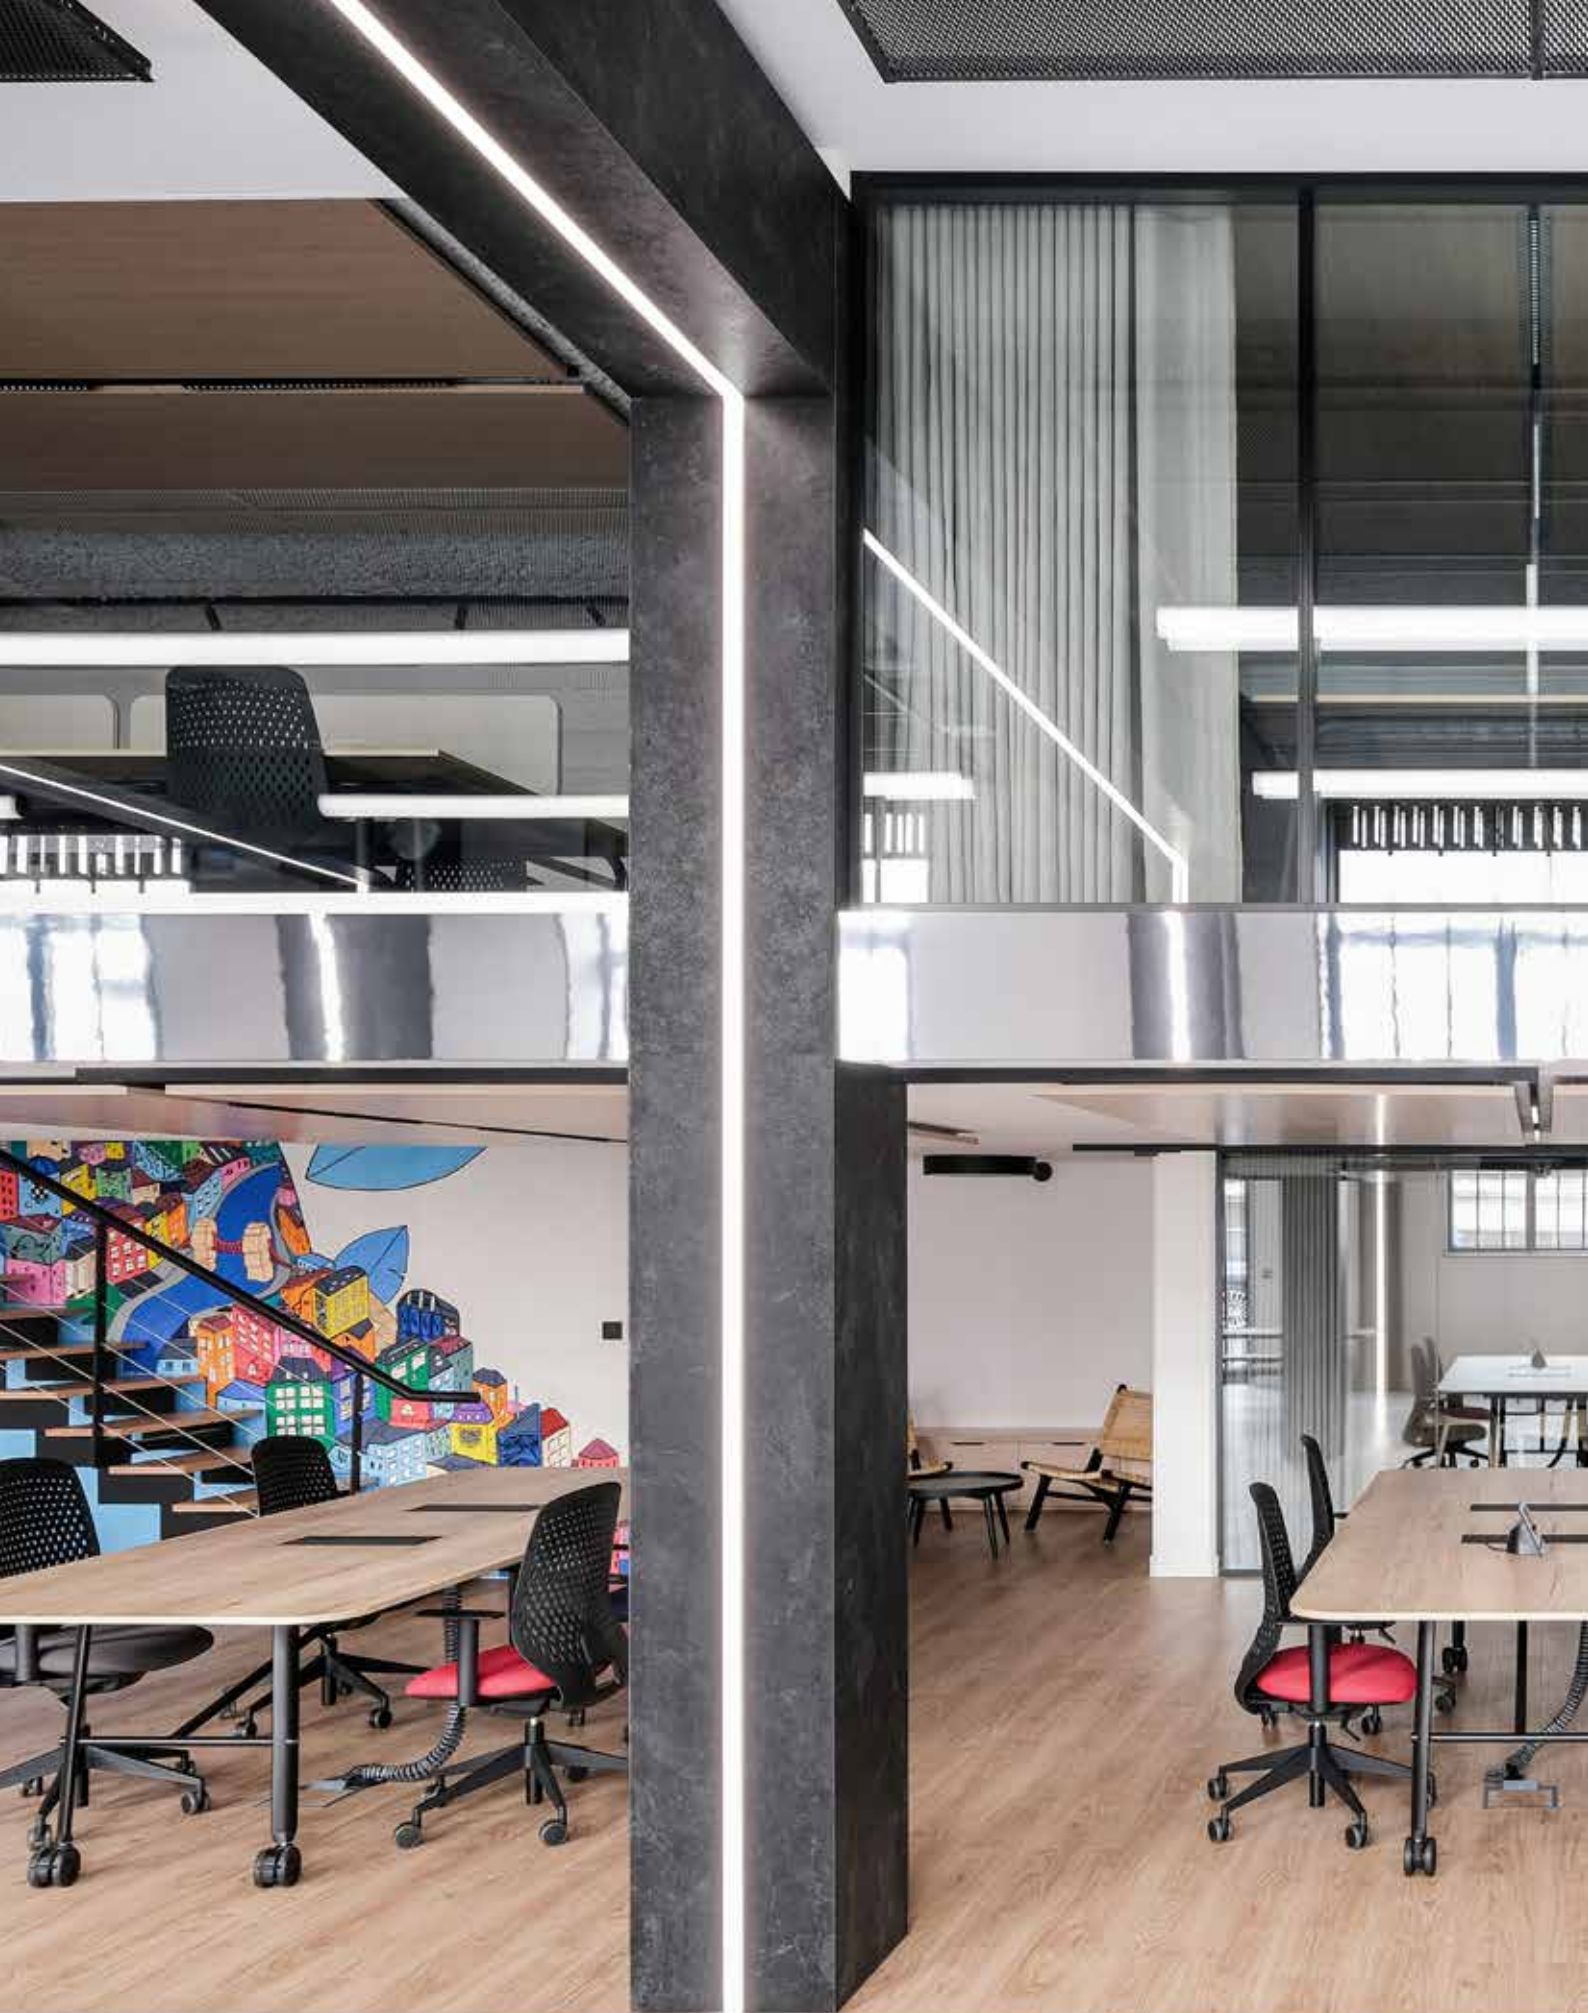

PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

RUBANS LED & PROFILÉS

RUBANS LED
PROFILÉS



Produit	Profil	Installation	Dimensions	Longueur	Prix indicatif € H.T
PRO-PROFIL SAILLIE 	PRO-BS1010	 saillie	10x10 mm	2500 mm	34 €
	PRO-BS1515FD		15x15 mm		32 €
	PRO-BS1607FD	 trimless	16x7 mm		30 €
	PRO-BS1613FD		16x13 mm		32 €
PRO-PROFIL SAILLIE <i>(compatible intégration ameublement)</i> 	PRO-LS1612LT	 saillie	16x12 mm	2500 mm	54 €
	PRO-LS1911C		19,7x11 mm		44 €
	PRO-LS1911K		19,7x13,1 mm		44 €
	PRO-LS2013	 encastré	20x13 mm		44 €
	PRO-LS2020		20x20 mm		48 €
	PRO-LS2522		25x22,5 mm		34 €
	PRO-LS3535		35x35 mm		90 €
PRO-PROFIL PLAT 	PRO-BS1303	 saillie	13,4x2,8 mm	2500 mm	10 €
PRO-PROFIL ENCASTRÉ 	PRO-BE1010	 encastré	14x10 mm encastrement : 10x10 mm	2500 mm	30 €
	PRO-BE1515		19x15 mm encastrement : 15x15 mm		28 €
	PRO-BE2507		25x17 mm encastrement : 16x7 mm		28 €
	PRO-BE2513		25x13 mm encastrement : 16x13 mm		34 €
PRO-PROFIL ENCASTRÉ <i>(compatible intégration ameublement)</i> 	PRO-LE1212FD	 encastré	12x12 mm encastrement : 7,8x10,4 mm	2500 mm	38 €
	PRO-LE2409FD		23,8x8,8 mm encastrement : 23x8,4 mm		38 €
	PRO-LE2711FD		27,1x11 mm encastrement : 21,4x11 mm		58 €
	PRO-LE3523		35x23 mm encastrement : 25x23 mm		50 €
PRO-PROFIL TRIMLESS 	PRO-LR2013	 encastré trimless	60x13 mm	2500 mm	52 €
	PRO-LR2522		65x22,5 mm		64 €
	PRO-LR3735		99x35 mm		100 €
	PRO-LR3924		85x24 mm		96 €
PRO-PROFIL ANGLE 	PRO-BG1818	 saillie	18x18 mm	2500 mm	32 €
	PRO-LG2020C		20x20 mm		36 €
PRO-PROFIL ANGLE tubulaire 	PRO-LT30CD	 saillie	Ø 30x14 mm	2500 mm	106 €
	PRO-LT60CD		Ø 60x9,1 mm		170 €

Coloris

Autres longueurs sur demande
Tarifs hors accessoires



Réalisation bureaux 6IRC - PROLUM Atelier lumen

PRO-FREECUT C8

5 ANS
GARANTIE

III

24 V

IP
20

IP
65


IRC
≥90

84 000H
L80 B10



+ Le freecut permet d'ajuster la longueur au centimètre près

Ruban LED 24 V, largeur 5, 8 ou 10 mm. Longueur 5 m. Flux lumineux 1300 à 2900 lm/m. Puissance 9,6 W/m à 22 W/m. Sécables. Températures de couleurs disponibles : 2300 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 6000 K. IRC>90. Versions IP20 ou IP65.

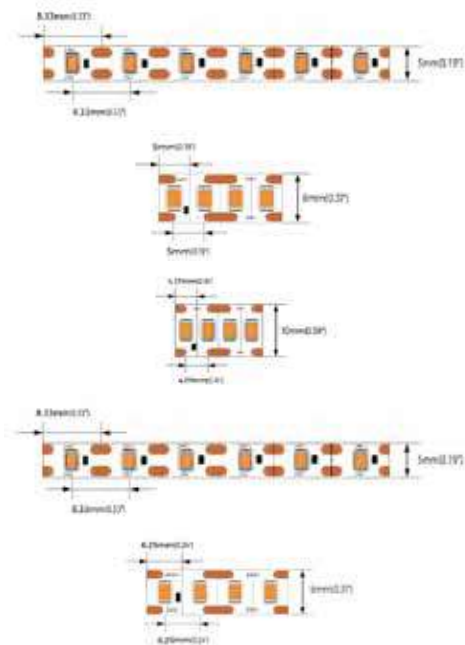

Produit	Puissance (W)	Largeur (en mm)	Sécable (mm)	T° (K)	IP	Flux Sortant (lm/m)	Prix indicatif € H.T (au ml)
PRO-FREECUT C8120 5 mm	9,6 W/m	5 mm	8,33 mm	2300/2700/3000/3500/4000/6000 K	IP20/65	1300 lm/m	26 €
PRO-FREECUT C8120 8 mm	9,6 W/m	8 mm	8,33 mm	2300/2700/3000/3500/4000/6000 K	IP20/65	1320 lm/m	25 €
PRO-FREECUT C8160 8 mm	14,4 W/m	8 mm	6,25 mm	2300/2700/3000/3500/4000/6000 K	IP20/65	2000 lm/m	27 €
PRO-FREECUT C8200 8 mm	16,8 W/m	8 mm	5 mm	2300/2700/3000/3500/4000/6000 K	IP20/65	2220 lm/m	29 €
PRO-FREECUT C8240 10 mm	22 W/m	10 mm	4,17 mm	2300/2700/3000/3500/4000/6000 K	IP20/65	2900 lm/m	33 €

Longueur de câble, connectique et accessoires non inclus.

PRO-COF DF



5 ANS
GARANTIE

III

24 V

48 V

IP
20

IP
65

IP
67


IRC
≥90

84 000H
L80 B10

170°



RUBANS LED
PROFILÉS

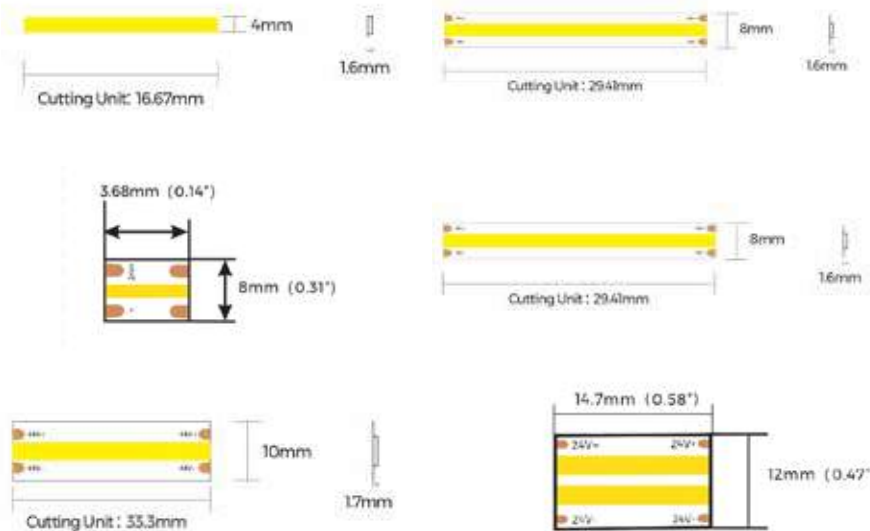

Ruban LED 24 V ou 48 V, largeur 4, 8, 10 ou 12 mm. Longueur 25 m. Flux lumineux 610 à 2900 lm/m. Puissance 9 W/m à 22 W/m. Sécables. Températures de couleurs disponibles : 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 6500 K. IRC>90. Versions IP20, IP65 ou IP67 selon modèles.

Produit	Puissance (W)	Largeur (en mm)	Sécable (mm)	T° (K)	IP	Flux Sortant (lm/m)	Prix indicatif € H.T (au ml)
PRO-COF DF6 8 mm (24 V)	10 W/m	8 mm	3,68 mm	2700/3000/3500/4000/6500 K	IP20/65/67	550 lm/m	27 €
PRO-COF DF10 8 mm (24 V)	10 W/m	8 mm	29,41 mm	2700/3000/3500/4000/6500 K	IP20/65/67	1170 lm/m	35 €
PRO-COF DF15 8 mm (24 V)	15 W/m	8 mm	29,41 mm	2700/3000/3500/4000/6500 K	IP20/65/67	1230 lm/m	29 €
PRO-COF DF20 12 mm (24 V)	20 W/m	12 mm	14,7 mm	2700+6000 K	IP20	1630 lm/m	42 €

Longueur de câble, connectique et accessoires non inclus.

PRO-NEONFLEX

7 ANS
GARANTIE

220-
240 V

24 V

48 V

IP
65

IP
67


IRC
≥90

84 000H
L80 B10

IK
08



Ruban Neonflex LED 24 ou 48 V, largeur 12 mm.
Longueur 5 m ou 10 m. Flux lumineux 450 à 1213 lm/m. Puissance 10 W/m. Températures de couleurs disponibles : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K ou 2200K / 2700K / 3000K / 4000 K selon modèles. IRC>90. IP65 ou IP67.

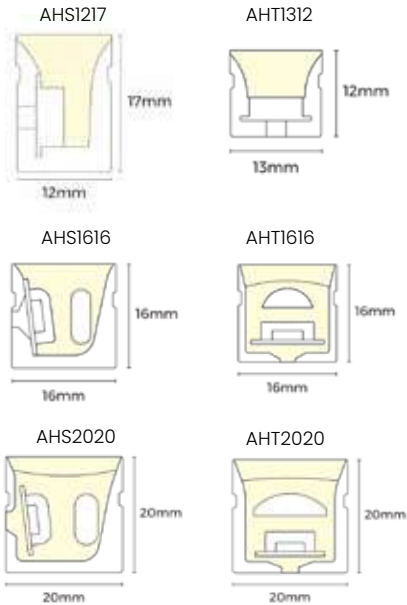

Produit	Puissance (W)	Largeur (en mm)	T° (K)	IP	Flux Sortant (lm/m)	Prix indicatif € H.T (au ml)
PRO-NEONFLEX AHS1217 (24 V / 48 V)	5 W/m	12 mm	2200/2700/3000/4000 K	IP67	605 lm/m	60 €
PRO-NEONFLEX AHS1616 (24 V / 48 V)	10 W/m	16 mm	2200/2700/3000/4000 K	IP67	640 lm/m	47 €
PRO-NEONFLEX AHS2020 (24 V / 48 V)	10 W/m	20 mm	2200/2700/3000/4000 K	IP67	665 lm/m	55 €
PRO-NEONFLEX AHT1312 (24 V / 48 V)	10 W/m	13 mm	2200/2700/3000/4000 K	IP67	1213 lm/m	42 €
PRO-NEONFLEX AHT1616 (24 V / 48 V)	10 W/m	16 mm	2200/2700/3000/4000 K	IP67	725 lm/m	47 €
PRO-NEONFLEX AHT2020 (24 V / 48 V)	10 W/m	20 mm	2200/2700/3000/4000 K	IP67	715 lm/m	55 €

PRO-RGB

5 ANS
GARANTIE

24 V

IP
20

IP
65

IP
67

IRC
≥90

60 000H
L80 B10




RUBANS LED
PROFILÉS




Ruban LED 24 V, largeur 10 mm ou 12 mm.
Longueur 5 m. Flux lumineux 450 à 1025
lm/m. Puissance 14,4 W/m à 18 W/m. RGB.
IRC>90. IP20, IP65 ou IP67.

RGB DA240



RGB DP4



RGB PD70



RGB PD120



Produit	Puissance (W)	Largeur (en mm)	T° (K)	IP	Flux Sortant (lm/m)	Prix indicatif € H.T (au ml)
PRO-RGB DA240	18 W/m	12 mm	RGB	IP20/65	785 lm/m	35 €
PRO-RGB DP4	14,4 W/m	10 mm	RGB	IP20/IP65/IP67	805 lm/m	24 €
PRO-RGB DP6	16,8 W/m	12 mm	RGB+W	IP20/IP65/IP67	1025 lm/m	25 €
PRO-RGB PD70	16,4 W/m	12 mm	RGB+W	IP20/65	640 lm/m	23 €
PRO-RGB PD120	14,4 W/m	10 mm	RGB	IP20/IP65/IP67	450 lm/m	22 €

Longueur de câble, connectique et accessoires non inclus.


PRO-SLIM25



PRO-SLIM LE25
encastré



PRO-SLIM LS25
saillie

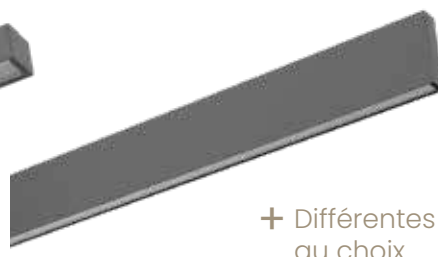

PRO-SLIM LH25
suspendu up/down

+ Différentes optiques
au choix
Suspension en up/down

Solutions d'éclairage linéaires tout-en-un pour des projets architecturaux modernes. Conçu pour créer des formes lumineuses personnalisées (angles, structures géométriques), idéal pour un usage décoratif et créatif. Alimenté en 24 V. Forte puissance lumineuse. IRC<90. UGR<16 (prismatique) et UGR<13 (lentilles). Angle 85° (prismatique) et 30/55° (lentilles). Températures de couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K. Autres températures de couleur en option.

Matière : Aluminium

Coloris



Dimensions (mm) :
prismatique

LE25 : L= 619 / 1219 / 1519 / 1819 / 2409
l = 35 (cadre compris)
H = 23

LS25 / LH25 : L= 609 / 1209 / 1509 / 1809 / 2409
l = 25
H = 22

Dimensions (mm) :
lentilles

LE25 : L= 553 / 1093 / 1631 / 2170
l = 35 (cadre compris)
H = 23

LS25 / LH25 : L= 543 / 1083 / 1621 / 2160
l = 25
H = 22


Produit	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif suspendu € H.T	Prix indicatif saillie € H.T	Prix indicatif encastré € H.T
PRO-SLIM 25 prismatique 12 W	2700 K 3000 K 4000 K	1125 lm / 1125 lm / 1250 lm	117 €	108 €	104 €
PRO-SLIM 25 prismatique 24 W		2250 lm	145 €	134 €	134 €
PRO-SLIM 25 prismatique 30 W		2835 lm / 2835 lm / 3150 lm	178 €	170 €	170 €
PRO-SLIM 25 prismatique 36 W		3375 lm / 3375 lm / 3750 lm	205 €	194 €	194 €
PRO-SLIM 25 prismatique 48 W		4500 lm / 4500 lm / 5000 lm	222 €	225 €	222 €
PRO-SLIM 25 lentille 11 W		765 lm / 765 lm / 850 lm	126 €	121 €	115 €
PRO-SLIM 25 lentille 22 W		1530 lm / 1530 lm / 1700 lm	170 €	161 €	154 €
PRO-SLIM 25 lentille 33 W		2295 lm / 2295 lm / 2550 lm	196 €	189 €	185 €
PRO-SLIM 25 lentille 44 W		3060 lm / 3060 lm / 3400 lm	271 €	266 €	264 €

Longueur de câble, connectique et accessoires non inclus.

PRO-SLIM25 UP/DOWN


COLORS
 Linear Lighting


lentilles «grating»

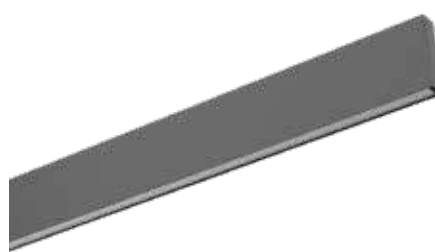

prismatique

Solutions d'éclairage linéaires tout-en-un avec éclairage up / down. Alimenté en 24 V. Forte puissance lumineuse. IRC<90. UGR<16 (prismatique) et UGR<13 (lentilles). Angle 85° (prismatique) et 30/55° (lentilles). Températures de couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K. Autres températures de couleur en option.

Matière : Aluminium

Coloris



Dimensions (mm) :

prismatique

L = 613 / 1213 / 1513 / 1813 / 2413

I = 25 (cadre compris)

H = 100

lentilles

L = 547 / 1087 / 1625 / 2164

I = 25 (cadre compris)

H = 100

Produit	T° (K)	Flux Sortant up-down (lm)	Prix indicatif suspendu € H.T
PRO-SLIM 25 UP/DOWN prismatique 24 W	2700 K 3000 K 4000 K	855-1125 lm / 855-1125 lm / 950-1250 lm	211 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN prismatique 48 W		1710-2250 lm / 1710-2250 lm / 1900-2500 lm	255 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN prismatique 60 W		2160-2835 lm / 2160-2835 lm / 2400-3150 lm	346 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN prismatique 72 W		2610-3375 lm / 2610-3375 lm / 2900-3750 lm	394 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN prismatique 96 W		3465-4500 lm / 3465-4500 lm / 3850-5000 lm	420 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN lentille 20 W		675-675 lm / 675-675 lm / 750-750 lm	214 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN lentille 40 W		1350-1350 lm / 1350-1350 lm / 1500-1500 lm	286 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN lentille 60 W		2000-2000 lm / 2000-2000 lm / 2250-2250 lm	355 €
PRO-SLIM 25 UP/DOWN lentille 80 W		2700-2700 lm / 2700-2700 lm / 3000-3000 lm	480 €

Longueur de câble, connectique et accessoires non inclus.




PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

SYSTÈMES



SYSTÈMES

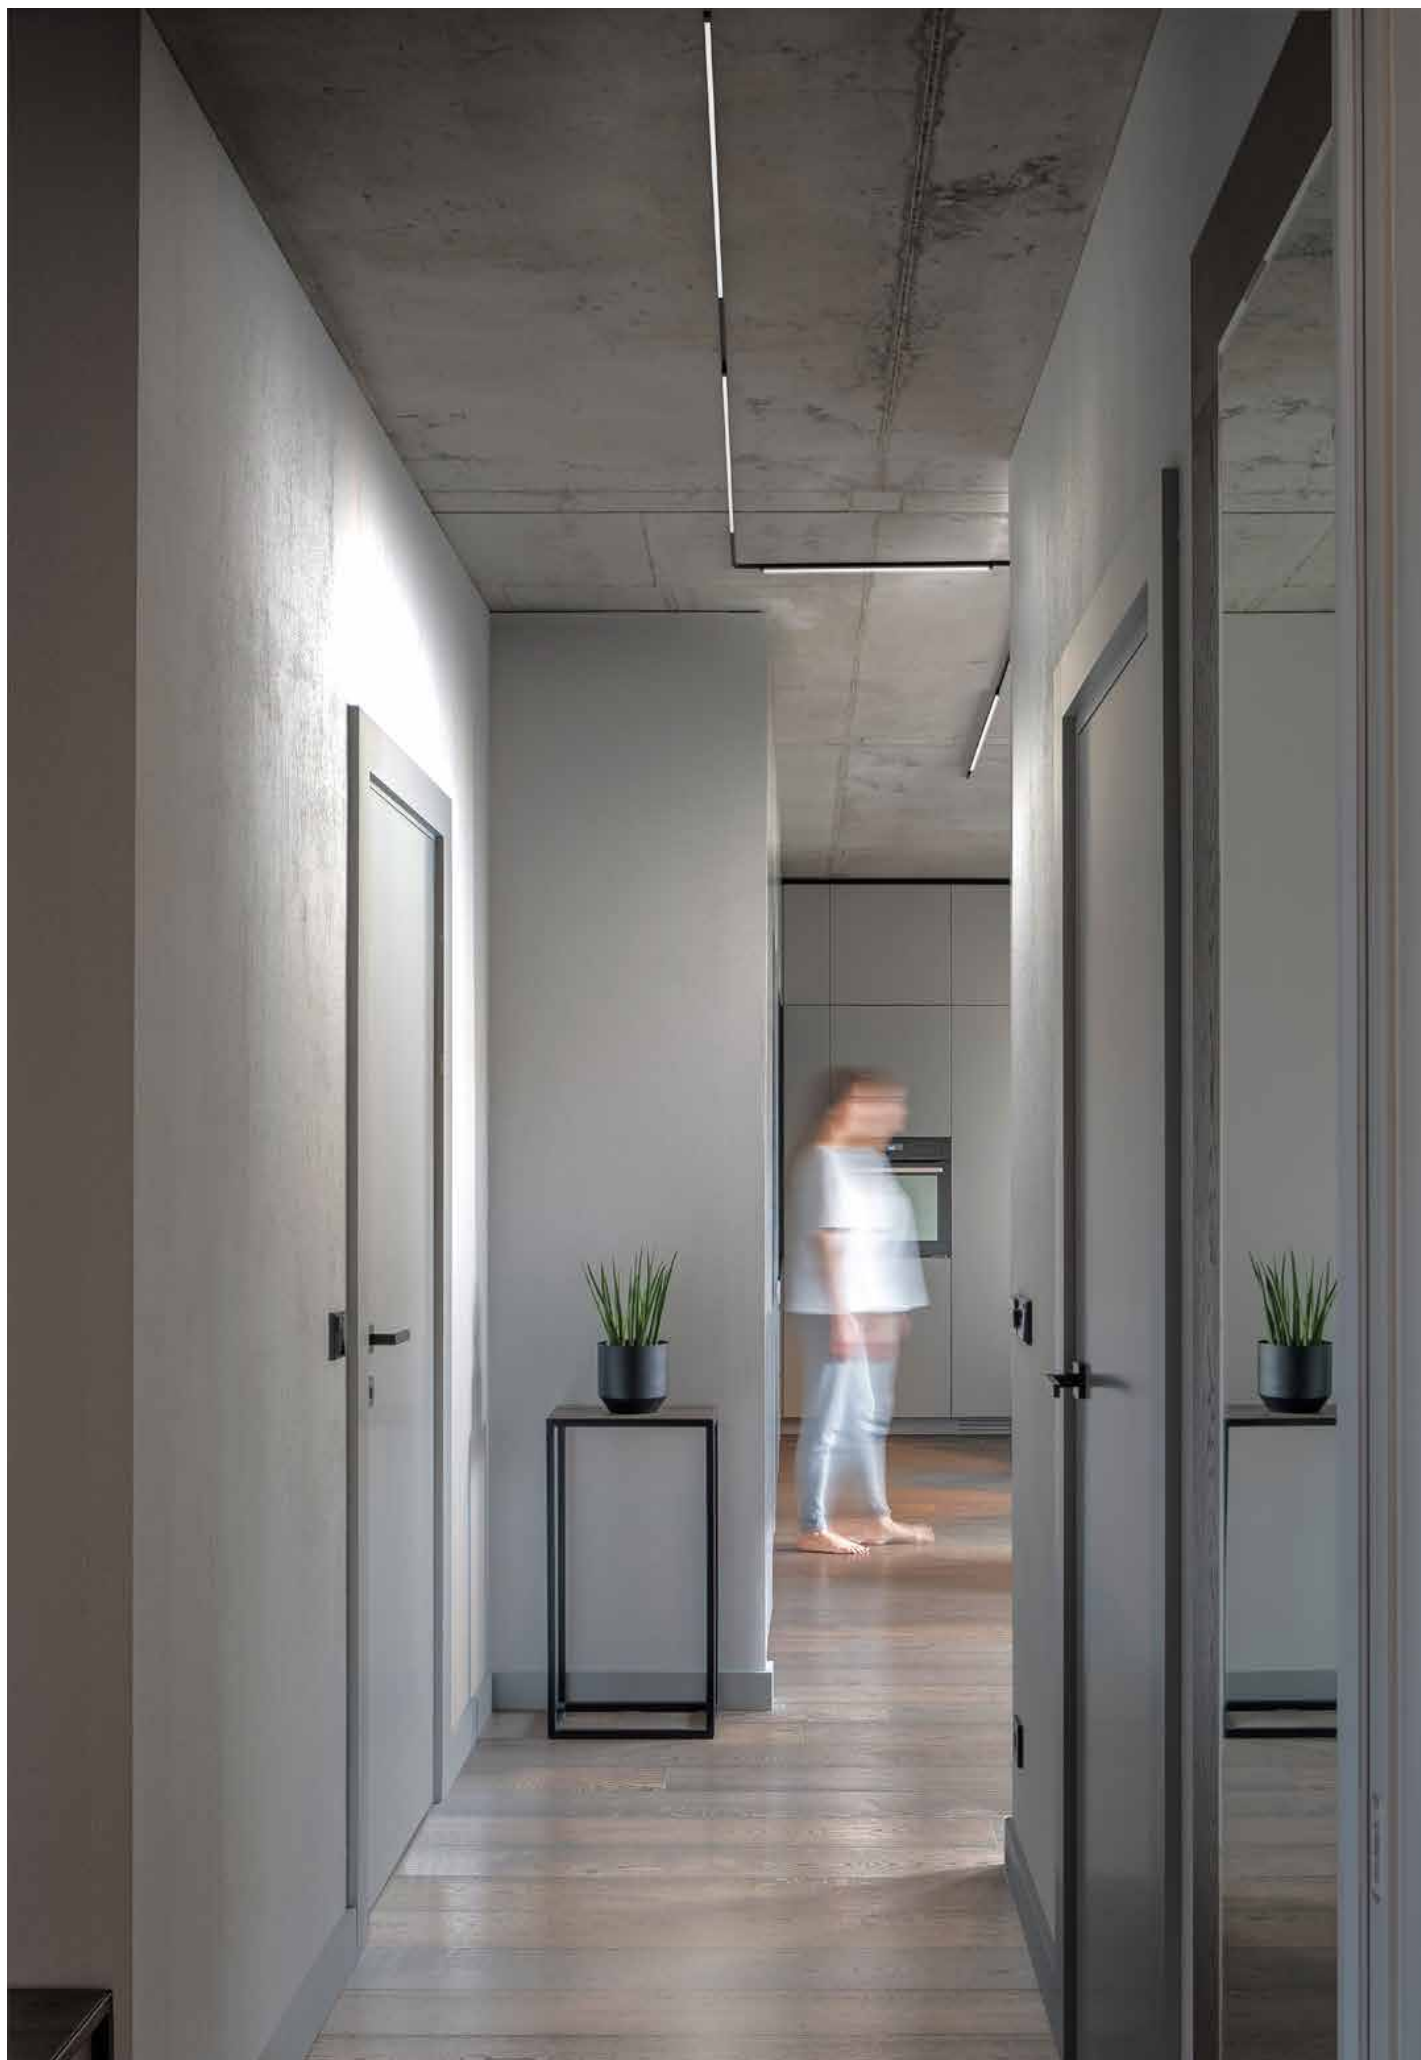

PRO-24V MINIMAL TRACK

ARKOSLIGHT®



Minimal Track 24 V avec son design ultrafin est perçu comme une ligne minimaliste et crée un effet visuel trimless. L'éclairage se fond dans le décor. Sécurité électrique, basse tension. Les luminaires peuvent être installés sans avoir à débrancher le rail et ajustés à main nue sans besoin de protection. Il suffit d'exercer une légère pression avec les mains pour fixer le ruban souple sur le rail, l'installer et le brancher. Compatible avec les systèmes de contrôle DALI. Profils de 2 m pouvant être encastrés, suspendus ou installés en saillie. Tous les accessoires de fixation et connectique sont disponibles séparément.

Minimal Track est un système de rail en saillie à basse tension (24 V) où la miniaturisation du profilé, des luminaires et des composants est maximale. Son design ultrafin est perçu comme une ligne minimaliste au plafond et crée un effet visuel trimless.

Dimensions : l 11,5 x H 4,5 mm

Matière : Aluminium, silicone

Coloris



(Profil alu, ruban silicone et accessoires vendus séparément)



vidéo de
présentation

Produit

PRO-MINIMAL TRACK 24 V

EDITION 2026-2028

Prix indicatif
€ H.T

nous consulter

LE GUIDE

139

PRO-PLUS MICRO 24V


ARKOSLIGHT®



Projecteur conçu pour les systèmes Minimal Track avec faisceau lumineux réglable. Idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel. IRC > 90. Durée de vie LED 60 000h L80B10.

Matière : Aluminium, polyméthacrylate de méthyle optic

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PLUS MICRO 24 V	4,7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	530 lm / 550 lm / 590 lm	10°-35°	209 €

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale


PRO-TOP MICRO 24V



Downlight pour les systèmes Minimal Track. Design compact. Distribution conique, avec deux angles d'ouverture possibles : 19° et 38°. IRC > 90. Durée de vie LED 102 000h L90B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TOP MICRO 24 V	2,1 W	2700 K / 3000 K	190 lm / 210 lm	109 €

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale

PRO-IO MICRO 24V

ARKOSLIGHT®




20°-40°-54°

Projecteur LED miniaturisé, tellement petit qu'il tient dans le creux de la main. Conçu pour les applications d'éclairage d'accentuation, facile à installer dans les présentoirs, les vitrines et les petits espaces IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L80B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Nid d'abeille

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-IO MICRO 24 V	4,7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	530 lm / 550 lm / 590 lm	140 €

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale




PRO-FIT 24V



Projecteur pour le système Minimal Track. Forme cylindrique et design minimaliste. Orientable dans toutes les directions. L'intérieur noir accentue ses qualités anti-éblouissantes. IRC>90. Durée de vie LED 50 000h L80B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-FIT 24 V	2,1 W	2700 K / 3000 K / 3500 K	127 lm / 150 lm / 160 lm	195 €

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale

PRO-BLACK FOSTER MICRO 24V


ARKOSLIGHT®



Black Foster Micro 24 V pour Minimal Track est le downlight le plus compact à effet « The Invisible Black ». Excellent contrôle du faisceau lumineux. Son design réduit permet d'intégrer parfaitement des modules aux systèmes. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L90B10.

Matière: Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-BLACK FOSTER MICRO 24 V	7 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	775 lm / 800 lm / 825 lm / 850 lm	149 €
bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale				


PRO-LINE MICRO 24V



Linéaire très fin à lumière diffuse qui se distingue par son petit format et sa discrétion. Diffuseur longitudinal pour les applications d'éclairage général. IRC>90. Durée de vie LED 102 000h L90B10.

Matière: Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LINE MICRO 24 V	2 W	2700 K / 3000 K	330 lm / 340 lm	217 €
bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale				

PRO-STICK 22 24V


ARKOSLIGHT®



Suspension avec structure cylindrique fine de 27 mm de diamètre seulement. Câble de suspension 2 m. IRC>90. Durée de vie LED 108 000h L90B10.

Matériau : Aluminium, polycarbonate

Coloris

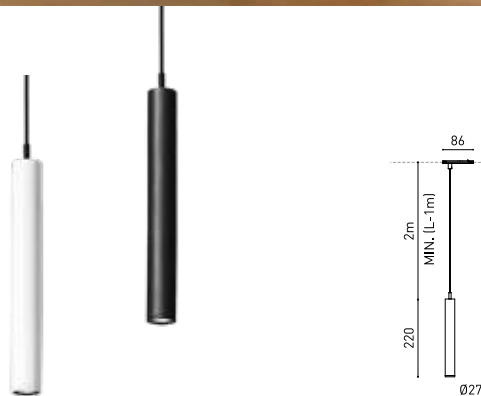

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-STICK 22 24 V <i>bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale</i>	4,5 W	2700 K / 3000 K	440 lm / 470 lm	271 €

PRO-ALASKA 24V




Alaska est composé d'une sphère en verre optique. Chaque luminaire est fabriqué artisanalement. IRC>90. Durée de vie LED 55 000h L90B10.

Matériau : Aluminium, verre optique

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ALASKA 24 V <i>bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale</i>	3,5 W	2700 K / 3000 K	390 lm / 410 lm	178 €

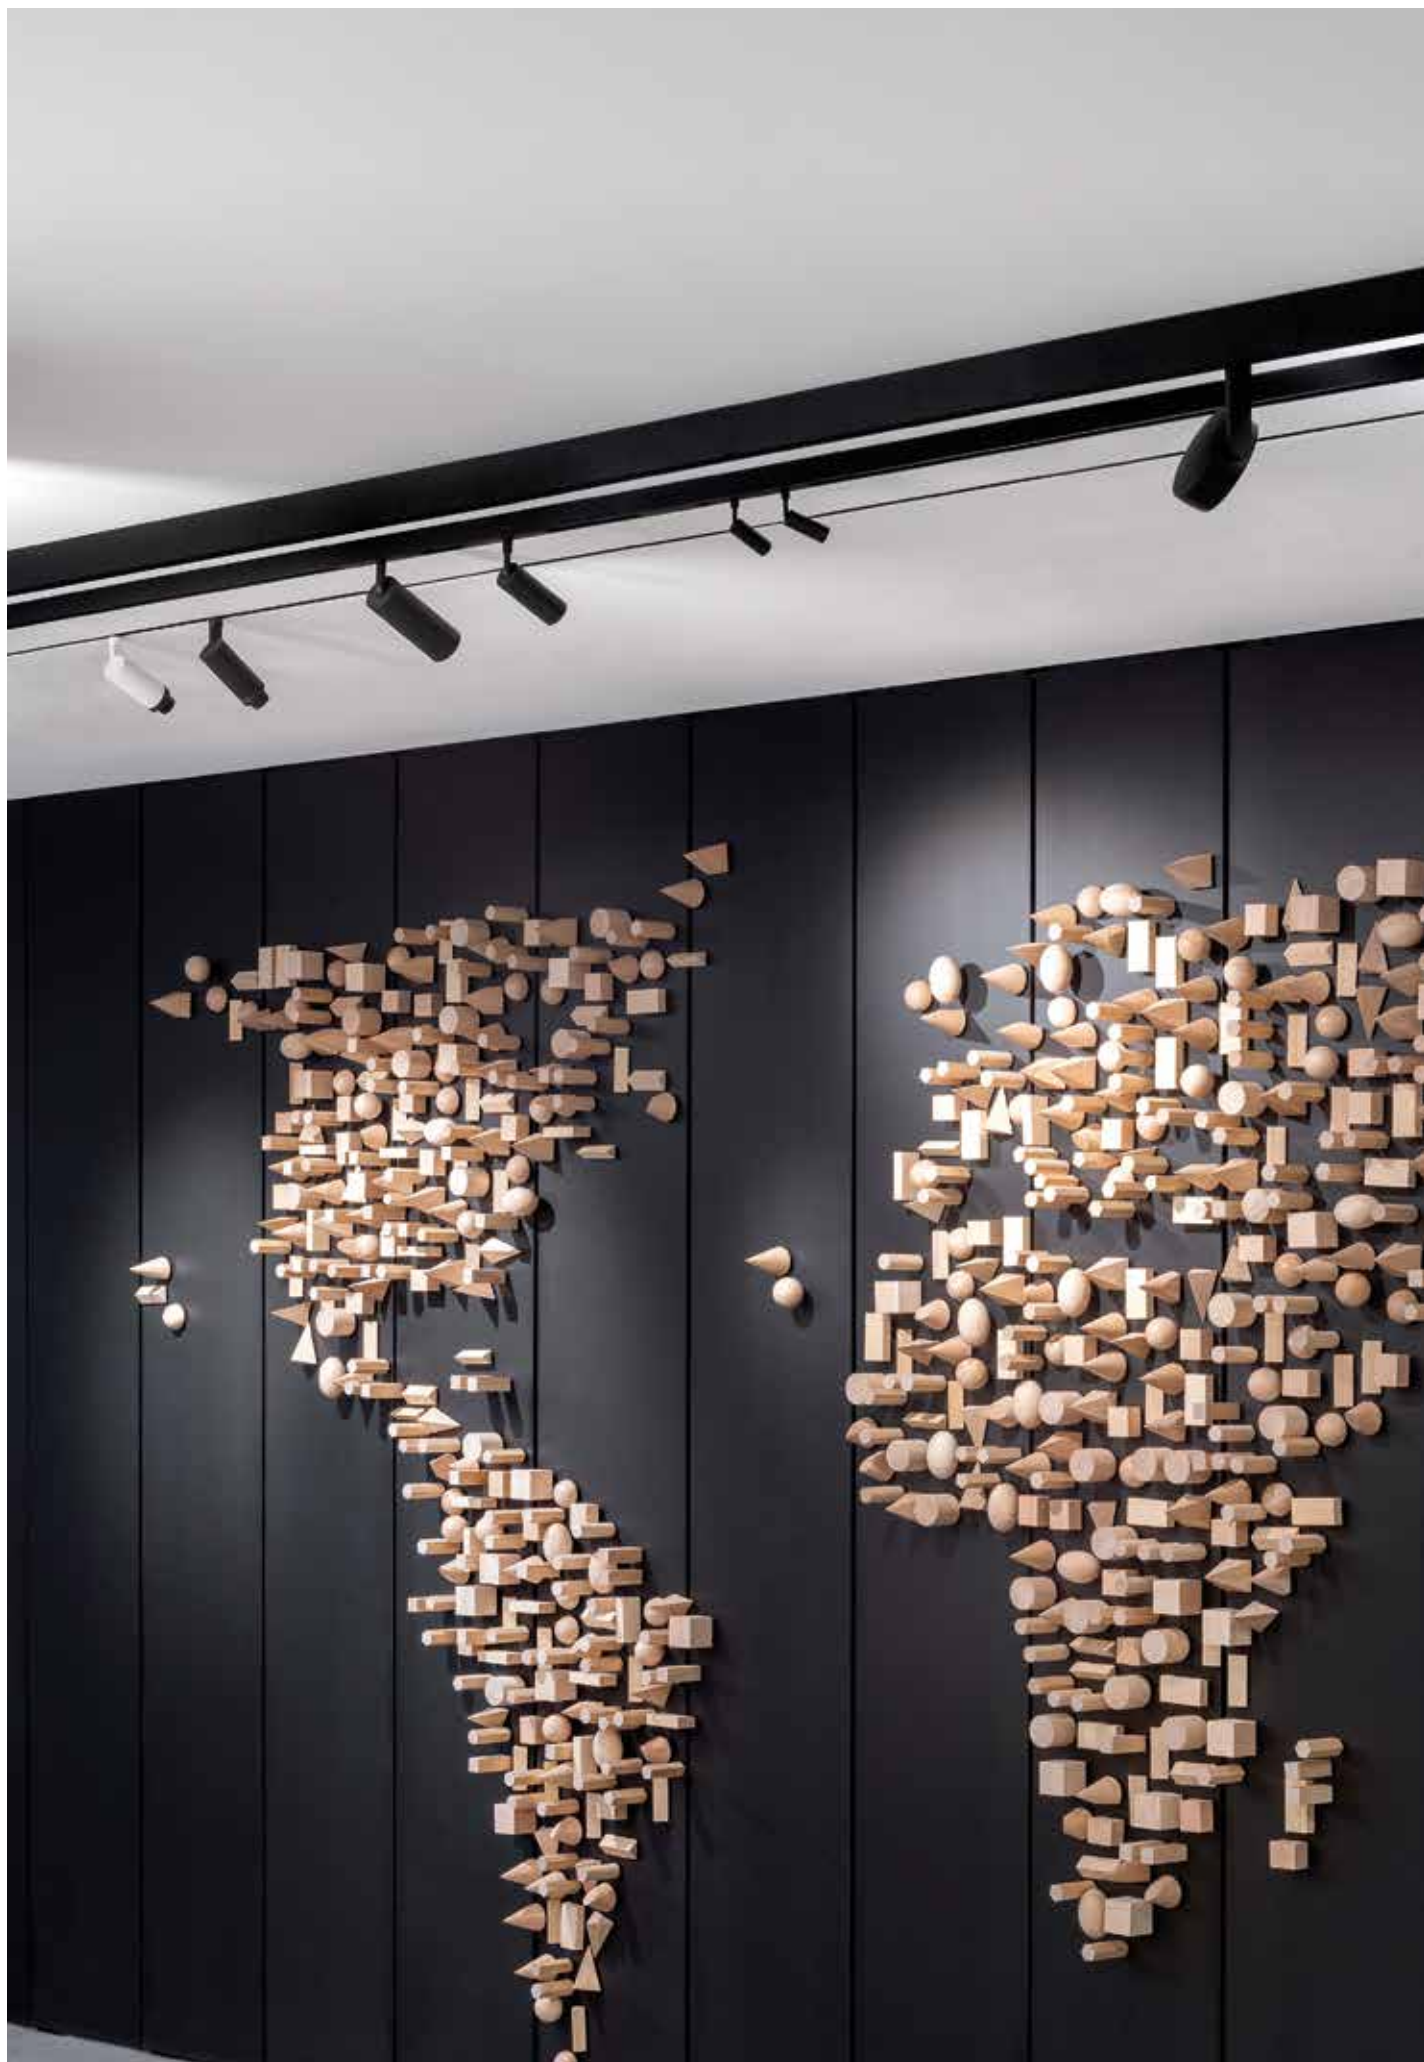

PRO-TRACK 48V

ARKOSLIGHT®



Track 48 V est un système d'intégration de l'éclairage dans l'architecture. La basse tension du rail est synonyme de sécurité électrique pour l'utilisateur. Elle offre une polyvalence accrue ainsi qu'une facilité d'utilisation et d'installation. Les luminaires peuvent être installés sans avoir à débrancher le rail et manipulés à main nue sans besoin de protection. Il suffit d'exercer une légère pression avec les mains pour fixer le système de clipsage du produit sur le rail, l'installer et le brancher. Compatible avec les systèmes de contrôle DALI. Les profils peuvent être encastrés, suspendus ou installés en saillie. Tous les accessoires de fixation et connectique sont disponibles séparément.

Systèmes de rails basse tension (48 V). Versions saillie en deux hauteurs, encastrée ou à suspendre (avec éclairage indirect). Son design ultrafin est perçu comme une ligne minimaliste.

Dimensions :

Versions saillie : longueurs 1 m, 2 m ou 3 m, largeur 26 mm, hauteurs 54 mm ou 29 mm.
Version encastrée : longueurs 1 m, 2 m ou 3 m, largeur totale 74 mm, visible 23 mm, hauteur totale 54 mm, visible 13 mm.
Version à suspendre : longueurs 1400 ou 2800 mm, largeur 26 mm, hauteur 54 mm.

Matériau : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TRACK 48 V + INDIRECT LIGHT 1400	18,3 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2320 lm / 2380 lm / 2585 lm	
PRO-TRACK 48 V TRIMLESS 1 m				
PRO-TRACK 48 V SURFACE 1 m				
PRO-TRACK 48 V SURFACE SHORT 1 m				

nous consulter

PRO-FIT 48V

ARKOSLIGHT®



Projecteur disponible en cinq modèles (Ø 50, Ø 35, Ø 35 double, Ø 20 et Ø 20 double).
 Orientable à 360°. Anti-éblouissement. IRC > 90.
 Classe III. Durée de vie LED 60 000h L90B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puiss. (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-FIT 50 48 V	12 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	1090 lm / 1180 lm / 1260 lm	14°/26°/50°	340 €	389 €
PRO-FIT 50 48 V Short	12 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	1090 lm / 1180 lm / 1260 lm	14°/26°/50°	340 €	389 €
PRO-FIT 35 48 V	5,5 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	620 lm / 660 lm / 710 lm	20°/29°/36°	301 €	351 €
PRO-FIT 35 48 V Double	11 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	2x620 lm / 2x660 lm / 2x710 lm	20°/29°/36°	381 €	460 €
PRO-FIT 35 48 V Short	5,5 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	620 lm / 660 lm / 710 lm	20°/29°/36°	301 €	351 €
PRO-FIT 35 48 V Double Short	11 W	2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	2x620 lm / 2x660 lm / 2x710 lm	20°/29°/36°	381 €	460 €
PRO-FIT 20 48 V	2,1 W	2700 K/3000 K/3500 K	127 lm / 150 lm / 160 lm	12°/30°/54°	276 €	326 €
PRO-FIT 20 48 V Double	4,2 W	2700 K/3000 K/3500 K	2x127 lm / 2x150 lm / 2x160 lm	12°/30°/54°	342 €	485 €
PRO-FIT 20 48 V Short	2,1 W	2700 K/3000 K/3500 K	127 lm / 150 lm / 160 lm	12°/30°/54°	276 €	326 €
PRO-FIT 20 48 V Double Short	4,2 W	2700 K/3000 K/3500 K	2x127 lm / 2x150 lm / 2x160 lm	12°/30°/54°	374 €	452 €

PRO-COCO 48V


ARKOSLIGHT®




Projecteur avec quatre angles d'ouverture : flood, medium, spot et superspot. Orientable à 360° et inclinable à 90°. Rapport lm/W exceptionnel, auquel peuvent s'ajouter différentes options : antiglare honeycomb et antiglare screen, qui réduisent l'éblouissement, et le filtre linéaire qui définit une distribution linéaire de la lumière.
Version à régulateur intégré permettant de régler l'intensité souhaitée pour chaque luminaire.
Version tunable white avec régulation de l'intensité et de la température chromatique. 12° / 20° / 28° / 34° / 42° / 48° / 54°. IRC>90. Durée de vie 55 000h L80B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate, PMMA

Coloris




Produit	Puissance (w)	T° (k)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-COCO 48 V SPOT	6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	750 lm / 800 lm / 830 lm / 850 lm	286 €	350 €
PRO-COCO 48 V TUNABLE WHITE	8,5 W	2700 - 5000 K	1010 lm	-	509 €

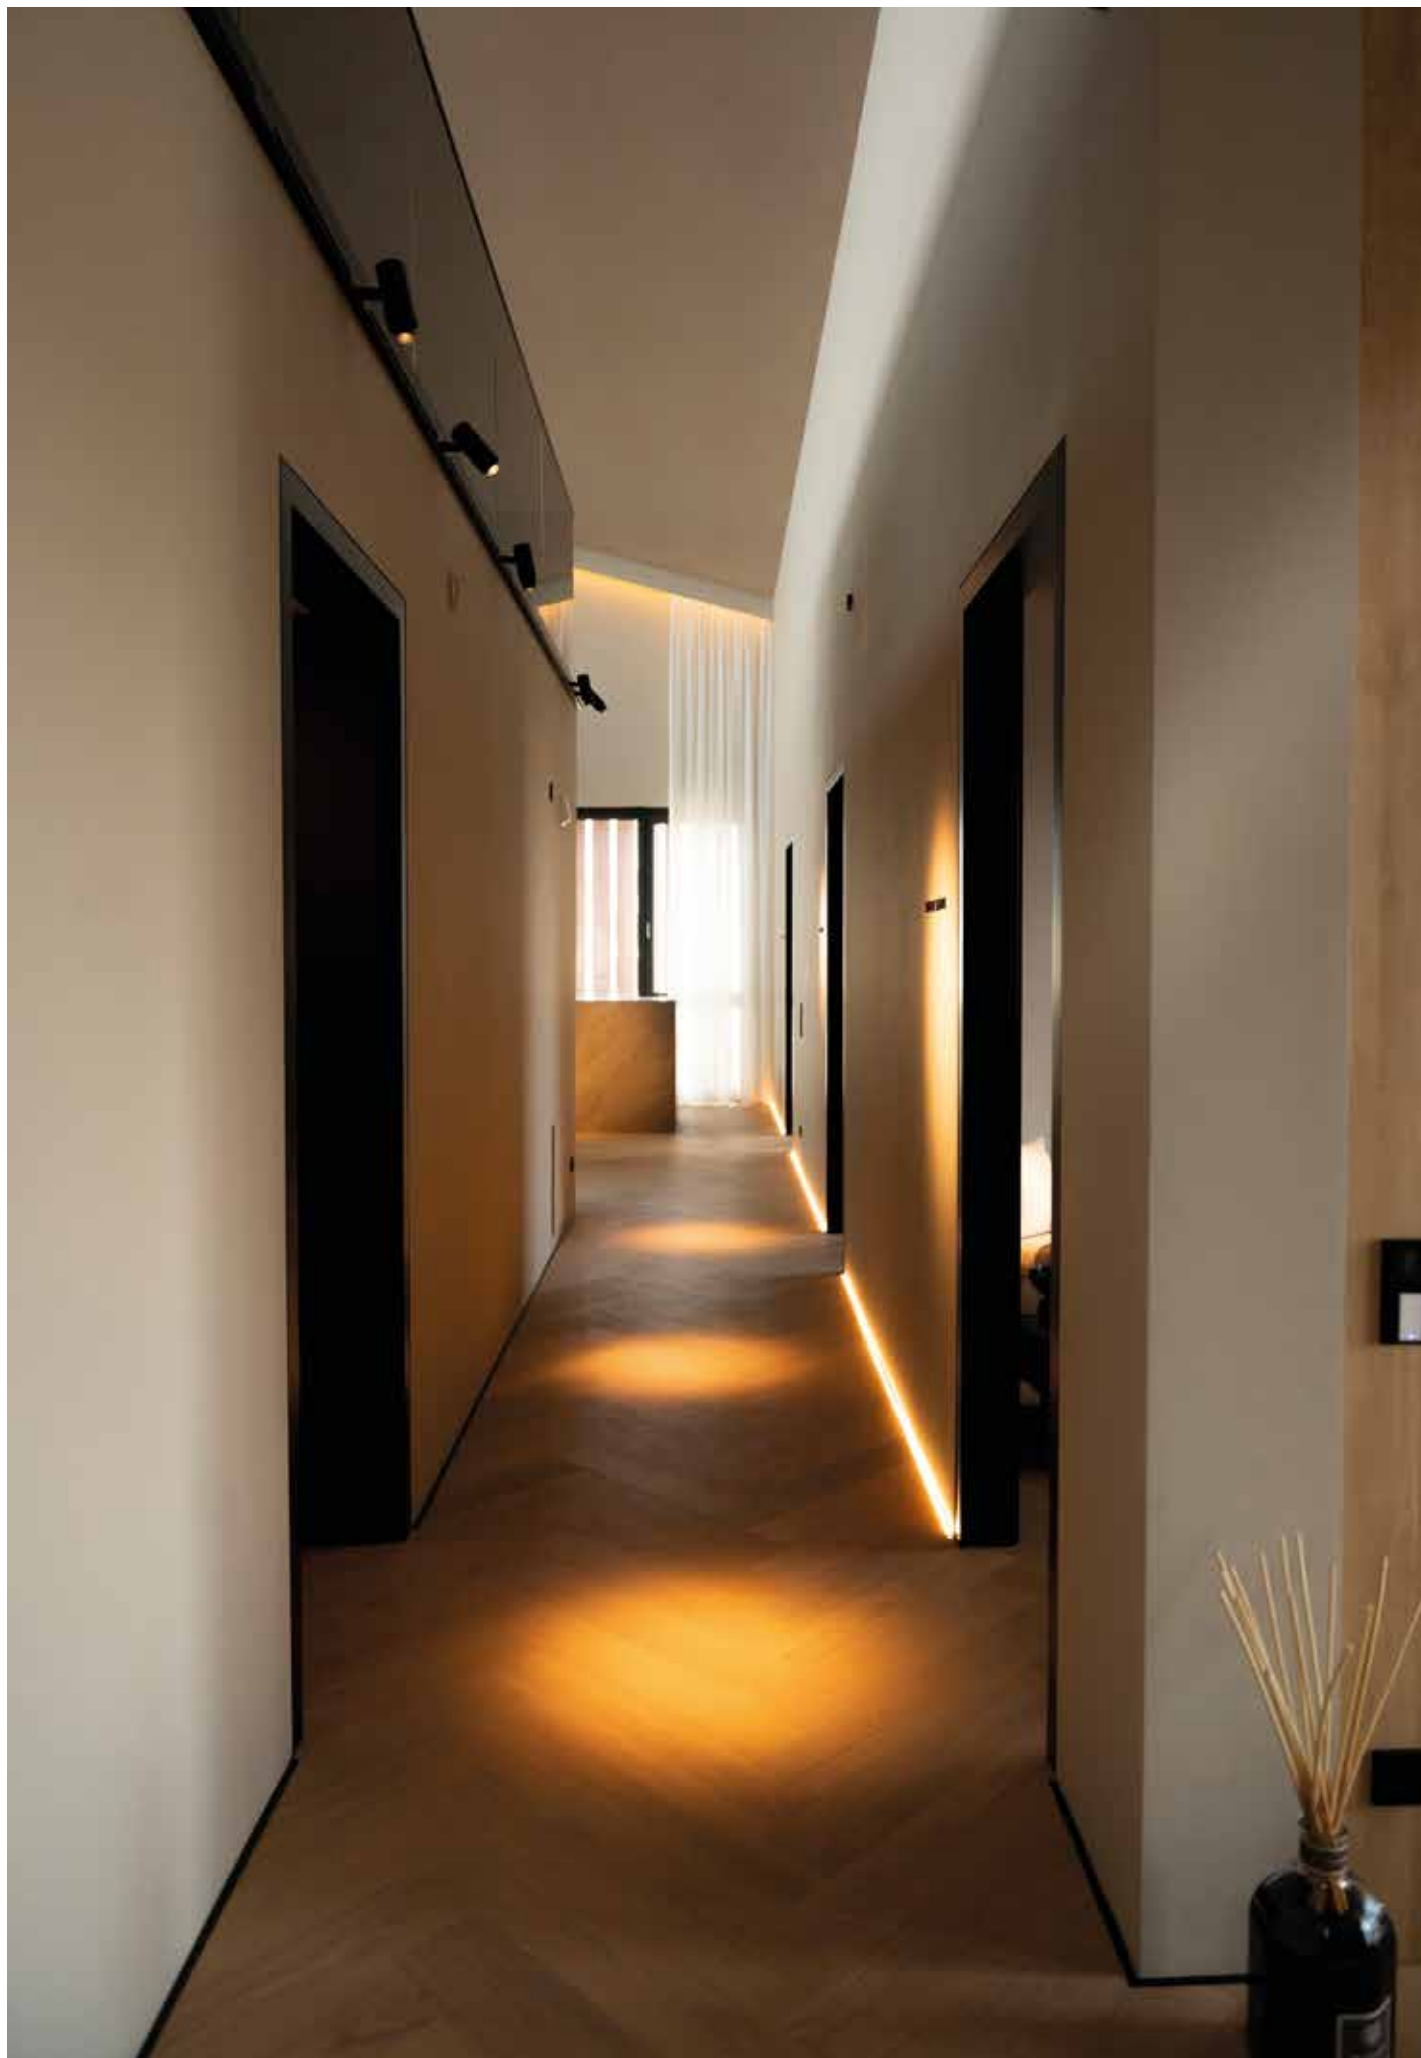

PRO-PLUS 48V

ARKOSLIGHT®

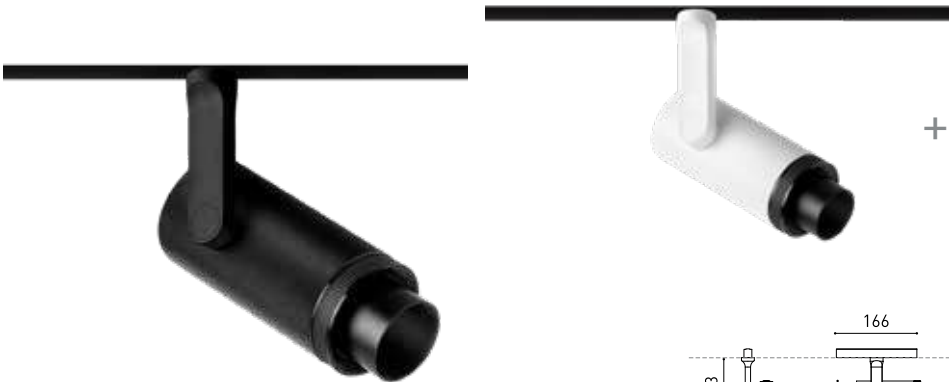


+ Rotation «zoom» pour agrandir ou concentrer l'ouverture du faisceau


Projecteurs conçus pour une application sur rail basse tension qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau lumineux par simple rotation «zoom». Cette fonctionnalité en fait le projecteur idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel, telles que les musées, les expositions, les commerces ou les applications d'accentuation. Orientable à 360° et inclinable à 180°. IRC>90.

Matière : Aluminium, polycarbonate


Coloris




PRO-PLUS MINI 48 V SHORT



PRO-PLUS 48 V SHORT



PRO-PLUS MINI 48 V



PRO-PLUS 48 V

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PLUS 48 V	18 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1920 lm / 2000 lm / 2030 lm	12°-51°	378 €	428 €
PRO-PLUS MINI 48 V	6,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	630 lm / 660 lm / 680 lm	10°-41°	345 €	391 €
PRO-PLUS 48 V SHORT	18 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1920 lm / 2000 lm / 2030 lm	12°-51°	378 €	428 €
PRO-PLUS MINI 48 V SHORT	6,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	630 lm / 660 lm / 680 lm	10°-41°	345 €	391 €

PRO-BLACK FOSTER MICRO 48V


ARKOSLIGHT®



Downlight compact à effet « The Invisible Black ». Ce luminaire linéaire dispose d'un excellent contrôle du faisceau lumineux. Son design minimaliste permet d'intégrer parfaitement ces modules au système Minimal Track 48 V. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L90B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris

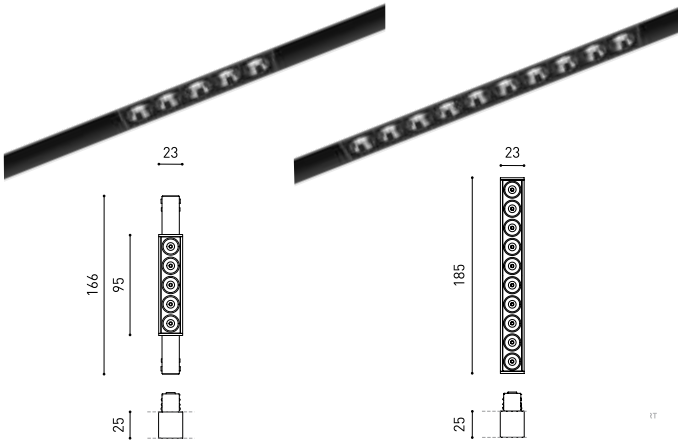

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-Black Foster Micro 5 48 V	7 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	775 lm / 800 lm / 825 lm / 850 lm	251 €	301 €
PRO-Black Foster Micro 10 48 V	14 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	1550 lm / 1600 lm / 1650 lm / 1700 lm	314 €	366 €


PRO-LINE 48V



Luminaire à éclairage diffus linéaire pour application sur rail à basse tension de 48 V. Eclairage longitudinal avec un diffuseur pour les applications d'éclairage général. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L80B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LINE 500 48 V	10,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1500 lm / 1600 lm / 1650 lm	251 €	299 €
PRO-LINE 1000 48 V	21 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3000 lm / 3200 lm / 3300 lm	409 €	449 €
PRO-LINE 2000 48 V	42 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	6000 lm / 6400 lm / 6600 lm	635 €	713 €

PRO-BLACK FOSTER TILT 48V

ARKOSLIGHT®




+ Orientable et inclinable pour une plus grande flexibilité d'intégration



Luminaire Black Foster 48 V Tilt pivotant, pour les rails 48 V. Orientable à 360° et inclinable à 90°. La lumière est projetée avec flexibilité. IRC>90. Durée de vie LED 102 000h L90B10. Faisceau 19° / 38°.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris

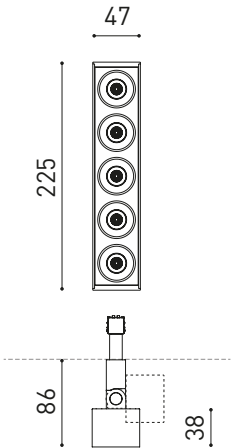

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-Black Foster Tilt 5 48 V	10,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	950 lm / 1050 lm / 1150 lm / 1250 lm	399 €	468 €

PRO-FLIP 48V


ARKOSLIGHT®



Projecteur compact pour les systèmes de rail 48V. Forme cylindrique et design minimaliste. Orientable dans toutes les directions et inclinable à 90°. IRC>90. Durée de vie LED 60 000h L80B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-FLIP 48 V	6 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	640 lm / 670 lm / 680 lm / 720 lm	265 €	329 €
<i>bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale</i>					


PRO-iO 48V



Projecteur LED orientable miniaturisé fait d'une pièce tellement petite qu'elle tient dans le creux de la main. Conçu pour les applications d'éclairage d'accentuation, ses proportions réduites permettent de l'installer dans les présentoirs, les vitrines et les petits espaces. IRC>90. Durée de vie LED 55 000h L90B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-iO 48V	4,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K	485 lm / 505 lm / 515 lm	20° / 30° / 56°	276 €	309 €

PRO-SIX 48V


ARKOSLIGHT®



Gamme de projecteurs pour applications basse tension. Disponible en tailles L, M, S, XS et XS Double. Forme de disque légèrement arrondi, renferme une combinaison innovante de réflecteur et de lentille. L'action conjointe des deux parvient à diriger la lumière avec la plus grande uniformité. IRC>90. Durée de vie LED 55 000h L90B10.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris

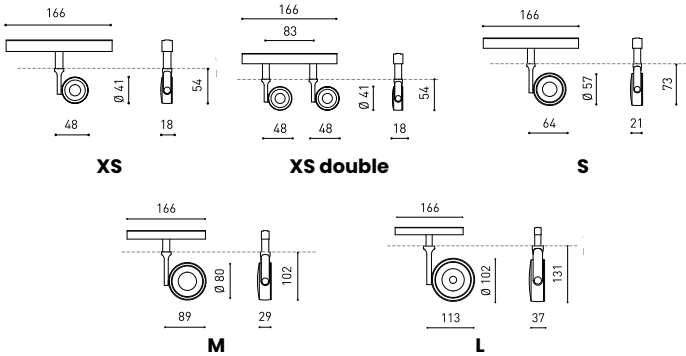

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SIX XS 48 V	4,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	470 lm / 500 lm / 530 lm	17° / 23° / 34°	274 €	326 €
PRO-SIX XS Double 48 V	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2x470 lm / 2x500 lm / 2x530 lm	17° / 23° / 34°	397 €	484 €
PRO-SIX S 48 V	8,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1070 lm / 1140 lm / 1210 lm	17° / 24° / 34°	285 €	337 €
PRO-SIX M 48 V	17 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2050 lm / 2130 lm / 2160 lm	19° / 28° / 38°	295 €	343 €
PRO-SIX L 48 V	24,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2850 lm / 2950 lm / 3000 lm	17° / 26° / 34°	322 €	374 €

PRO-REVO COMPACT MULTIMETRIK





+ Faisceau ajustable
Existe aussi pour rails 230 V

Projecteur LED avec optique REVO, système de réglage du faisceau lumineux sur une plage de 15° à 60° grâce à la micro-translation du foyer, garantissant précision et uniformité. Variateur intégré d'intensité lumineuse. Efficacité lumineuse jusqu'à 132 lm/W avec des flux allant jusqu'à 3500 lm. Lentilles interchangeables en option. Disponible en variantes Medium, Compact et Max, avec du blanc dynamique (2700 K – 4000 K) ou des températures fixes (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K). IRC>90. Step MacAdam 2. Classe III. IP40. Variable On-off, DALI, potentiomètre, Casambi, DALI-DT8.

Matériau : Aluminium, polycarbonate

Coloris

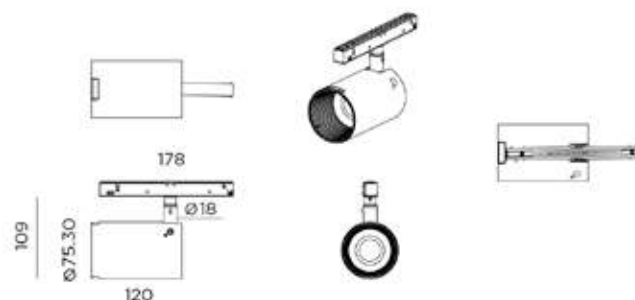

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-REVO COMPACT MULTIMETRIK 48V	23 W	2700 K-4000 K 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K	1811 lm / 2138 lm 2566 lm, 2672 lm, 2704 lm, 2712 lm	359 €	448 €




PRO-RAIL 230V



Rails 230 V 1 allumage dimmable ou 3 allumages universels.
Longueurs disponibles : 1 m, 2 m et 3 m.
Accessoires en sus, nous consulter.

Matière : Aluminium

Coloris

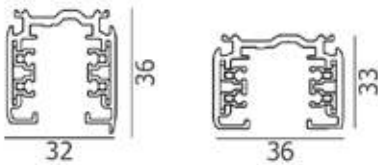

Produit	Prix indicatif € H.T
PRO-RAIL 1 ALLUMAGE 1 m	60 €
PRO-RAIL 1 ALLUMAGE 2 m	123 €
PRO-RAIL 1 ALLUMAGE 3 m	180 €
PRO-RAIL 3 ALLUMAGE 1 m	58 €
PRO-RAIL 3 ALLUMAGE 2 m	116 €
PRO-RAIL 3 ALLUMAGE 3 m	174 €


PRO-ZELDA


Cubispot


Projecteur pour rails avec driver intégré.
 Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé.
 Durée de vie LED 50 000h L80B10. En option : RAL,
 IRC90, températures de couleur LED spécifiques
 boulangerie, boucherie, poissonnerie, textiles, art

Matière : Aluminium, acier thermolaqué

Coloris

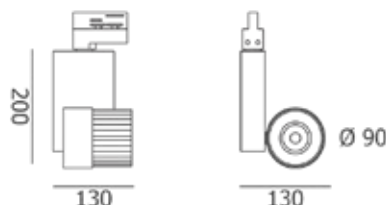

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ZELDA 19 W	19 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	2339 lm / 2407 lm / 2455 lm	160 €	219 €
PRO-ZELDA 27 W	27 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	3134 lm / 3226 lm / 3291 lm	160 €	219 €
PRO-ZELDA 39 W	39 W	3000 K / 4000 K	5450 lm / 5723 lm	188 €	238 €
PRO-ZELDA 40 W	40 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	4344 lm / 4471 lm / 4562 lm	160 €	219 €
PRO-ZELDA 45 W	45 W	3000 K / 4000 K	6145 lm / 6451 lm	199 €	276 €


PRO-ROLUX



Projecteur pour rails avec driver intégré dans l'adaptateur. Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé. Durée de vie LED 50 000h L80B10. IRC>90 et RAL sur demande en option.

Matière : Aluminium, acier thermolaqué

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ROLUX 13 W	13 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	1689 lm / 1739 lm / 1774 lm	174 €
PRO-ROLUX 19 W	19 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	2339 lm / 2407 lm / 2455 lm	174 €
PRO-ROLUX 27 W	27 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	3134 lm / 3226 lm / 3291 lm	174 €
PRO-ROLUX 40 W	40 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	4344 lm / 4471 lm / 4562 lm	174 €

PRO-CALIDO CLICKBEAM




+ ClickBeam : un simple clic sur la lentille permet de régler le faisceau

Projecteur pour rails au design moderne cylindrique sans ailettes de refroidissement visibles. Orientable à 356° et inclinable à 90°. Anneau frontal en aluminium injecté noir. Système optique hybride avec lentille en polycarbonate et réflecteur en aluminium à facettes pour un éclairage particulièrement homogène. Lentille spéciale Clickbeam convenant à différents angles de rayonnement (26°-47°). Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires en option : grille nid d'abeille.

Matière : Aluminium, acier


Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CALIDO MAXI Ø90 37 W	37 W	3000 K / 4000 K	3000 lm / 3950 lm	143 €	198 €
PRO-CALIDO MAXI Ø90 26 W	26 W	3000 K / 4000 K	2900 lm / 3800 lm	129 €	184 €
PRO-CALIDO MIDI Ø65 24 W	24 W	3000 K / 4000 K	2100 lm / 2400 lm	116 €	171 €
PRO-CALIDO MINI Ø50 12 W	12 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1150 lm / 1300 lm / 1500 lm	73 €	128 €



PRO-LENA



Projecteur pour rails. Puissance de 35W. Disponible avec trois optiques interchangeables (15°, 38° et 60°), il dispose d'une tête orientable à 350° et inclinable à 180°, facilitant l'ajustement précis de la direction de la lumière. CCT switch 2700 K, 3200 K et 4000 K. IRC>90. Classe I.



Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LENA	35 W	2700 K / 3200 K / 4000 K	4200 lm	149 €

PRO-KOM



Projecteur pour rails. Puissance de 20 W, 30 W et 40 W et avec adaptateur 3 all. inclus. Rotation à 90° et pivotement à 350°. Trois optiques interchangeables de 15°, 24° et 40°. CCT Switch 2700 K, 3200 K et 4000 K. IRC>90 (20 W) / IRC>94 (30 W) / IRC<80 (40 W). Classe I. RAL sur demande en option.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-KOM 20 W	20 W	2700 K / 3200 K / 4000 K	2300 lm	120 €
PRO-KOM 30 W	30 W	2700 K / 3200 K / 4000 K	2470 lm	145 €
PRO-KOM 40 W	40 W	3000 K / 4000 K	4500 lm / 4600 lm	130 €



PRO-PHOENIX



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

I
=

IRC
≥90

IP
20

IK
07

SDCM
3

UGR
<25

90°
2x30°
2x30° + 90°

CCT


MULTI-PUISSANCES

60 000H

30°

DRIVER
INCLUS

ON/OFF

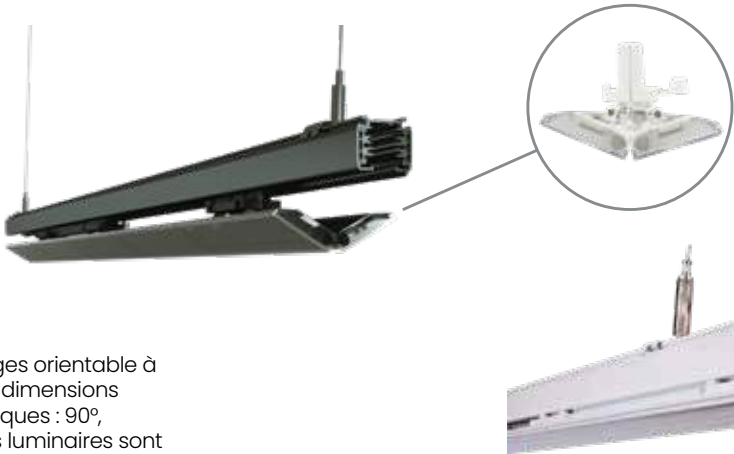


+ Version simple, double et triple éclairage

Luminaire sur rail 3 allumages orientable à 30° disponible en plusieurs dimensions (600 mm, 1500 mm) et optiques : 90°, 2x30° et 2x30°/90°. Tous les luminaires sont équipés d'un switch multi-puissances. Ils ont une efficacité de 160 lm/W avec un IRC>90. Garantie 5 ans. Durée de vie LED 60 000h. Classe I. Step Macadam 3. UGR<25.

Matière : Aluminium

Coloris

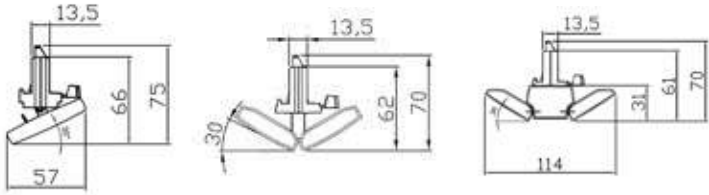

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm/W)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PHOENIX 1 (90°) 600 mm	14-16-18-20 W	4000 K	160 lm/W	138 €
PRO-PHOENIX 1 (90°) 1500 mm	35-40-45-50 W			202 €
PRO-PHOENIX 2 (2x30°) 600 mm	14-16-18-20 W	4000 K	160 lm/W	163 €
PRO-PHOENIX 2 (2x30°) 1500 mm	35-40-45-50 W			250 €
PRO-PHOENIX 3 (2x30°/90°) 1500 mm	35-40-45-50 W	4000 K	160 lm/W	250 €

PRO-BODIGA




20° 33° 64°




+ Version T75 ou T95
Réflecteurs interchangeables

Projecteur sur rail 27 W (T75) ou 42 W (T95). Flux sortant 110 ou 120 lm/W. Orientable à 350° et inclinable 90°, avec réflecteurs interchangeables (réflexion de 98%). SDCM<3. IRC>92 avec technologie white premium (meilleur rendu des blancs) et homogénéité chromatique. Température de couleur 3000 K, 4000 K, boucherie et poissonnerie. Compatible avec les systèmes de gestion DALI et CASAMBI en option. Durée de vie LED 70 000h.

Matière : Fonte d'aluminium

Coloris

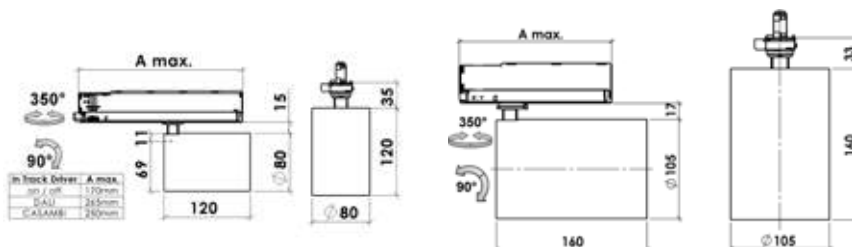

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm/W)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BODIGA T75	27 W	3000 K / 4000 K / boucherie / poissonnerie	120 lm/W	20° - 33° - 64°	182 €	287 €
PRO-BODIGA T95	42 W	3000 K / 4000 K	110 lm/W	16° - 40° - 66°	218 €	-

PRO-PLANA BINARIO




Image générée par IA



Luminaire sur rail 3 allumages orientable à 355°. Faisceau 30°. 500mA. Classe I. IP20. Puissance totale 20,5 W et 39 W. Flux 2480 lm et 5284 lm. Durée de vie LED 50 000h L80B20. Température de couleur 3000 K ou 4000 K. IRC>90. Step Macadam 3.

Matière : Acier

Coloris

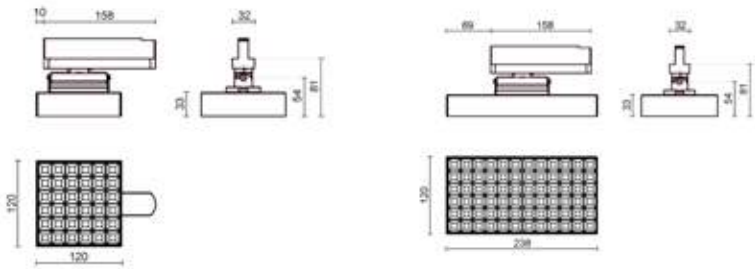


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PLANA BINARIO 120	20,5 W	3000 K / 4000 K	2480 lm / 2642 lm	271 €	347 €
PRO-PLANA BINARIO 240	39 W	3000 K / 4000 K	4960 lm / 5284 lm	450 €	549 €



Image générée par IA

PRO-LESS IS MORE 50 PL

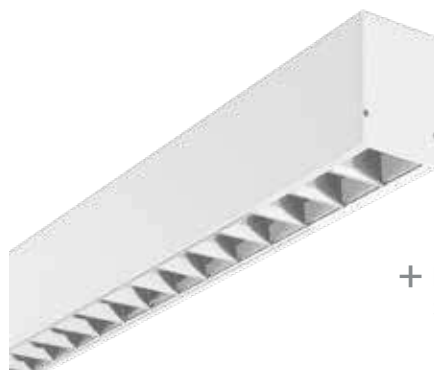


Plafonnier linéaire LED avec système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance). Convient parfaitement aux espaces de bureaux (taux UGR ≤ 19) et aux postes de travail avec écran, conformément à la norme EN 12464-1. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traités époxy. Convient pour le câblage traversant.

Matière : Aluminium

Coloris




+ Facilité de montage
Système optique ALEA
Existe aussi avec diffuseur opalin

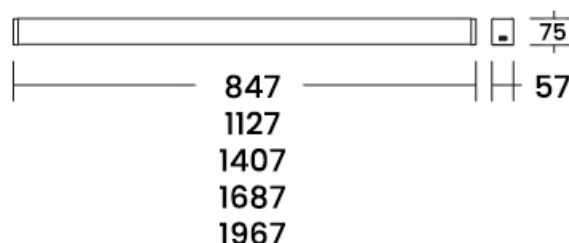

Produit	Version	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LESS IS MORE 50 PL	Saillie 847 mm	22 W	3000 K / 4000 K	2500 lm / 2650 lm	50° / 53°	332 €	400 €
PRO-LESS IS MORE 50 PL	Saillie 1127 mm	28 W	3000 K / 4000 K	3350 lm / 3550 lm	50° / 53°	395 €	463 €
PRO-LESS IS MORE 50 PL	Saillie 1407 mm	35 W	3000 K / 4000 K	4200 lm / 4450 lm	50° / 53°	448 €	517 €
PRO-LESS IS MORE 50 PL	Saillie 1687 mm	41 W	3000 K / 4000 K	5050 lm / 5300 lm	50° / 53°	515 €	584 €
PRO-LESS IS MORE 50 PL	Saillie 1967 mm	48 W	3000 K / 4000 K	5900 lm / 6200 lm	50° / 53°	560 €	628 €


PRO-LESS IS MORE 50 EN

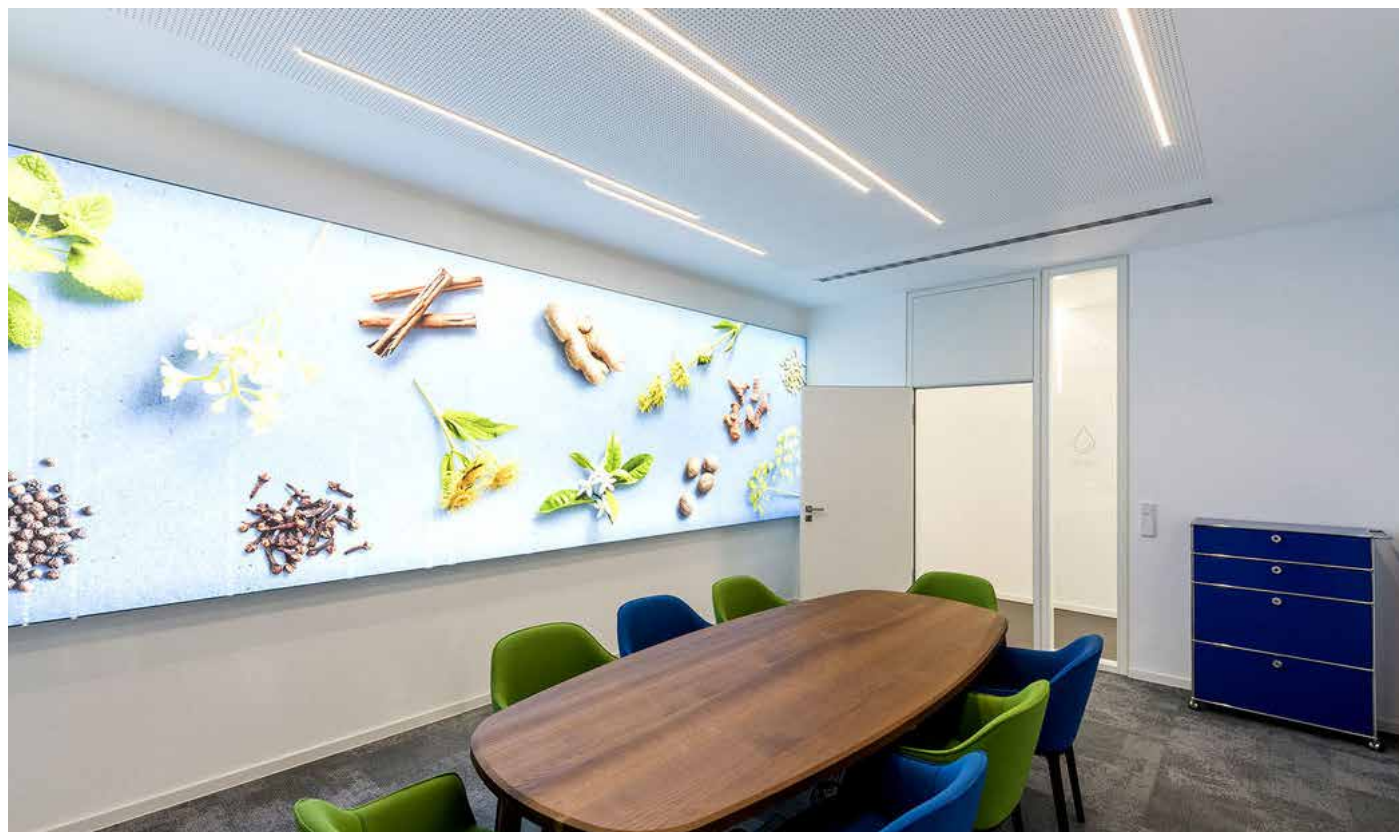

Encastré linéaire LED avec système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance). Convient parfaitement aux espaces de bureaux (taux UGR ≤ 19) et aux postes de travail avec écran, conformément à la norme EN 12464-1. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traités époxy. Convient pour le câblage traversant.

Matière : Aluminium

Coloris

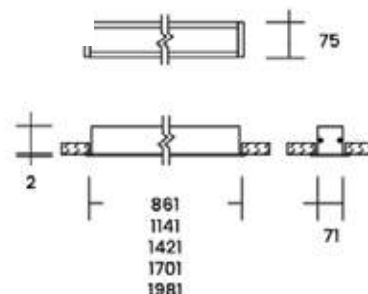

Produit	Version	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LESS IS MORE 50 EN	Encastré 861 mm	22 W	3000 K / 4000 K	2500 lm / 2650 lm	50° / 53°	348 €	416 €
PRO-LESS IS MORE 50 EN	Encastré 1141 mm	28 W	3000 K / 4000 K	3100 lm / 3250 lm	50° / 53°	430 €	499 €
PRO-LESS IS MORE 50 EN	Encastré 1421 mm	35 W	3000 K / 4000 K	3950 lm / 4200 lm	50° / 53°	455 €	524 €
PRO-LESS IS MORE 50 EN	Encastré 1701 mm	41 W	3000 K / 4000 K	5050 lm / 5300 lm	50° / 53°	524 €	593 €
PRO-LESS IS MORE 50 EN	Encastré 1981 mm	48 W	3000 K / 4000 K	5900 lm / 6200 lm	50° / 53°	568 €	637 €

PRO-LESS IS MORE 50 SU




Suspension linéaire LED avec système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance). Convient parfaitement aux espaces de bureaux (taux UGR ≤ 19) et aux postes de travail avec écran, conformément à la norme EN 12464-1. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traités époxy. Convient pour le câblage traversant.

Matière : Aluminium

Coloris



+ Existe en version direct/indirect




Produit	Longueur (en mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LESS IS MORE 50 22 W	847 mm	22 W	3000 K / 4000 K	2500 lm / 2650 lm	50° / 53°	526 €	595 €
PRO-LESS IS MORE 50 28 W	1127 mm	28 W	3000 K / 4000K	3350 lm / 3550 lm	50° / 53°	580 €	649 €
PRO-LESS IS MORE 50 35 W	1407 mm	35 W	3000 K / 4000 K	4200 lm / 4450 lm	50° / 53°	643 €	712 €
PRO-LESS IS MORE 50 41 W	1687 mm	41 W	3000 K / 4000 K	5050 lm / 5300 lm	50° / 53°	700 €	770 €
PRO-LESS IS MORE 50 48 W	1967 mm	48 W	3000 K / 4000 K	5900 lm / 6200 lm	50° / 53°	756 €	825 €



PRO-REBA 50 LITE

iNDELAgUE™




Suspension linéaire LED avec optiques bGLARE (diffuseur microprismatique) ou bLINE (diffuseur opale). Température de couleur 3000 K ou 4000 K. Gradation on/off ou DALI. Longueurs : 568, 1128, 1408, 1688 et 2810 mm. IRC80. Step Macadam 3.

Matière : Aluminium



+ Diffuseurs bGLARE ou bLINE
Existe aussi en version direct/indirect
Solutions entièrement configurables



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-REBA 50 LITE 568 mm	14 W	3000 K / 4000 K	1406 lm / 1473 lm	91 €	114 €
PRO-REBA 50 LITE 1128 mm	26 W	3000 K / 4000 K	2812 lm / 2946 lm	114 €	137 €
PRO-REBA 50 LITE 1408 mm	32 W	3000 K / 4000 K	3515 lm / 3683 lm	137 €	160 €
PRO-REBA 50 LITE 1688 mm	38 W	3000 K / 4000 K	4217 lm / 4419 lm	194 €	217 €
PRO-REBA 50 LITE 2810 mm	62 W	3000 K / 4000 K	7029 lm / 7366 lm	302 €	325 €

Données pour la version bGLARE



Solutions configurables, nous consulter

CONFIGURATIONS-TYPE, NOUS CONSULTER



PRO-NODE KIT 01

Suspension avec module lumière diffuse
L1188 mm, 3000 K, 23 W DC

Prix public HT : 556 €



PRO-NODE KIT 02

Suspension Confort UGR<19 + lumière diffuse indirecte
L1188 mm, 3000 K, 48 W DC

Prix public HT : 714 €



PRO-NODE KIT 03

Suspension avec projecteurs orientables Ø 70 mm, M.Flood, 3000 K, 10 W DC et rail électrifié L1188 mm

Prix public HT : 1 128 €



PRO-NODE KIT 04

Suspension murale/plafonnier avec module lumière diffuse + module Confort UGR<19 à simple émission

Prix public HT : 1 033 € €



PRO-NODE KIT 05

Composition plafond avec Rubber_O, projecteurs suspendus et module Confort UGR<19 à simple émission

Prix public HT : 2 126 €



PRO-NODE KIT 06

Composition suspension, murale/plafonnier : projecteurs, module à lumière diffuse et module Confort UGR<19 à double émission

Prix public HT : 2 293 €



PRO-NODE KIT 07

Suspension avec deux modules à lumière diffuse

Prix public HT : 1 009 €


PRO-NODE KIT 08

Suspension avec deux modules Confort UGR<19 à double émission

Prix public HT : 1 462 €



PRO-NODE



Module lumière diffuse
de 11W DC à 32W DC
L 629 mm / L 1188 mm / L 1748 mm



Module micro-cellulaire Comfort UGR<19
de 12W DC à 33W DC
L 629 mm / L 1188 mm / L 1748 mm



Module micro-cellulaire Comfort UGR<19
+ lumière diffuse indirecte
De 48W DC à 64W DC
L 1188 mm / L 1748 mm



Module Projecteur suspendu
6W DC - Ø 70 mm



Module Projecteur suspendu
11W DC - Ø 80 mm



Module Projecteur
6W DC - Ø 70 mm



Module Projecteur
11W DC - Ø 80 mm



+ Connexion rapide et sûre
en un clic



Module flexible Rubber_O de 30W DC à 120W DC.
L 2500 mm / L 5000 mm / L 10000 mm

L'appareil ne permet un raccordement électrique que d'un
seul côté et doit être complété par les accessoires de
raccordement au Rubber_O appropriés.



Module binaire électroifié
pour projecteurs. Il peut
être utilisé comme module
aveugle électroifié (à associer à
l'accessoire Couverture binaire).
L 629 mm max 2 appareils
L 1188 mm max 4 appareils
L 1748 mm max 6 appareils



Accessoire couverture pour
module binaire. Peut être
coupée en fonction du nombre
d'appareils installés.
L 1119 mm / L 1679 mm



Système inédit et polyvalent en 48 V offrant des possibilités de conception infinies. Des modules simples ou doubles
sont disponibles avec différentes longueurs, à lumière diffuse ou avec des cellules optiques UGR>19, projecteurs et
suspensions directionnels pour une créativité totale en matière de design !
Des solutions d'éclairage à 360° et orientables dans toutes les directions sans contraintes.

Accès au
configurateur



Coloris :



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions (mm)	Prix indicatif € H.T
PRO-NODE_L module lumière diffuse	11 à 32 W	3000 K	1812 à 5739 lm	Ø 34 mm - L 629 / 1188 mm / 1748 mm	nous consulter
PRO-NODE_L COMFORT émission unique	12 à 33 W	3000 K	1778 à 5631 lm	Ø 34 mm - L 629 / 1188 mm / 1748 mm	
PRO-NODE_L COMFORT émission double	48 à 64 W	3000 K	7141 à 11310 lm	Ø 34 mm - L 1188 / 1748 mm	
PRO-NODE_SP projecteur	5 à 11 W	3000 K	603 à 988 lm	Ø 70 ou 80 mm - L 270 - H 74 mm	
PRO-NODE_P module suspendu	5 à 11 W	3000 K	603 à 988 lm	Ø 70 ou 80 mm - L 270 - H 65 mm (câble 2 m)	
PRO-NODE_rubber_O IP65	30 à 120 W	3000 K	1538 à 1770 lm	Ø 30 mm - L 250 mm / 500 mm / 1000 mm	
PRO-NODE_module binaire électroifié				Ø 34 mm - L 629 / 1188 mm / 1748 mm	
PRO-NODE_couverture binaire				l/h : 22/10 mm - L 1119 mm / 1679 mm	


PRO-EASY LINK

ACB
 Your lighting company


Avec Easy Link, il est possible de créer des compositions uniques. Il suffit de comprendre les besoins de l'espace et de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Pour ce faire, il suffit de combiner les différents éléments du système : prises de connexion, profilés et éléments d'éclairage. Avec une seule sortie électrique, Easy Link permet de développer des formes géométriques variées; les multiples accessoires orientent le câblage vers des solutions pratiques et ingénieuses.

Easy Link permet un éclairage décoratif sans avoir recours à des travaux lourds et constitue un bon choix pour les bâtiments historiques, les restaurants, les hôtels et les bureaux.

Le système offre de multiples bases de connexion, différentes longueurs de profilés droits et deux profilés courbes, ainsi que la possibilité de combiner ce système avec de nombreux modèles de notre catalogue général, soit avec des LED intégrées, soit avec des ampoules. Easy Link peut être utilisé au plafond, au mur ou en suspension. Si vous avez des doutes sur la manière de l'utiliser, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe technique se fera un plaisir de vous aider et de vous conseiller tout au long de votre projet.

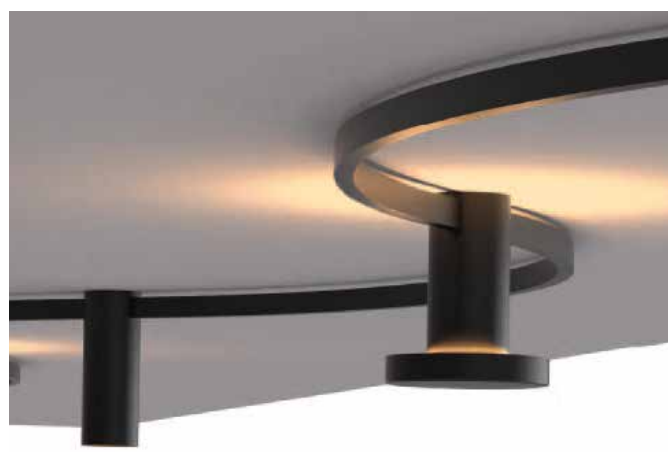

Produit

PRO-EASY LINK

 Prix indicatif
 € H.T

 selon configuration,
 nous consulter

 Accès au
 configurateur





PRO-CONCEPT

iNDELAGUE

Un look moderne pour tous les espaces.
 Des configurations infinies, à créer selon
 votre projet :
 lignes droites, sinueuses, circulaires,
 de multiples possibilités d'installation :
 encastré, en saillie, suspendu ou encore
 en applique...
 utilisez PRO-CONCEPT 35.


ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

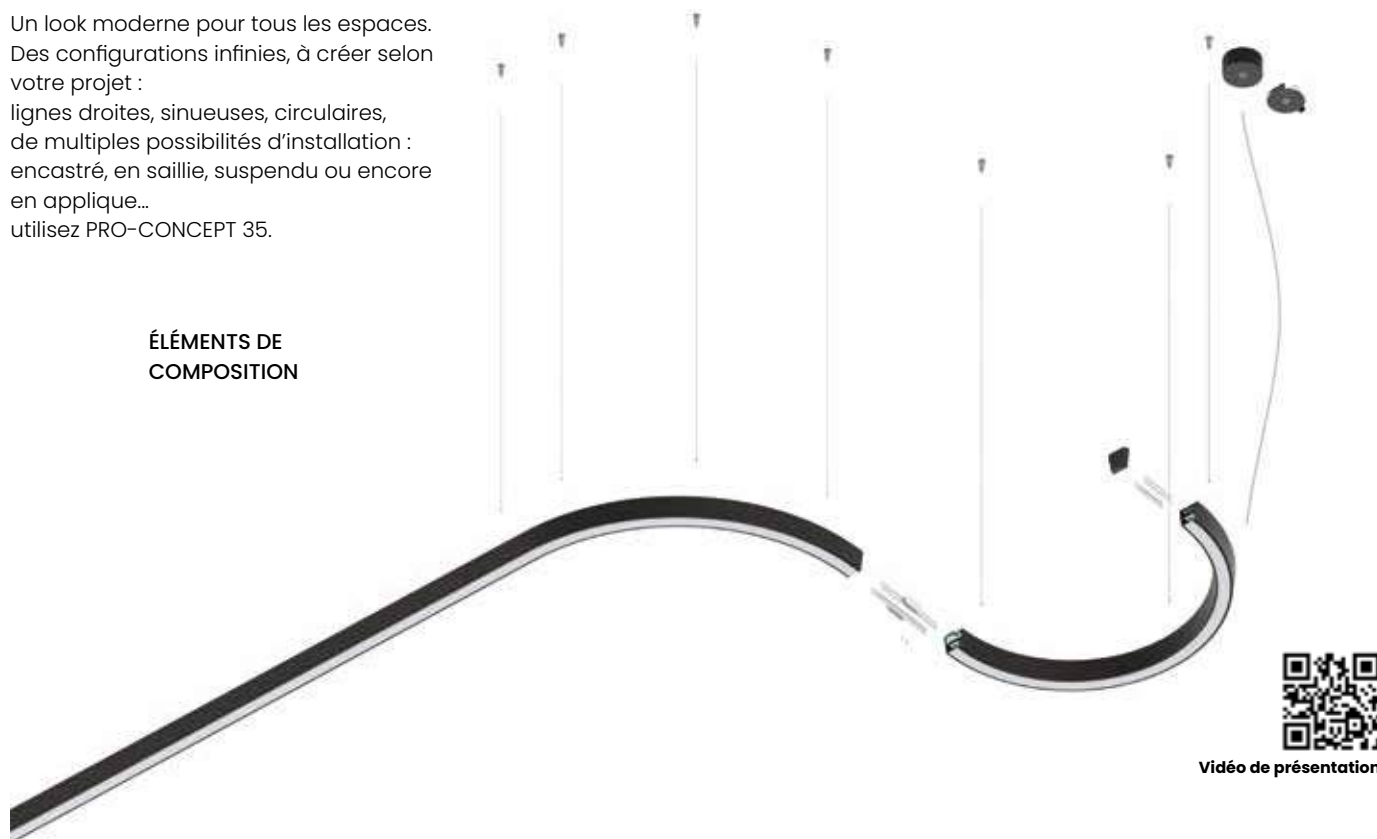


Vidéo de présentation



EXEMPLE D'INSTALLATION

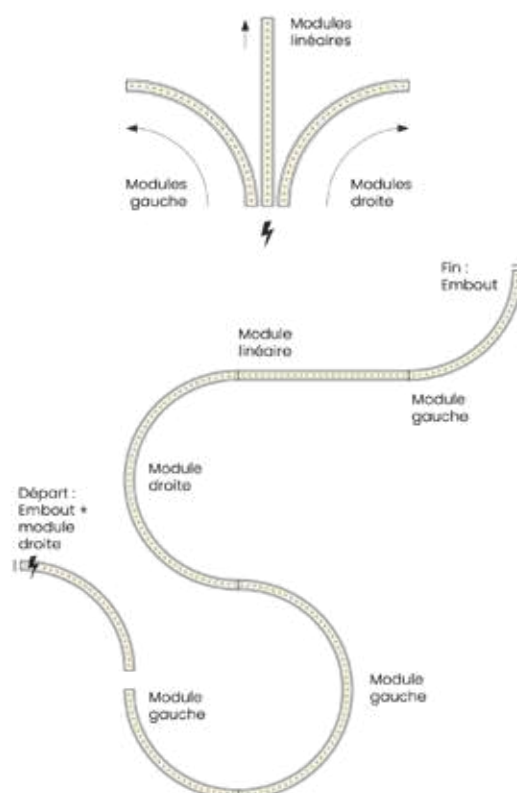
 Accès au
 configurateur

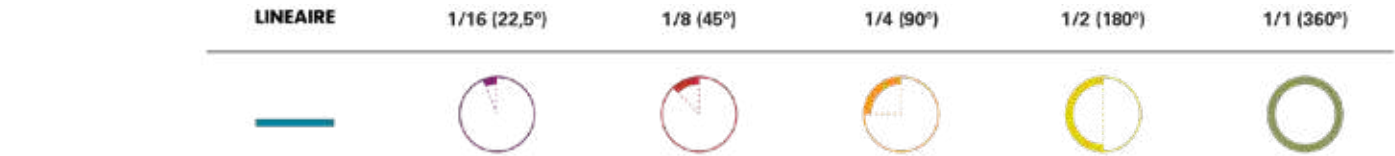

LINEAIRE

843 mm	•
1124 mm	•
1405 mm	•
1686 mm	•
1967 mm	•
2248 mm	•
2529 mm	•
2810 mm	•

CIRCULAIRE

Ø455 mm					•
Ø777 mm				•	•
Ø1136 mm			•	•	•
Ø1494 mm			•	•	•
Ø1853 mm		•	•	•	
Ø2569 mm		•	•		
Ø2926 mm		•	•		
Ø4000 mm		•	•		
Ø5789 mm		•			
Ø7936 mm	•				



PRO-CONCEPT S 35

INDELAGUE™


Système entièrement modulable, à composer grâce aux nombreuses déclinaisons de dimensions, formes linéaires et angles. Avec LED intégrée, en aluminium, diffuseur opale non inclus. Durée de vie LED 70 000h. LED 3000 K / 4000 K. SwitchDim, câbles et fils de suspension en option. 16 coloris disponibles.

Coloris

Matière : Aluminium

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxHxP (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CONCEPT S 35 1/8-45°	23 W	3000 K / 4000 K	1869 lm	709 x Ø 1853 mm	423 €	496 €
PRO-CONCEPT S 35 1/4-90°	27 W	3000 K / 4000 K	2243 lm	803 x Ø 1136 mm	508 €	581 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	27 W	3000 K / 4000 K	2243 lm	843 mm	423 €	496 €
PRO-CONCEPT S 35 1/8-45°	30 W	3000 K / 4000 K	2616 lm	983 x Ø 2569 mm	532 €	605 €
PRO-CONCEPT S 35 1/8-45°	34 W	3000 K / 4000 K	2990 lm	1120 x Ø 2926 mm	665 €	738 €
PRO-CONCEPT S 35 1/4-90°	34 W	3000 K / 4000 K	2990 lm	1057 x Ø 1494 mm	556 €	629 €
PRO-CONCEPT S 35 1/2-180°	34 W	3000 K / 4000 K	2990 lm	777 x Ø 777 mm	702 €	774 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	34 W	3000 K / 4000 K	2944 lm	1124 mm	472 €	545 €
PRO-CONCEPT S 35 1/4-90°	42 W	3000 K / 4000 K	3738 lm	1310 x Ø 1494 mm	665 €	738 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	42 W	3000 K / 4000 K	3795 lm	1405 mm	520 €	593 €
PRO-CONCEPT S 35 1/16-22,5°	46 W	3000 K / 4000 K	4111 lm	1548 x Ø 7936 mm	1 028 €	1 101 €
PRO-CONCEPT S 35 1/8-45°	46 W	3000 K / 4000 K	4111 lm	1531 x Ø 4000 mm	943 €	1 016 €
PRO-CONCEPT S 35 1/2-180°	49 W	3000 K / 4000 K	4485 lm	1136 x Ø 1136 mm	835 €	908 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	49 W	3000 K / 4000 K	4485 lm	1686 mm	630 €	702 €
PRO-CONCEPT S 35 1/4-90°	56 W	3000 K / 4000 K	5233 lm	1816 x Ø 2569 mm	1 065 €	1 137 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	56 W	3000 K / 4000 K	5152 lm	1967 mm	738 €	811 €
PRO-CONCEPT S 35 1/8-45°	64 W	3000 K / 4000 K	5980 lm	2215 x Ø 5789 mm	1 440 €	1 512 €
PRO-CONCEPT S 35 1/4-90°	64 W	3000 K / 4000 K	5980 lm	2069 x Ø 2926 mm	1 343 €	1 416 €
PRO-CONCEPT S 35 1/2-180°	64 W	3000 K / 4000 K	5980 lm	1494 x Ø 1494 mm	1 004 €	1 077 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	64 W	3000 K / 4000 K	5888 lm	2248 mm	823 €	896 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	71 W	3000 K / 4000 K	6624 lm	2529 mm	932 €	1 004 €
PRO-CONCEPT S 35 1/2-180°	79 W	3000 K / 4000 K	7475 lm	1853 x Ø 1853 mm	1 270 €	1 343 €
PRO-CONCEPT S 35 droit	79 W	3000 K / 4000 K	7590 lm	2810 mm	1 041 €	1 113 €
PRO-CONCEPT S 35 1/4-90°	86 W	3000 K / 4000 K	8223 lm	2828 x Ø 4000 mm	1 889 €	1 972 €

Diffuseurs et accessoires non inclus

PRO-CONCEPT S 35 DI

INDELALGUE™


Système entièrement modulable, à composer grâce aux nombreuses déclinaisons de dimensions, formes linéaires et angles. Avec LED intégrée, en aluminium, diffuseur opale non inclus. Température de couleur 3000 K / 4000 K, durée de vie LED 70 000h. SwitchDim, kits d'union, patères, câbles et filins de suspension en option. 16 coloris disponibles. Flux d'éclairage direct (80%) - indirect (20%).

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxHxP (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/8-45°	42 W	3000 K / 4000 K	3623 lm	1120 x Ø 2926 mm	810 €	883 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/4-90°	42 W	3000 K / 4000 K	3623 lm	1057 x Ø 1494 mm	702 €	774 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/2-180°	42 W	3000 K / 4000 K	3623 lm	777 x Ø 777 mm	774 €	847 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	42 W	3000 K / 4000 K	4083 lm	1124 mm	520 €	593 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/4-90°	52 W	3000 K / 4000 K	4709 lm	1310 x Ø 1853 mm	883 €	956 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	52 W	3000 K / 4000 K	5457 lm	1405 mm	617 €	690 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/16-22,5°	56 W	3000 K / 4000 K	5072 lm	1548 x Ø 7936 mm	1 137 €	1 204 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/8-45°	56 W	3000 K / 4000 K	5072 lm	1531 x Ø 4000 mm	1 198 €	1 271 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/2-180°	60 W	3000 K / 4000 K	5434 lm	1136 x Ø 1136 mm	980 €	1 053 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	60 W	3000 K / 4000 K	6210 lm	1686 mm	690 €	762 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/4-90°	71 W	3000 K / 4000 K	6521 lm	1816 x Ø 2569 mm	1 258 €	1 331 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	71 W	3000 K / 4000 K	7349 lm	1967 mm	799 €	871 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/8-45°	79 W	3000 K / 4000 K	7245 lm	2215 x Ø 5789 mm	1 609 €	1 682 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/4-90°	79 W	3000 K / 4000 K	7245 lm	2069 x Ø 2926 mm	1 573 €	1 646 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/2-180°	79 W	3000 K / 4000 K	7245 lm	1494 x Ø 1494 mm	1 162 €	1 234 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	79 W	3000 K / 4000 K	8165 lm	2248 mm	956 €	1 028 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	90 W	3000 K / 4000 K	9390 lm	2529 mm	1 040 €	1 113 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I droit	101 W	3000 K / 4000 K	10494 lm	2810 mm	1 210 €	1 283 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/2-180°	101 W	3000 K / 4000 K	9056 lm	1853 x Ø 1853 mm	1 452 €	1 525 €
PRO-CONCEPT S 35 D/I 1/4-90°	112 W	3000 K / 4000 K	10143 lm	2828 x Ø 4000 mm	2 251 €	2 323 €

Diffuseurs et accessoires non inclus



10

11

12



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

TERTIAIRE / INDUSTRIE



PRO-LINEDO 50



Modules LED complets dans les longueurs courantes 1500, 3000 et 4500 mm pour la rénovation rapide et facile et une réduction considérable des frais et du temps d'installation (modules en un seul bloc et système Plug & Play). 4 répartitions de la lumière. 1 driver réglable par switch avec 5 niveaux de puissance. Rendement lumineux jusqu'à 190 lm/W. Flux lumineux du luminaire jusqu'à 12 000 lm/1,5 m. Température de couleur 4000 K. IRC > 80. Durée de vie LED 100 000 h L80. Tolérance de température de couleur (3 SDCM). Parfait pour le remplacement 1:1 lors des rénovations.

+ 4 répartitions de la lumière
 1 driver réglable par switch avec
 5 niveaux de puissance
 Idéal en industrie/logistique.


Matériau : Acier

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceaux (°)	Prix indicatif € H.T
PRO-LINEDO 50 1500 mm	29-36-58-77 W	4000 K	12 000 lm/1,5 m	32°/74° High Rack narrow 60° medium 90° wide opale diffus	Nous consulter, selon configuration
PRO-LINEDO 50 3000 mm	53-67-108-146 W				
PRO-LINEDO 50 4500 mm	81-102-165-220 W				

PRO-LINEDO IK08

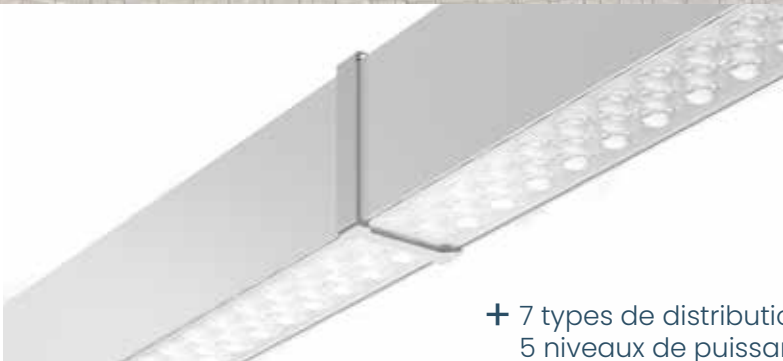

+ 7 types de distributions lumineuses
5 niveaux de puissance
Résistant aux impacts (prévoir accessoires)

Système de ligne continue lumineuse en un seul bloc prêt à l'installation. IP 54. Câblage continu à 5, 7 ou 14 conducteurs en standard. 7 types de distributions lumineuses, 5 niveaux de puissance. Résistant aux impacts (accessoires en option). HACCP : avec accessoires, approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. Adapté aux environnements de températures contrôlées : -25° - +50°. Rendement lumineux jusqu'à 180 lm/W. Nombreux modules d'extension, par ex. projecteurs, éclairage de sécurité, capteurs. Garantie de 10 ans. Durée de vie des LED 80 000h (LCLO). Piloté DALI/CLO. Fiabilité de planification élevée grâce à un rendement lumineux constant pendant toute la durée de vie. IoT Ready - commande et surveillance supérieures à la norme DALI-2 (sur demande). Hauteur 76 mm, largeur 58 mm.

Matière : Acier



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Rendement lumineux (lm/W)	Faisceaux (°)	Prix indicatif € H.T
PRO-LINEDO IK08 598 mm	13-16-23-29-38 W	3000 K / 4000 K / 5000 K	180 lm/W	30° symétrique	Nous consulter, selon configuration
PRO-LINEDO IK08 1163 mm	21-32-44-55-71 W	3000 K / 4000 K / 5000 K		60° symétrique	
PRO-LINEDO IK08 2291 mm	40-60-84-104-137 W	3000 K / 4000 K / 5000 K		90° symétrique	
PRO-LINEDO IK08 4547 mm	80-120-167-207-273 W	3000 K / 4000 K / 5000 K		Asymétrique simple Asymétrique double Opale affleurant Opale haut	




PRO-TECTON II


ZUMTOBEL


Accédez au configurateur



- + Technologie de lentilles Split
- Temps de pose rapide
- Différentes optiques et possibilités de montage



Réglette LED pour chemin lumineux PRO-TECTON II avec 96 LED par segment. Puissance du luminaire : 43,7 W, pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 100 000h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial) : 2. Efficacité lumineuse : 211 lm/W. Flux lumineux du luminaire : 8320 lm. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). IRC > 80. Température de couleur 4000 K. Concept de lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu. Les lentilles en PMMA (résistance aux chocs jusqu'à IK06) permettent d'atteindre une protection IP50 pour les LED et l'optique. Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur TECTON II, au moyen de la technique CLIX et grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail. Pas de rayonnement ultra-violet et infrarouge.

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-TECTON II	43,7 W	4000 K	8320 lm	nous consulter

PRO-ACTILINE 1610



Luminaire pour l'éclairage tertiaire ou résidentiel. Extrêmement compact, il est développé pour s'insérer dans des espaces réduits et pour réaliser de fines lignes lumineuses.

Décliné en 2 versions adaptées pour différents modes de pose :

- Applique, plafonnier, plafond et mur à lames de bois
- Suspension


Disponible en multiples longueurs, niveaux de puissance, ainsi que versions de diffuseurs. Éclairage homogène sur toute la longueur. 3000 K ou 4000 K.

Flicker-free. Gradation par bouton poussoir, DALI, DMX.

Alimenté par bloc d'alimentation externe 24 V DC piloté en On/Off ou par DALI. Durée de vie LED 72 000h L80B10. Garantie 5 ans. IRC > 90. Accessoires non inclus.

Matériau : Aluminium, embouts ABS (standard) ou aluminium, diffuseur PMMA opale


Coloris



+ Idéal pour plafonds et murs à lames bois
Version courbe sur demande



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux lumineux (lm/W) valeurs pour le coloris noir, diffuseur opale	Prix indicatif € H.T
PRO-ACTILINE 1610S/A, 504 mm	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	84 lm/W	129 €
PRO-ACTILINE 1610S/A, 1004 mm	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	84 lm/W	194 €
PRO-ACTILINE 1610S/A, 1504 mm	30 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	84 lm/W	259 €
PRO-ACTILINE 1610S/A, 2004 mm	40 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	86 lm/W	326 €
PRO-ACTILINE 1610S/A, 2504 mm	50 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	86 lm/W	435 €
PRO-ACTILINE 1610S/A, 3004 mm	60 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	86 lm/W	331 €

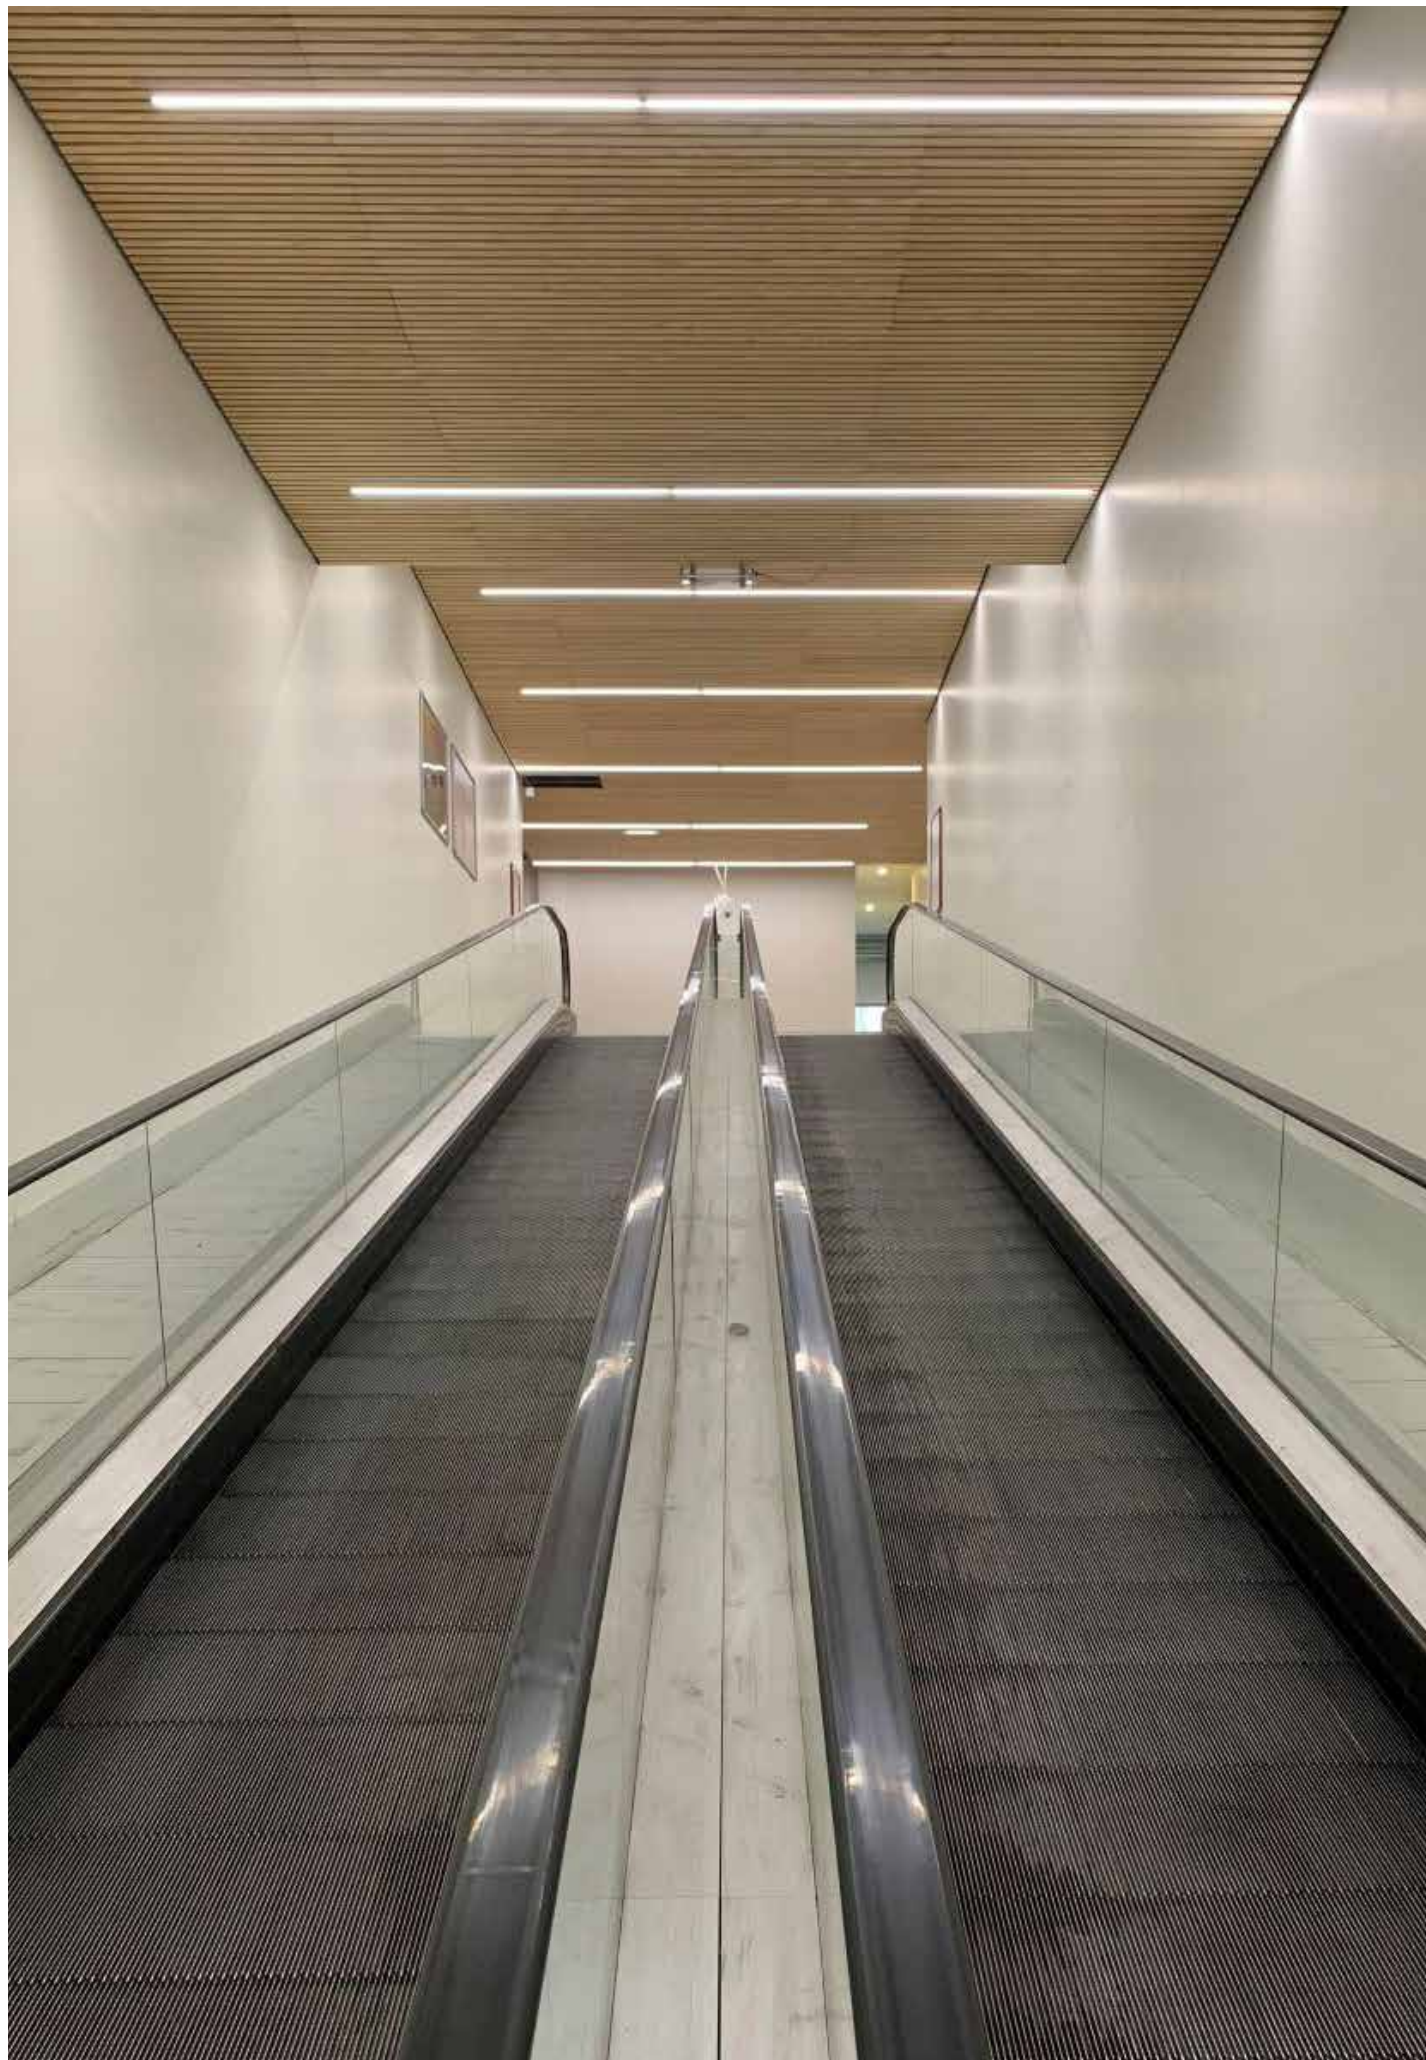


PRO-NINA D

 **Cubispot**


Applique murale à détection avec éclairage direct/indirect. LED à haut rendement : plus de 3400 lm de flux. Efficacité très élevée : >70 lm/W. Disponible en blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K). IRC80. Câblage double allumage en standard avec 2 borniers à connection rapide 3 pôles. LED garantie 5 ans, driver garanti 3 ans. En option : tirette, double allumage, IP44.

Matière : Aluminium, acrylique

Coloris :

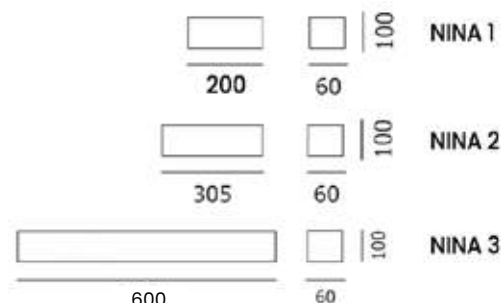


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-NINA D 1	7 W	3000 K / 4000K	675 lm / 710 lm	140 €	207 €
PRO-NINA D 1 D/I	2x7 W	3000 K / 4000 K	1350 lm / 1420 lm	152 €	219 €
PRO-NINA D 2	12 W	3000 K / 4000 K	1326 lm / 1394 lm	225 €	292 €
PRO-NINA D 2 D/I	2x12 W	3000 K / 4000 K	2652 lm / 2788 lm	244 €	311 €
PRO-NINA D 3	17 W	3000 K / 4000 K	2183 lm / 2295 lm	272 €	339 €
PRO-NINA D 3 D/I	2x17 W	3000 K / 4000 K	2651 lm / 2787 lm	310 €	368 €

PRO-NINA 4

Cubispot



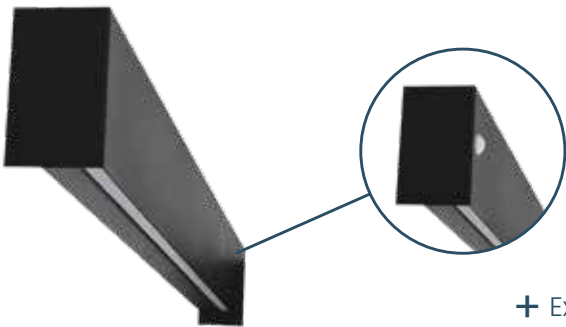

+ Existe aussi avec détection, tirette, interrupteur et double allumage (en option)

Applique murale avec éclairage direct ou direct/indirect (double allumage en option). LED à haut rendement : plus de 3000 lm de flux. Efficacité très élevée : >120 lm/W. Disponible en blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K). IRC=80. LED garantie 5 ans, driver garanti 3 ans. En option : tirette, détection.

Matière : Aluminium, acrylique

Coloris :




870

60

100

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-NINA 4 direct 18 W	18 W	3000 K / 4000 K	2108 lm / 2217 lm	252 €	330 €
PRO-NINA 4 direct 25 W	25 W	3000 K / 4000 K	2855 lm / 3002 lm	252 €	330 €
PRO-NINA 4 direct/indirect 2x18 W	2X18 W	3000 K / 4000 K	2108 lm / 2217 lm	348 €	378 €
PRO-NINA 4 direct/indirect 2x25 W	2x25 W	3000 K / 4000 K	2855 lm / 3002 lm	352 €	388 €

PRO-NINO





+ Switch température de couleur
UGR<16

Downlight LED, équipé d'un switch de température de couleur 3000 K / 4000 K / 5700 K. Version fixe ou orientable. Angle 36°. En option, il peut être équipé d'un driver CASAMBI ou DALI. Classe II. IRC80. IP54. Durée de vie LED 50 000h L80B20. UGR<16. Installation diam 70mm. Bornier de repiquage.

Matériau : Fonte d'aluminium

Coloris :

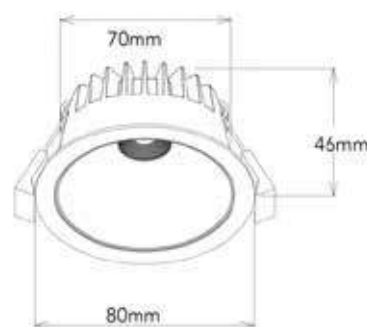

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-NINO FIXE	8 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	700 lm / 720 lm	35 €	75 €
PRO-NINO ORIENTABLE	8 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	700 lm / 720 lm	37 €	78 €

PRO-PIN REVO



MINI



SMALL



MEDIUM




COMPACT

Downlights encastrés avec protection IP54 couvrant le compartiment optique, conçu pour obtenir des performances maximales dans la plus petite taille, disponibles en versions fixes, simples et multiples. Confort visuel très élevé.

Disponible en trois dimensions optiques, 4 variantes rotosymétriques par modèle, toutes répondant aux facteurs UGR<13. Disponible dans différents faisceaux. Step macadam 2.

Matière : Aluminium

Coloris

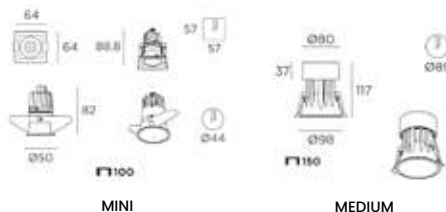

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PIN REVO MINI	4,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K	18°/24°/35°/48°	83 €
PRO-PIN REVO SMALL	9,2 W	2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K	17°/24°/36°/55°	101 €
PRO-PIN REVO MEDIUM	17,3 W	2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K	19°/25°/37°/52°	123 €
PRO-PIN REVO COMPACT	25,1 W	2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K	15°/25°/36°/51°	135 €



PRO-PALMA





+ Switch température de couleur
Orientable
IP65

Downlight LED, équipé d'un switch de température de couleur 3000 K / 4000 K / 5700 K. Orientable. 42 W. Classe II. IRC80. IP65. Durée de vie LED 50 000h. UGR<22. Bornier de repiquage.

Matière : Fonte d'aluminium

Coloris :

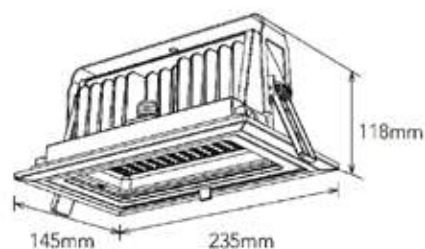

 220x130 mm

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PALMA	42 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	5300-5450 lm	147 €


PRO-LECCI




+ Switch température de couleur
 Réflecteurs interchangeables
 Gestion évolutive
 Fonction maître/esclave

Downlight LED avec ou sans détection. UGR < 19, équipé d'un réflecteur interchangeable. Disponible en plusieurs puissances (11 W, 16 W et 24 W). Switch CCT sur le luminaire, permettant de sélectionner la température de couleur entre 3000 K, 4000 K et 5700 K. Efficacité lumineuse jusqu'à 143 lm/W. IP54. IK06. En option : gestion DALI-2/Push, CASAMBI et SILVAIR. Durée de vie LED 70 000h L80B20. IRC>80. Classe II. Avec bornier de repiquage. Support saillie disponible en accessoire.

Coloris

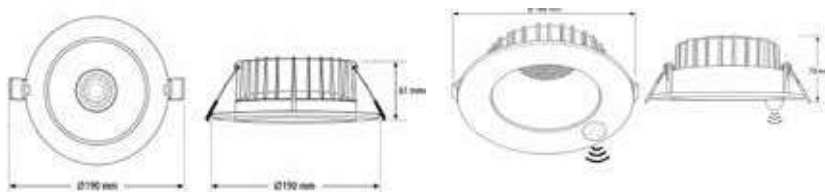

Produit	Puissance (W)	T _c (K)	Flux Sortant (lm) - valeurs pour le coloris blanc	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LECCI 11 W	11 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	1300-1700 lm	51 €
PRO-LECCI 16 W	16 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	1850-2300 lm	52 €
PRO-LECCI 24 W	24 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	2750-3440 lm	73 €
PRO-LECCI SENSOR détection	12 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	1450-1820 lm	110 €



PRO-SEVILLE



5 ANS
GARANTIE

IP
54

IRC
80

IK
08

UGR
<22

70 000h
L80 B20

SDCM
4

GR
0

90°

BOYER
REPIQUAGE

CCT

MULTI-PUISSANCES

DRIVER
EXCLU

ON/OFF

DALI

PUSH DIM



- + Switch température de couleur
- Switch multi puissances
- Différentes dimensions disponibles
- Gestion évolutive


Downlight LED SEVILLE IP54 existe en plusieurs diamètres et en version carrée. Switch multi puissances. UGR<22. Diffuseur prismatique. CCT température de couleur (3000 K, 4000 K). Ils sont compatibles, en option, avec les systèmes de gestion DALI et Pushdim. Le luminaire est garanti 5 ans. Durée de vie LED 70 000h L80B20. IRC>80. IP54. IK08. Classe II. Avec bornier de repiquage.



200-210mm



160-170 mm



170x170mm



90-95 mm



70-75 mm

Coloris



Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SEVILLE 85 mm	7 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	630-700 lm	32 €	-
PRO-SEVILLE 110 mm	8/10/12 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	800-1200 lm	33 €	61 €
PRO-SEVILLE 190 mm	8/10/12/15 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	800-1500 lm	52 €	78 €
PRO-SEVILLE 228 mm	18/20/22/25 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	2200-2800 lm	66 €	93 €
PRO-SEVILLE square	18/20/22/25 W	CCT 3000 K-4000 K-5700 K	800-2800 lm	77 €	104 €

PRO-BEAMLINE SLIM



- 5 ANS
GARANTIE
-
- IP
20
- IRC
≥90
- IK
03
- UGR
<10
- GR
1
- SDCM
3
- 50 000H
L80 B10
- ON/OFF
- T°
-20°/+35°



+ Eclairage non-éblouissant

Encastré au design minimaliste pour les éclairages esthétiques et exigeants. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Unité d'éclairage LED avec MRS-technologie : système de réflecteurs miniaturisés en thermoplastique métallisé avec cadre anti-éblouissement noir en forme de prisme pour un éclairage non éblouissant (UGR<10). Répartition lumineuse à rayonnement moyen (28°). Fixation au plafond par système de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 450 mm. Durée de vie LED 50 000h L80B10. IRC>90. Step Macadam 3. Classe II. IP20. IK03.

Matière : Métal traité époxy

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BEAMLINE SLIM 155 mm	14 W	3000 K / 4000 K	1050 lm / 1100 lm	133 €	200 €
PRO-BEAMLINE SLIM 295 mm	25 W	3000 K / 4000 K	1950 lm / 2150 lm	213 €	280 €
PRO-BEAMLINE SLIM 435 mm	36 W	3000 K / 4000 K	2700 lm / 3150 lm	320 €	387 €

PRO-DROP

ARKOSLIGHT®




+ Existe aussi en version micro, mini et maxi

Encastré effet lucarne naturelle avec LED en retrait.
 Classe II. IRC > 90. IP43/54 selon version. Longue
 durée de vie LED 60 000h L80B10. SDCM 2. Variable
 Dali et Push. Dimensions d'encastrement : 245 mm.
 Angle du faisceau 98°. Températures de couleur :
 2700 K, 3000 K, 4000 K.

Matière : Aluminium

Coloris

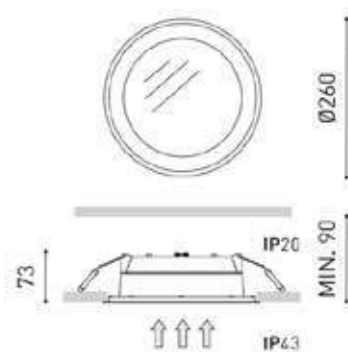


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif Non dim € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DROP 1	10,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1525 lm / 1650 lm / 1675 lm	158 €	211 €
PRO-DROP 2	15,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2100 lm / 2275 lm / 2300 lm	164 €	217 €
PRO-DROP 3	22 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2800 lm / 3025 lm / 3075 lm	171 €	223 €
PRO-DROP 4	27 W	3000 K / 4000 K	4050 lm / 4100 lm	206 €	259 €





PRO-DEEP

ARKOSLIGHT®




+ Existe aussi en version mini et maxi

Encastré avec LED en retrait. Classe II. IRC>90. IP43/54 selon version. Longue durée de vie LED 60 000h L80B10. SDCM 2. Variable DALI et Push. Dimensions d'encastrement : 205 mm. Angle du faisceau 94°. Températures de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Décliné également en version mini ou maxi.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif Non dim € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DEEP 1	10,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1525 lm / 1650 lm / 1675 lm	139 €	193 €
PRO-DEEP 2	15,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2100 lm / 2275 lm / 2300 lm	143 €	198 €
PRO-DEEP 3	22 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2800 lm / 3025 lm / 3075 lm	150 €	205 €
PRO-DEEP 4	27 W	3000 K / 4000 K	4050 lm / 4100 lm	205 €	257 €

PRO-DARK FIX




Encastré sobre et efficace, conjugue non seulement des performances excellentes avec des dimensions minimales, mais il est également doté du nouveau système optique Revo «Cross» qui permet d'obtenir des rendements et une projection d'une pureté exceptionnelle. Excellent confort visuel. IRC92 et 98. Disponible en versions simples et multiples, forme carrée et ronde, linéaire ou angulaire, cette gamme offre un très large éventail d'options optiques, accessoires et configurations. Version trimless et optiques en option.

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Dmensions (mm)	Encastrement (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-DARK FIX MINI	3,9/4,5 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 57 mm / H 73 mm	Ø 52 mm	119 €
PRO-DARK FIX MEDIUM	17,3/18,2 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 73 mm / H 95 mm	Ø 68 mm	238 €
PRO-DARK FIX COMPACT	18,2/25,1 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 87 mm / H 127 mm	Ø 82 mm	250 €
PRO-DARK FIX MAX	33,1/38,2 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 111 mm / H 156 mm	Ø 105 mm	279 €

PRO-DARK TILT




Spot encastré orientable compact, conjugue non seulement des performances excellentes avec des dimensions minimales, mais il est également doté du nouveau système optique Revo « Cross » qui permet d'obtenir des rendements et une projection d'une pureté exceptionnelle.

Les versions orientables garantissent des inclinaisons jusqu'à 40° sans aucune déformation du faisceau ni perte d'émission. Doté d'un système unique « anti-slot » qui permet d'obtenir un effet minimaliste et un style sobre quelle que soit la direction de pointage du faisceau. Excellent confort visuel. IRC92 et 98. Disponible en versions simples avec un cadre de forme carrée et ronde, cette famille offre un très large éventail d'options optiques, accessoires et configurations. Version trimless et optiques en option.


Matériau : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Dimensions (mm)	Encastrement (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-DARK TILT MINI	3,9/4,5 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 73 mm / H 61 mm	Ø 64 mm	154 €
PRO-DARK TILT SMALL	8,2/9,2 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 85 mm / H 73 mm	Ø 79 mm	166 €
PRO-DARK TILT MEDIUM	17,3/18,2 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 120 mm / H 94 mm	Ø 114 mm	196 €
PRO-DARK TILT COMPACT	18,2/25,1 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 140 mm / H 125 mm	Ø 133 mm	232 €
PRO-DARK TILT MAX	33,1/35,8 W	CCT : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K	Ø 160 mm / H 158 mm	Ø 152 mm	339 €

PRO-ACTINIGHT



+ Nouveauté : façade en bois circulaire, fabrication française. Nous consulter.

Veilleuse de balisage LED, disponible en version simple ou automatique et paramétrable. Idéale pour les EHPAD, les résidences seniors ou le maintien à domicile, la veilleuse apporte un éclairage diffus au sol. Ce balisage s'allume avec la détection d'une personne en mouvement et/ou lorsque la lumière ambiante est en dessous d'un certain seuil. Préviend les chutes nocturnes et facilite les visites de nuit du personnel. La détection de présence agit sur une distance de 3 m avec un angle de 120°. IRC80. IK07. En option : télécommande infrarouge (une seule est nécessaire pour configurer un ensemble de veilleuses), coloris nuancier RAL. Pour une solution de rétrofit nécessitant peu de travaux, se référer à la veilleuse PRO-ACTiNight220E/DE.

Dimensions :

Façade 152 x 82 x 1 mm

Boîtier 71 x 43 x 25 mm

Matériau : Diffuseur polycarbonate, façade métal résistant aux chocs

Fonctionnalités paramétrables (version DE) :

Mode crépusculaire : Allumé pleine puissance lorsque l'éclairage ambiant est inférieur au seuil crépusculaire.

Mode détection : Allumé lorsque l'éclairage ambiant est inférieur au seuil crépusculaire, en puissance basse* lorsqu'il n'y a pas de mouvement et en puissance haute lors d'une détection de mouvement. Lorsque la détection de mouvement disparaît, la veilleuse reste en niveau haut pendant la durée de temporisation.

Mode extinction (OFF) : Éteint en toute circonstance.

Mode allumage forcé (ON) : Allumé en toute circonstance.


Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ACTINIGHT 150E	1,8 W*	3000 K	89 €
PRO-ACTINIGHT 150DE à détecteur infra-rouge	Jusqu'à 2 W**	3000 K	167 €

*Version simple

**Version automatique et paramétrable

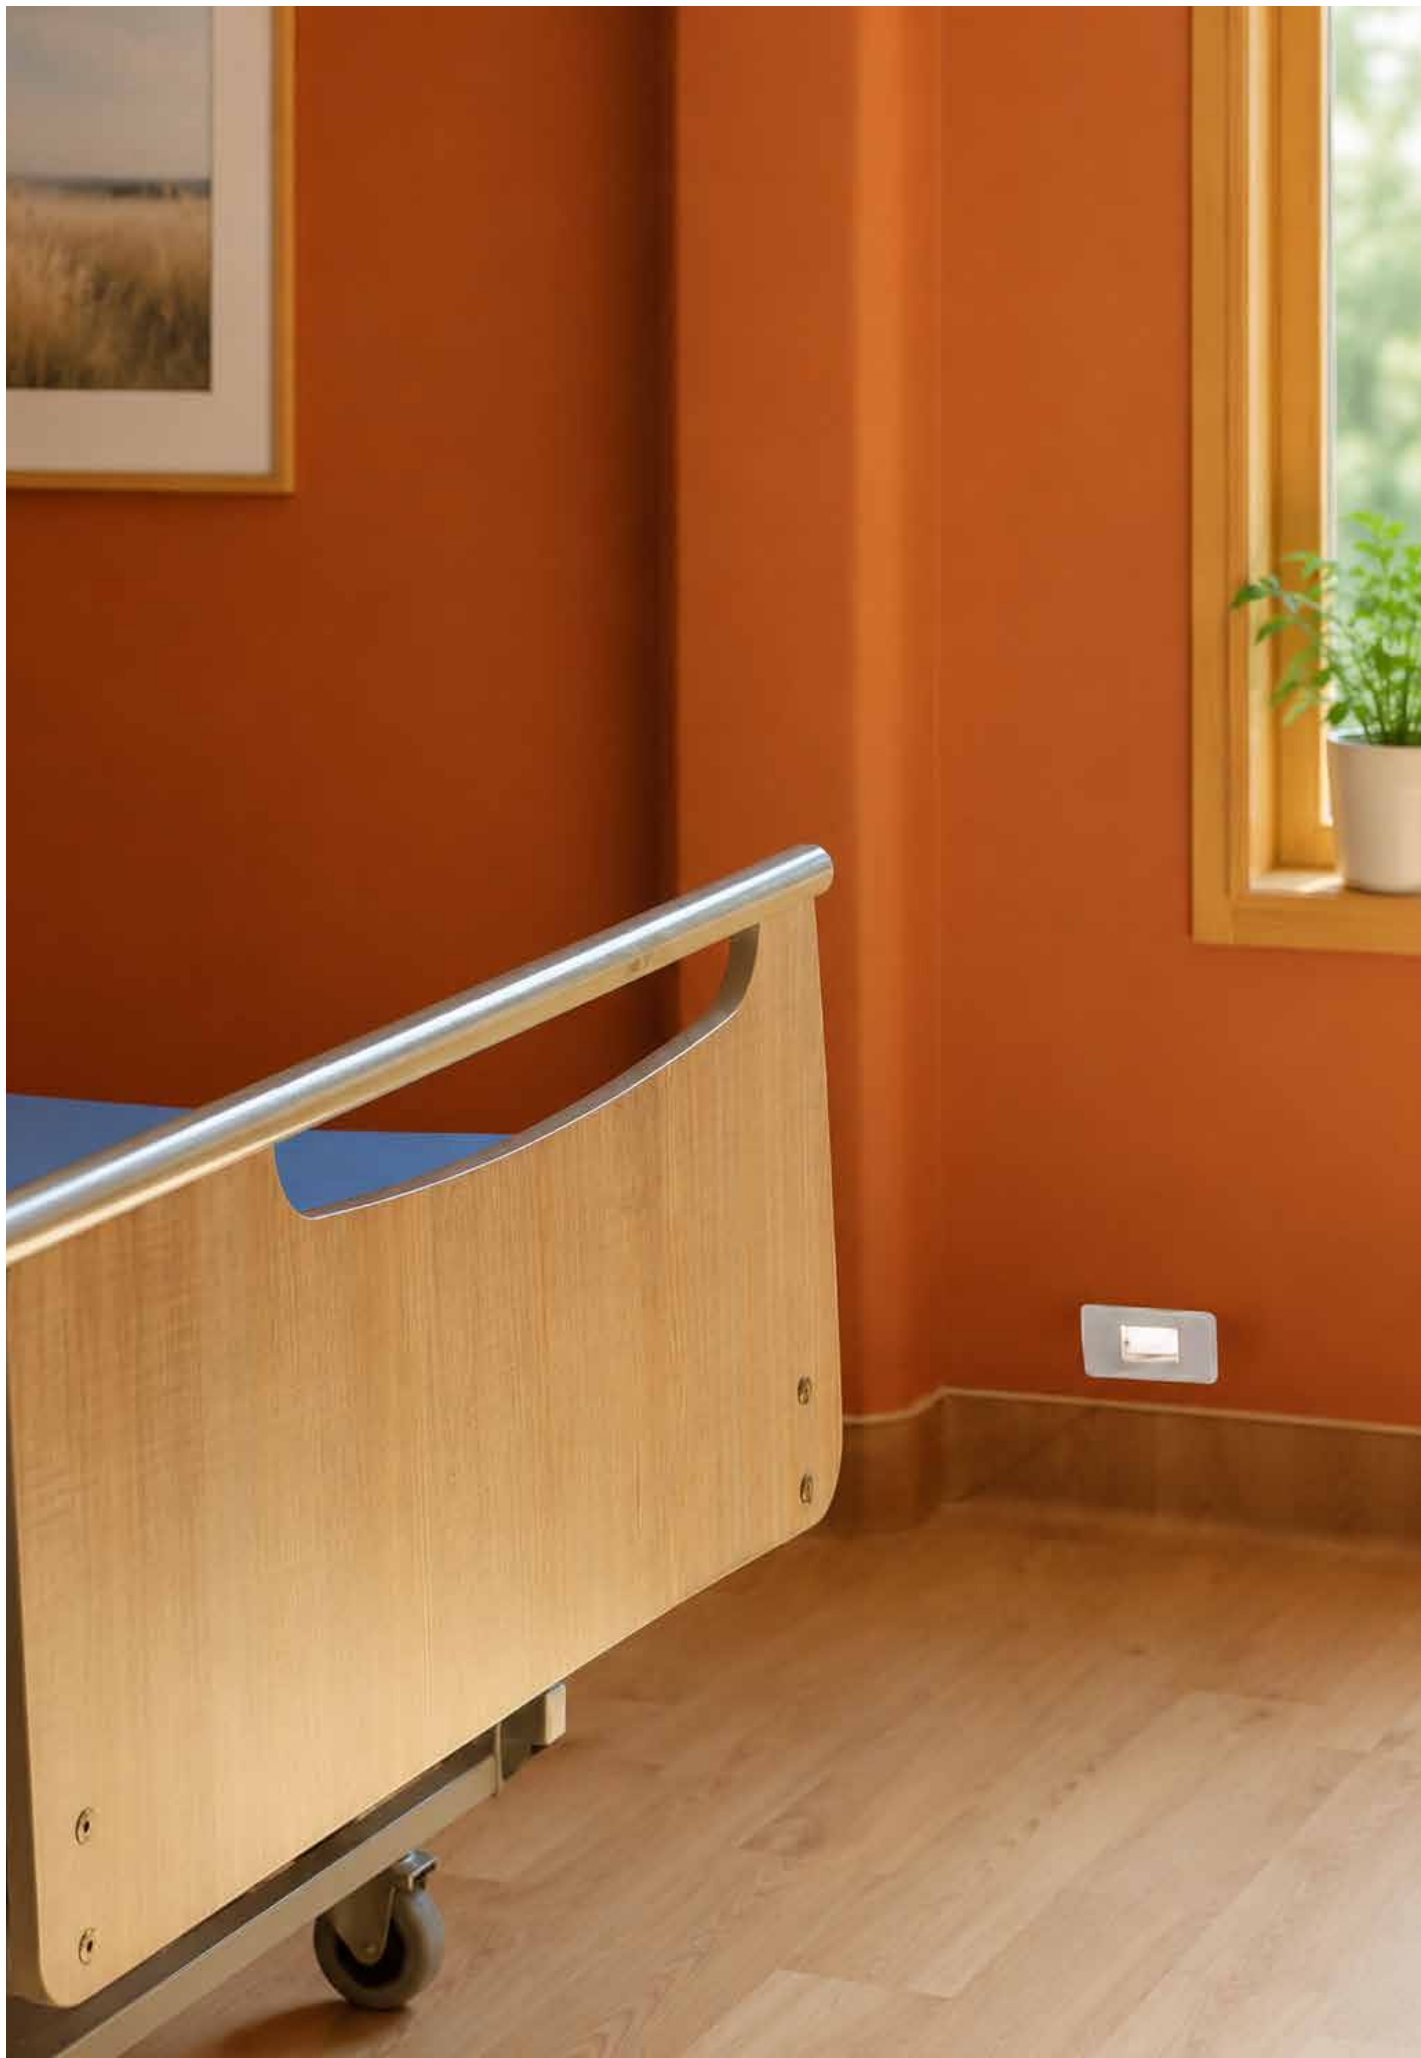



PRO-MUSEO REVO



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
20

IRC
92 et 98

SDCM
2



UGR
<10

100 000h
L80 B10

ON/OFF



+ Nombreuses focales disponibles en option pour créer les effets lumineux précis et sur-mesure selon les applications

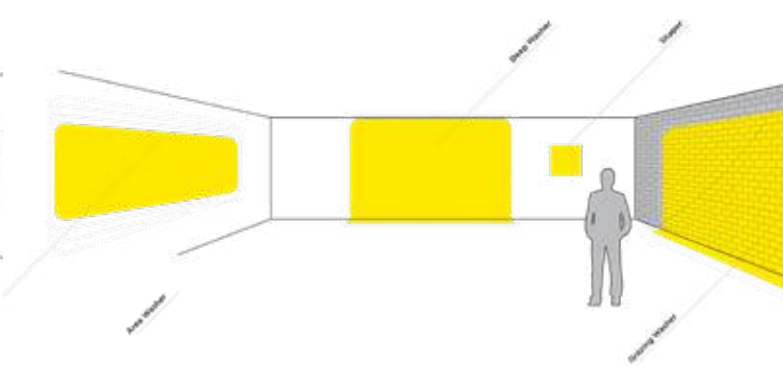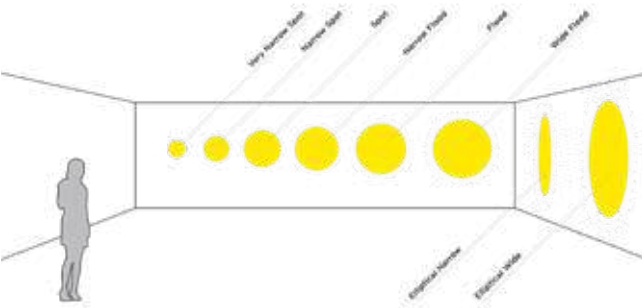

Spots avec double articulation et six degrés d'orientation, ils permettent un positionnement précis dans toutes les directions. Les dimensions et les finitions contribuent à un camouflage maximum dans tous les contextes, idéalement dans les salles de musées, d'expositions. Différents faisceaux selon les versions et accessoires en option. IRC92 et 98. UGR<10. SDCM 2. Durée de vie LED 100 000h L80B10. Disponible également en version double.

Matière : Aluminium


Coloris




MINI




COMPACT




SMALL



MAX



MEDIUM



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-MUSEO REVO MINI	3/4,5 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	8°/13°/17°/24°/34°	191 €	251 €
PRO-MUSEO REVO SMALL	3/8,2/9,2 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	7°/11°/17°/24°/36°/47°	217 €	276 €
PRO-MUSEO REVO MEDIUM	8,2/11,8/17/17,3/17,9/18,2 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	8°/12°/18°/24°/37°/51°	318 €	377 €
PRO-MUSEO REVO COMPACT	8,2/17/18,2/24,4/25,1 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	6°/9°/14°/24°/35°/51°	458 €	606 €
PRO-MUSEO REVO MAX	17,9/33,1/32/35,8/38,2 W	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	7°/11°/14°/24°/35°/52°	487 €	636 €

PRO-EPURIA



ZUMTOBEL


+ Flux lumineux 6500lm
Existe aussi en lampadaire sur pied

Applique murale offrant un éclairage ciblé, adapté à la création d'ambiances dans divers environnements. IRC > 90. Tolérance de couleur : MacAdam 3. Durée de vie LED 50 000h pour un flux lumineux résiduel de 70-80 % de la valeur initiale (selon la puissance). Température de couleur 3000 K ou 4000 K. Eclairage LED 54,5W direct/indirect, montage en saillie, avec vasque réduisant la luminance. Rendement lumineux : jusqu'à 119 lm/W. IK05. IP20. Classe I.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux source (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-EPURIA	54,5 W	3000 K / 4000 K	6500 lm	696 €

PRO-STEP





+ Flux lumineux jusqu' à 22686 lm en indirect

Gamme d'appliques pour un éclairage indirect avec source LED «chip on board» (COB). Transformateur indépendant intégré dans le corps du luminaire. La source est installée sur une plaque d'aluminium qui garantit la dissipation correcte de la lumière. Déclinées en 4 tailles. La LED utilisée appartient au groupe «RG1 (risque faible)» selon la classification du risque photobiologique de la norme EN 62471:2008. IRC85 et 95.

Matière : Aluminium

Coloris

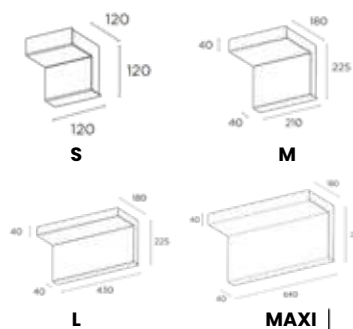

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-STEP S	26 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3012 lm	420 €	480 €
PRO-STEP M	66 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	7562 lm	591 €	710 €
PRO-STEP L	132 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	15124 lm	1 030 €	1 267 €
PRO-STEP MAXI	198 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	22686 lm	1 680 €	2 036 €

PRO-SPACE




+ Flux lumineux jusqu'à 29338 lm




Applique avec double source «chip on board» (COB LED) alimentée par un transformateur intégré dans le corps du luminaire. Double émission et double allumage. Corps en alliage d'aluminium, différents coloris disponibles : noir opaque texturé, blanc opaque texturé ou gris ciment. Optiques diffusantes en polycarbonate opale. IRC 85 et 95. Diffuseur microprismatique anti-éblouissement sur demande. Options de variation : On-Off, DALI, Push, 1-10V.

Matière : Aluminium

Coloris

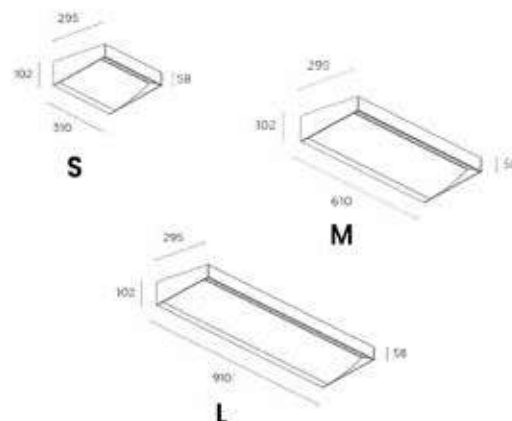

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SPACE S	24 W + 48 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	8288 lm	826 €	1 004 €
PRO-SPACE M	48 W + 96 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	16416 lm	1 238 €	1 535 €
PRO-SPACE L	72 W + 192 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	29338 lm	1 922 €	2 456 €

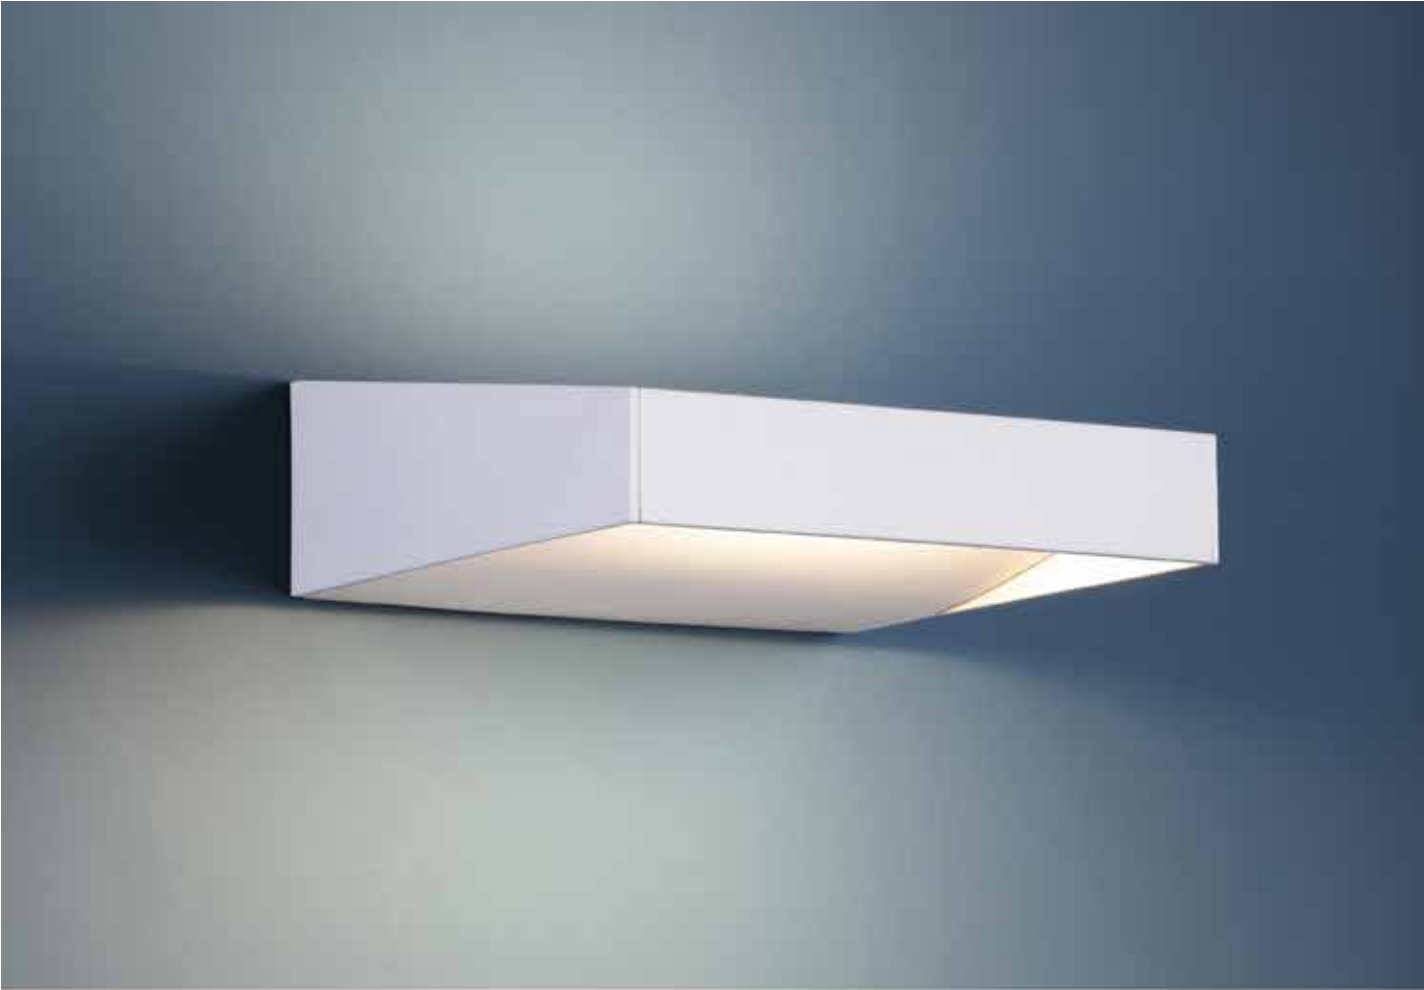


PRO-BIG SIZE



Plafonniers, suspensions et encastrés grandes dimensions.
 Plafonnier décliné en diamètre 45, 66, 96 et 122 cm. Suspensions en diamètre 66, 96 et 122 cm. Encastrés en 51,6, 67,5, 97,5 et 123,5 cm.
 Existe aussi en version rectangulaire. LED 3000 K, 4000 K ou réglable 2700-6500 K. Classe I. IRC>90. IP20. Step Macadam 3. Diffuseur opale.
 En option : optique microprismatique. Variation on/off, DALI, switch DIM et AQ Smart. Switch multipuissances.

Matière : Aluminium, PMMA

Coloris

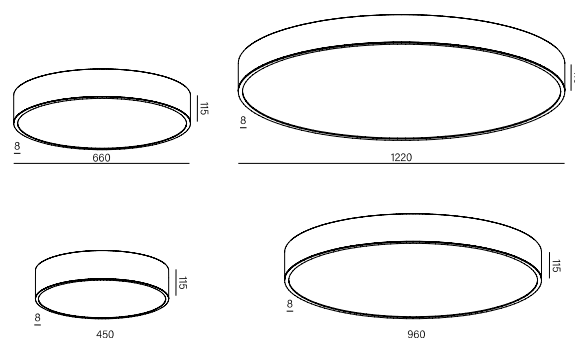

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BIG SIZE next surface rond 45 cm	11,5-19,5 W	3000 K 4000 K 2700-6500 K	1129-2007 lm 1251-2223 lm 2682-3037 lm	525 €	582 €
PRO-BIG SIZE next surface rond 66 cm	25-42,5 W	3000 K 4000 K 2700-6500 K	2447-4348 lm 2710-4816 lm 6258-7087 lm	783 €	840 €
PRO-BIG SIZE next surface rond 96 cm	44,5-78 W	3000 K 4000 K 2700-6500 K	4518-8028 lm 5004-8892 lm 13410-15187 lm	1 257 €	1 343 €
PRO-BIG SIZE next surface rond 122 cm	82-143 W	3000 K 4000 K 2700-6500 K	8283-14718 lm 9174-16302 lm 22350-25312 lm	1 906 €	2 020 €

PRO-FLO


Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



Luminaires pour installation murale ou au plafond. Driver 220-240 V intégré. Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en polycarbonate opalin anti-rayures. Visserie en acier galvanisé. Fixation au moyen d'un support en acier galvanisé et de goupilles pour ressorts à déclic. Différentes dimensions et finitions. Détecteur de mouvements en option.

Matière : Aluminium

Coloris

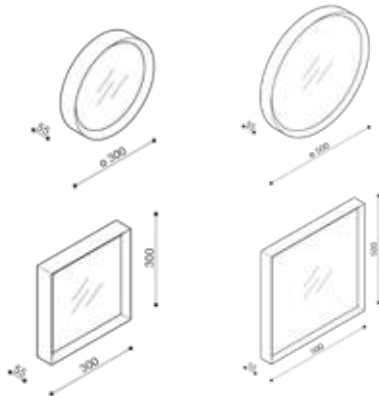

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-FLO T 300 (rond)	30 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2800 lm	242 €	283 €
PRO-FLO T 500 (rond)	45 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4200 lm	375 €	432 €
PRO-FLO T 800 (rond)	65 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	6100 lm	905 €	921 €
PRO-FLO Q 300 (carré)	30 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2800 lm	242 €	283 €
PRO-FLO Q 500 (carré)	39 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4200 lm	375 €	432 €
PRO-FLO Q 800 (carré)	54 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4360 lm	905 €	921 €


PRO-ROFY

INDELALGUE


Plafonnier LED circulaire à faible hauteur pour installation en saillie (mur et plafond) ou en suspension. Caisson en aluminium peinture époxy, décliné en 16 coloris. Disponible en 4 diamètres 400, 600, 900 et 1150 mm, avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour une diffusion homogène ou diffuseur microprismatique pour réduction des éblouissements. Version standard livrée avec LED 4000 K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie LED 80 000h L90B10. En option : température de couleur 3000 K, tunable white (2700-6500 K), driver dimmable DALI, suspension S10 et câble transparent, versions direct/Indirect, encastré, trimless et suspension, hauteur 60 mm

Matière : Aluminium extrudé

Coloris

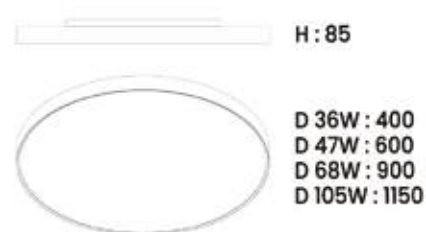

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ROFY 36 W	36 W	3000 K / 4000 K	4090 lm	320 €	366 €
PRO-ROFY 47 W	47 W	3000 K / 4000 K	7668 lm	520 €	568 €
PRO-ROFY 68 W	68 W	3000 K / 4000 K	11212 lm	945 €	993 €
PRO-ROFY 105 W	105 W	3000 K / 4000 K	18300 lm	1 583 €	1 654 €

gCONTROL - Diffuseur microprismatique STANDARD

PRO-ROFY DI

INDELALGUE™



Luminaire LED circulaire de faible hauteur avec éclairage direct/indirect pour application en saillie (mur et plafond) ou en suspension. Caisson en aluminium peinture époxy décliné en 16 coloris. Disponible en diamètres : 400, 600, 900 et 1150 mm avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour une diffusion homogène ou diffuseur microprismatique pour réduction des éblouissements. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie de 80.000h L80, B10.


En option : température de couleur 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver dimmable DALI, suspension S10 et câble d'alimentation transparent. Patère de suspension encastrée T5 D90 ou saillie T24 D95, ou patère de suspension centrale saillie T21 en accessoires.

Matière : Aluminium

Coloris



+ Existe aussi avec suspension tige



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif Dali € H.T
PRO-ROFY DI 400	56W	3000K / 4000K	4018lm	438 €	485 €
PRO-ROFY DI 600	72W	3000K / 4000K	7494m	756 €	804 €
PRO-ROFY DI 900	103W	3000K / 4000K	11203lm	1 182 €	1 229 €
PRO-ROFY DI 1150	137W	3000K / 4000K	15692lm	1 973 €	2 232 €

gCONTROL - Diffuseur en polycarbonate microprismatique STANDARD | 70% (Direct) + 30% (Indirect)

PRO-ROFY /E




Luminaire LED encastré. Caisson en acier, peinture époxy disponible en 16 coloris. Disponible en diamètres : 400, 600, 900 et 1150 mm avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour une diffusion homogène ou diffuseur microprismatique pour réduction des éblouissements. Version standard livrée en LED 4000 K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie LED 80 000h L80B10.

En option température de couleur 3000 K, Tunable White (2700-6500 K), driver dimmable DALI.

Matière : Aluminium

Coloris

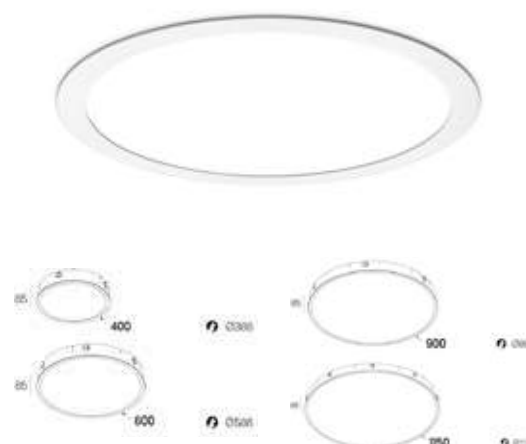

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ROFY /E 25 W	25 W	3000 K / 4000 K	2560 lm	450 €	496 €
PRO-ROFY /E 44 W	44 W	3000 K / 4000 K	5119 lm	780 €	826 €
PRO-ROFY /E 66 W	66 W	3000 K / 4000 K	8094 lm	1 489 €	1 536 €
PRO-ROFY /E 106 W	106 W	3000 K / 4000 K	13507 lm	1 985 €	2 245 €

gCONTROL - Diffuseur en polycarbonate microprismatique STANDARD

PRO-TTP 50 360°

iNDELALGUE


Luminaire tubulaire LED pour installation en saillie, suspendue ou en applique. Tube en polycarbonate opale de diamètre 50mm avec profilé intérieur en aluminium. Disponible en 6 longueurs (570, 970, 1270, 1570, 1870, 2070 mm). Version standard livrée avec LED 4000K, RG0 (groupe de risque photobiologique, selon IEC 62471), IRC>80. MacAdamStep <3 et durée de vie LED 72 000 h L80B10. IP40. Pré-câblé avec 1,5 m de câble transparent. Disponible avec température de couleur 3000 K, driver HF ou dimmable DALI, patère de suspension encastrée (T31 D90) ou saillie (T32 D80).

Matière : Aluminium, polycarbonate

Coloris



Patère de suspension encastrée T31 D90



Patère de suspension saillie T32 D80




Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-TTP 50 360° (570 mm)	10 W	3000 K / 4000 K	912 lm	206 €	254 €
PRO-TTP 50 360° (970 mm)	18 W	3000 K / 4000 K	1685 lm	286 €	334 €
PRO-TTP 50 360° (1270 mm)	23 W	3000 K / 4000 K	2275 lm	354 €	402 €
PRO-TTP 50 360° (1570 mm)	29 W	3000 K / 4000 K	2916 lm	434 €	482 €
PRO-TTP 50 360° (1870 mm)	34 W	3000 K / 4000 K	3370 lm	491 €	539 €
PRO-TTP 50 360° (2070 mm)	37 W	3000 K / 4000 K	3744 lm	537 €	585 €


TOP - Diffuseur en polycarbonate opale



PRO-NABOO MEETING

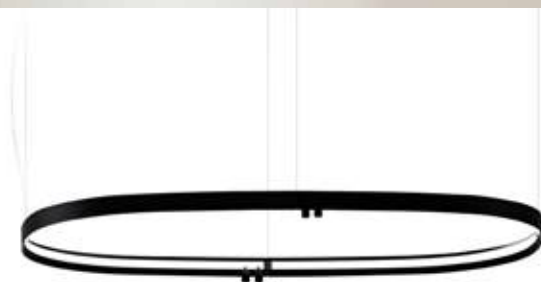
+ Avec ou sans spots

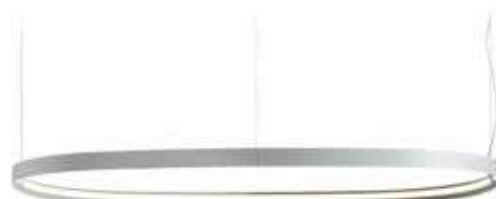

Suspension avec source SMD linéaire avec transformateur à l'intérieur de la patère (à commander séparément). Équipé d'une source de lumière linéaire SMD et d'un diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition lumineuse omnidirectionnelle. Disponible en 2700 K, 3000 K et 4000 K version IRC95 et 3000 K version IRC85. Durée de vie LED 50 000h L80B10. Composé de quatre sections pouvant être assemblées avec des pièces de jonction, quatre câbles de suspension en acier montés sur les pièces de jonction qui permettent un réglage en hauteur du luminaire. Variable ON/OFF, 1-10V, DALI et PUSH. IP40.

Matériau : Aluminium, polycarbonate

Coloris

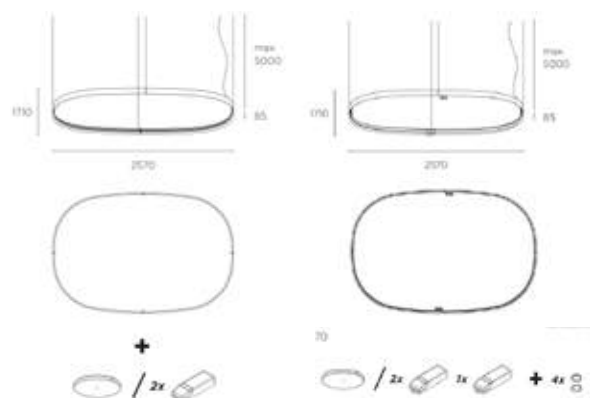

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-NABOO MEETING 145 W	145 W	CCT : 2700 K / 3000 K / 4000 K	11805 lm	3 686 €
PRO-NABOO MEETING SPOT 139 W+4x6 W	139 W+4x6 W	CCT : 2700 K / 3000K / 4000K	15255 lm	4 508 €




PRO-TOUR CELL



Suspension avec 20 microcellules découpées pour un éclairage ciblé avec un minimum d'éblouissement et un confort visuel optimal. Les micro-réflecteurs ronds avec des facettes convexes composant l'optique contrôlent efficacement la luminance. Eclairage précis et confortable, idéal pour une large gamme d'environnements. LED 2700 K, 3000 K ou 4000 K. IRC > 90. IP40. Classe III. Câble de suspension 5 m.

Matière : Aluminium

Coloris

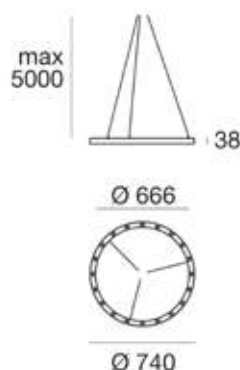

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TOUR CELL 20	38 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2813 lm / 2993 lm / 3345 lm	64,6° / 52°	1 132 €

PRO-OREO V IN/OUT

INDELAGUE™



Suspension circulaire LED verticale. Disponible en 5 dimensions (Ø 650, 970, 1255, 1540 et 1955 mm) avec diffuseur en polycarbonate opale BLINE et système de clips. Projection de la lumière à l'intérieur (IN) ou à l'extérieur (OUT). Version standard livrée avec LED 4000 K, IRC>90, durée de vie LED 60.000h L80B10 sans câble d'alimentation visible.

En option : boîtier d'alimentation encastré avec collerette, encastré sans collerette ou saillie disponible en HF, gradation DALI ou OmniaControl. Disponible en 16 couleurs.


Autres versions disponibles : Tunable White ou RGB White, version horizontale

Matériau : Aluminium

Coloris

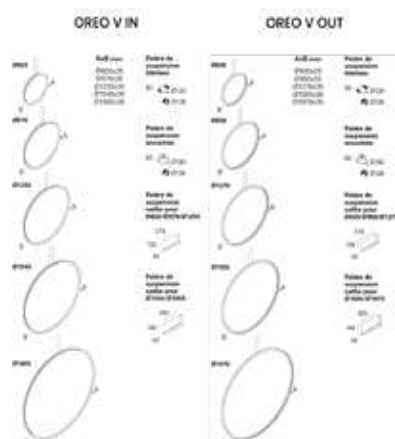

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxHxP (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-OREO V IN 28 W	28 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2600 lm	Ø 650x35 mm	674 €	722 €
PRO-OREO V IN 42 W	42 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3900 lm	Ø 970x35 mm	880 €	928 €
PRO-OREO V IN 54 W	54 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	5070 lm	Ø 1255x35 mm	1 417 €	1 465 €
PRO-OREO V IN 67 W	67 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	6240 lm	Ø 1540x35 mm	1 714 €	1 762 €
PRO-OREO V IN 85 W	85 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	7930 lm	Ø 1955x35 mm	2 103 €	2 151 €
PRO-OREO V OUT 24 W	24 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2210 lm	Ø 630x35 mm	674 €	722 €
PRO-OREO V OUT 38 W	38 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3510 lm	Ø 950x35 mm	880 €	928 €
PRO-OREO V OUT 51 W	51 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4810 lm	Ø 1270x35 mm	1 417 €	1 465 €
PRO-OREO V OUT 64 W	64 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	5980 lm	Ø 1555x35 mm	1 714 €	1 762 €
PRO-OREO V OUT 82 W	82 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	7670 lm	Ø 1970x35 mm	2 103 €	2 151 €

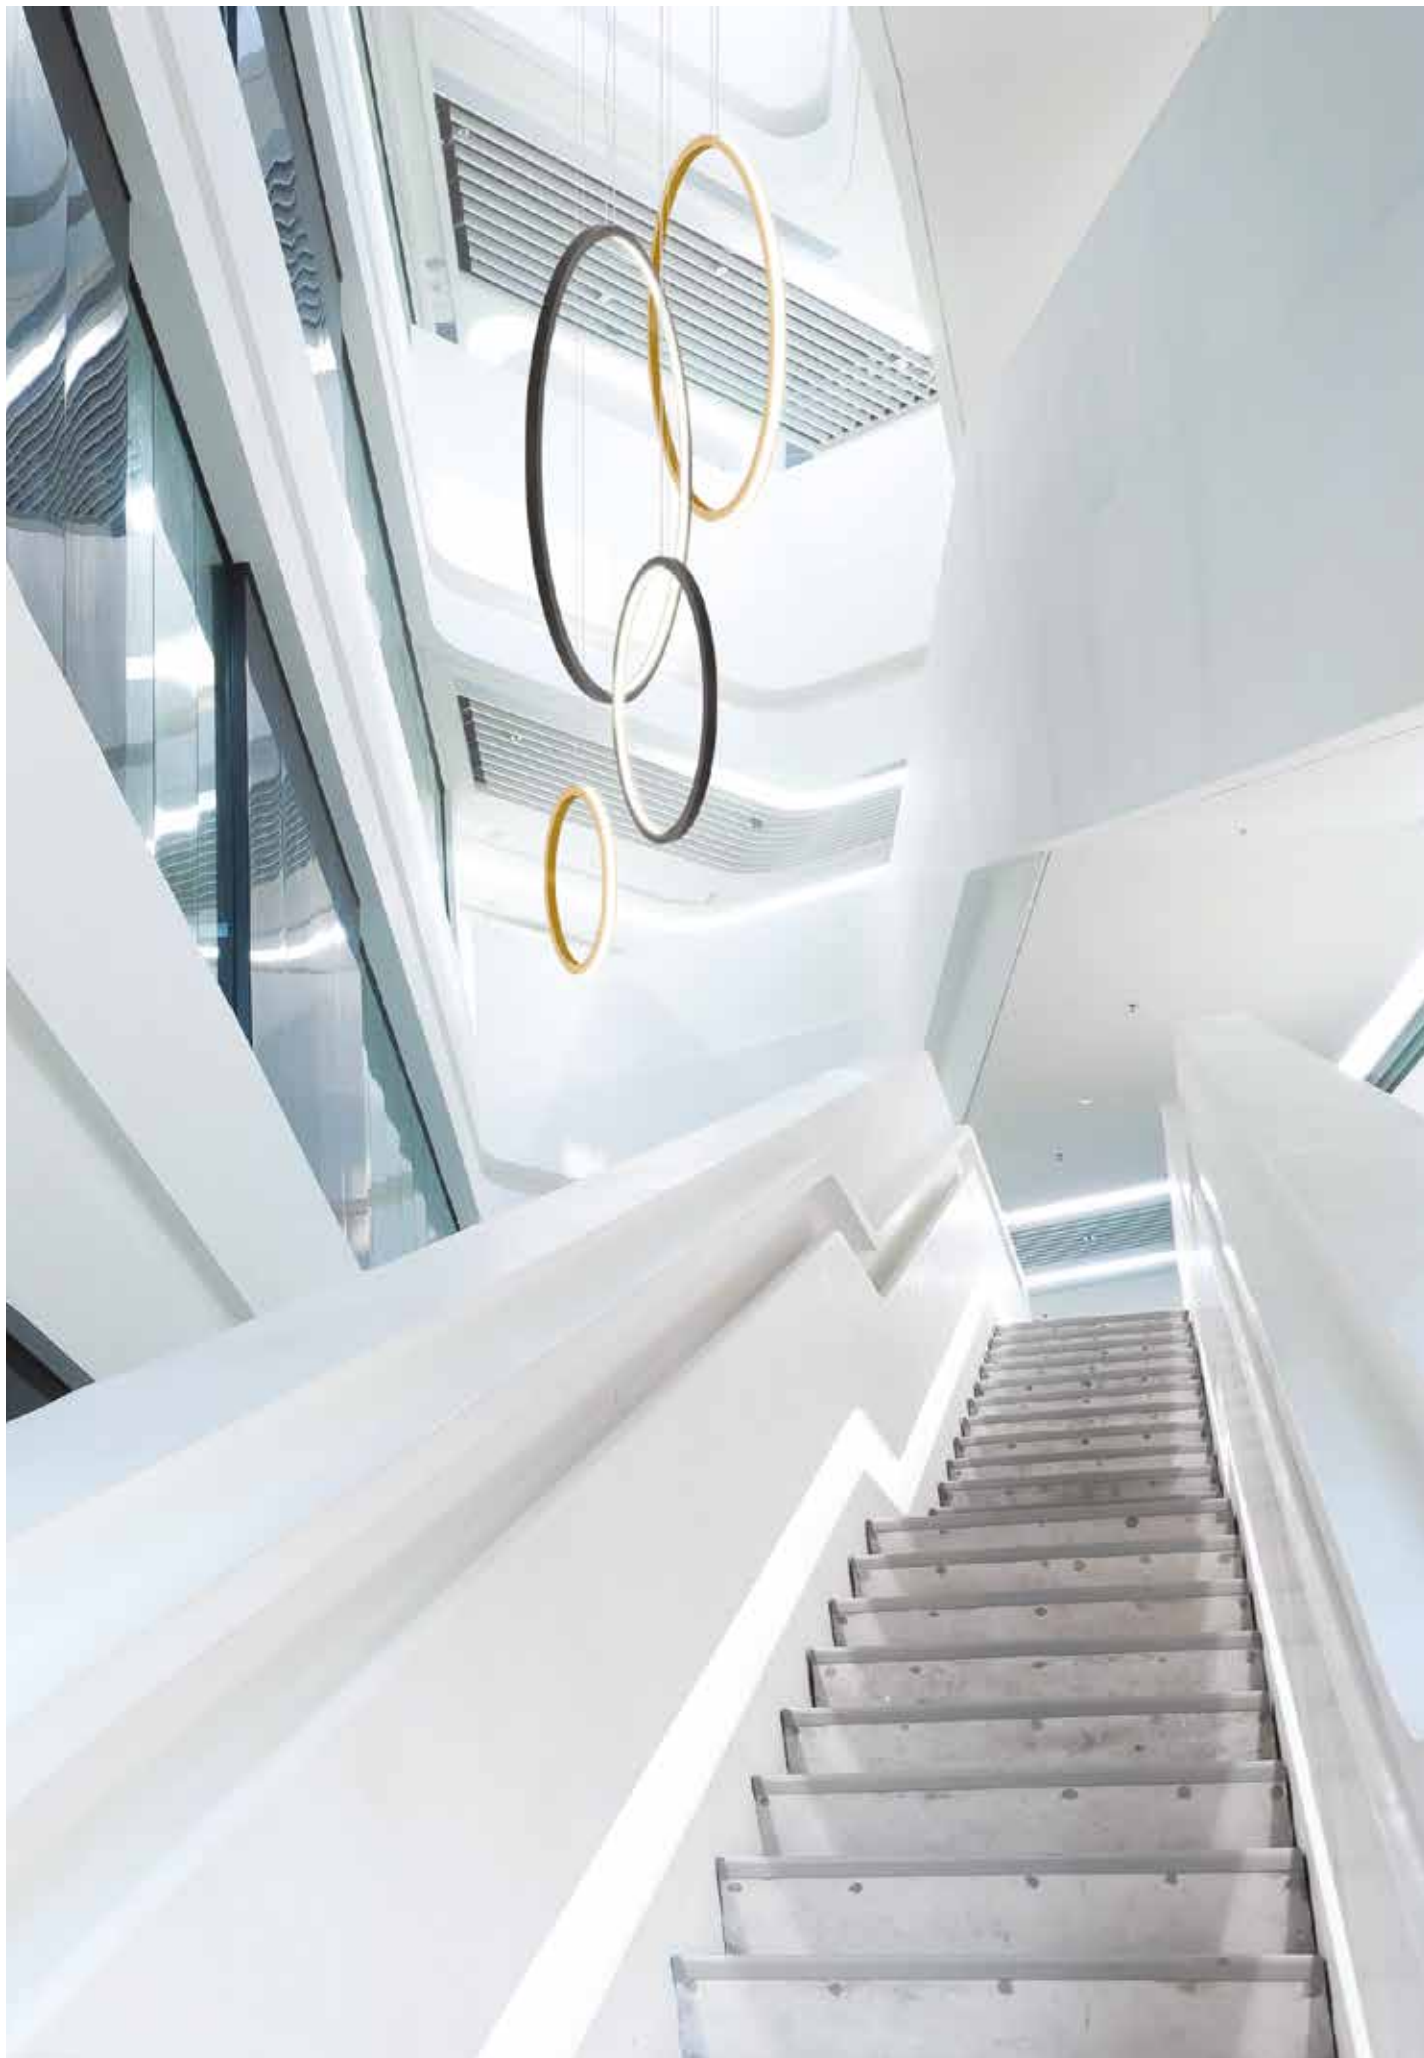


PRO-CONCEPT O 35

INDELAGUE™


Suspension LED intégrée en aluminium avec diffuseur silicone opale. Température de couleur 3000 K/4000 K, durée de vie LED 70 000h L90B10 (direct) et 65 000h L90B10 (direct/indirect). Existe en version LED 3000 K, SwitchDim, avec panneaux acoustiques. Patères, câbles et fils de suspension en option. Décliné en 16 coloris. Option acoustique



Matériau : Aluminium

Coloris

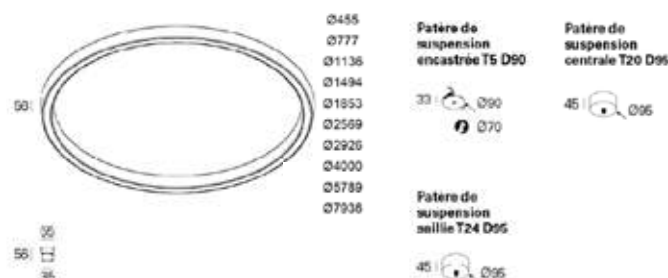

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Diamètre (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CONCEPT O 35 33 W	33 W	3000 K / 4000 K	2761 lm	Ø 455	743 €	811 €
PRO-CONCEPT O 35 64 W	64 W	3000 K / 4000 K	5796 lm	Ø 777	1 006 €	1 074 €
PRO-CONCEPT O 35 94 W	94 W	3000 K / 4000 K	8280 lm	Ø 1136	1 326 €	1 394 €
PRO-CONCEPT O 35 128 W	128 W	3000 K / 4000 K	11592 lm	Ø 1494	1 737 €	1 874 €
PRO-CONCEPT O 35 158 W	158 W	3000 K / 4000 K	14950 lm	Ø 1853	2 354 €	2 492 €
PRO-CONCEPT O 35 224 W	224 W	3000 K / 4000 K	20930 lm	Ø 2569	3 943 €	4 217 €
PRO-CONCEPT O 35 256 W	256 W	3000 K / 4000 K	23920 lm	Ø 2926	4 960 €	5 234 €
PRO-CONCEPT O 35 344 W	344 W	3000 K / 4000 K	32890 lm	Ø 4000	6 994 €	7 269 €
PRO-CONCEPT O 35 512 W	512 W	3000 K / 4000 K	47840 lm	Ø 5789	10 674 €	11 223 €
PRO-CONCEPT O 35 736 W	736 W	3000 K / 4000 K	65780 lm	Ø 7936	15 120 €	16 217 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 79 W	79 W	3000 K / 4000 K	7475 lm	Ø 777	1 097 €	1 166 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 120 W	120 W	3000 K / 4000 K	11213 lm	Ø 1136	1 509 €	1 577 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 158 W	158 W	3000 K / 4000 K	14720 lm	Ø 1494	1 920 €	2 057 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 202 W	202 W	3000 K / 4000 K	18113 lm	Ø 1853	2 697 €	2 834 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 284 W	284 W	3000 K / 4000 K	26082 lm	Ø 2569	4 286 €	4 560 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 316 W	316 W	3000 K / 4000 K	28980 lm	Ø 2926	5 509 €	5 783 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 448 W	448 W	3000 K / 4000 K	40572 lm	Ø 4000	7 977 €	8 251 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 632 W	632 W	3000 K / 4000 K	57960 lm	Ø 5789	11 931 €	12 480 €
PRO-CONCEPT O 35 DI 896 W	896 W	3000 K / 4000 K	81144 lm	Ø 7936	16 651 €	17 749 €

PRO-BETA

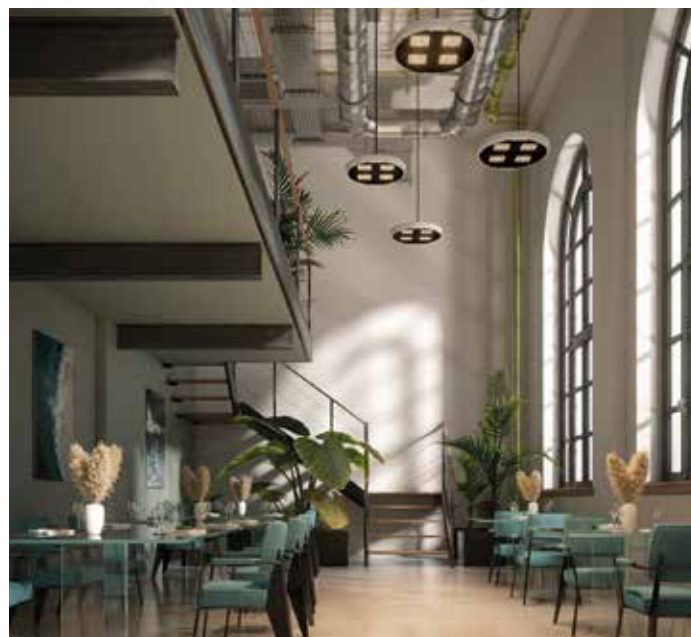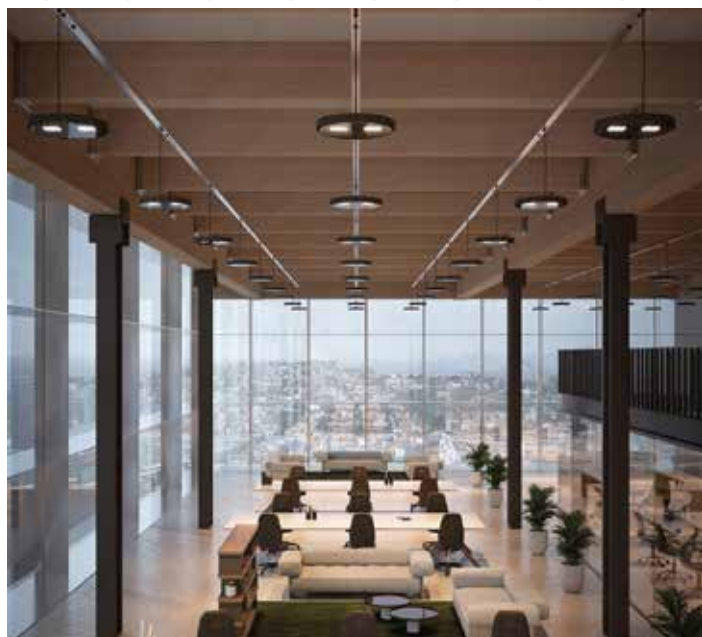Lombardo.


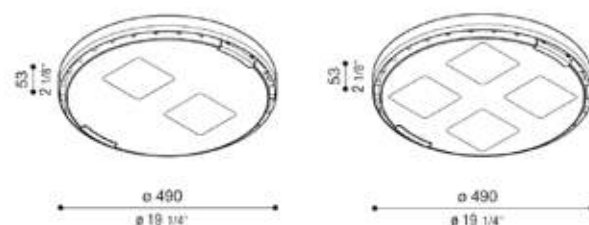
+ Modules LED haut rendement



Suspension LED intégrée en aluminium avec verre. Température de couleur 3000 K / 4000 K / 5700 K, durée de vie LED 150 000h L80B20. Existe en version 2 modules LED ou 4 modules LED. Panneaux acoustiques en option. IP66. Classe I. IK07. IRC>80. Angles 60°, 90°, elliptique ou wall washer.

Matière : Aluminium, verre

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BETA 2 30 W	30 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	5280 lm	648 €	705 €
PRO-BETA 2 45 W	45 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	7221 lm	655 €	712 €
PRO-BETA 2 65 W	65 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	9739 lm	670 €	716 €
PRO-BETA 2 95 W	95 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	13298 lm	689 €	750 €
PRO-BETA 4 60 W	60 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	10560 lm	723 €	762 €
PRO-BETA 4 90 W	90 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	14443 lm	728 €	784 €
PRO-BETA 4 130 W	130 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	20017 lm	773 €	842 €
PRO-BETA 4 190 W	190 W	3000 K / 4000 K / 5700 K	26596 lm	796 €	898 €

PRO-FLATLINER 2



+ Existe aussi en version slim

Suspension LED avec abat-jour textile. Armature et cache-piton en métal, peinture époxy blanc. Montage de l'abat-jour sans outils. Bas de l'abat-jour fermé. Installation simple avec système Plug and Play. Convient pour le câblage en continu. Température de couleur ajustable. 3000 K / 4000 K réglable individuellement. Accessoires de suspension en option. Classe II. IP44. IK02. Step Macadam 3. Groupe de risque 0. IRC80. Durée de vie LED 100 000h L80B50. Angle de rayonnement : down 107°, up 119°.

Matière : Plastique PC, PMMA, tissu coton chintz

Coloris



Abats-jour

Plus de 40 teintes !



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxIxH (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-FLATLINER 2 carré 460	19 W	3000 K / 4000 K	2300 lm / 2400 lm	380 x 380 x 77 mm	226 €	283 €
PRO-FLATLINER 2 carré 660	43 W	3000 K / 4000 K	5100 lm / 5400 lm	580 x 580 x 77 mm	373 €	430 €
PRO-FLATLINER 2 Ø 380	19 W	3000 K / 4000 K	2350 lm / 2500 lm	Ø 380 x 77 mm	203 €	260 €
PRO-FLATLINER 2 Ø 480	28 W	3000 K / 4000 K	3500 lm / 3650 lm	Ø 480 x 77 mm	271 €	328 €
PRO-FLATLINER 2 Ø 580	43 W	3000 K / 4000 K	5400 lm / 5600 lm	Ø 580 x 77 mm	351 €	407 €



PRO-MONDANA DISC



+ Composants recyclables
Existe aussi avec détecteur

Luminaire LED rond, existe en version suspension ou saillie et avec détecteur de mouvement (en option). Décliné en 3 diamètres. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Répartiteur de lumière indirect. Installation facile avec système Plug and Play. Convient pour le câblage en continu. Température de couleur ajustable. 3000 K / 4000 K réglable individuellement. En option : commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Accessoires de suspension en option. Classe II. IP44. IK02. Step Macadam 3. Groupe de risque 0. IRC80. Durée de vie LED 100 000h L80B50. Angle de rayonnement : down 115°, up 180°. Compatible norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement où aucune poussière conductrice d'électricité ne risque de se déposer sur le luminaire. Composants recyclables.

Matériau : Plastique PC, diffuseur PMMA

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions ØxH (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-MONDANA disc 380	19 W	3000 K / 4000 K	2500 lm / 2650 lm	380 x 77 mm	204 €	252 €
PRO-MONDANA disc 480	28 W	3000 K / 4000 K	3750 lm / 3950 lm	480 x 77 mm	259 €	329 €
PRO-MONDANA disc 580	43 W	3000 K / 4000 K	5450 lm / 5650 lm	580 x 77 mm	352 €	428 €

PRO-MONDANA QUADRA



+ Composants recyclables
Existe aussi avec détecteur

Luminaire LED carré, existe en version suspension ou saillie et avec détecteur de mouvement (en option). Décliné en 2 tailles. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Répartiteur de lumière indirect. Installation facile avec système Plug and Play. Convient pour le câblage en continu. Température de couleur ajustable. 3000/4000K réglable individuellement. En option : commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Accessoires de suspension en option. Classe II. IP44. IK02. Step Macadam 3. Groupe de risque 0. IRC80. Durée de vie LED 100 000h L80B50. Angle de rayonnement : down 116°, up 180°. Compatible norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement où aucune poussière conductrice d'électricité ne risque de se déposer sur le luminaire. Composants recyclables.

Matière : Plastique PC, diffuseur PMMA

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxIxH (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-MONDANA quadra 380	19 W	3000 K / 4000 K	2400 lm / 2550 lm	380 x 380 x 77 mm	231 €	285 €
PRO-MONDANA quadra 580	43 W	3000 K / 4000 K	5300 lm / 5600 lm	580 x 580 x 77 mm	380 €	450 €

PRO-CAELA


ZUMTOBEL


+ Ultraplat
Existe en rond ou carré

Suspension LED ultraplate avec convertisseur intégré. LED modulaire à répartition symétrique de la lumière. IRC>90. Températures de couleur 3000 K ou 4000 K. Step MacAdam initial 3. Efficacité lumineuse du luminaire: 64 lm/W. Durée de vie LED 50 000h. Corps du luminaire orientable sur 355° et inclinable à 30° dans le plan vertical. Kit de suspension composé du câble prémonté (2 m) et du cache-piton blanc (tige de suspension à commander séparément). Bornier à 5 pôles à enfichage, pas de possibilité de câblage en dérivation. Classe I. IP20. Dimensions Ø 334 x 74 mm et 330 x 330 x 74 mm..

Matière : Fonte d'aluminium, vasque PMMA

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CAELA rond	26 W	3000 K / 4000 K	1500 lm	1 073 €	-
PRO-CAELA carré	20 W	3000 K / 4000 K	1900 lm	1 205 €	1 260 €



PRO-MINI ALBATROS

3 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
40

IRC
≥90

IK
08

100 000h

UGR
<18




+ Panneaux transparents lorsque le luminaire est éteint

Suspension LED transparente et légère avec deux pans en PMMA OptiLight Technology™ qui garantit un confort visuel absolu : un motif d’incisions au laser permet à la lumière de se réfracter et de se distribuer de manière contrôlée. Décliné en deux longueurs 37 W ou 46 W. Double diffusion. Températures de couleur 3500 K ou 4000 K. Classe I. IP40. IK08. IRC>90. Câble de suspension 2 m.


Matière : PMMA

Coloris

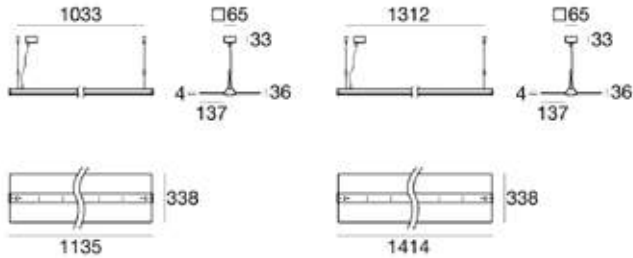

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-MINI ALBATROS 37 W	37 W	3500 K / 4000 K	3976 lm / 4182 lm	765 €	830 €
PRO-MINI ALBATROS 46 W	46 W	3500 K / 4000 K	4970 lm / 5228 lm	862 €	926 €

PRO-ECOOS II

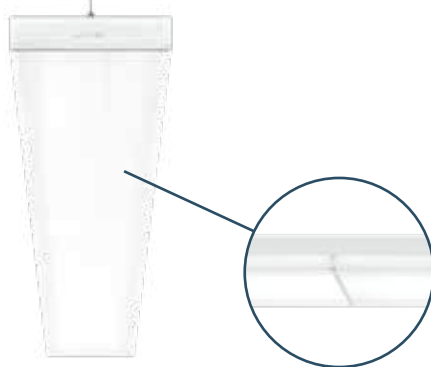


+ Interconnectables pour créer des luminaires multiples et des lignes continues.

Suspension LED avec optique à structure micropyramidale MPO +
Températures de couleur 4000 K et tunableWhite de 2700-6500 K. IRC > 90.
Durée de vie LED 50 000h pour un flux lumineux résiduel de 90 % de la valeur
initiale. Tolérance de couleur entre plusieurs luminaires de maximum 3 ellipses
de MacAdam. Support d'appareillages amovible en profilé d'aluminium. Boîtier
en PMMA. Tunable white en option.



Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ECOOS II ORIGINAL L12 1264 mm	25,9 W	4000 K	3430 lm	531 €
PRO-ECOOS II ORIGINAL L15 1512 mm	32,7 W	4000 K	4340 lm	589 €

PRO-ATLAS

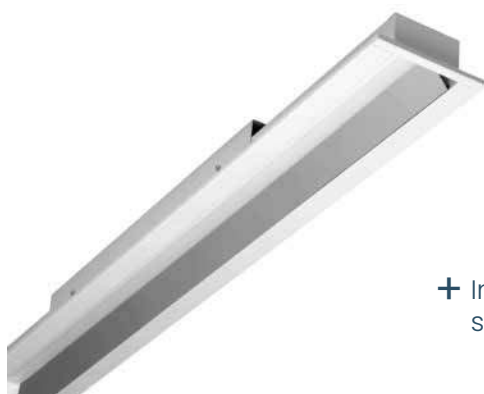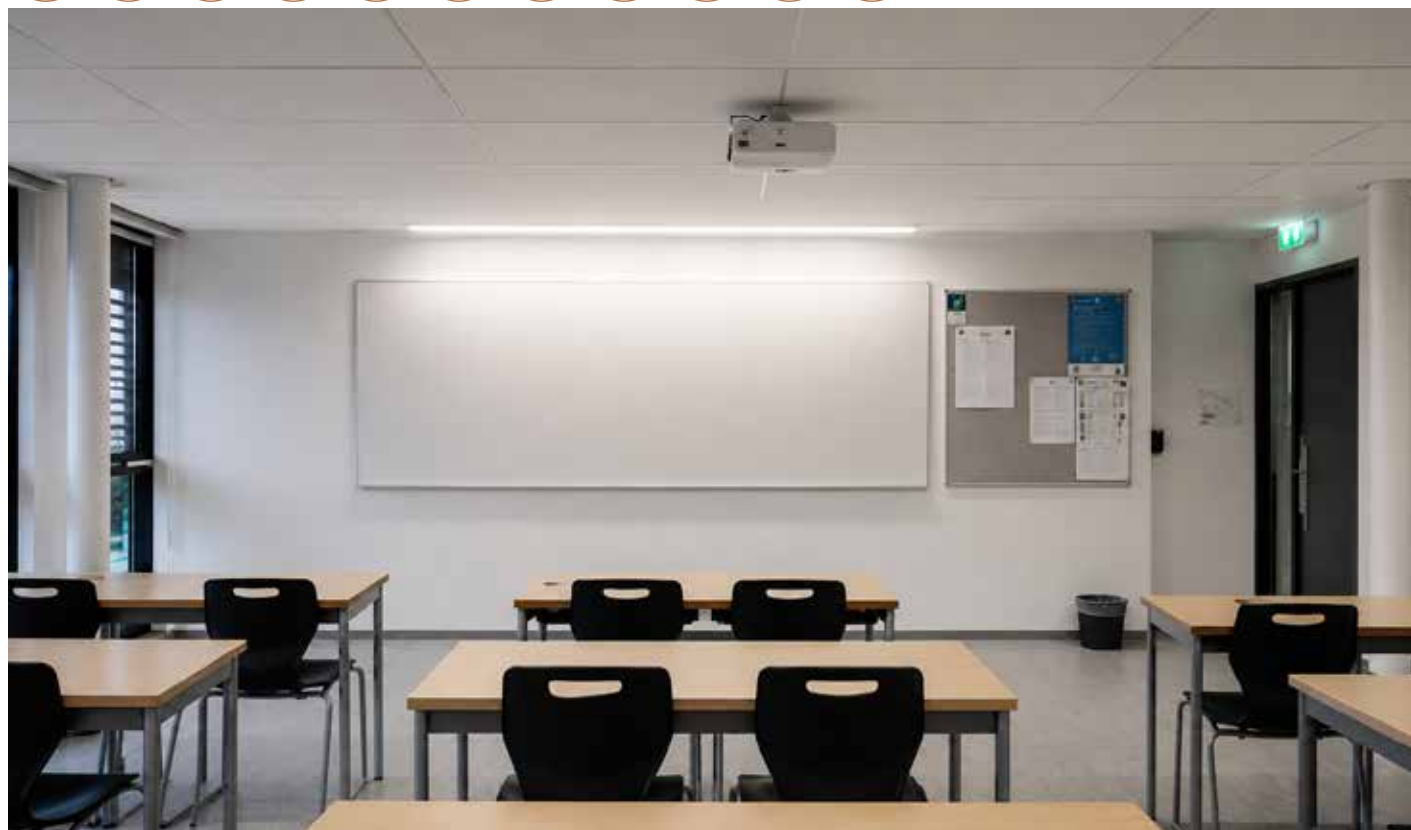


+ Installation en saillie,
suspendu ou encastré

Luminaire LED asymétrique UGR<19, d'une puissance de 28 W pour un flux sortant de 125lm/W. Ce luminaire peut être installé encastré, en saillie ou avec un bras de déportation. Durée de vie LED 70 000h. IRC>80. Classe I. En option : bras de déportation, câble de suspension


Matière : Aluminium

Coloris

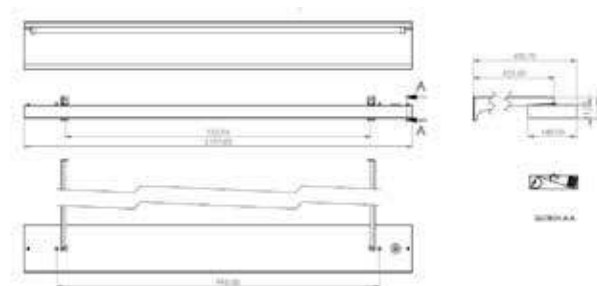

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ATLAS encastré	28 W	3000 K / 4000 K	3000 lm / 3200 lm	232 €	284 €

PRO-CADRE POUR DALLES

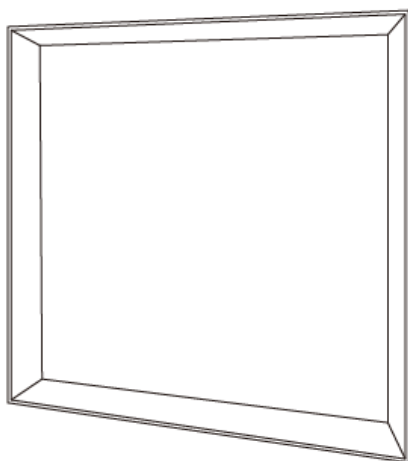

Cadre d'encastrement ou saillie en kit (hauteur 75 mm)
pour panneaux LED 600x600 et 300x1200 mm.

Matière : Aluminium

Coloris



RAL sur mesure en option

Produit	Prix indicatif € H.T
PRO-CADRE encastrement 600X600	43 €
PRO-CADRE encastrement 300X1200	69 €
PRO-CADRE saillie 600X600	38 €
PRO-CADRE saillie 300X1200	45 €

PRO-SUPERFLY



EXALUM


- + Gestion IR et luminosité
- Optiques basse luminance
- blanches, noires ou satinées
- CCT 3000/4000/5000K

Dalle LED avec optique basse luminance, déclinée en deux formats : 600x600 et 1200x300. 28 W. CCT avec une efficacité lumineuse de 140 lm/W et un angle d'éclairage de 77°. IP42. IK06. UGR<13. Disponible avec des optiques basses luminances blanches, noires ou satinées. Fourni avec un système de gestion DALI 2/PUSH et il est proposé en option avec le système CASAMBI et SILVAIR. En option : accessoires pour une installation encastrée, en saillie et en suspension,

Matière : Aluminium

Coloris

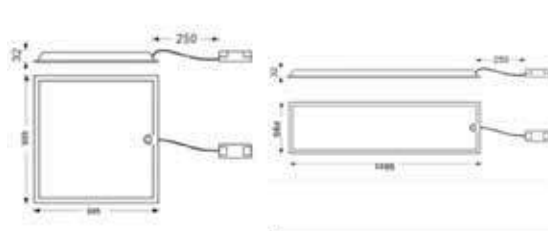

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif DALI/PUSH € H.T
PRO-SUPERFLY 600X600	28 W	CCT 3000 K - 4000 K - 5000 K	3640 lm / 3920 lm	107 €
PRO-SUPERFLY 300X1200	28 W	CCT 3000 K - 4000 K - 5000 K	3640-3920 lm	114 €



PRO-CLEAN II INDUSTRY

ZUMTOBEL



Panneaux LED en acier avec un revêtement blanc antistatique (résistant aux vapeurs d'huile, aux produits chimiques ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage). Diffuseur en PMMA pour une résistance aux produits chimiques dans les salles blanches et pour une utilisation dans l'industrie. Technologie de thermoformage, conception sans cadre pour répondre aux exigences élevées en matière d'hygiène et nettoyage facile et rapide. 4 températures de couleur : 3000 K, 4000 K, 6500 K et tunable White de 2700-6500 K. Compatibilité salle blanche selon DIN EN ISO 14644-1, classes 1 à 9, conforme aux réglementations de la GMP (Good Manufacturing Practice) et HACCP.

Matière : Acrylique

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Dimensions LxH (en mm)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CLEAN industry Carré 29,3 W	29,3 W	4000 K	598 x 598 x 105 mm	4590 lm	684 €
PRO-CLEAN industry Carré 35 W	35 W	4000 K	598 x 598 x 105 mm	5630 lm	711 €
PRO-CLEAN industry Rectangulaire 29,5 W	29,5 W	4000 K	1198 x 298 x 105 mm	4610 lm	730 €
PRO-CLEAN industry Rectangulaire 34,9 W	34,9 W	4000 K	1198 x 298 x 105 mm	5420 lm	730 €

PRO-CLEAN II SUPREME

ZUMTOBEL



+ Existe aussi en saillie

Panneau LED et plafonniers étanches avec optique microprismatique spécialement développée pour obtenir une efficacité lumineuse élevée et un contrôle de l'éblouissement conforme aux normes. Boîtier acier avec un revêtement blanc antistatique (résistant aux vapeurs d'huile, aux produits chimiques ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage). IRC 90. IK07. Températures de couleur : 4000 K. Tolérance de couleur de maximum 3 ellipses de MacAdam. Diffuseur en verre de sécurité trempé de 4 mm, traité thermiquement pour éviter les bris de verre. Compatibilité salle blanche selon DIN EN ISO 14644-1, classes 1 à 9, conforme aux réglementations de la GMP (Good Manufacturing Practice) et HACCP. En option : version asymétrique, tunableWhite (de 2700 K à 6500 K), solutions de gestion et éclairage de secours.

Matière : Acier, verre

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxHxP (mm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CLEAN II supreme carré encastré 32,1 W	32,1 W	4000 K	4590 lm	598 x 598 x 100 mm	1 419 €
PRO-CLEAN II supreme rectangle encastré 44,3 W	44,3 W	4000 K	6220 lm	1198 x 298 x 100 mm	1 542 €
PRO-CLEAN II supreme carré encastré 48,8 W	48,8 W	4000 K	6590 lm	598 x 598 x 100 mm	1 422 €





PRO-BURGOS


EXALUM


Panneau LED nouvelle génération apportant un meilleur confort visuel grâce au diffuseur prismatique. Il intègre aussi une nouvelle génération de LED CCT 3000-3500-4000 K. La puissance peut être modifiée en 27 et 32 W en réglant le driver. Existe en version 595 x 595 mm et 295 x 1195 mm. Compatible avec tous les systèmes de gestion selon l'option choisie : DALI/Push dim, 1-10 V et BLE.

Matière : Aluminium

Coloris

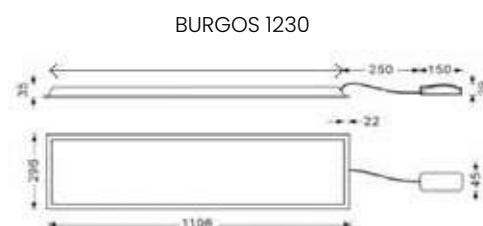

Produit	Version	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BURGOS 600	carré	27-32 W	3000-3500-4000 K	3250-3840-2744 lm	50 €	79 €
PRO-BURGOS 1230	rectangulaire	27-32 W	3000-3500-4000 K	3250-3840-2744 lm	56 €	86 €

PRO-BURGOS +



EXALUM


+ Mono couleur et circadien
LED sans pic de bleu
IRC>95

Panneau LED IRC95 avec diffuseur prismatique UGR16, RG0. Existe en deux versions CCT (avec changement de couleur via un switch sur le luminaire) et Circadienne (changement de couleur via une gestion DT8). Disponible en version standard 600×600 et 300×1200 mm. Pour les version DT8, des accessoires de gestion sont aussi disponibles. Ce produit intègre la nouvelle technologie de LED sans pic de bleu.

Matière : Aluminium

Coloris

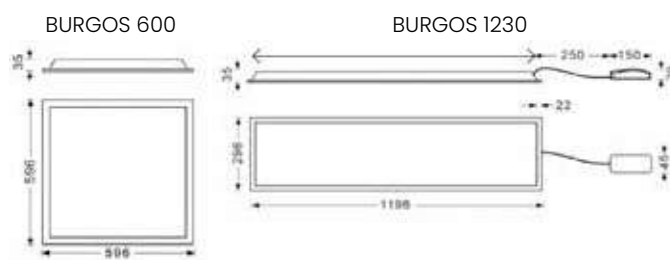

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BURGOS+ IRC95 600	32 W	3000 K / 4000 K	3240 lm / 3840 lm	85 €	127 €
PRO-BURGOS+ IRC95 1230	32 W	3000 K / 4000 K	3240 lm / 3840 lm	92 €	133 €

PRO-BURGOS IP



- 5 ANS
GARANTIE
- III
- IP
65
- IRC
80
- SDCM
4
- GR
0
- IK
07
- UGR
<16
- 111 000H
L80B10
-
- CCT
- HAUTE PUISSANCE
- ON/OFF
- DALI
- PUSH DIM
- CASAMBI
- SILVAIR



Panneau LED 600x600 mm, IP65, 120lm/W. Diffuseur prismatique. Switch de puissance 27-32 W. Compatible pour l'éclairage des zones avec projection d'eau. Avec bornier de repiquage. Longue durée de vie. UGR<16. IRC>80. IK07. Classe III.

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-BURGOS IP 240	27-32 W	3000 K / 3500 K / 4000 K	3520-3744 lm	110 €	140 €


LE GUIDE

EDITION 2026-2028

PRO-DARWIN


EXALUM


Panneau LED alvéolé garantissant un confort d'éclairage avec un $UGR < 13$. Afin de s'adapter à tous les environnements, vous pouvez modifier la puissance du luminaire de 14 W à 32 W sans changer son efficacité (140 lm/W). Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage DALI/PUSHdim, BLE et SILVAIR. En option : accessoires pour installation encastrée, en saillie ou en suspension.

Coloris


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DARWIN	16 W-32 W	3000 K / 4000 K	1785 lm / 4200 lm 2100 lm / 4500 lm	103 €	132 €
PRO-DARWIN SENSOR	32 W	3000 K / 4000 K	4200 lm / 4500 lm	325 €	393 €

PRO- DALLE CIEL

3 ANS
GARANTIE

IP
23

IRC
80

IK
03

ON/OFF




+ Existe aussi en impression sur-mesure

Dalle LED pour installations dans les bureaux, salles de réception, magasins, classes scolaires. Possibilité de personnaliser la finition couleur et le motif du diffuseur.

Matière : Aluminium

Coloris

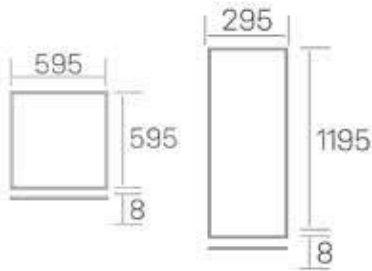

Produit	Version	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DALLE CIEL	carré	40 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	3450 lm / 3850 lm / 3650 lm	237 €	297 €
PRO-DALLE CIEL	rectangulaire	36 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	2300 lm / 2700 lm / 2500 lm	263 €	323 €



Réalisation PROLUM Ouest,
scanner à Laval

PRO-TTP COLOR

INDELALGUE™



Suspension tubulaire LED, IP20. Tube en polycarbonate opale de diamètre 72 mm et embouts en polycarbonate transparent décliné en de nombreux coloris. Version standard livrée avec LED 4000 K, IRC>80 et durée de vie LED 50 000h L80B10. Pré-câblé avec câble transparent de 1.5m de long et presse étoupe plastique. En option : driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000 K, IP44, colliers de fixation, kits de suspension, presse étoupe métallique et unité de secours de 1 heure.

Matière : Polycarbonate

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-TTP COLOR 15 W	15 W	3000 K / 4000 K	1610 lm	145 €	201 €
PRO-TTP COLOR 26 W	26 W	3000 K / 4000 K	3220 lm	201 €	258 €

PRO-PROOF PR



5 ANS
GARANTIE

I
=

IP
65

IRC
≥90

UGR
<16


IK
10

100 000H
L80 B20

45°


DRIVER
INCLUS

DALI

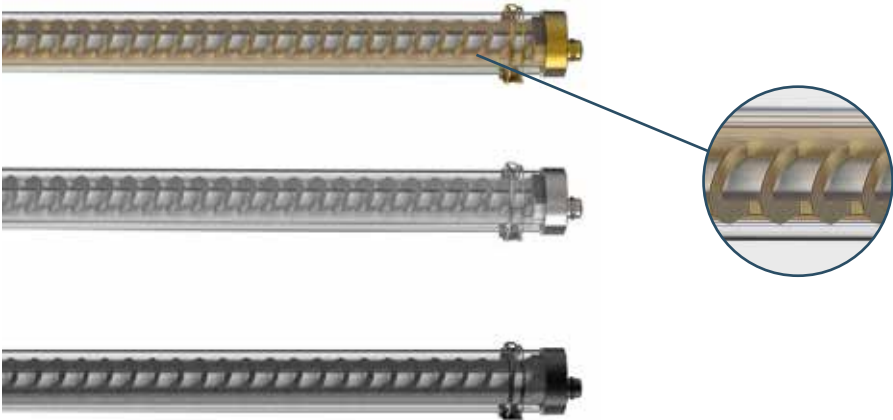

- + Design innovant
- Connexion interne
- Luminaire réparable
- Faible UGR


Tubulaire étanche LED IP65. IK10. UGR<16. IRC90. Optique parabolique. Compatible avec les systèmes de gestion DALI. IRC80. Température de couleur : 3000 K ou 4000 K. Durée de vie LED 100 000h L80B20.

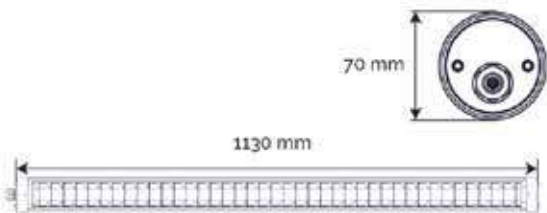

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PROOF PR noir	36 W	3000 K / 4000 K	2663 lm / 2947 lm	316 €
PRO-PROOF PR alu	36 W	3000 K / 4000 K	3777 lm / 4190 lm	308 €
PRO-PROOF PR gold	36 W	3000 K / 4000 K	3452 lm / 3790 lm	338 €

EDITION 2026-2028

PRO-PROOF + IP

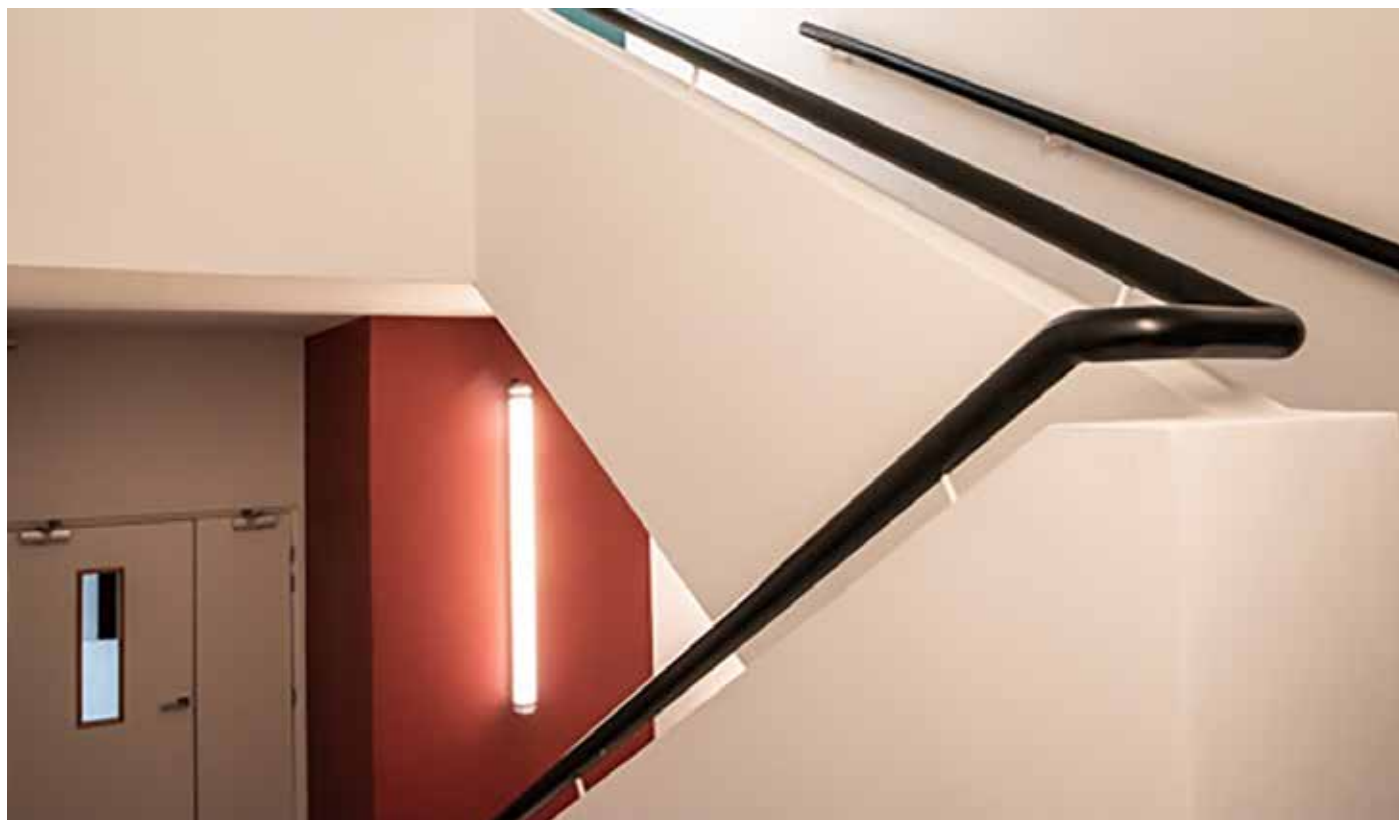


- + Câblage traversant
Connexion interne
Luminaire réparable
Connecteur IP67 (pour la version IP69K)



Tubulaire étanche LED disponible en plusieurs dimensions. IP65 ou IP69K. IK10. UGR<22. Compatible, selon les modèles, avec les systèmes de gestion DALI. IRC80. Température de couleur : 3000 K ou 4000 K. Durée de vie LED 100 000h L80B10.

Existe en version avec détecteur HF.

Accessoires non inclus : télécommande sensor HF, kit de suspension et kit de fixation anti-vandale

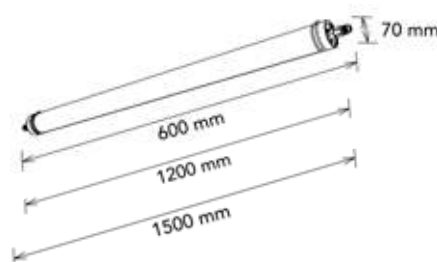

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PROOF 600	12 W/15 W/18 W/20 W	3000 K / 4000 K	2900 lm / 3200 lm	118 €	-
PRO-PROOF 600 sensor HF	12 W/15 W/18 W/20 W	3000 K / 4000 K	2900 lm / 3200 lm	-	162 €
PRO-PROOF 1200	20 W/25 W/30 W/36 W	3000 K / 4000 K	4350 lm / 4800 lm	140 €	-
PRO-PROOF 1200 sensor HF	20 W/25 W/30 W/36 W	3000 K / 4000 K	4350 lm / 4800 lm	-	190 €
PRO-PROOF 1500	26 W/36 W/42 W/48 W	3000 K / 4000 K	6090 lm / 6720 lm	165 €	-
PRO-PROOF 1500 sensor HF	26 W/36 W/42 W/48 W	3000 K / 4000 K	6090 lm / 6720 lm	-	214 €
PRO-PROOF IP69K 1200	36 W	3000 K / 4000 K	5508 lm / 6480 lm	317 €	-
PRO-PROOF IP69K 1500	48 W	3000 K / 4000 K	5508 lm / 6480 lm	341 €	-

PRO-PROOF LENS



5 ANS
GARANTIE

IP
65

IRC
≥90

IK
10

UGR
<13

100 000h
L80 B20

50°

DRIVER
INCLUS

DALI




- + Optique 50°
- Connexion interne
- Luminaire réparable
- Faible UGR


Tubulaire étanche LED. IP65. IK10. Optique spécifique 50°, UGR<13, assurant un grand confort visuel. Compatible avec les systèmes de gestion DALI. IRC90. Température de couleur : 3000 K ou 4000 K. Durée de vie LED 100 000h L80B20.



Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PROOF LENS alu	36 W	3000 K / 4000 K	3487 lm / 3636 lm	339 €
PRO-PROOF LENS noir	36 W	3000 K / 4000 K	3487 lm / 3636 lm	379 €

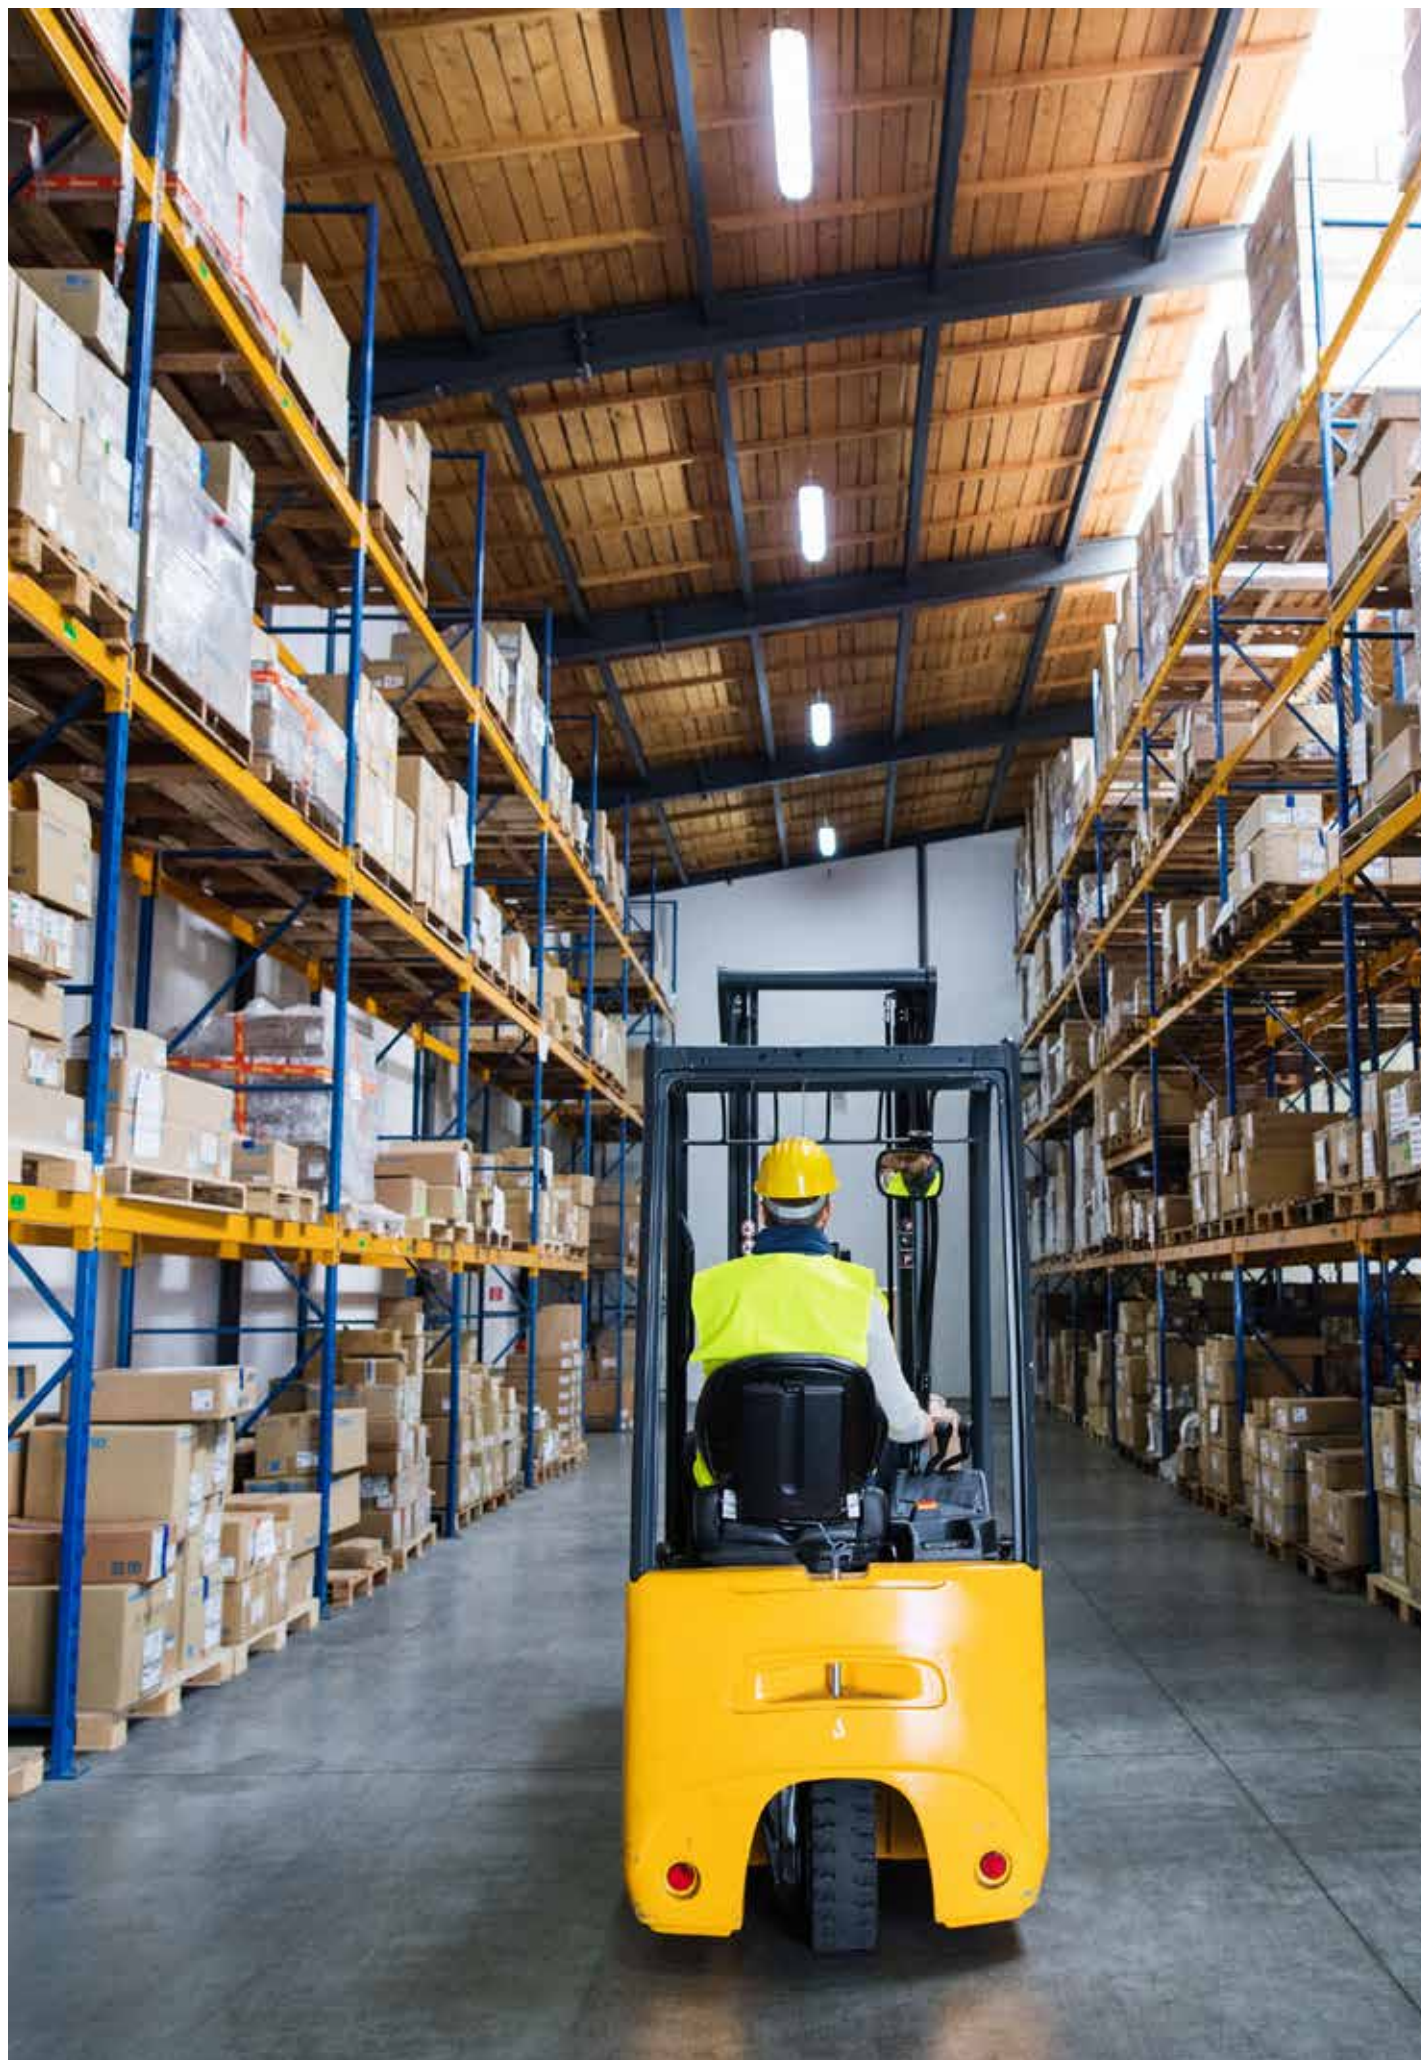

PRO-TECHNIK

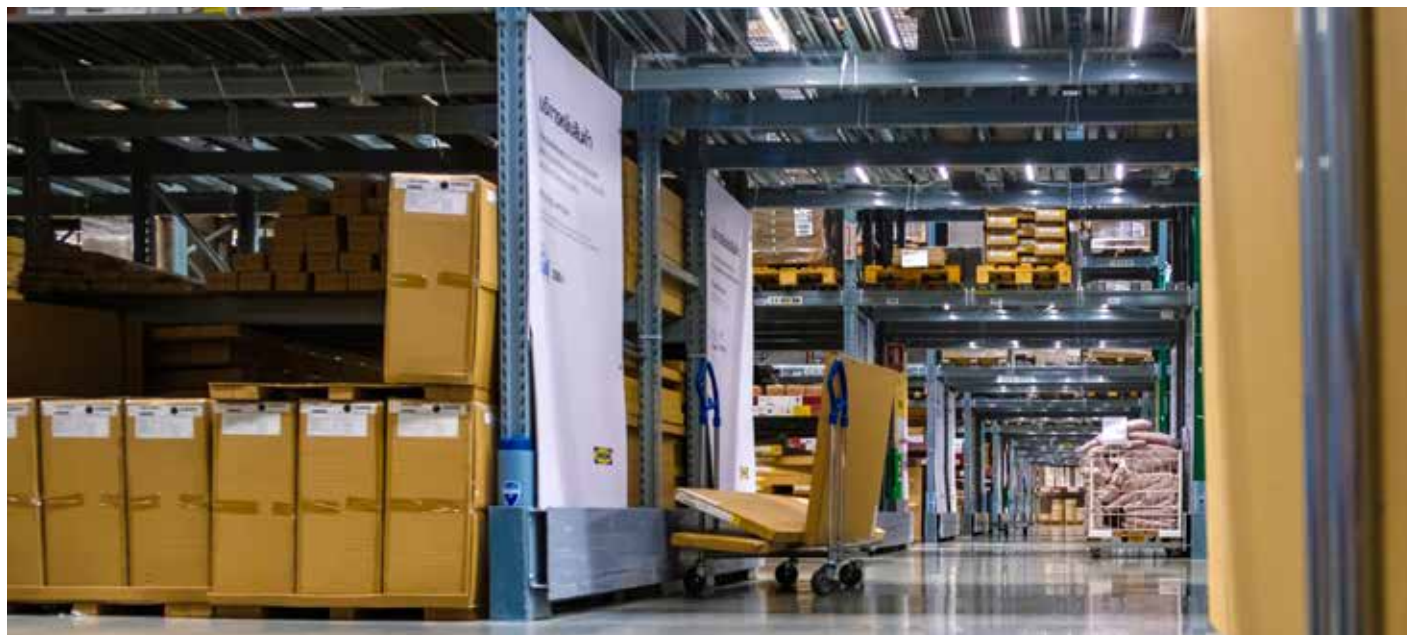


+ Câblage traversant et central
Luminaire réparable



Luminaire étanche LED disponible en trois longueurs : 600, 1200 et 1500 mm. Switchs intégrés de température de couleur (3000 K / 4000 K / 6500 K) et de puissance. Système de gestion HF avec

fonction corridor, proposé en accessoire, peut être facilement connecté au luminaire. Câblage traversant avec bornier automatique et câblage central arrière, facilitant l'installation. Entièrement réparable, la gamme LED PRO-TECHNIK s'inscrit pleinement dans une démarche RSE, alliant performance, durabilité et responsabilité environnementale. Classe I. IRC>80. IP65. IK10. UGR<22. Durée de vie LED 126 000h L80B20.

Coloris

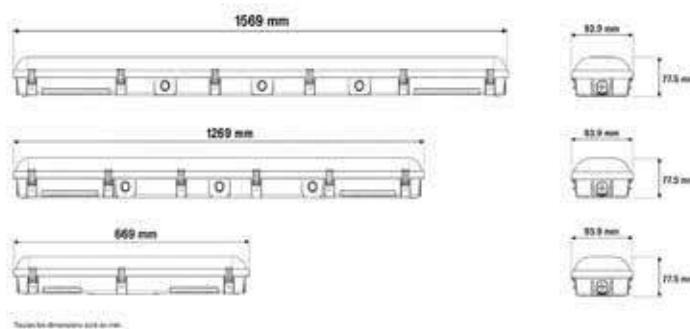

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-TECHNIK 600	11/14/17/20 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	1540-2800 lm	52 €
PRO-TECHNIK 1200	23/29/34/40 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	3220-5600 lm	56 €
PRO-TECHNIK 1500	34/43/51/60 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	4760-8400 lm	65 €
PRO-Sensor HF PWM fonction corridor				29 €



PRO-EXATEX




+ Conforme norme ATEX
Existe en 2 longueurs

Luminaire ATEX en finition jaune RAL 1003, équipé d'un diffuseur transparent PC avec protection UV et d'une optique prismatique assurant une répartition optimale de la lumière. Doté d'un joint en polyuréthane, d'un presse-étoupe ATEX M20, et conforme à la norme ATEX II 3G Ex ec IIC T6 Gc – II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc, ce luminaire est fabriqué et certifié en Europe et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Classe I. IRC>80. IP66. IK10. T° -20°/+40°. UGR<22.

Matière : Polyester renforcé de fibre de verre comprimé (GRP), polycarbonate

Coloris

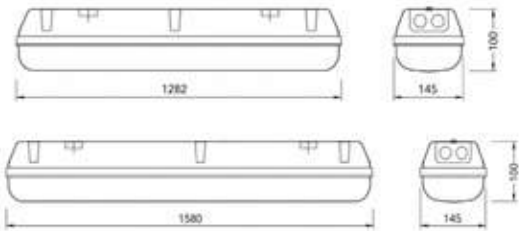

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-EXATEX 1200	27 W	4000 K	4000 lm	562 €
PRO-EXATEX 1500	39 W	4000 K	6000 lm	624 €

PRO-PLANOX FARM



- + Résistance accrue à l'humidité, températures extrêmes, poussière, sels, acides, vapeurs, ammoniacque



Luminaire étanche avec embouts en polycarbonate gris et diffuseur en polycarbonate opalin résistant aux chocs. Le diffuseur moulé est prismatique à l'intérieur et résistant aux UV. Diffusion de la lumière symétrique. Eclairage homogène et latéral vers l'arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Etriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Luminaire à câblage continu. 4 pôles intégrés pour la connexion d'autres luminaires. Entrée de câble par presse-étoupe à vis. Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. DALI-Multilumen : flux lumineux de luminaire ajustable sur 3 niveaux. Pré-réglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60599-2-24. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.


Matière : Plastique PMMA, PC

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxIxH (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PLANOX FARM 20-34 W	20-34 W	3000 K / 4000 K	3050 lm - 4950 lm	1399 x 62 x 50 mm	158 €
PRO-PLANOX FARM 31-46 W	31-46 W	3000 K / 4000 K	4700 lm - 6800 lm	1699 x 62 x 50 mm	188 €

PRO-PLANOX ECO

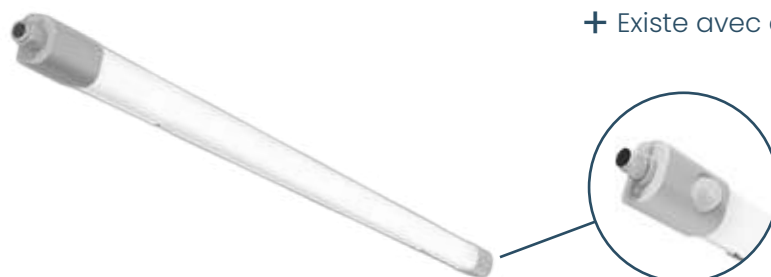

+ Existe avec détection

Luminaire étanche avec embouts en polycarbonate gris et diffuseur en polycarbonate opalin résistant aux chocs. Le diffuseur moulé est résistant à l'intérieur et résistant aux UV. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l'arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la connexion d'autres luminaires. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. DALI-MultiLumen : flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Matière : Plastique PMMA, PC

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxH (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PLANOX ECO 800	7,5-15 W	3000 K / 4000 K	1050 lm-2000 lm	799 x 62 x 50 mm	279 €	327 €
PRO-PLANOX ECO 1400	20-34 W	3000 K / 4000 K	3050 lm-4950 lm	1399 x 62 x 50 mm	297 €	345 €
PRO-PLANOX ECO 1700	31-45-57 W	3000 K / 4000 K	4700 lm-6600 lm-8600 lm	1699 x 62 x 50 mm	334 €	382 €



PRO-BRINKS + ASY




Gamme de hublots LED antivandale, 10/14/20 W ou 15/22/28 W.
Ce luminaire est IP66 et IK10. Plusieurs déclinaisons existent :
On/Off, avec détecteurs HF, optique diffuse ou asymétrique.

Coloris



Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-BRINKS symétrique 10 à 20 W	10-14-20 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	1200-2400 lm	44 €
PRO-BRINKS symétrique 10 à 20 W détecteur HF	10-14-20 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	1200-2400 lm	62 €
PRO-BRINKS symétrique 15 à 28 W	15-22-28 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	1800-3360 lm	51 €
PRO-BRINKS symétrique 15 à 28 W	15-22-28 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	1800-3360 lm	60 €
PRO-BRINKS asymétrique 15 à 24 W	15-18-20-24 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	1500-2400 lm	61 €

PRO-LIGHT CASE 2

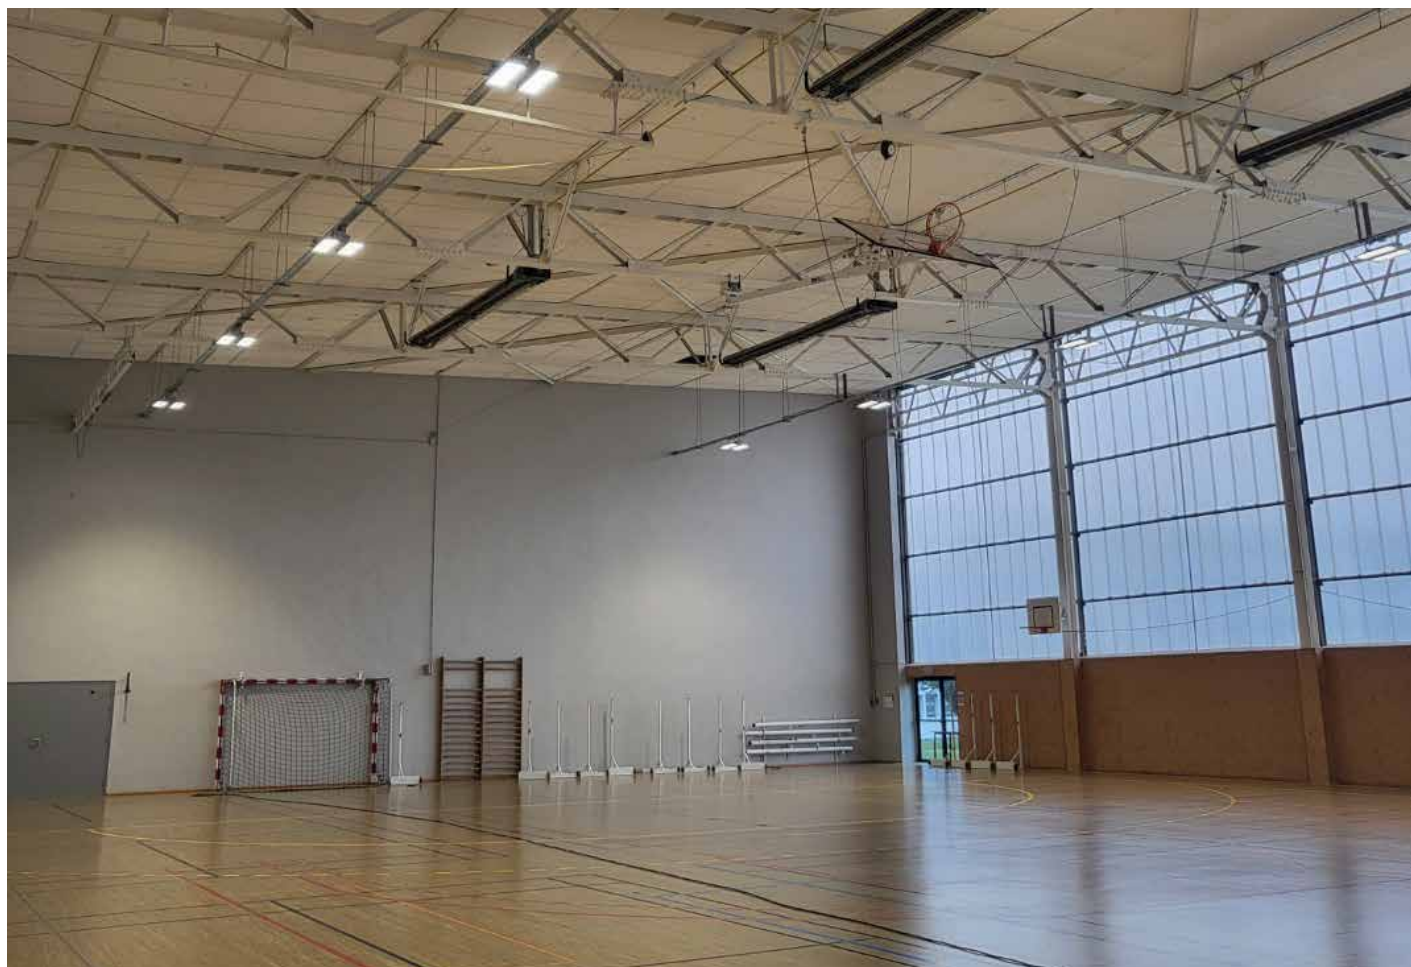

Projecteur plat 2 modules LED. Gestion thermique optimale grâce à l'unité d'éclairage et à l'unité de contrôle thermiquement séparées. Le design lisse du boîtier empêche les dépôts de poussière et garantit ainsi une dissipation constante de la chaleur. Diffuseur résistant aux chocs avec système de lentilles intégré. Répartition lumineuse à rayonnement extensif. Unité de contrôle remplaçable conformément aux exigences d'écoconception. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Un câble de raccordement et des accessoires de montage doivent toujours être commandés séparément pour le luminaire. Résistant aux impacts de balles selon la norme DIN 18032-3. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24. Conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire. Classe I. IP66. IK08. IRC80. Step Macadam 3. Durée de vie LED 100 000h L80B50. UGR<22. Dimmable DALI. Optiques wide flood 63°, extra wide flood 90° et high rack (rayonnages en hauteur) 28°/66°.

Matériau : Aluminium, PC

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxIxH (mm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LIGHT CASE 2	189 W	4000 K / 5000 K	36000 lm / 35200 lm	534 x 495 x 115 mm	681 €


PRO-RUBIA



Luminaire industriel IP65, IRC>80 avec lentille ajustable 60°/85°/105°. Température de couleur ajustable par CCT 3000/4000 K. Puissance réglable. Compatible ZHAGA. Classe I. IK08. IRC>80. Durée de vie LED 100 000h L80B20. Accessoires en option : détecteur de présence IR, télécommande de programmation, coupoles aluminium ou polycarbonate.


Matière : Aluminium

Coloris

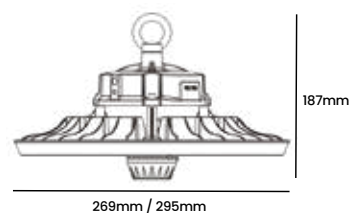

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm/W)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-RUBIA 60/80/100 W	60/80/100 W	3000 K / 4000 K	9600-12800-16000 lm	152 €
PRO-RUBIA 100/150/200 W	100/150/200 W	3000 K / 4000 K	15000-25600-32000 lm	198 €
PRO-RUBIA coupole aluminium				57 €
PRO-RUBIA coupole polycarbonate				75 €


PRO-CRAFT II

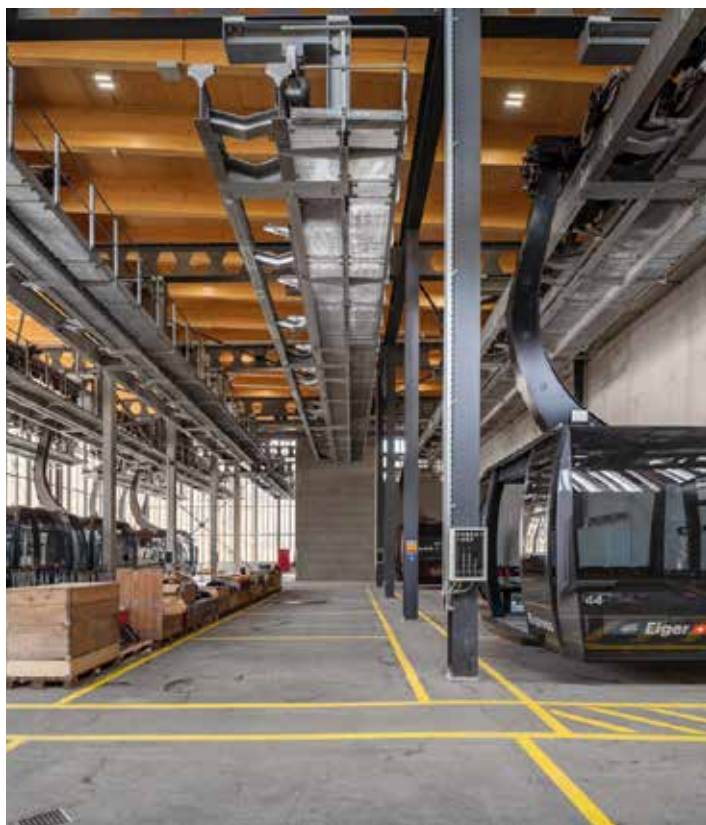
ZUMTOBEL


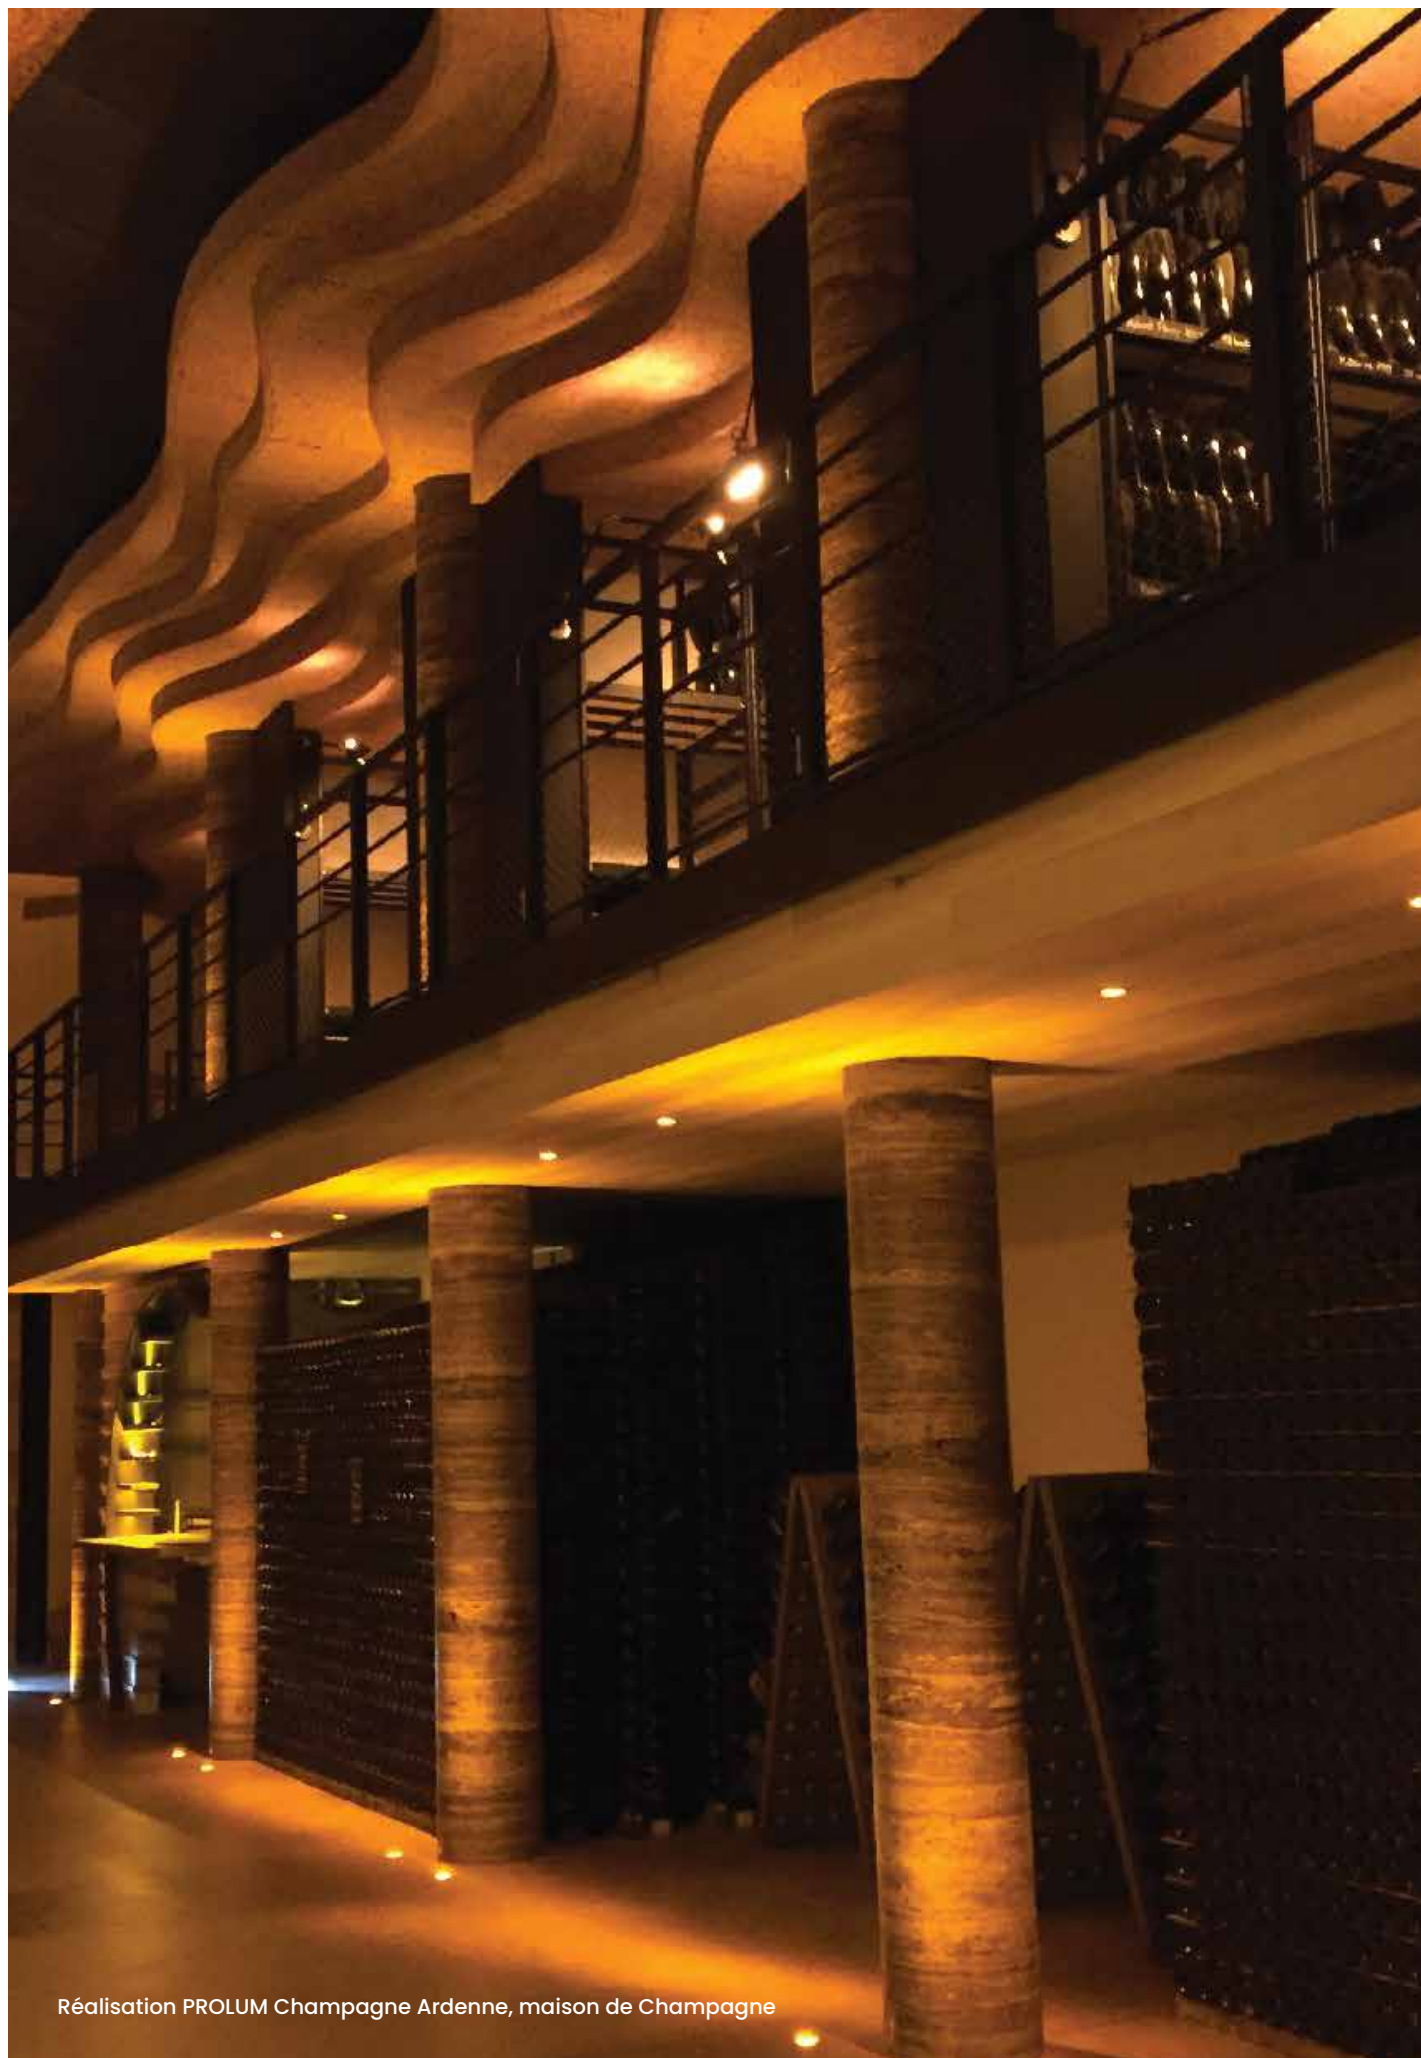
Luminaire industriel LED haute puissance, pilotable via DALI. Boîtier en tôle d'acier extrêmement résistant thermopoudré blanc. Diffuseur transparent en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance aux huiles, aux solutions alcalines et à l'ammoniac ainsi qu'aux UV. Durée de vie des LED 100 000 h. Tolérance de la couleur (MacAdam initial) : 2. UGR < 22 suivant la norme EN 12464:2011. Système optique à lentille fermée. Câble d'alimentation prémonté de 2 m avec 5 x 1 mm² pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifuge). Résistance aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG0 (IEC/EN 62471).

Matière : Acrylique, aluminium

Coloris

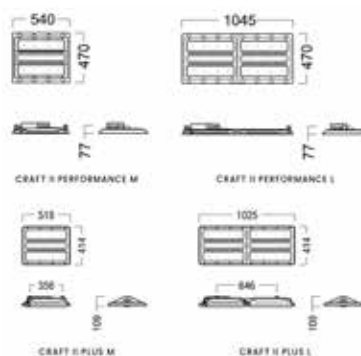

Produit	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions LxHxP (mm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-CRAFT II PERFORMANCE M	4000 K	13500 lm / 17500 lm / 21000 lm	540 x 470 x 77 mm	518 €
PRO-CRAFT II PLUS M	4000 K	17500 lm / 25000 lm	518 x 414 x 109 mm	754 €
PRO-CRAFT II PERFORMANCE L	4000 K	35000 lm / 42000 lm	1045 x 470 x 77 mm	889 €
PRO-CRAFT II PLUS L	4000 K	35000 lm / 50000 lm	1025 x 414 x 109 mm	1 407 €



Réalisation PROLUM Champagne Ardenne, maison de Champagne

PRO-WINE



+ Indispensable pour éviter un «goût de lumière» au vin car les UV d'un éclairage standard altèrent le goût par réaction chimique



Luminaire tubulaire LED ambre spécifique pour l'éclairage des caves, étanche, Ø 70 mm. Câblage traversant. Corps en polycarbonate résistant aux UV. Les flasques en inox 316L associées aux joints silicone assurent l'étanchéité du dispositif. Entrée de câble par presse-étoupe laiton nickelé M20 (Ø de câble : 6 - 12 mm). En option : kit de suspension et kit de fixation anti-vandale.

Ruban LED ambre 10/12 mm, 5 m. IP67. 24 V. 19,2 W/m : nous consulter

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Dimensions (mm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PROOF WINE	36 W	1800-2400 K	2000 lm	1200 x 70 mm	398 €

PRO-ARTELEA


ZUMTOBEL


Luminaire sur pied au design intemporel pour l'éclairage individuel des postes de travail simples et doubles. Commande séparée de l'éclairage direct et indirect à l'aide d'une télécommande.

Lumière directe / indirecte entre 20 et 80 %.

Optique LRO satinée (luminance réduite).
 Lumière indirecte doublement asymétrique par le biais de grilles réfléchissantes. Convertisseur LED intégré dans la tête du luminaire. En version SensControl : capteur de luminosité et détecteur de mouvement réglables individuellement intégrés. Extension du module SWARM disponible en option. Mise à niveau séparée de la tête de luminaire et de la semelle de base. Câble de raccordement 2,5 m avec prise de couleur noire. Température de couleur : 4000 K et 3000 K. IRC > 90.

Matière : Aluminium, acier


Coloris



+ Eclairage circadien Tunable White
 Détection et gestion «swarm»
 9 versions à configurer

Produit	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-ARTELEA 260	3000 K / 4000 K	8000 - 12 000 lm	nous consulter


PRO-LINETIK

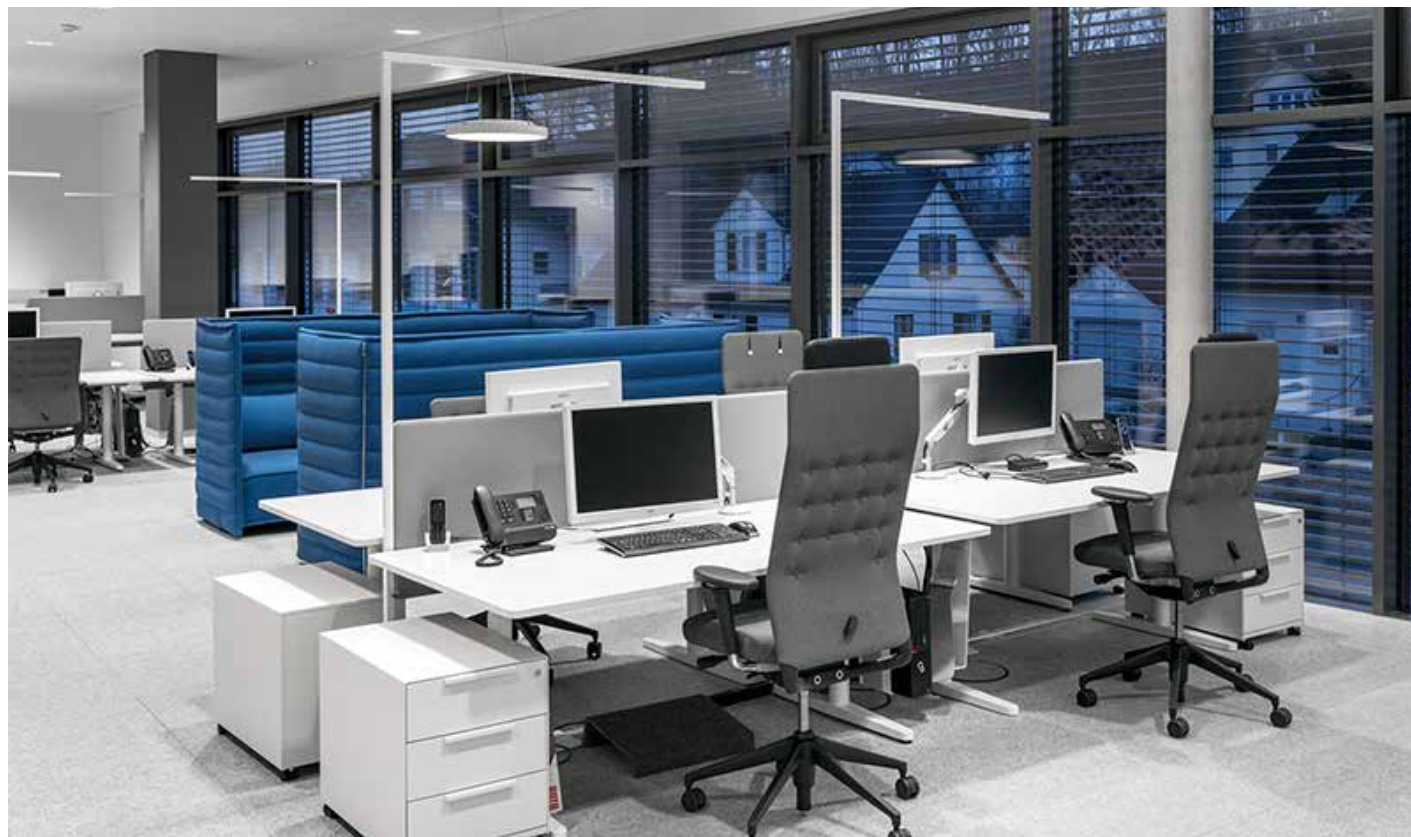
ZUMTOBEL


Luminaire sur pied au design ultra fin pour postes de travail avec commande séparée de l'éclairage direct et indirect. Tête d'éclairage et colonne de luminaire avec une section de seulement 24,8 x 24,8 mm. Guidage direct du flux par réflecteurs asymétriques en matériau composite de qualité pour une grande régularité. Guidage indirect du flux par optique spéciale avec répartition photométrique homogène plus large. Répartition photométrique indirecte/directe dans le rapport 71%/29%. Rendement lumineux des luminaires jusqu'à 110 lm/W. Température de couleur : 3000 K ou 4000 K pour un rendu des couleurs IRC > 80. Step MacAdam 3. Durée de vie LED 50 000 h. Panneau de contrôle avec témoin lumineux à LED intégré dans la colonne du luminaire. Câble d'alimentation noir de 2,5 m de longueur.

Matériau : Aluminium, acier

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif € H.T
PRO-LINETIK	69 W	3000 K / 4000 K	7650 lm	nous consulter



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



PRO-CAPSULE



+ Design Jean-Michel Wilmotte

Borne et applique extérieures LED. Lentilles asymétriques orientant précisément la lumière vers le sol, les ailettes noires des paralumes bloquent toute diffusion de flux lumineux vers le haut et le circuit intérieur noir élimine les réflexions parasites. L'ensemble assure un confort visuel optimal en évitant l'éblouissement et préserve également l'environnement de toute pollution lumineuse. Existe en 2700 K et en 2200 K, la température de couleur de la lumière particulièrement adaptée aux parcs et jardins pour respecter les rythmes de la faune et de la flore. IP65. Classe II. LED 3 W. IRC>90.

Matière : Aluminium recyclé et recyclable


Coloris :



Produit	Dimensions HxL (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux (lm)	Prix indicatif On/Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-CAPSULE borne	723 x 150 mm	3 W	2200 K / 2700 K	714 lm / 760 lm	825 €	880 €
PRO-CAPSULE applique	310 x 150 mm	3 W	2200 K / 2700 K	714 lm / 760 lm	605 €	660 €



PRO-RONEX

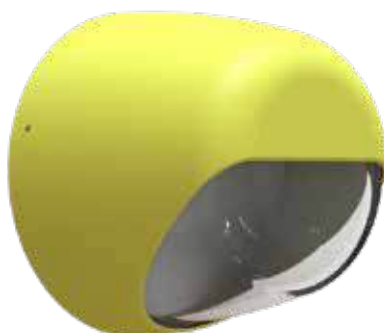


+ Collaboration exclusive avec Pyrex®

Applique extérieure source G9 (non fournie). Éclairage vers le bas.
 Collaboration avec la marque iconique de verre Pyrex®. IP65. Classe II.

Matière : Aluminium recyclé et recyclable, verre Pyrex®

Coloris :

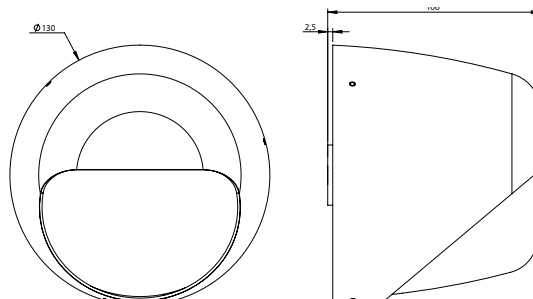

Produit

PRO-RONEX applique

Puissance
(W)

40 W max.

Prix indicatif
H.T

279 €

PRO-CAREX




+ Collaboration exclusive avec Pyrex®


Applique extérieure source R7s (non fournie). Eclairage vers le bas.
 Collaboration avec la marque iconique de verre Pyrex®. IP65. Classe II.

Matière : Aluminium recyclé et recyclable, verre Pyrex®

Coloris :


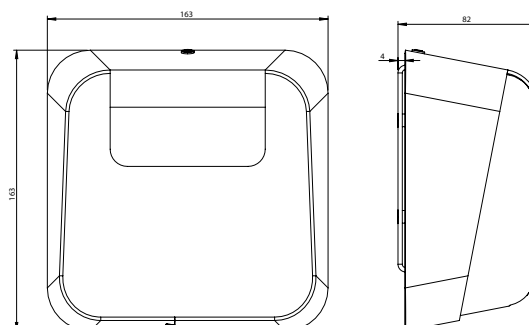


Produit	Puissance (W)	Prix indicatif H.T
PRO-CAREX applique	10 W max.	301 €

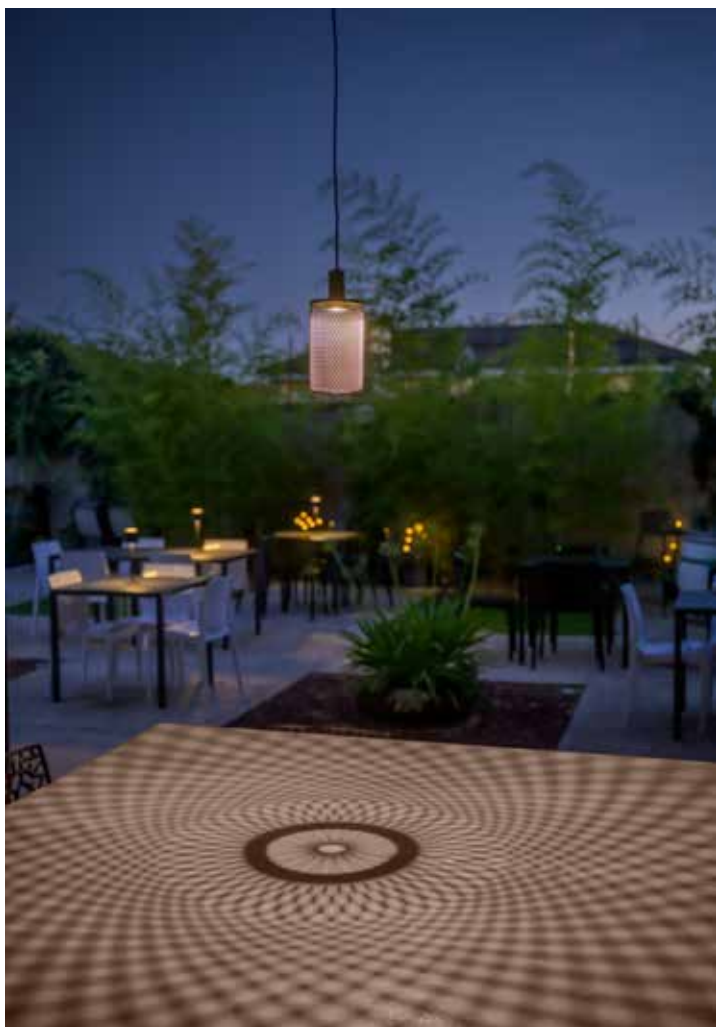

PRO-ASTRAL TREILLIS

Platek

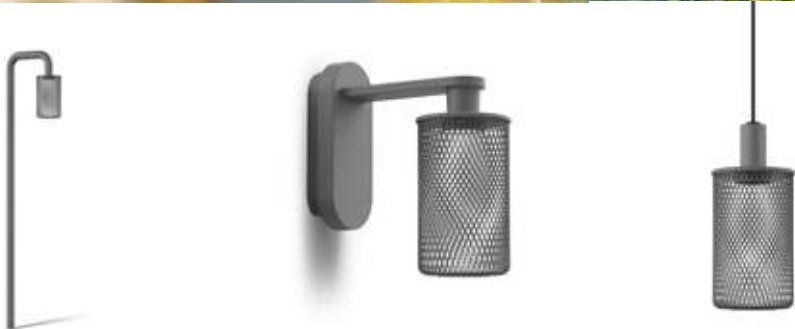



+ Effet lumineux
Inox 304 AISI

Borne extérieure à LED conçue pour le balisage et la mise en valeur des cheminements, jardins et espaces paysagers. Ce luminaire associe un design contemporain à une performance lumineuse maîtrisée grâce à un module COB LED intégré de 9 W délivrant un flux lumineux d'environ 714 lm, avec une température de couleur de 2700 K ou 3000 K, non gradable, et un IRC supérieur à 90. La conception optique limite l'éblouissement et assure une diffusion douce et homogène avec des effets lumineux «treillis». Certifiée DarkSky, la borne participe à la réduction de la pollution lumineuse en limitant l'émission de lumière vers le ciel nocturne. L'ensemble assure une faible consommation énergétique, une longue durée de vie et une maintenance réduite, pour une solution d'éclairage durable, esthétique et performante.

Matière : Corps alliage d'aluminium, poteau, base de fixation et diffuseur en acier inoxydable AISI 304

Coloris :

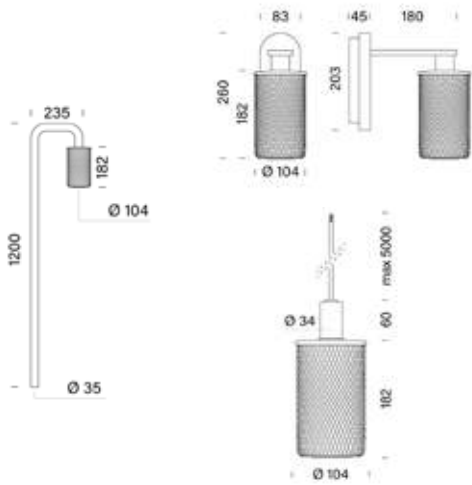

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux (lm)	Prix indicatif On/Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-ASTRAL TREILLIS M borne	10,5 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	802 €	-
PRO-ASTRAL TREILLIS M applique	10,5 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	609 €	678 €
PRO-ASTRAL TREILLIS M suspension	10,5 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	588 €	-

PRO-RIPPLING

Platek




+ Effet lumineux
Diffuseur verre

Gamme extérieure à LED avec borne, suspension et appliques, conçue pour le balisage et la mise en valeur des cheminements, jardins et espaces paysagers. Température de couleur de 2700 K ou 3000 K. Non gradable. IRC supérieur à 90. La conception optique limite l'éblouissement et assure une diffusion douce et homogène avec des effets lumineux «cercles». Classe II. IP65. IK06.

Matière : Corps alliage d'aluminium, poteau, base de fixation en acier inoxydable AISI 304, diffuseur en verre.

Coloris :



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux (lm)	Prix indicatif On/Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-RIPPLING M borne	9 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	790 €	-
PRO-RIPPLING S applique/plafonnier	5 W	2700 K / 3000 K	410 lm / 430 lm	508 €	-
PRO-RIPPLING M applique/plafonnier	10 W	2700 K / 3000 K	770 lm / 810 lm	630 €	730 €
PRO-RIPPLING M applique	9 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	650 €	719 €
PRO-RIPPLING S suspension (24 V)	3,9 W	2700 K / 3000 K	260 lm / 280 lm	514 €	-
PRO-RIPPLING M suspension (24 V)	5,6 W	2700 K / 3000 K	240 lm / 260 lm	580 €	-

PRO-AIRLINER

Platek

3 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
65

IRC
≥90

IK
06

60 000H
L80 B10



+ Projections lumineuses linéaires

Gamme extérieure à LED avec borne, suspension et applique, conçue pour le balisage et la mise en valeur des cheminements, jardins et espaces paysagers. Diffuseur avec fentes pour des effets lumineux linéaires. Température de couleur de 2700 K ou 3000 K. Non gradable. IRC>90. Classe II. IP65. IK06.

Matière : Corps alliage d'aluminium, poteau, base de fixation et diffuseur en acier inoxydable AISI 304.

Coloris :

sur demande :

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux (lm)	Prix indicatif On/Off H.T	Prix indicatif DALI H.T
PRO-AIRLINER M borne	9 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	802 €	-
PRO-AIRLINER M applique	9 W	2700 K / 3000 K	714 lm / 760 lm	609 €	678 €
PRO-AIRLINER M suspension (24 V)	5,6 W	2700 K / 3000 K	240 lm / 260 lm	588 €	-



PRO-BARK




+ Design Stéphane Joyeux
Avec éclairage cheminements
Existe aussi en version E27

Lampadaire simple 1 tête avec éclairage pour cheminement piéton. IP65. Classe I. IRC>80. IK07. LED 41 W, 2700 K warm white, diffuseur satiné. Existe aussi sans éclairage pour cheminement et avec prise.


Matière : Aluminium recyclé et recyclable, diffuseur méthacrylate satiné

Coloris :



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux (lm)	Prix indicatif H.T
PRO-BARK avec éclairage cheminements	41 W	2700 K	4500 lm	2 587 €
PRO-BARK sans éclairage cheminements	36 W	2700 K	4500 lm	2 268 €

PRO-HOGAR KUBRIC



+ Design Stéphane Joyeux
Possibilité de personnalisation
des motifs

Gamme extérieure déclinée en appliques murales et bornes, diffusion de lumière avec jeux graphiques grâce à des découpes laser d'une grande précision. Bornes en version fixe ou nomade (avec câble de 5 m). Appliques déclinées en 3 tailles. LED 2700 K ou 3000 K, dimmables sur demande. IP67. IK10. Classe I.

Matériau : Aluminium recyclé et recyclable

Coloris :



Produit	Dimensions HxPxL (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Prix indicatif H.T
PRO-HOGAR KUBRIC applique 600	600 x 185 x 260 mm	16 W	2700 K / 3000 K	1 008 €
PRO-HOGAR KUBRIC applique 400	400 x 185 x 260 mm	16 W	2700 K / 3000 K	820 €
PRO-HOGAR KUBRIC applique 800	800 x 185 x 260 mm	16 W	2700 K / 3000 K	1 196 €
PRO-HOGAR KUBRIC borne 814	814 x 178 x 250 mm	16 W	2700 K / 3000 K	1 661 €
PRO-HOGAR KUBRIC borne 827 avec prise	827 x 178 x 250 mm	16 W	2700 K / 3000 K	1 661 €

PRO-LAMPIOK 3



+ Extension de gamme éco-conçue



Lampadaire simple 1 tête avec éclairage pour cheminement piéton. IP65. Classe I. IRC>80. IK07. LED 41 W, 2700 K warm white, diffuseur satiné. Existe aussi sans éclairage pour cheminement et avec prise et en bicolore.

Matière : Aluminium recyclé et recyclable, diffuseur méthacrylate satiné

Coloris :



Produit	Dimensions HxL (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux (lm)	Prix indicatif H.T
PRO-LAMPIOK 3 plafonnier	1039 x 367 mm	18 W	2700 K / 3000 K	2287 lm	880 €
PRO-LAMPIOK 3 potence	749 x 587 mm	18 W	2700 K / 3000 K	2287 lm	880 €
PRO-LAMPIOK 3 mât	3118 x 584 mm	18 W	2700 K / 3000 K	2287 lm	2 277 €

PRO-ART 100/250



PRO-ART 100




PRO-ART 250

Applique en polycarbonate blanc. Adapté à un usage intérieur ou extérieur. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Ouverture et fermeture à déclic sans vis. Décor Top en PC. Code sur-mesure, moulé en PMMA. LED 2700 K, 3000 K ou 4000 K. IP66. IK10.

Matière : Aluminium, PMMA, PC

Coloris

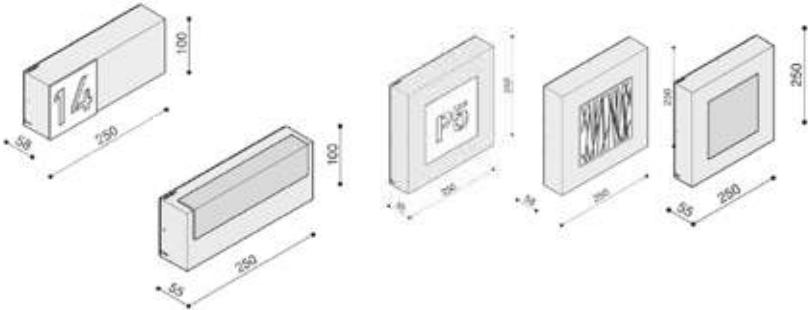

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ART 100 Code	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1100 lm	121 €
PRO-ART 100 Top	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1100 lm	106 €
PRO-ART 250 Code	17 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2040 lm	160 €
PRO-ART 250 Bamboo	17 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2040 lm	152 €
PRO-ART 250 Mask	17 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2040 lm	284 €

PRO-TREND 110/220

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT




sur demande



Applique en aluminium avec diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur type L2-1060. IP66. IK10. Fixation en acier inox type A4.
Différents coloris disponibles. Versions classique, Up & Down et Up & Down Blade (faisceau étroit sur le dessus).

Matière : Aluminium, PC

Coloris

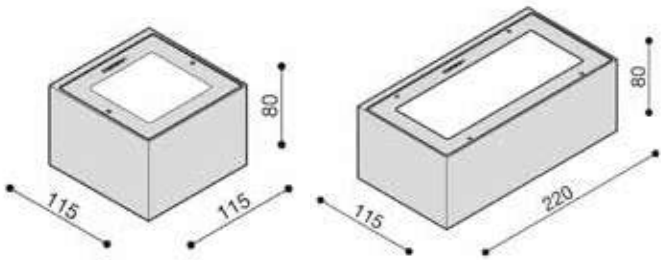

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TREND 110 4 W	4 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	402 lm	17° / 24° / 36°	136 €
PRO-TREND 110 7 W	7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	752 lm	17° / 24° / 36°	173 €
PRO-TREND 110 7 W up/down	7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	752 lm	17° / 24° / 36°	207 €
PRO-TREND 110 7 W up/down blade	7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	752 lm	faisceau étroit sur le dessus	181 €
PRO-TREND 220 15 W	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1900 lm	8° / 11° / 30°	182 €
PRO-TREND 220 18 W	18 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2450 lm	8° / 11° / 30°	223 €
PRO-TREND 220 up/down 15 W	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2200 lm	8° / 11° / 30°	226 €
PRO-TREND 220 up/down 24 W	24 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3600 lm	8° / 11° / 30°	290 €


PRO-VEDETTE



Applique simple ou double émission. 4 niveaux de puissance. Différents faisceaux. Température de couleur : 2700 K, 3000 K ou 4000 K. IP65. IK08. Classe I. Câble de 1 m fourni. Existe aussi en version carrée.

Matière : Aluminium, verre trempé

Coloris

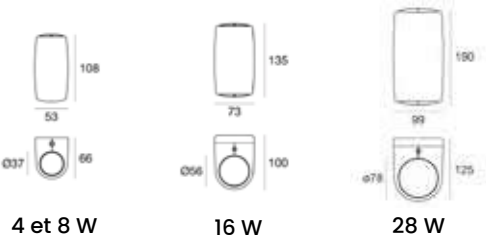

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-VEDETTE rond 4 W (double émission)	4 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	333 lm / 333 lm / 360 lm	168 €
PRO-VEDETTE rond 8 W (double émission)	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	666 lm / 666 lm / 718 lm	295 €
PRO-VEDETTE rond 16 W (double émission)	16 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1374 lm / 1429 lm / 1510 lm	318 €
PRO-VEDETTE rond 28 W (double émission)	28 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1887 lm / 1965 lm / 2076 lm	394 €

PRO-CUBIT PRO




+ Existe en 4 tailles
1 ou 2 émissions
Différents angles de rayonnement

Applique disponible en 4 tailles : 134, 114, 89 et 61 mm. Une ou deux émissions et 7 angles de rayonnement différents : Ultra Spot, Spot, Medium Flood, Wide Flood, Extra Wide Flood, Diffus et Asymétrique. La combinaison d'optiques symétriques et asymétriques multiplie les effets possibles. La cellule optique inférieure est en retrait et sans verre, ce qui permet à la lumière de s'étendre sans éblouissement. Les différentes combinaisons proposées permettent au designer de travailler avec un large éventail de possibilités, en jouant avec les symétries et les ouvertures. IP65. IK08. Classe I. Températures de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K.

Matière : Aluminium, verre trempé


Coloris

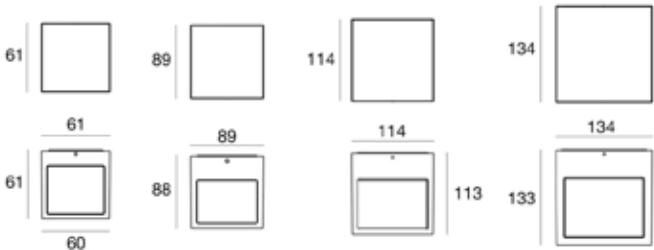

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-CUBIT PRO 5,2 W	5,2 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	387 lm / 416 lm / 448 lm	210 €
PRO-CUBIT PRO 11 W	11 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1029 lm / 1075 lm / 1134 lm	250 €
PRO-CUBIT PRO 18,6 W	18,6 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1807 lm / 1884 lm / 1932 lm	310 €
PRO-CUBIT PRO 28 W	28 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2653 lm / 2769 lm / 2839 lm	370 €

Flux exprimés avec les versions d'optiques diffuses, en double émission.

PRO-BRICK²



+ Design Stéphane Joyeux
 Diffuseur hémicylindrique satiné



Gamme d'appliques et bornes extérieures. Source E27 (non fournie).
 IP44. Classe II. Diffuseur hémicylindrique satiné.

Matériau : Aluminium recyclé et recyclable, diffuseur méthacrylate satiné

Coloris :



Produit	Dimensions HxIxP (mm)	Puissance (W)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-BRICK ² applique	303 x 169 x 110 mm	23 W max.	240 €
PRO-BRICK ² borne 1	500 x 170 x 100 mm	23 W max.	425 €
PRO-BRICK ² borne 2	800 x 170 x 100 mm	23 W max.	439 €
PRO-BRICK ² borne 3	1100 x 170 x 100 mm	23 W max.	564 €



PRO-NOA WALL


 Lombardo
EVERYDAY LIGHT



Spot pour installation murale ou au sol. Corps et tige en aluminium et diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Visserie en acier inoxydable A4. Réglage de l'inclinaison à 90° et rotation à 360°. LED direct 220-240 V, dimmable coupure de phase. Equipé d'un dispositif de protection contre les surtensions (1 kW).

NOA 50 - 100 : livré avec un presse-étoupe G1/2, une valve osmotique et un bouchon de fermeture. Prédiposition pour alimentation à double entrée. Classe I. IP68. IK07.


Matière : Aluminium



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-NOA 50 + WALL 50	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1000 lm	25° / 40° / 60°	160 €
PRO-NOA 100 + WALL 100	16 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1750 lm	25° / 40° / 60°	174 €



PRO-KURA TOP

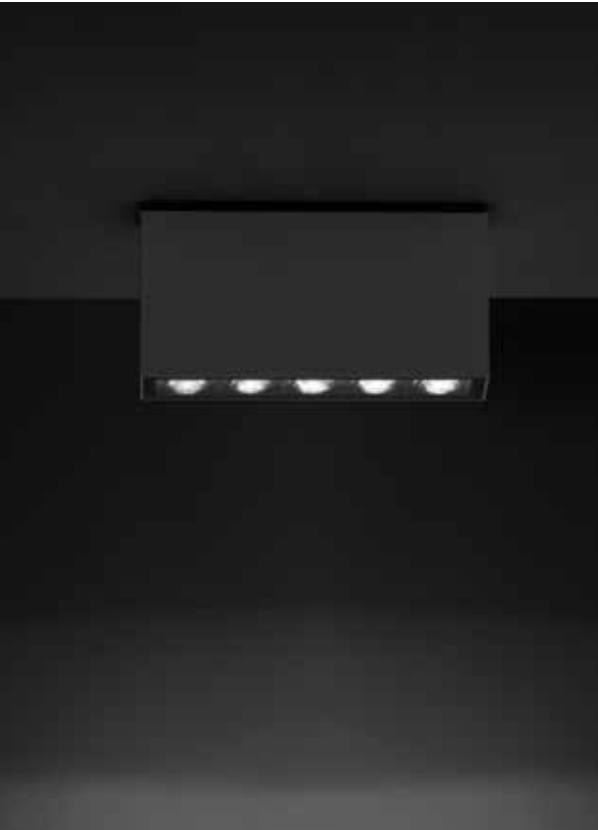


+ Alimentation directe 220V
Traitement bord de mer

Plafonniers en saillie, en polycarbonate.
Alimentation externe. Fourni avec un câble PVC
2x0.25 mm de 0,20 m. Boulons en acier inoxydable
A4 ou AISI 316L. Alimentation électrique directe
220-240 V. IP65. IK06. IRC95. Traité bord de mer.

Matière : Aluminium


Coloris

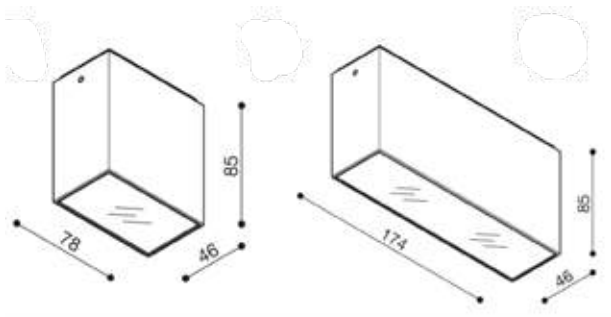

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-KURA Top x2	4 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	310 lm	18° / 28° / 52° / 11x37°	130 €
PRO-KURA Top x5	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	785 lm	18° / 28° / 52° / 11x37°	174 €

PRO-KURA RECESSED


Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

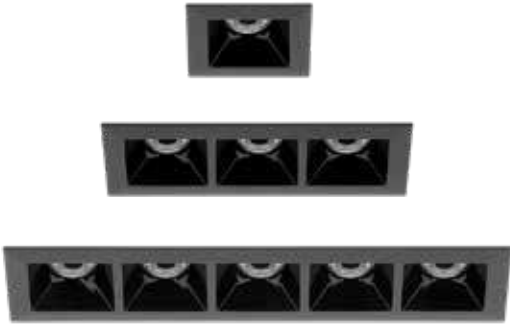

Luminaires encastrés en polycarbonate. Installation par ressorts. Alimentation externe. Fourni avec un câble PVC 2x0.25 mm de 0,20 m. Boulons en acier inoxydable A4 ou AISI 316L. Alimentation électrique directe 220-240 V. IP65. IK06. IRC95. En option : version classe III en 700mA.


Matière : Polycarbonate, PMMA

Coloris

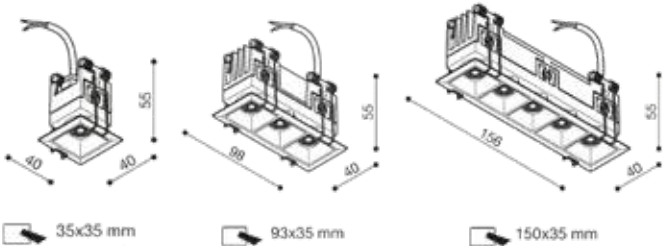

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-KURA x1 RECESSED	3 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	150 lm	18° / 28° / 52° / 11x37°	59 €
PRO-KURA x3 RECESSED	7,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	510 lm	18° / 28° / 52° / 11x37°	102 €
PRO-KURA x5 RECESSED	12,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	840 lm	18° / 28° / 52° / 11x37°	130 €


PRO-LEDONA IP65



Downlight encastré en aluminium avec LED intégrée. Anneau traité époxy. Equipé d’une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation de condensation. Le luminaire respecte un degré de protection élevé, encastrable dans les faux-plafonds (hors convertisseurs, IP20). Glace en verre de sécurité trempé (ESG). Réflecteur à facettes en aluminium dépoli quatre segments avec chambre de mélange de la lumière haute brillance. Fixation par ressorts. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Avec câble d’alimentation L 250 mm. Convient pour le câblage traversant. Convertisseur compatible avec la tension continue. Protection contre les lancers de ballon selon la norme DIN 18032-03. Approuvé pour une utilisation dans l’industrie alimentaire et des boissons. Classe II. IP65. OK07. SDCM 3. Durée de vie LED 50 000h L90B10.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LEDONA IP65 140	16 W	2700 K-6500 K	1350 lm	46° / 57°	246 €	313 €
PRO-LEDONA IP65 180	25 W	4500 K / 5000 K	3000 lm / 3100 lm	57° / 90°	308 €	347 €
PRO-LEDONA IP65 230	41 W	5000 K / 6000 K	4100 lm / 4250 lm	90°	360 €	425 €


PRO-NOA TOP

Lombardo.
 EVERYDAY LIGHT


Spot pour installation au plafond. Corps et tige en aluminium et diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Visserie en acier inoxydable A4. LED direct 220-240 V, dimmable coupure de phase. Equipé d'un dispositif de protection contre les surtensions (1 kW). NOA 50 - 100 : livré avec un presse-étoupe G1/2, une valve osmotique et un bouchon de fermeture. Prédiposition pour alimentation à double entrée. Classe I. IK07. En option : version Honeycomb et filtre anti-reflet.

Matière : Aluminium

Coloris

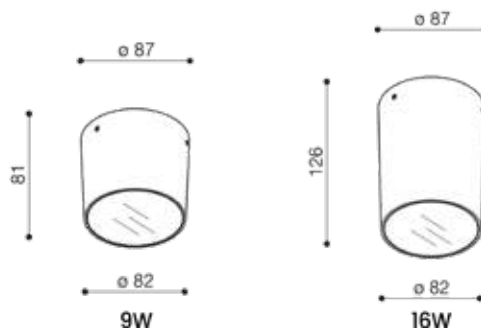

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-NOA 50 TOP	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1000 lm	25° / 40° / 60°	129 €
PRO-NOA 100 TOP	16 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1750 lm	25° / 40° / 60°	144 €





PRO-PORTIK




+ Existe aussi en version carrée

Applique disponible en version ronde ou carrée. 3 niveaux de puissance. 3 optiques au choix. IP65. IK08. Classe I. Températures de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K.

Matière : Aluminium, verre trempé

Coloris

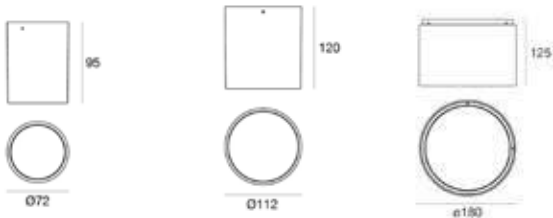

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PORTIK rond 6,5 W	6,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	679 lm / 709 lm / 727 lm	211 €
PRO-PORTIK rond 14 W	14 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1668 lm / 1741 lm / 1787 lm	273 €
PRO-PORTIK rond 25 W	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2474 lm / 2577 lm / 2641 lm	473 €
PRO-PORTIK rond 34 W	28 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3211 lm / 3345 lm / 3433 lm	629 €

Flux pouvant varier selon les optiques.


PRO-ROSS



Luminaire en polycarbonate. Installation en saillie.
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.
Fermeture vis à six pans creux ch.2. Driver 220-240 V
intégré. Classe II. IP66. IK10. Détection en option.

Matière : Polycarbonate

Coloris

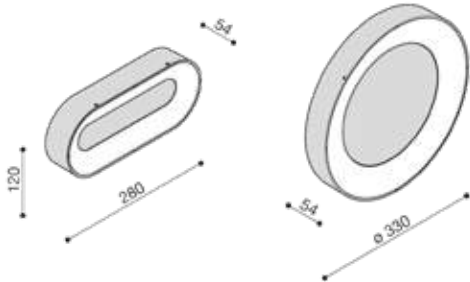

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ROSS 280	13 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1560 lm	122 €	179 €
PRO-ROSS 330	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3000 lm	189 €	210 €

PRO-OLA

Lombardo
EVERYDAY LIGHT

5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
66

IK
08

IRC
80

GR
0

50 000H
L80 B20

DRIVER
INCLUS

ON/OFF




Intallation murale ou plafond. Adapté à un usage intérieur ou extérieur. Base en polycarbonate. Diffuseur en PMMA antichocs. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Fermeture vis à six pans creux ch.2. LED AC direct 220-240 V, dimmable coupure de phase. Couleur unie ou bicolore. Classe II. IP66. IK08.

Matière : Polycarbonate

Coloris



Finition Intérieure

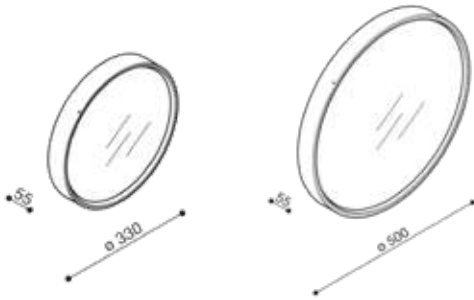

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-OLA 330	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2500 lm / lm - 5% / lm - 5%	120 €
PRO-OLA 500	42 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	5500 lm / lm - 5% / lm - 5%	212 €

PRO-FLAG


Lombardo
EVERYDAY LIGHT



Applique en aluminium injecté. Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement bord de mer. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Réflecteur en aluminium anodisé. Boulons A4 en acier inoxydable. Produit câblé en usine fourni avec un connecteur rapide fiche-douille IP68 avec barrière anti-condensation. IK07. Faisceaux réglables : 30°, wide 95°, asymétrique 140°-45° ou diffus. En option : version tête de mât et version classe III 24 V.

Matière : Aluminium

Coloris

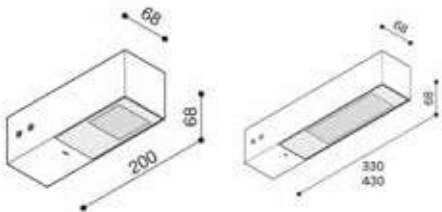

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-FLAG 200	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1350 lm	215 €	267 €
PRO-FLAG 330	19 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2850 lm	263 €	293 €
PRO-FLAG 430	35 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	4575 lm	339 €	410 €

PRO-ONE

Platek




+ Large choix d'optiques

Applique en aluminium traitement haute performance de résistance à la corrosion dans le brouillard salin. Diffuseur en verre. Puissances variables (4 plages). Températures de couleur : 2700 K, 3000 K et 4000 K. Faisceaux simple asymétrique ou double asymétrique. IK08. IP65. Classe I. IRC>80. Durée de vie LED 60 000h L80B10. Lentilles : 4°, 2x4°, 4x4°, 4°+90°, 90°, 2x90°, 65°, 2x65°, simple asymétrique ou double asymétrique. Variation DALI.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-ONE 4	8,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1 lm - 500 lm	538 €
PRO-ONE 8	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	501 lm - 2000 lm	542 €
PRO-ONE 14	24,4 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	501 lm - 1000 lm	597 €
PRO-ONE 20	33,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2501 lm - 3000 lm	648 €

PRO-DESMONDO



+ Certifié Darksky
 Flux lumineux réglable sur 3 niveaux
 Traitement bord de mer


Applique rectiligne LED. Certifié Darksky, évite toute émission de lumière parasite et préserve l'obscurité naturelle du ciel nocturne. Composants recyclables. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug-and-Play. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Deuxième entrée de câble de série. Résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. IP65. IK08. Classe I. Convertisseur ON/OFF. Step Macadam 3. IRC80. Durée de vie 100 000h L80B50. Existe aussi en version direct/indirect.

Matériau : Aluminium

Coloris



Produit	Dimensions LxPxH (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-DESMONDO direct	303 x 130 x 79 mm	4,2 W 9,5 W 13 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	240 lm 540 lm 750 lm	307 €
PRO-DESMONDO direct/indirect	303 x 130 x 79 mm	8 W 15 W 23 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	570 lm 1100 lm 1550 lm	340 €

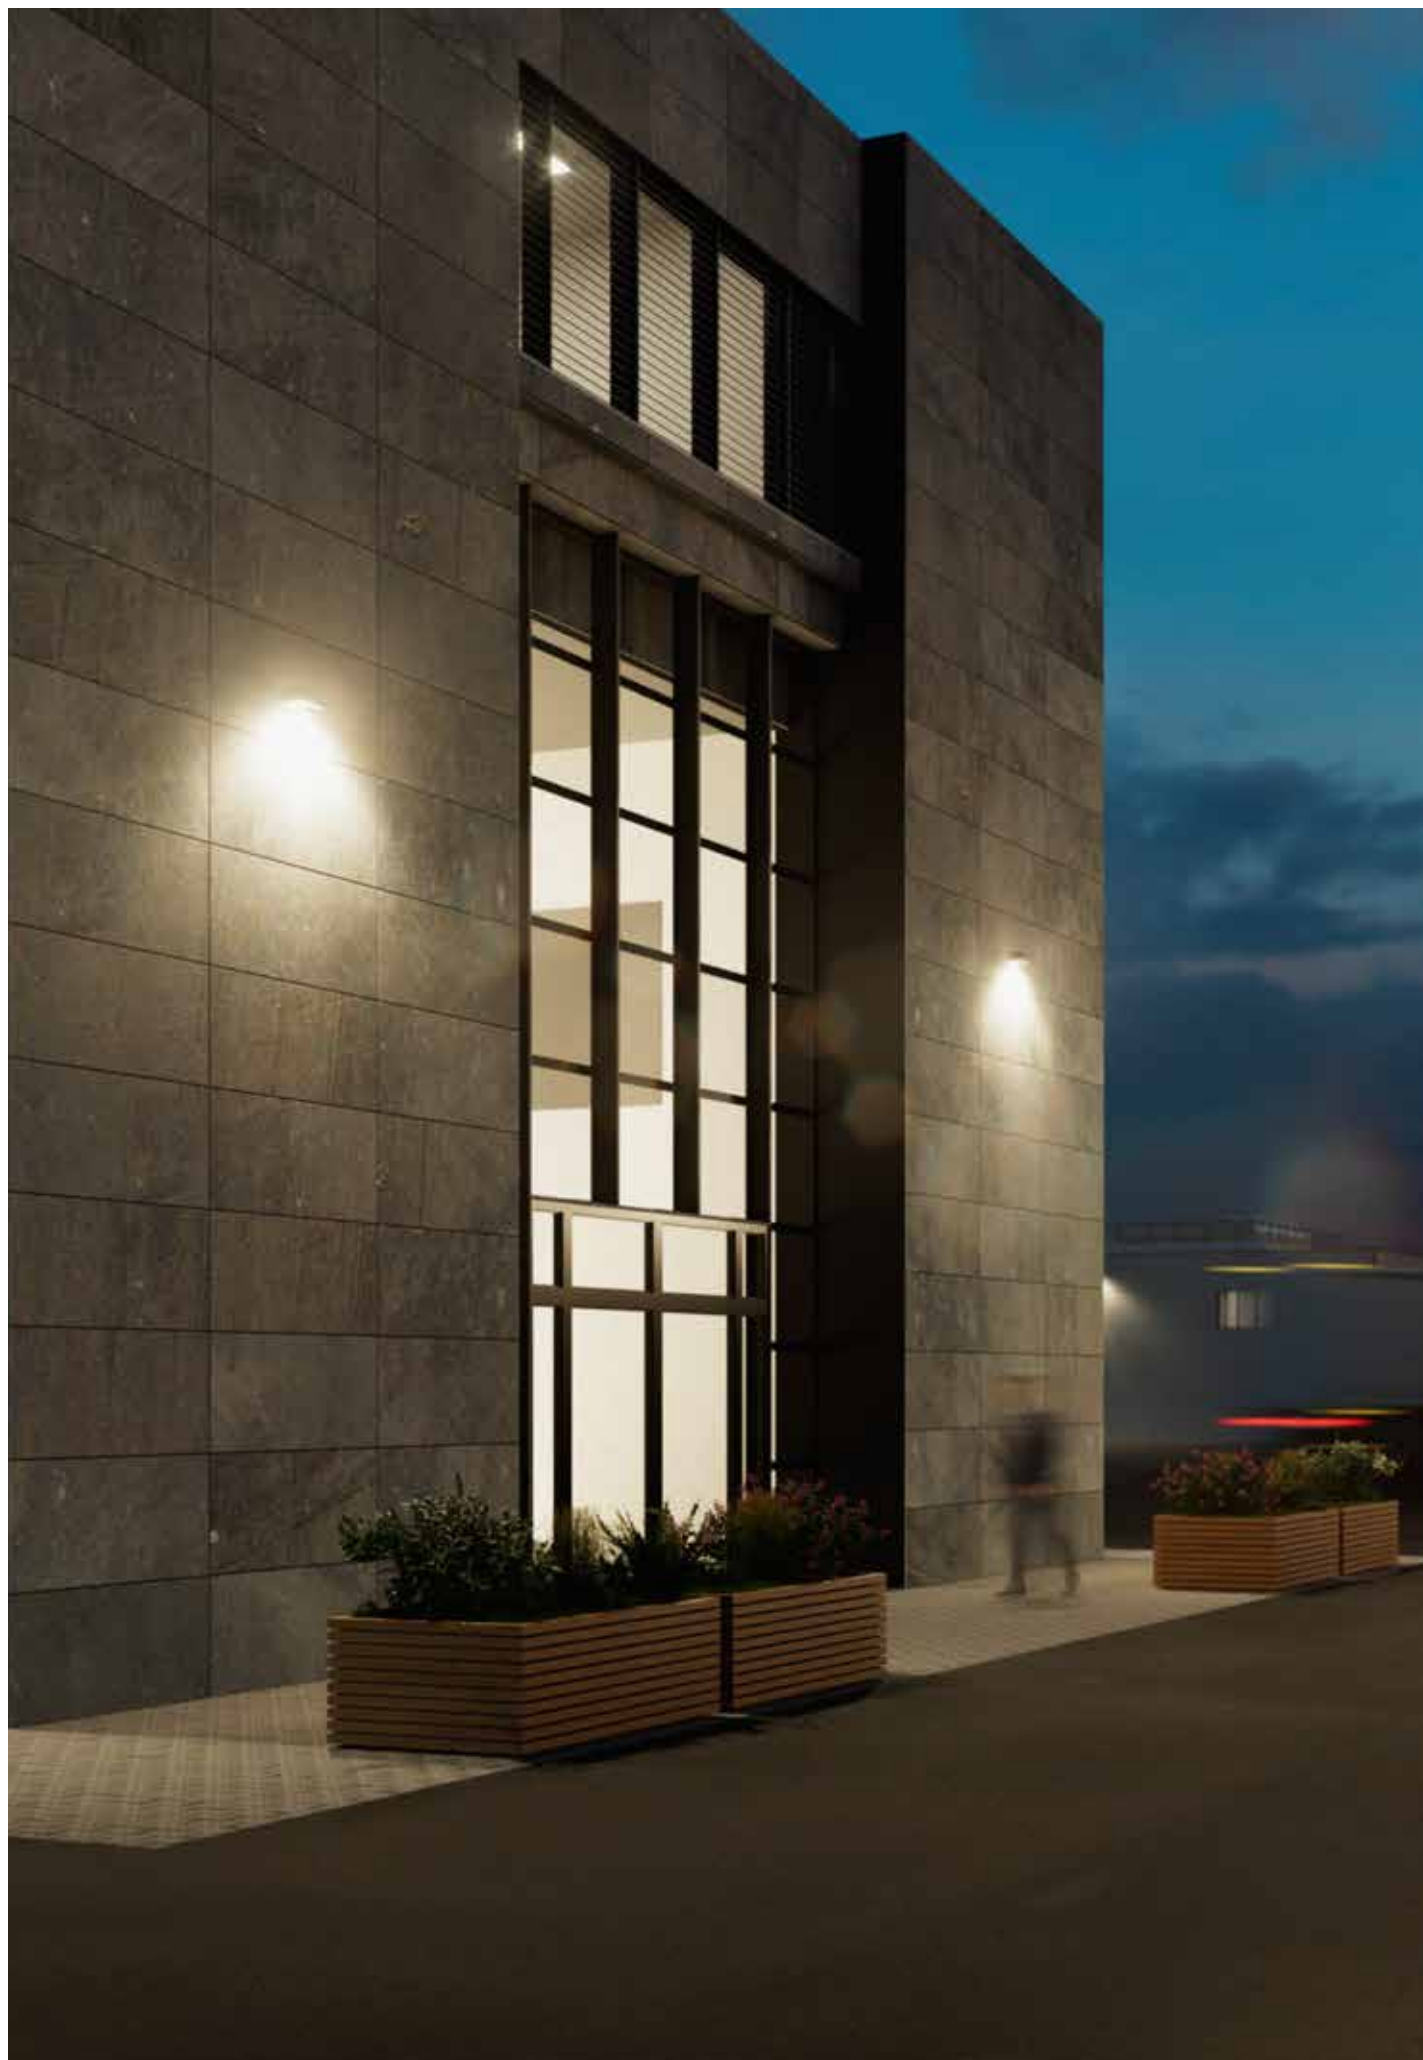

PRO-AGO



Réalisation PROLUM New/Gen Limoges, Hôtel**** et restaurant étoilé Michelin «La chapelle Saint Martin» à Nieuil (87)



Applique et spot sur piquet compacts. Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation. Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3x1. IP66. IK07.

Matière : Aluminium

Coloris




Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-AGO WALL	6 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	700 lm	25° / 40° / 65°	157 €
PRO-AGO GARDEN	6 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	700 lm	25° / 40° / 65°	138 €
PRO-AGO WALL POWER	10 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1100 lm	25° / 40° / 65°	172 €
PRO-AGO GARDEN POWER	10 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1100 lm	25° / 40° / 65°	152 €

PRO-FLAG BOLLARD

 Lombardo
EVERYDAY LIGHT


-              

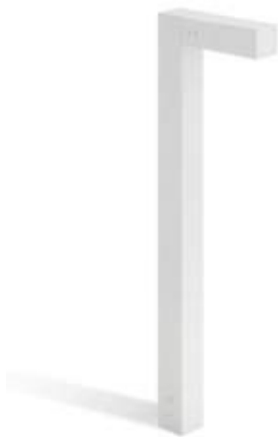

Borne en aluminium injecté. Haute résistance à l'oxydation. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Réflecteur en aluminium anodisé. Boulons A4 en acier inoxydable. Produit câblé en usine fourni avec un connecteur rapide fiche-douille IP66 avec barrière anti-condensation. Faisceaux réglables : 30°, wide 95°, asymétrique 140°-45° ou diffus. En option : version Classe III 24 V.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (w)	T° (k)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-FLAG 200	10 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1350 lm	386 €	481 €
EDITION 2026-2028		LE GUIDE			297



PRO-ROLLING SKY



SFERA



ANFORA

Bornes LED avec diffuseurs PMMA haute résistance, forme ronde ou amphore, déclinées en 3 tailles. Diffuseurs vendus séparément. IP65. IK07. Classe I. Optique diffuse 180°. IRC>90. Eclairage vers le bas. Température de couleur 2700 K ou 3000 K.

Matière : Aluminium, PMMA

Coloris



Produit	Dimensions ØxH (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ROLLING SKY SFERA Ø 300	Ø 300 x 340 mm	9 W	2700 K / 3000 K	300 lm / 322 lm	243 €
PRO-ROLLING SKY SFERA Ø 400	Ø 400 x 435 mm	15 W	2700 K / 3000 K	470 lm / 505 lm	373 €
PRO-ROLLING SKY SFERA Ø 500	Ø 500 x 535 mm	20 W	2700 K / 3000 K	547 lm / 588 lm	465 €
PRO-ROLLING SKY ANFORA Ø 290	Ø 290 x 335 mm	9 W	2700 K / 3000 K	300 lm / 322 lm	316 €
PRO-ROLLING SKY ANFORA Ø 383	Ø 383 x 437 mm	15 W	2700 K / 3000 K	470 lm / 505 lm	472 €
PRO-ROLLING SKY ANFORA Ø 490	Ø 490 x 535 mm	20 W	2700 K / 3000 K	547 lm / 588 lm	491 €

Tarifs avec diffuseur inclus.

EDITION 2026-2028

PRO-TRIPO



5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
66

IK
08

45 000H
L80 B10

ON/OFF




+ Existe en 3 tailles
Possibilité d'ajouter des caches
pour fermer le luminaire ou boule
PMMA(en option)

Borne à structure triangulaire, déclinée en trois hauteurs de 300/600/800 mm. Module LED intégré et diffuseur étanche, avec faisceau d'émission de 120°. Egalement disponible avec boule PMMA pour une distribution omnidirectionnelle de la lumière ou caches pour fermer le luminaire. Disponible en 4,5 W (450 lm) ou 8 W (750 lm) en IRC85 pour les versions CV ou 6 W (550 lm) ou 9 W (1020 lm) en IRC95 pour les versions AC, en 2700 K, 3000 K ou 4000 K . Durée de vie LED 45 000h L80B10. IP66.

Matière : Aluminium, acier

Coloris

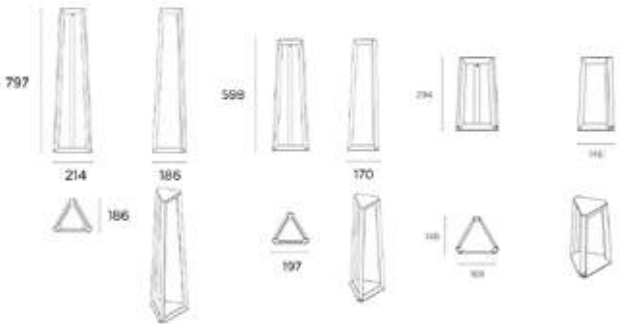

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TRIPO LARGE	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1020 lm	444 €
PRO-TRIPO MEDIUM	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	550 lm	426 €
PRO-TRIPO SMALL	6 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	550 lm	389 €

PRO-ARKE




+ Déclinée en 3 tailles
Existe aussi en version pleine
«full» ou gravure personnalisée «code»

Borne LED. Traitement haute résistance brouillard salin. Pré-câblé. Connexion électrique intégrée dans le poteau avec compartiment interne pour connexions invisibles et protection optimale. Boulonnerie en acier inox A4. Températures de couleur : 4000 K, 3000 K, 2700 K ou 2200 K. RG1. IP66. IK06. IRC>90. Classe I. Step Macadam 3. Durée de vie LED 50 000h L80B20. Dimmable coupure de phase.

Matière : Aluminium

Coloris

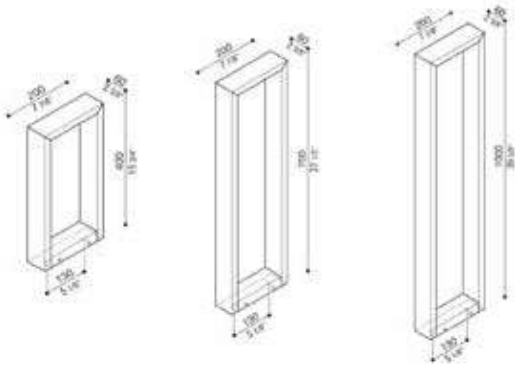

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ARKE 400	6,5 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	720 lm	373 €
PRO-ARKE 700	6,5 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	720 lm	417 €
PRO-ARKE 1000	6,5 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	720 lm	461 €

PRO-APACHE




+ Existe en 2 tailles
Faisceau asymétrique 180°
idéal pour les cheminements

Borne longiligne, déclinée en deux hauteurs de 550/850 mm.
Module LED intégré et diffuseur étanche, avec faisceau d'émission asymétrique de 180°. IRC80. IP66. IK09. Classe II. Températures de couleurs : 2700 K, 3000 K ou 4000 K. Non dimmable.

Matière : Aluminium, acier

Coloris

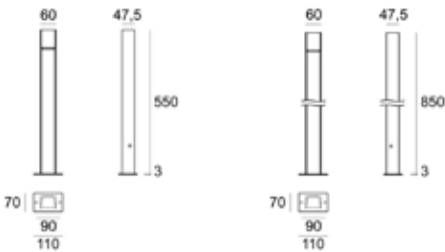

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-APACHE 550	7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	489 lm / 467 lm / 534 lm	310 €
PRO-APACHE 850	8,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	540 lm / 562 lm / 590 lm	354 €

PRO-VERSO



5 ANS
GARANTIE


220-
240 V

IP
65

IK
10

IRC
≥90


50 000h
L80 B20

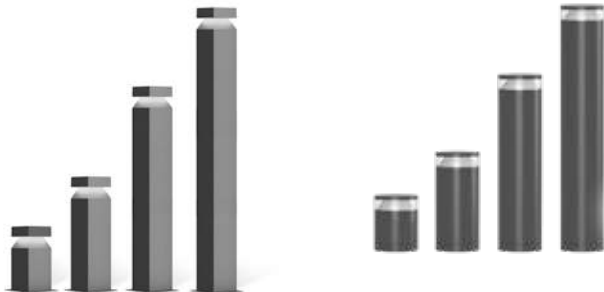

Bornes au design épuré, en version ronde ou carrée. LED à haute efficacité, en mesure de garantir une consommation minimale et un rendement maximal. Diffusion asymétrique. IP65. IK10. Durée de vie LED 50 000h L80B20. IRC>90. Norme ULOR.

Matière : Aluminium

Coloris

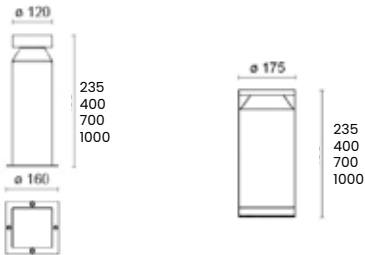

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-VERSO 120 Q (carrée 2 sorties h 700 mm)	12 W	3000 K / 4000 K	900 lm	412 €
PRO-VERSO 120 Q (carrée 4 sorties h 700 mm)	24 W	3000 K / 4000 K	1800 lm	412 €
PRO-VERSO 120 Q (carrée 2 sorties h 1000 mm)	12 W	3000 K / 4000 K	900 lm	442 €
PRO-VERSO 120 Q (carrée 4 sorties h 1000 mm)	24 W	3000 K / 4000 K	1800 lm	442 €
PRO-VERSO 175 (ronde 360° h 700 mm)	20 W	3000 K / 4000 K	1521 lm	381 €
PRO-VERSO 175 (ronde 180° h 700 mm)	20 W	3000 K / 4000 K	789 lm	381 €
PRO-VERSO 175 (ronde 360° h 1000 mm)	20 W	3000 K / 4000 K	1521 lm	445 €
PRO-VERSO 175 (ronde 180° h 1000 mm)	20 W	3000 K / 4000 K	789 lm	445 €




PRO-RULED LINEAR



Bornes et projecteurs au design graphique. LED à haute efficacité. Température de couleur 3000 K ou 4000 K. Diffusion symétrique 75°. IP65. IK07. Durée de vie LED 50 000h L80B20. IRC>80. Dimmable DALI en option. Pour les projecteurs : UGR<19, optiques avec réflecteurs polycarbonate métallisés miroir. Verre transparent.


Matière : Aluminium, PV, verre

Coloris

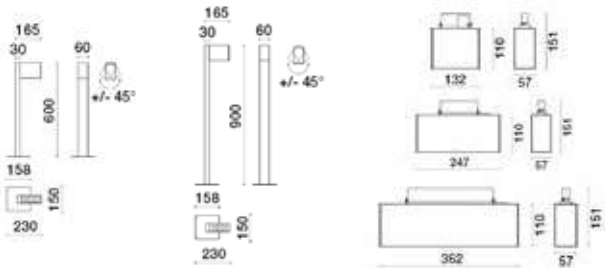

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-RULED LINEAR borne base 600	10,5 W	3000 K / 4000 K	1278 lm / 1383 lm	550 €
PRO-RULED LINEAR borne base 900	10,5 W	3000 K / 4000 K	1278 lm / 1383 lm	605 €
PRO-RULED LINEAR projecteur 132 mm	10,5 W	3000 K / 4000 K	1278 lm / 1383 lm	362 €
PRO-RULED LINEAR projecteur 247 mm	22 W	3000 K / 4000 K	2556 lm / 2766 lm	418 €
PRO-RULED LINEAR projecteur 362 mm	32,5 W	3000 K / 4000 K	3833 lm / 4150 lm	508 €

PRO-TOK




+ Existe aussi en version ronde

Bornes déclinées en quatre tailles. Forme carrée. Angle d'éclairage 360°. Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. IP66. IK10.

Matière : Aluminium, PMMA


Coloris

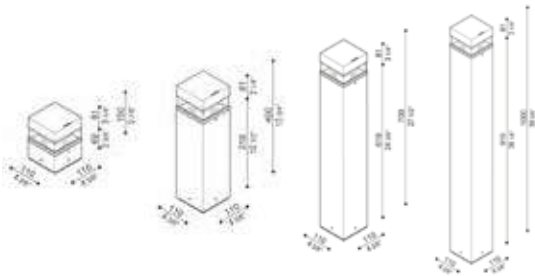

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TOK Q 150	14 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1920 lm	245 €
PRO-TOK Q 400	14 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1920 lm	260 €
PRO-TOK Q 700	14 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1920 lm	305 €
PRO-TOK Q 1000	14 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	1920 lm	349 €

PRO-RYO



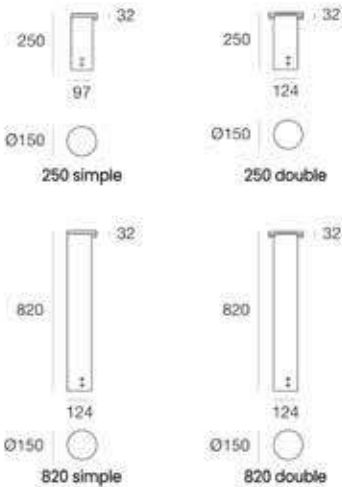

Bornes extérieures rondes en aluminium. Éclairage indirect. IP66. IK09. Classe II. Driver On/Off. Nombreuses déclinaisons de tailles, diffuseur simple ou double asymétrique. Interrupteur CCT 3000 K / 4000 K.

Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-RYO 250 simple	4,2 W	3000 K / 4000 K	517 lm / 535 lm	345 €
PRO-RYO 250 double	8,4 W	3000 K / 4000 K	1034 lm / 1070 lm	461 €
PRO-RYO 820 simple	9 W	3000 K / 4000 K	1019 lm / 1054 lm	586 €
PRO-RYO 820 double	18 W	3000 K / 4000 K	2038 lm / 2108 lm	648 €

PRO-SPOT 50 TRIS




+ Existe aussi en projecteur

Bornes 3 têtes orientables. Idéal pour l'éclairage d'accentuation des espaces verts ou de l'architecture. Traitement spécial pour l'extérieur. Support peint en acier inoxydable (AISI 316L). Câbles d'alimentation HO5 RNF. Durée de vie LED 50 000h L80B20. SDCM 3. Classe II. IP67. IK07. IRC>90. Têtes orientables à 360° et inclinables à 180°.

Matière : Aluminium, acier Inox 316L, verre

Coloris

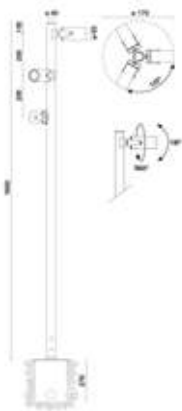


Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-SPOT 50 TRIS	24 W	3000 K	2013 lm	836 €

308

LE GUIDE

EDITION 2026-2028


PRO-SOLARIS RESID

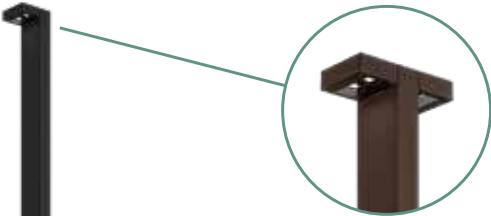

+ 1 ou 2 optiques

Bornes disponibles en versions 3,5 et 5 mètres, avec un ou deux compartiments optiques intégrables. Traitement spécial pour l'extérieur. Poteau en aluminium extrudé dimensions : 220 x 90 x 2,5 mm complet avec porte et boîte à bornes. Lentille asymétrique en silicone. Températures de couleur : 3000 K ou 4000 K. Durée de vie LED 50 000h L90B20. Classe I. IP65. IK06. IRC>80 critères Dark Sky. En option : base pour montage au sol, diffuseur en polycarbonate pour atteindre IK10.


Matière : Aluminium, verre

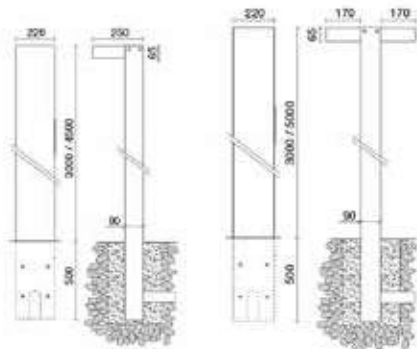

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-SOLARIS RESID 350 1 optique	40 W	3000 K / 4000 K	3639 lm / 3683 lm	1 444 €
PRO-SOLARIS RESID 500 1 optique	40 W	3000 K / 4000 K	3639 lm / 3683 lm	2 137 €
PRO-SOLARIS RESID 350 2 optiques	79 W	3000 K / 4000 K	7277 lm / 7365 lm	1 848 €
PRO-SOLARIS RESID 500 2 optiques	79 W	3000 K / 4000 K	7277 lm / 7365 lm	2 426 €

PRO-HASTA

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

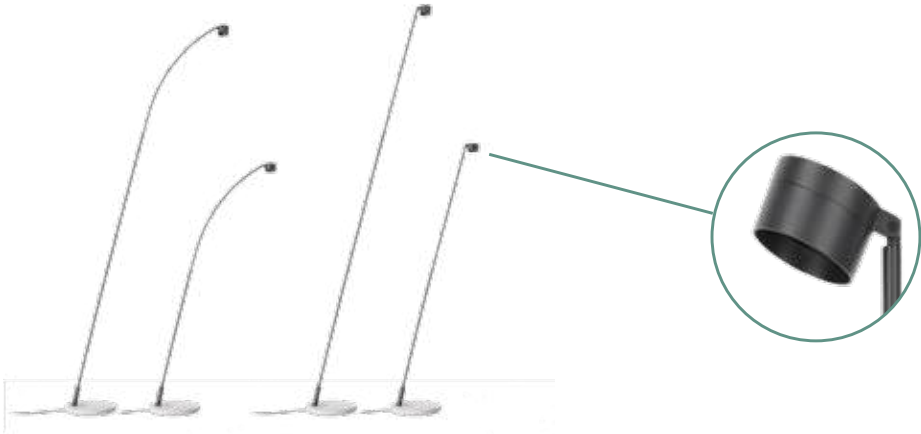

Luminaire sur pied (existe en version à planter - garden), version droite (D) ou incurvée (R). Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3x1 de 5 m au total. LED 2700 K, 3000 K ou 4000 K. IP66. IK07. Durée de vie LED 50 000h L80B10.


Matière : Aluminium

Coloris



Produit	Dimensions øxH (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-HASTA D	90 x 3320 mm, base ø 120 mm	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1650 lm	450 €
PRO-HASTA D garden	90 x 3220 mm	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1650 lm	364 €
PRO-HASTA R	90 x 3220 mm, base ø 120 mm	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1650 lm	474 €
PRO-HASTA R garden	90 x 3220 mm	15 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1650 lm	388 €



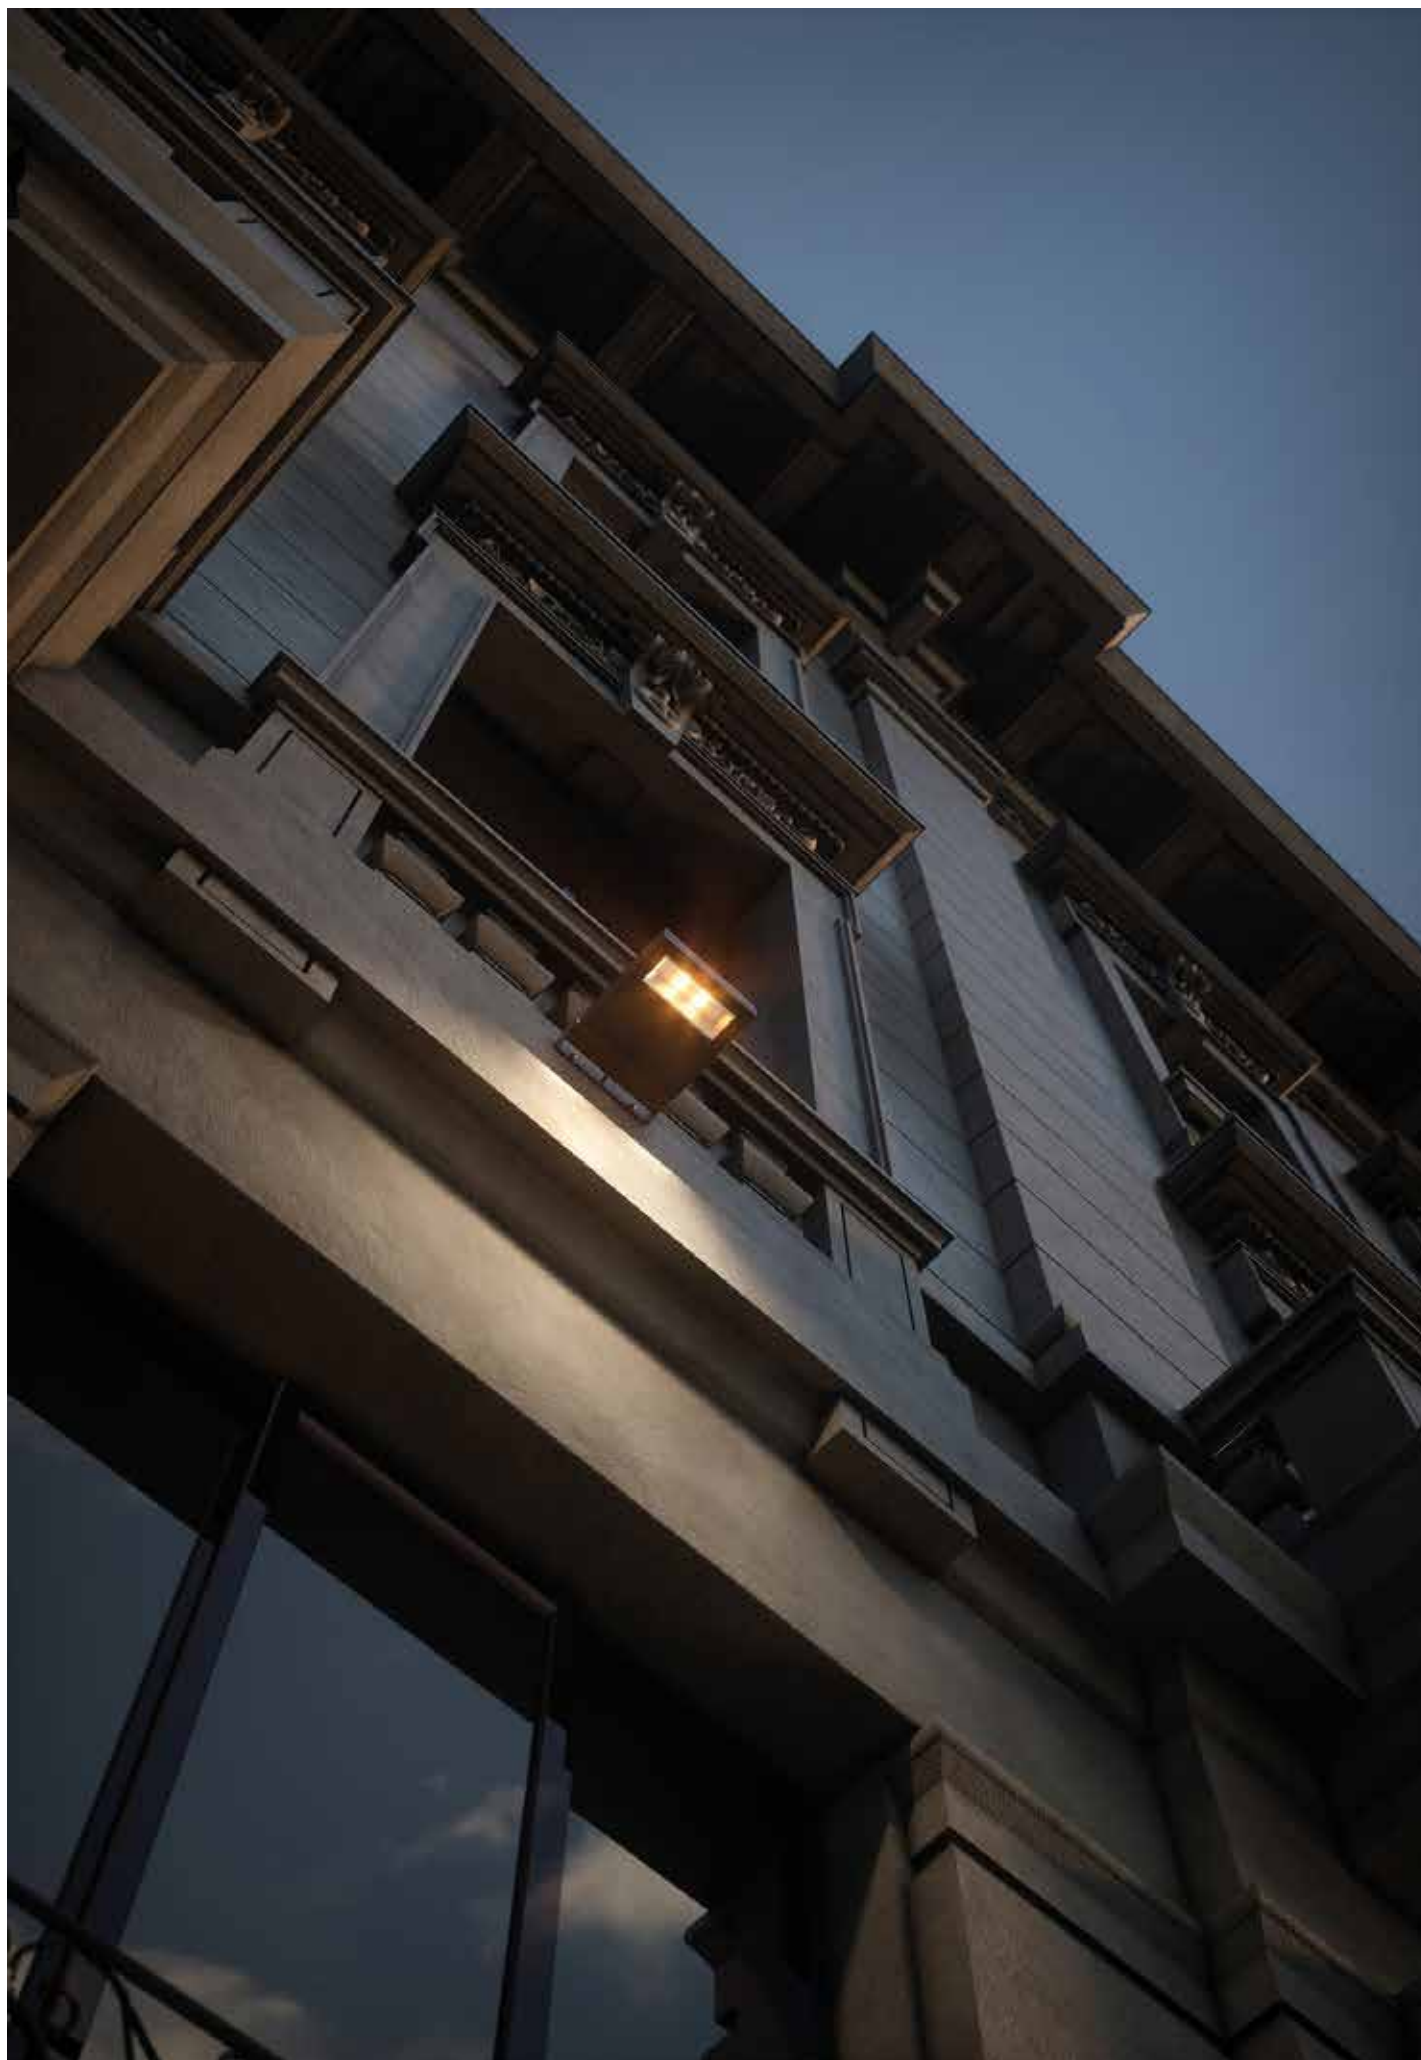

PRO-DELTA 2

Lombardo
EVERYDAY LIGHT



+ Inclinaison réglable
Installation au sol ou au mur
Verre teinté en option




Gamme de projecteurs articulés en aluminium moulé. Fourni avec câble d'alimentation H07RN-F. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Version symétrique ou asymétrique. IP66. Réglage de l'inclinaison 180°. Décliné en quatre tailles. Classe I. IK08. En option : verre teinté vert/rouge/blanc/ jaune sur demande (avec surcoût)

Matière : Aluminium, verre

Coloris



En option coloris vitre (avec surcoût)



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-DELTA 2 75 W	75 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5700 K	11 217 lm	329 €	386 €
PRO-DELTA 2 100 W	1007 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5700 K	13 350 lm	329 €	386 €
PRO-DELTA 2 120 W	120 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5700 K	15 707 lm	340 €	397 €

PRO-RAYGUN

Platek




+ Existe en version immergeable
Lentille nid d'abeille disponible

Projecteur LED disponible en 3 tailles (diamètres 35, 50 et 80 mm) et 8 optiques différentes. Alimentation 24 V. Classe III. Diffuseur en verre. Températures de couleur : 2700 K, 3000 K et 4000 K. IRC>90. IP66. IK08.


Matière : Aluminium, acier Inox 316L

Coloris

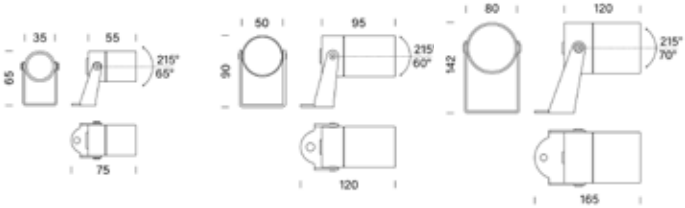

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-RAYGUN 35	3,4 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	501 lm - 1000 lm	271 €
PRO-RAYGUN 50	4,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	501 lm - 1000 lm	295 €
PRO-RAYGUN 80	10,4 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1001 lm - 1500 lm	386 €

PRO-IRIS




+ Disponible en version elliptique


Projecteur pour application extérieure avec une distribution de lumière elliptique à focale réglable composée de 1 LED Array 2700/3000/4000 K. IRC80. IP67. Driver d'alimentation non fourni. Câble d'alimentation de 1m inclus. Classe III. Installation en applique, au plafond ou au sol. Conforme à la norme EN 60598-1 et ses dispositions spécifiques. Autres puissances et tailles en option.

Matière : Aluminium, verre trempé

Coloris

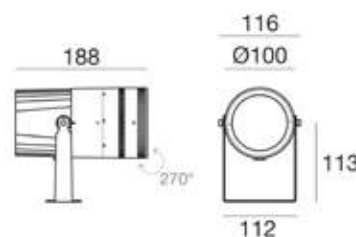

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-IRIS	30 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1250 lm / 1302 lm / 1374 lm	684 €

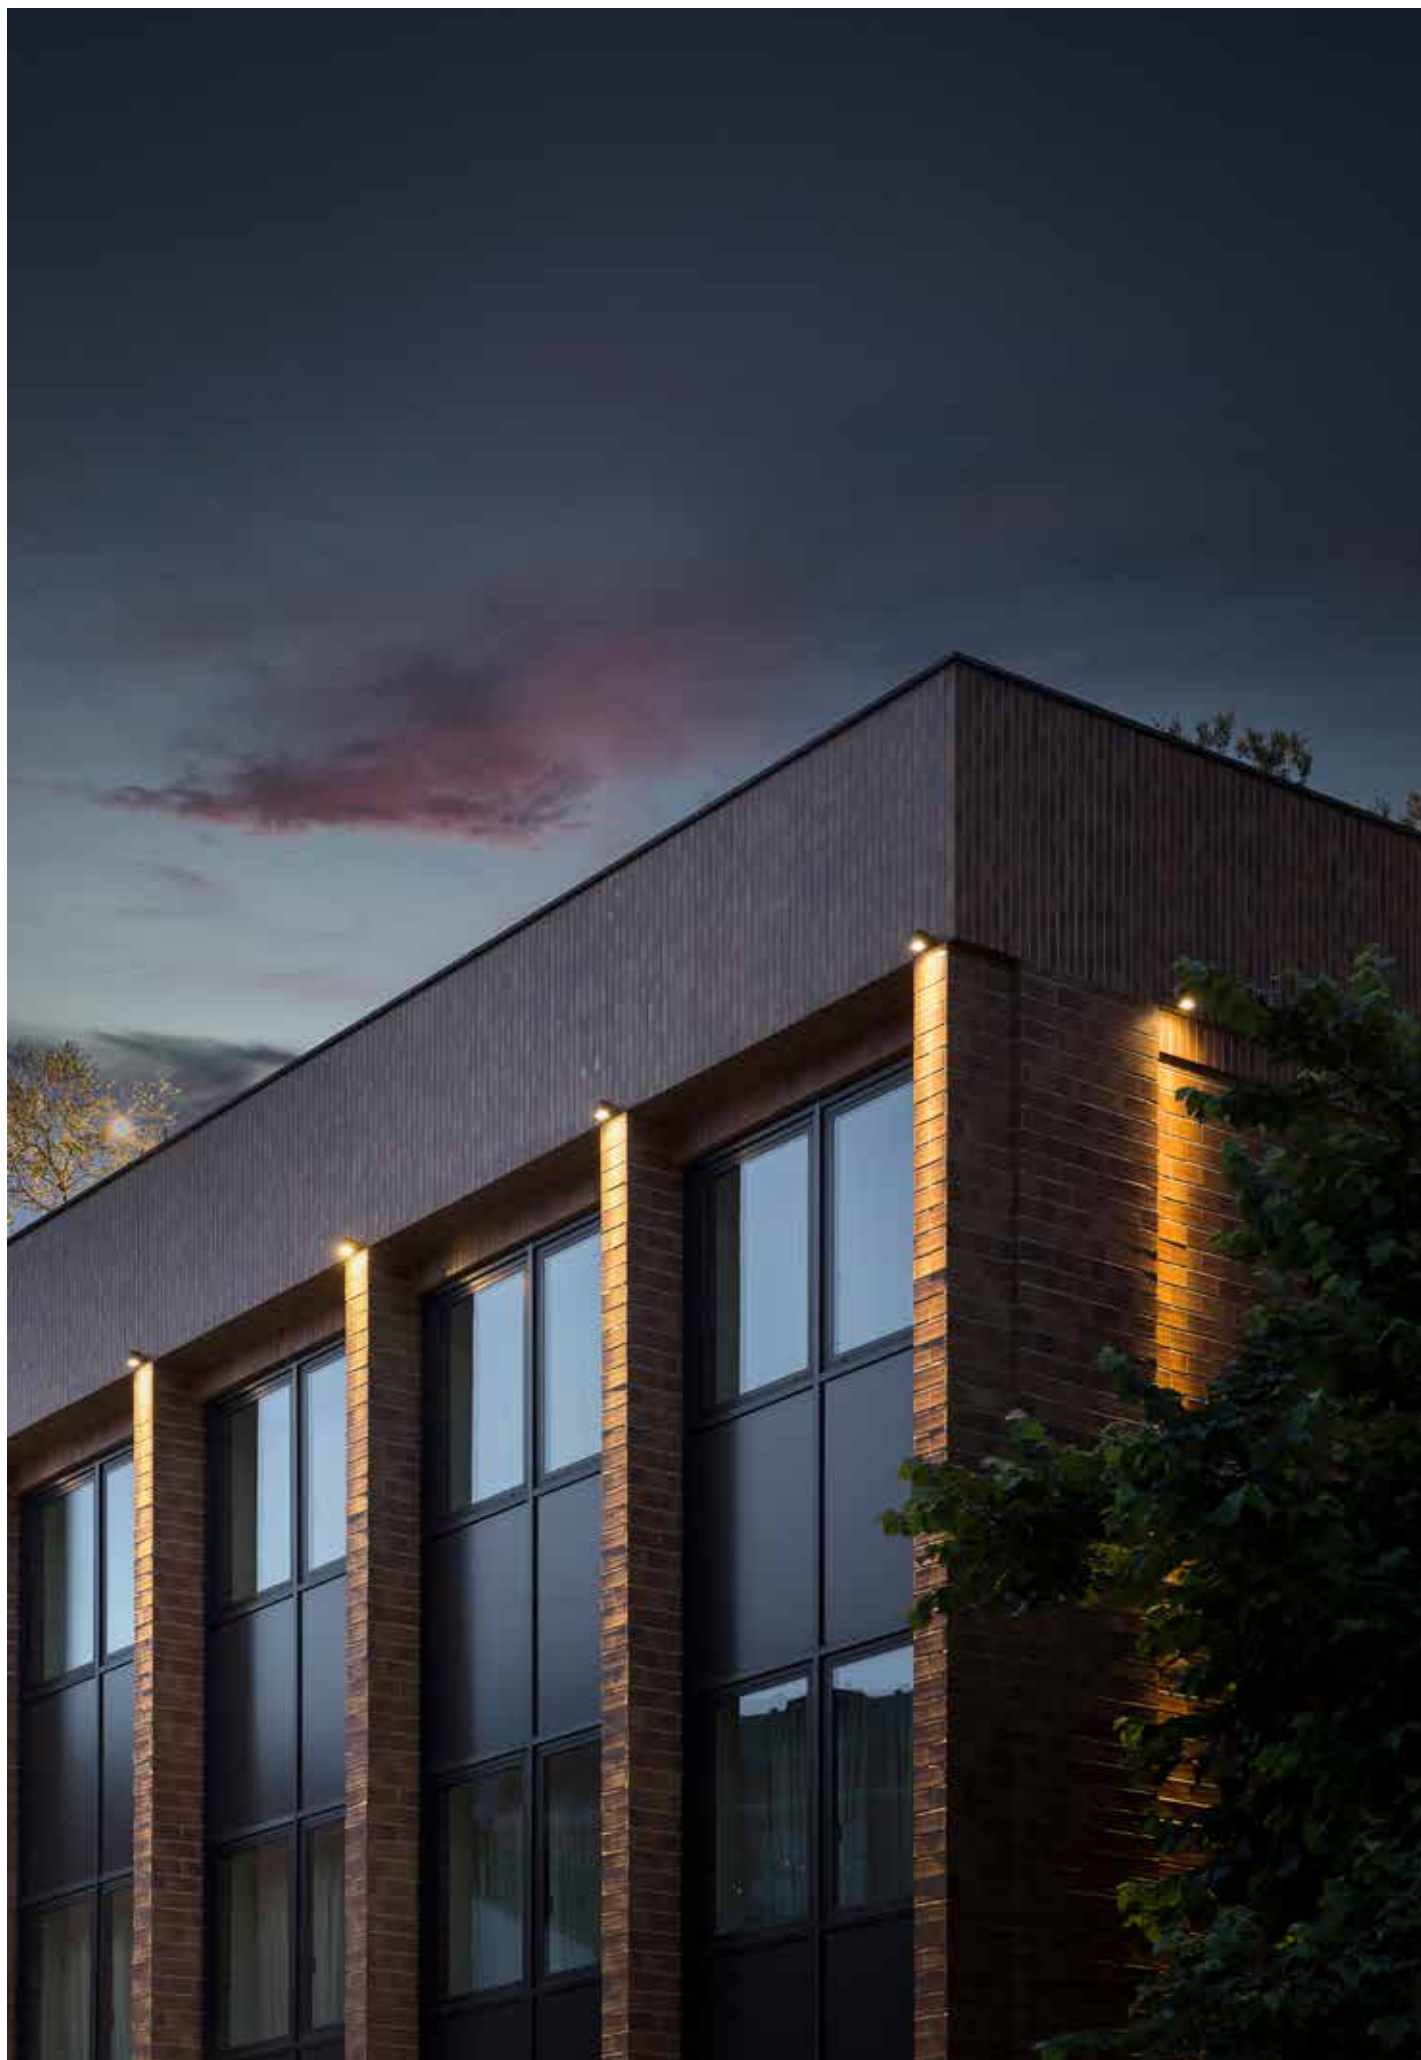


PRO-PERISKOP



Projecteurs extérieurs LED 2700 K, 3000 K ou 4000 K. IRC80. IP66. IK06. Câble d'alimentation de 1 m inclus. Classe II. Peut être installé en applique, au plafond ou au sol. Orientable à 124°. Autres puissances et tailles en option.

Matière : Aluminium, verre trempé

Coloris

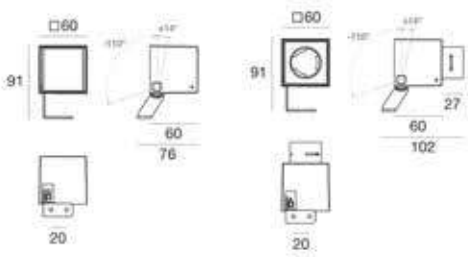

Produit	Puissance (w)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PERISKOP 60	6,7 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	616 lm / 643 lm / 678 lm	16° / 31,8° / 39,2°	230 €
PRO-PERISKOP 60 narrow	6 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	469 lm / 469 lm / 507 lm	11°	307 €


PRO-TAG 110



Projecteur articulé en aluminium moulé. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage de l'inclinaison 180°. Décliné en deux tailles, puissances 10 W, 25 W (également en version asymétrique pour le 25 W). 4 coloris (sauf coloris blanc pour PRO-TAG 110 Post). Classe I. IK06. Disponible en version KIT composé de Tag 110 avec box de dérivation forme carrée ou en version POST avec box de dérivation forme ronde. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Matière : Aluminium, verre

Coloris

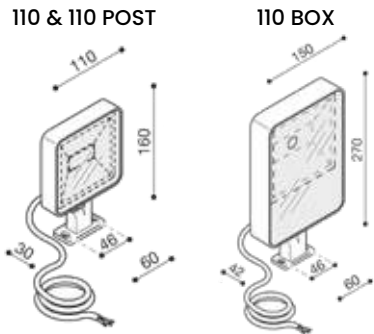

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TAG 110	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1200 lm	85 €
PRO-TAG 110 POST	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1200 lm	100 €
PRO-TAG 110 BOX	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1200 lm	146 €

PRO-TAG 210

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT




+ Optique symétrique ou asymétrique

Projecteur articulé en aluminium moulé. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage de l'inclinaison 180°. Décliné en deux tailles, puissances 10 W, 25 W (également en version asymétrique pour le 25 W). 4 coloris (sauf coloris blanc pour PRO-TAG 210 Post). Classe I. IK06. Disponible en version classique ou asymétrique, avec embase carrée (modèle BOX) ou ronde (modèle POST).

Matière : Aluminium

Coloris

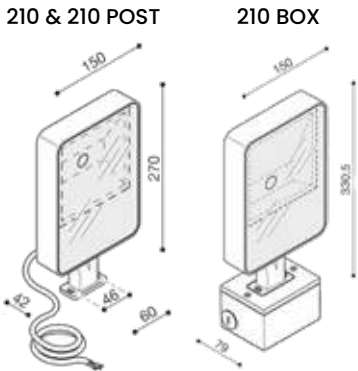

Produit	Puissance (w)	T° (k)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TAG 210	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3500 lm	162 €
PRO-TAG 210 asym	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3500 lm	173 €
PRO-TAG 210 POST	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3500 lm	177 €
PRO-TAG 210 POST asym	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3500 lm	188 €
PRO-TAG 210 BOX	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3500 lm	223 €
PRO-TAG 210 BOX asym	25 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	3500 lm	234 €

PRO-TOKYO

5 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
66

IK
08

IRC
80

70 000h
L80 B20

UGR
<22

MULTI
PUISSANCES



+ Existe aussi en version DALI-2 avec CCT

Projecteur extérieur LED asymétrique, IP66 et IK08 idéal pour l'éclairage des parkings et surfaces industrielles. Switch multipuissances : 50-60-80 W, 80-100-150 W et 200-240-300 W. Température de couleur 3000 K. Durée de vie LED 70 000h. Traité contre la corrosion due au brouillard salin. Parasurtenseur 6 KV.


Matière : Aluminium.

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TOKYO 80 W	50-60-80 W	3000 K	7250-8400-10800 lm	100° x 50°	159 €
PRO-TOKYO 150 W	80-100-150 W	3000 K	11600-14000-20250 lm	100° x 50°	218 €
PRO-TOKYO 300 W	200-240-300 W	3000 K	29000-33600-40500 lm	100° x 50°	339 €



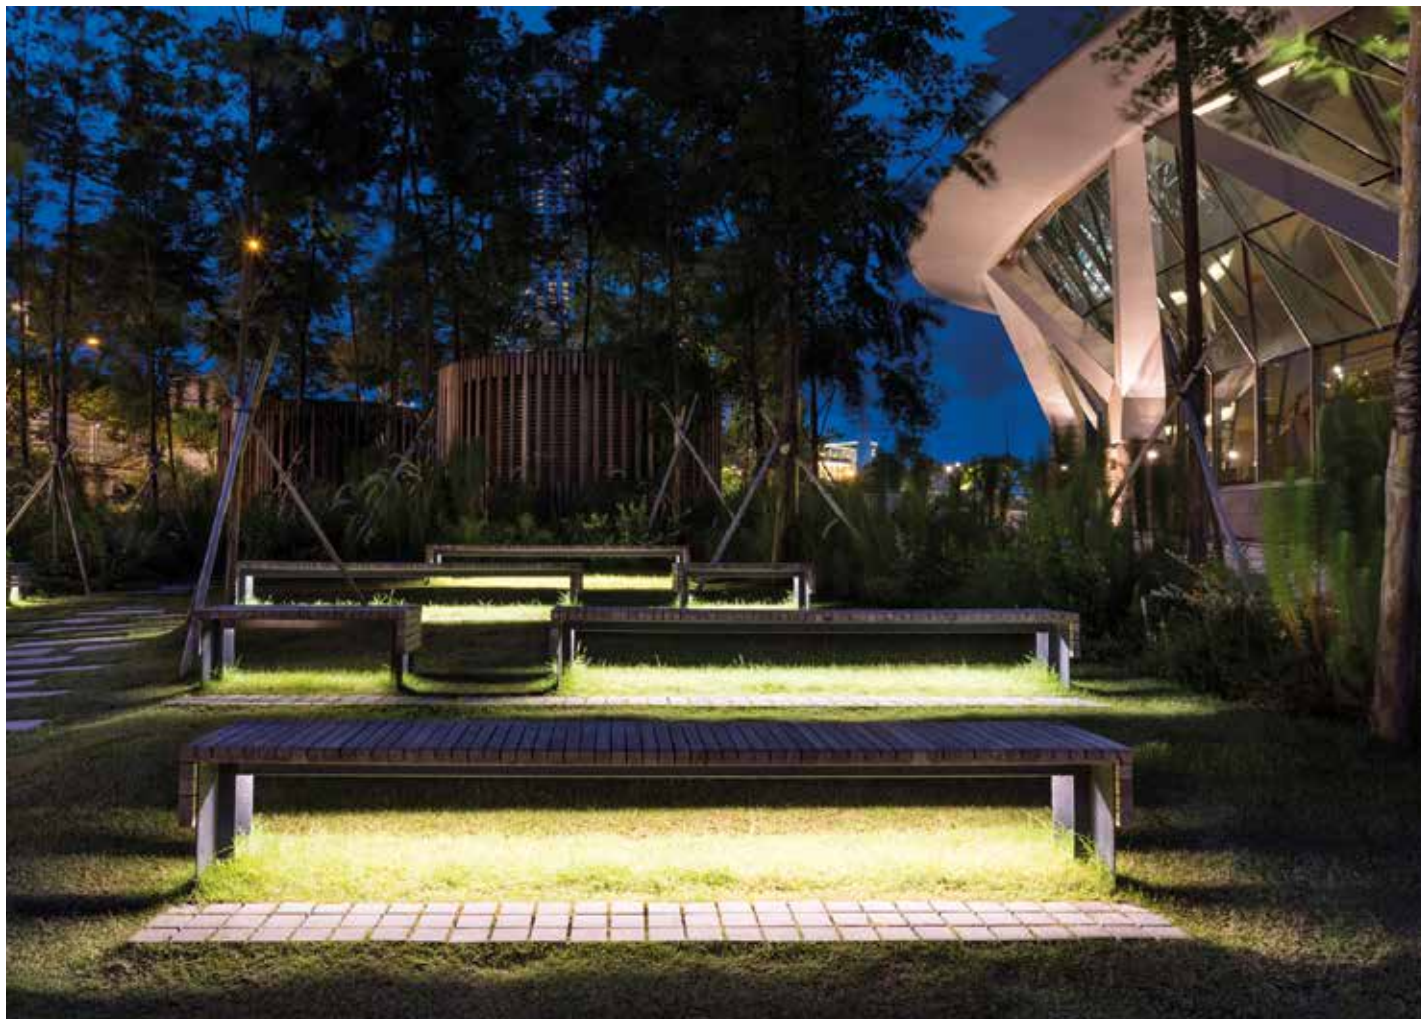

PRO-TNC

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



+ 3 longueurs

Dispositif linéaire pour l'extérieur, à installer au plafond ou au mur. Réflecteur intérieur en aluminium extrudé, couvercles latéraux en aluminium anodisé, diffuseur en PMMA opale et corps en polycarbonate. IP67. IK09. Accessoires de montage non inclus.

Matière : Aluminium, PMMA, polycarbonate



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-TNC 305	5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	550 lm	175 €
PRO-TNC 555	10 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1100 lm	233 €
PRO-TNC 1055	20 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2200 lm	292 €

PRO-MINI CORNICHE

Platek


+ 4 optiques différentes

Encastrés de sol LED décliné en 5 tailles. Alimentation externe 24 V 500 mA, câblage en série. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement pour la résistance à la corrosion dans le brouillard salin. Températures de couleur : 2700 K, 3000 K et 4000 K. 3 optiques et elliptique. IRC > 80. Classe III. IP67. IK07.


Matière : Aluminium, acier Inox

Coloris



Produit	Dimensions LxHxP (mm)	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-MINI CORNICHE 10	120 X 32 X 43 mm	3,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1 lm - 500 lm	307 €
PRO-MINI CORNICHE 30	320 X 32 X 43 mm	9,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	501 lm - 1000 lm	400 €
PRO-MINI CORNICHE 60	620 X 32 X 43 mm	18,5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1001 lm - 1500 lm	550 €
PRO-MINI CORNICHE 90	920 X 32 X 43 mm	29 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1501 lm - 2000 lm	695 €
PRO-MINI CORNICHE 120	1220 X 32 X 43 mm	40 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	2501 lm - 3000 lm	864 €


PRO-LONGLIGHT



Encastré de sol linéaire. Installation légèrement en retrait. Corps en aluminium extrudé, cadre et boîtier en acier inoxydable 316L, verre trempé transparent. Joints en caoutchouc silicone. Câble d'alimentation avec dispositif anti-condensation, L. 0,9 m. Driver intégré. Durée de vie LED 50 000h L80B10. Classe II. IP67/68. IK09. IRC90. Variable DALI en option. Eclairage direct, faisceaux 18°, 40° ou 60°. Décliné en 4 longueurs.

Matériau : Aluminium, acier Inox 316L, verre

Coloris

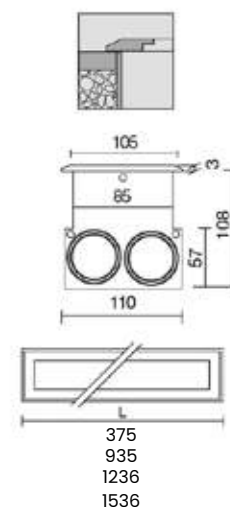

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LONGLIGHT GROUND POWER 375 mm	16 W	3000 K / 4000 K	873 lm - 945 lm	588 €
PRO-LONGLIGHT GROUND POWER 935 mm	46 W	3000 K / 4000 K	2360 lm - 2550 lm	1 310 €
PRO-LONGLIGHT GROUND POWER 1236 mm	63 W	3000 K / 4000 K	3490 lm - 3780 lm	1 548 €
PRO-LONGLIGHT GROUND POWER 1536 mm	74 W	3000 K / 4000 K	4725 lm - 4365 lm	2 085 €




PRO-SUELO RXJ



Encastré de sol en acier. Emission avec 3 optiques différentes selon les versions pour application extérieure. LED avec CCT et un IRC 80. Le corps de l'appareil est en aluminium, le diffuseur est en verre trempé, collerette Inox 316L. IP68. Câble d'alimentation inclus de 1 m. Classe de protection I et peut être installé avec un boîtier extérieur (pour le béton ou la maçonnerie, en option). Carrossable jusqu'à 2500 kg. Conforme à la norme EN 60598-1 et à ses dispositions spécifiques.

Matériau : Aluminium, acier Inox 316L, verre

Coloris

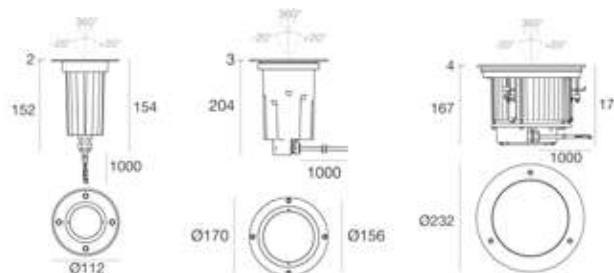

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SUELO spot 8 W	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	760 lm / 760 lm / 821 lm	20°	392 €	nc
PRO-SUELO flood 8 W	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	760 lm / 760 lm / 821 lm	30°	392 €	nc
PRO-SUELO wide flood 8 W	8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	760 lm / 760 lm / 821 lm	60°	392 €	nc
PRO-SUELO spot 13 W	13 W	CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K	1724 lm / 1724 lm / 1854 lm	14°	543 €	603 €
PRO-SUELO flood 13 W	13 W	CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K	1724 lm / 1724 lm / 1854 lm	33°	543 €	603 €
PRO-SUELO medium flood 13 W	13 W	CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K	1724 lm / 1724 lm / 1854 lm	64°	543 €	603 €
PRO-SUELO spot 30 W	30 W	CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K	4088 lm / 4372 lm / 4702 lm	18°	915 €	997 €
PRO-SUELO flood 30 W	30 W	CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K	4088 lm / 4372 lm / 4702 lm	34°	915 €	997 €
PRO-SUELO wide flood 30 W	30 W	CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K	4088 lm / 4372 lm / 4702 lm	59°	915 €	997 €


PRO-ALCOR




Balises encastrables aux dimensions extrêmement réduites. L'alimentation est intégrée dans la structure, il est donc possible de connecter les appareils directement à la ligne électrique, ce qui facilite l'installation. Le corps est fabriqué en acier AISI 316 L. Diffuseur en verre trempé prismatique. L'encastré est carrossable jusqu'à 1500 kg. Disponible en 1, 2 ou 4 émissions. IP67. IK10. IRC80. En option : version classe III avec driver déporté. Boîtier d'encastrement vendu séparément

Matière : Acrylique

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ALCOR 1	2 W	3000 K / 4000 K	233 lm / 249 lm	228 €
PRO-ALCOR 2	2 W	3000 K / 4000 K	233 lm / 249 lm	228 €
PRO-ALCOR 4	2 W	3000 K / 4000 K	233 lm / 249 lm	228 €

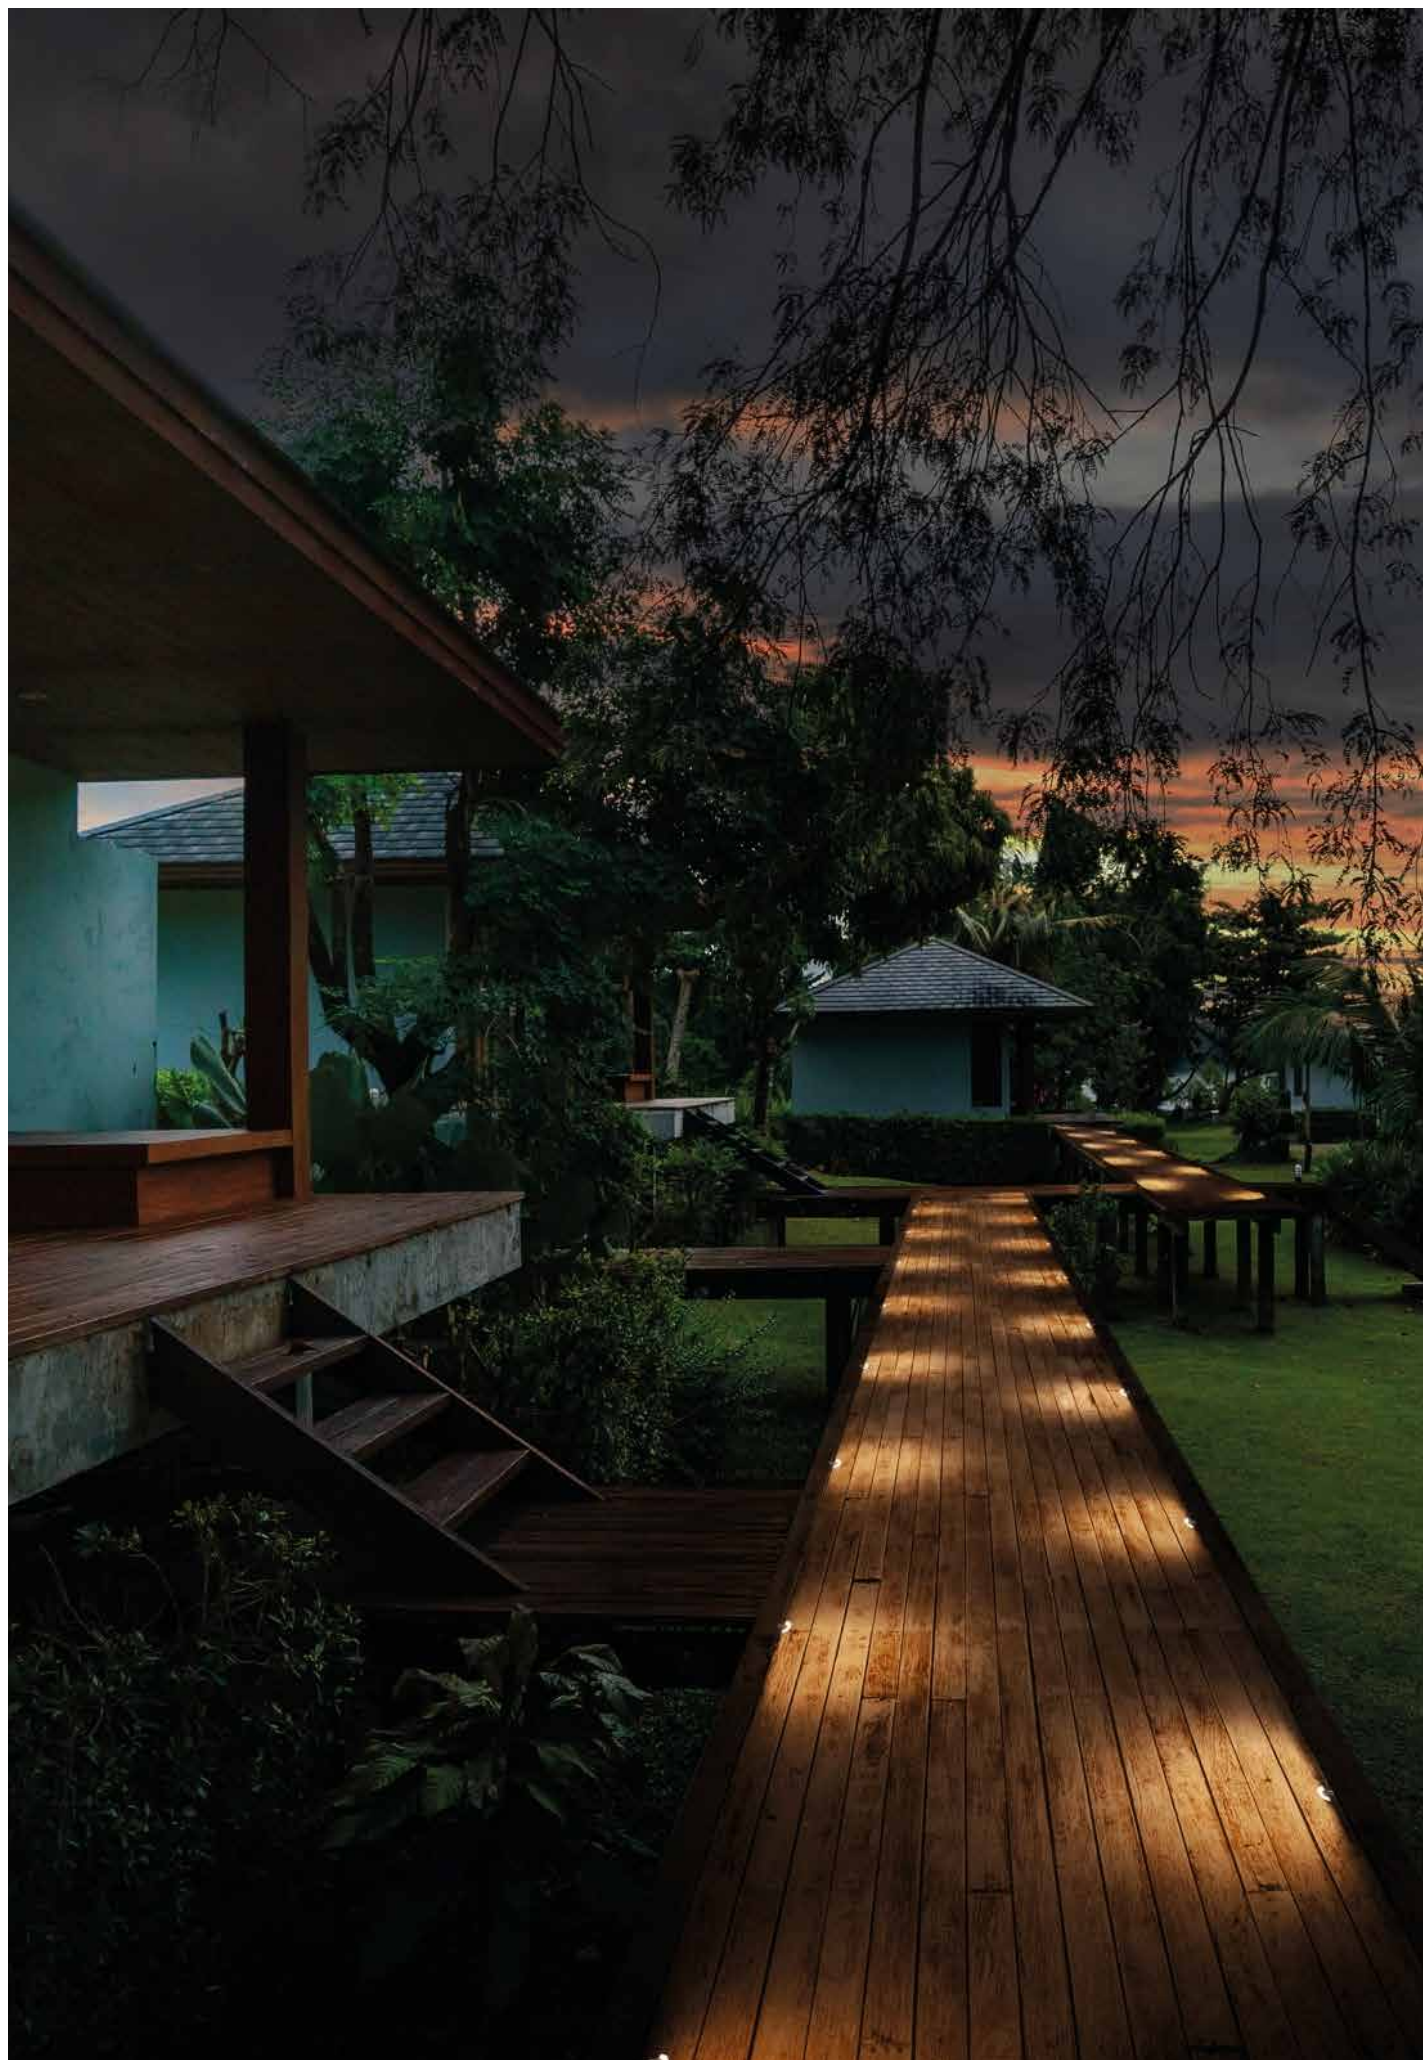


PRO-ENVELOPE



Encastré mural avec émission d'éclairage asymétrique vers le bas. LED 2700 K ou 3000 K ou 4000 K. IRC 80. IP66. Le driver d'alimentation n'est pas fourni et est à commander séparément. Câble d'alimentation inclus de 1 m de longueur. Classe III. Installation au mur ou au plafond (encastrement diamètre 29 mm dans une plaque de plâtre) avec un boîtier extérieur (pour béton ou maçonnerie). Conforme à la norme EN 60598-1 et ses dispositions spécifiques.

Matériau : Aluminium, résine de silicone

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ENVELOPE 1	1 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	25 lm / 26 lm / 29 lm	96 €

Disponible également en version avec 2 ou 4 fenêtre (éclairage multidirectionnel)
 Autres formats disponibles

PRO-QUARA



5 ANS
GARANTIE

630mA

IP
65

IRC
80

IK
10


ON/OFF



Encastré mural avec émission d’éclairage asymétrique vers le bas. Colerette ronde ou carrée. LED 2700 K ou 3000 K ou 4000 K. IRC 80. IP65. Le driver d’alimentation n’est pas fourni et est à commander séparément. Câble d’alimentation inclus de 1 m de longueur. Classe III. Installation au mur ou au plafond (encastrement diamètre 52 mm). Conforme à la norme EN 60598-1 et ses dispositions spécifiques.

Matière : Aluminium, résine de silicone

Coloris

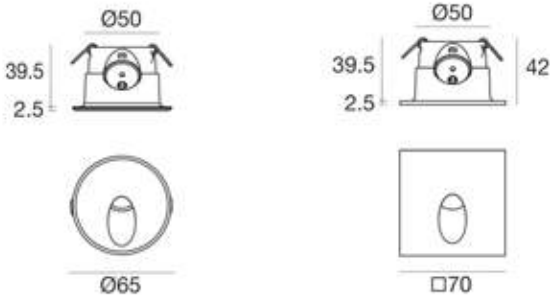


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-QUARA Q (carré)	2 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	110 lm / 117 lm / 126 lm	138 €
PRO-QUARA R (rond)	2 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	110 lm / 117 lm / 126 lm	111 €

PRO-ORMA



+ Optique asymétrique
Inox 316L

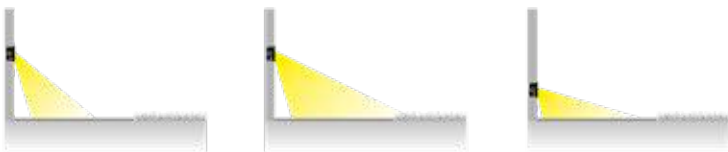


Optiques Dark Light, conçues pour une installation encastrée au mur ou au sol, elles permettent la création de parcours lumineux parfaitement balisés et visibles. Grâce au système d'inclinaison intégré, PRO-ORMA est capable de s'adapter à différentes hauteurs d'installation.

Encastré mural avec corps en aluminium et collerette Inox 316L.
Optique asymétrique, idéal pour le balisage. LED inclinable à 20°. IK10.
Peut être installé au sol. Carrossable 2000 kg. IP68. Classe III. IRC80.
Câble 1 m inclus. Variable DALI. Existe également en version carrée.

Matière : Acier Inox, aluminium, verre

Coloris



PRO-ORMA IJ 13W

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ORMA IJ 13 W	13 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1724 lm / 1724 lm / 1854 lm	494 €
PRO-ORMA IJ 9 W	9 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1132 lm / 1182 lm / 1212 lm	333 €
PRO-ORMA IM 5 W	5 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	596 lm / 624 lm / 660 lm	234 €

PRO-PIN


Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



Encastré mural en aluminium moulé. Diffuseur rond ou carré en verre trempé et sérigraphié. Version symétrique ou asymétrique. Convient pour une installation avec boîtes standard. Dimmable coupure de phase. Fourni avec alimentation et 0,20 m de câble. IP66. IK07.

Matière : Verre

Coloris

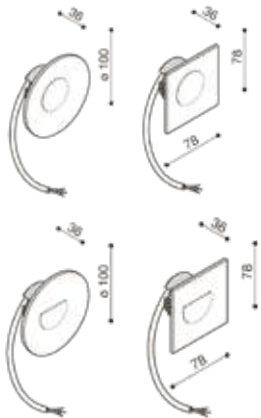

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-PIN Q/T	2 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	200 lm	74 €
PRO-PIN Q/T ASYM	2 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	200 lm	74 €

PRO-SILLABARY


Platek


+ Effet «lame de lumière»

Luminaire LED pour des effets «lame» de lumière, idéal pour la mise en valeur des encadrements de portes ou fenêtres. Optique 5°x100°. Existe en version 24 V. Températures de couleur : 2700 K, 3000 K et 4000 K. IRC>80. IP65. IK08. Non gradable.


Matière : Aluminium, acier Inox

Coloris

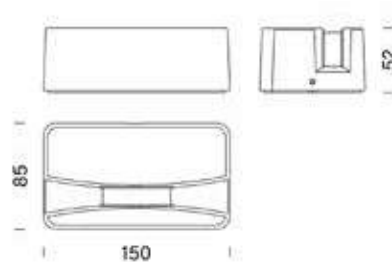

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-SILLABARY	5,8 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	780 lm / 780 lm / 810 lm	261 €


PRO-LOOP66

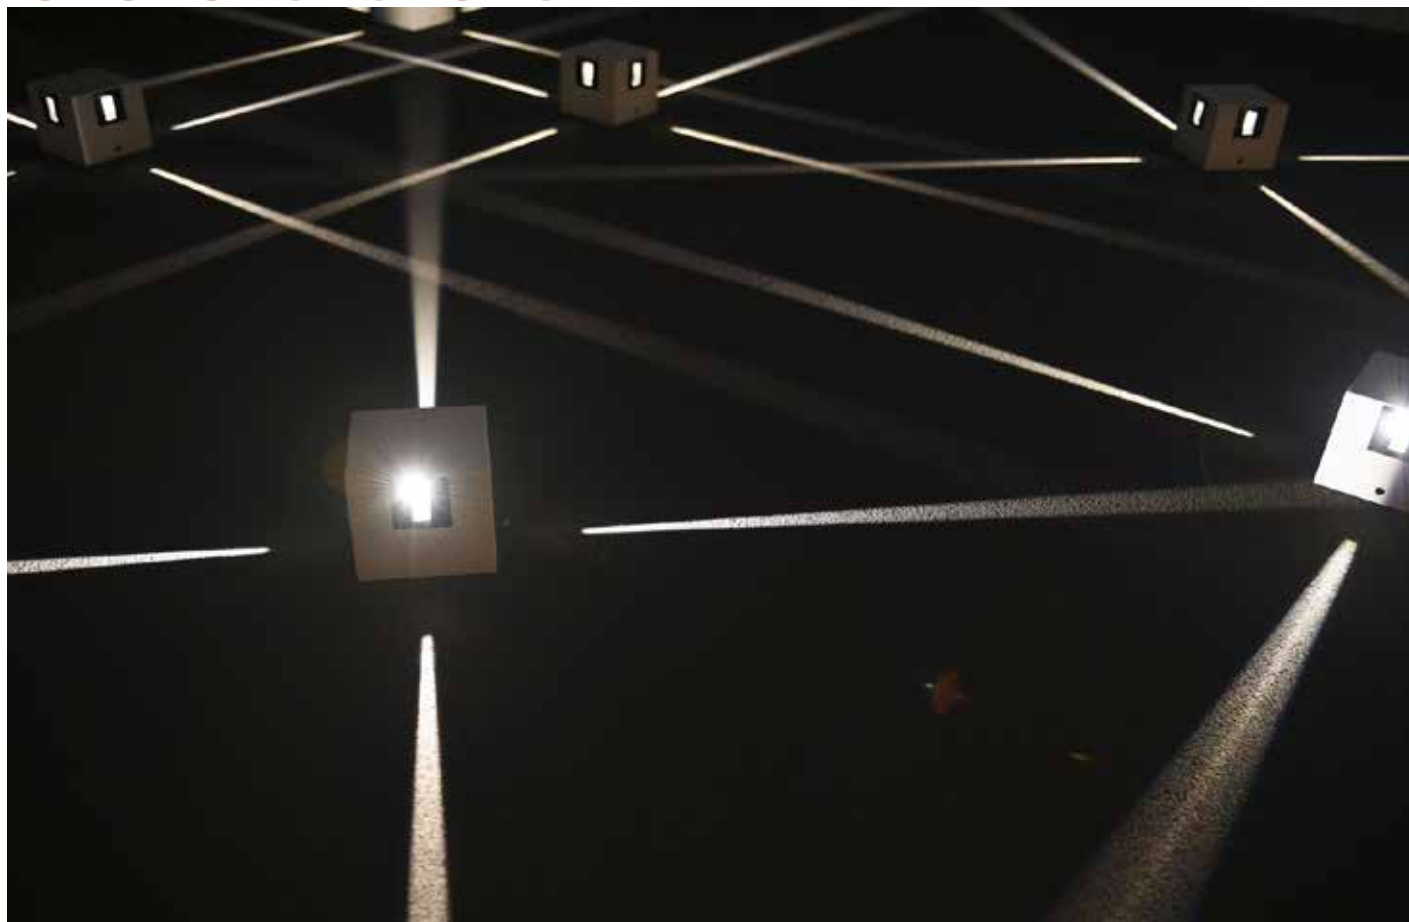

Applique permettant de créer des jeux de lumière pour décorer façades et murs extérieurs avec des faisceaux perpendiculaires. IP66. PowerLED incluse, 4 émissions avec lame de lumière (optique 5 degrés). Driver résiné intégré dans le corps de l'appareil.


Matériau : Aluminium

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LOOP66	23 W	2700 K / 3000 K / 4000 K	1332 lm / 1248 lm / 1170 lm	598 €

PRO-HORUS



CONCENTRIC



CONVEX



PLAIN




TEXTURED

Appliques/plafonniers permettant de créer des effets de lumière : concentrique, convexe, lisse ou texturé. Température de couleur 3000 K. Classe I. IP65. IK06.

Matière : Aluminium, verre

Coloris




Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-HORUS CONCENTRIC	10 W	3000 K	694 lm	193 €
PRO-HORUS CONVEX	10 W	3000 K	677 lm	193 €
PRO-HORUS PLAIN	10 W	3000 K	666 lm	193 €
PRO-HORUS TEXTURED	10 W	3000 K	676 lm	193 €





PRO-LUPALO

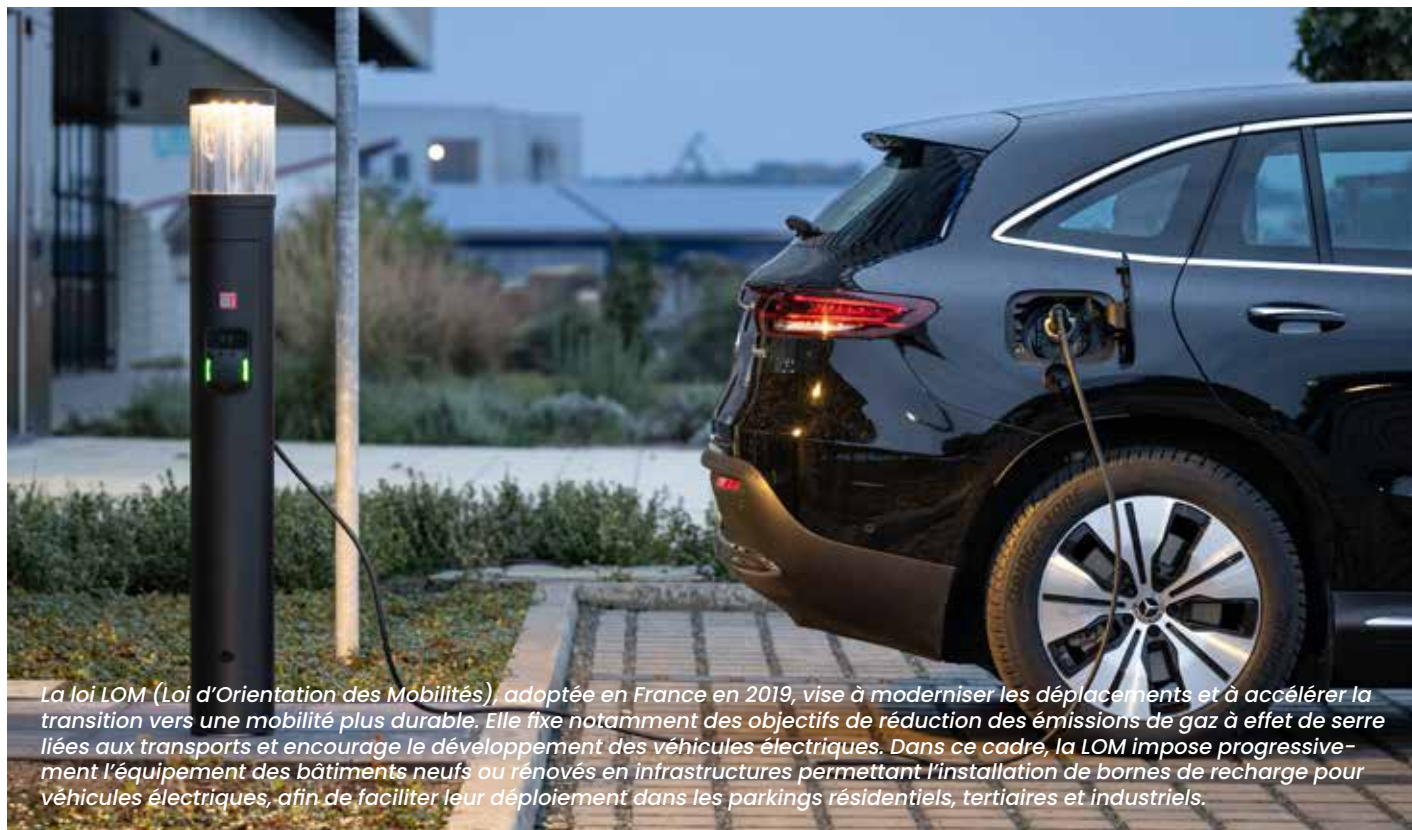

Ensemble tête + borne résistante au brouillard salin. Diffuseur cylindrique en verre transparent. LED Multichip avec optique de type réfracteur haute performance. Diffusion symétrique de la lumière. Fixation de la tête de lampe sur le fût par baionnette. Alimentation habilement intégrée via un câble en acier fin entre le convertisseur et les LED. Protection contre les surcharges. Le fût souhaité pour le montage de la tête de luminaire est à commander séparément. Boîte de jonction à commander séparément. Disponible avec un module de charge intégré pour les voitures électriques. LAN. Lecteur carte RFID. Backend inclus. IP54. Classe I. Prise type 2. 22 kW AC. Disponibles en trois variantes d'équipement : BASIC, SMART et PRO. Interface Solar-ready pour la recharge avec du courant provenant d'installations photovoltaïques. Interface OCPP pour systèmes de facturation. Protection anti-collision intégrée.

Matière : Aluminium, verre

Coloris




Produit	Puissance de raccordement nominale (kW)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-LUPALO energy	22 W	3000 K / 4000 K	3900 lm / 4150 lm	selon configuration nous consulter



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

ÉCLAIRAGE PUBLIC

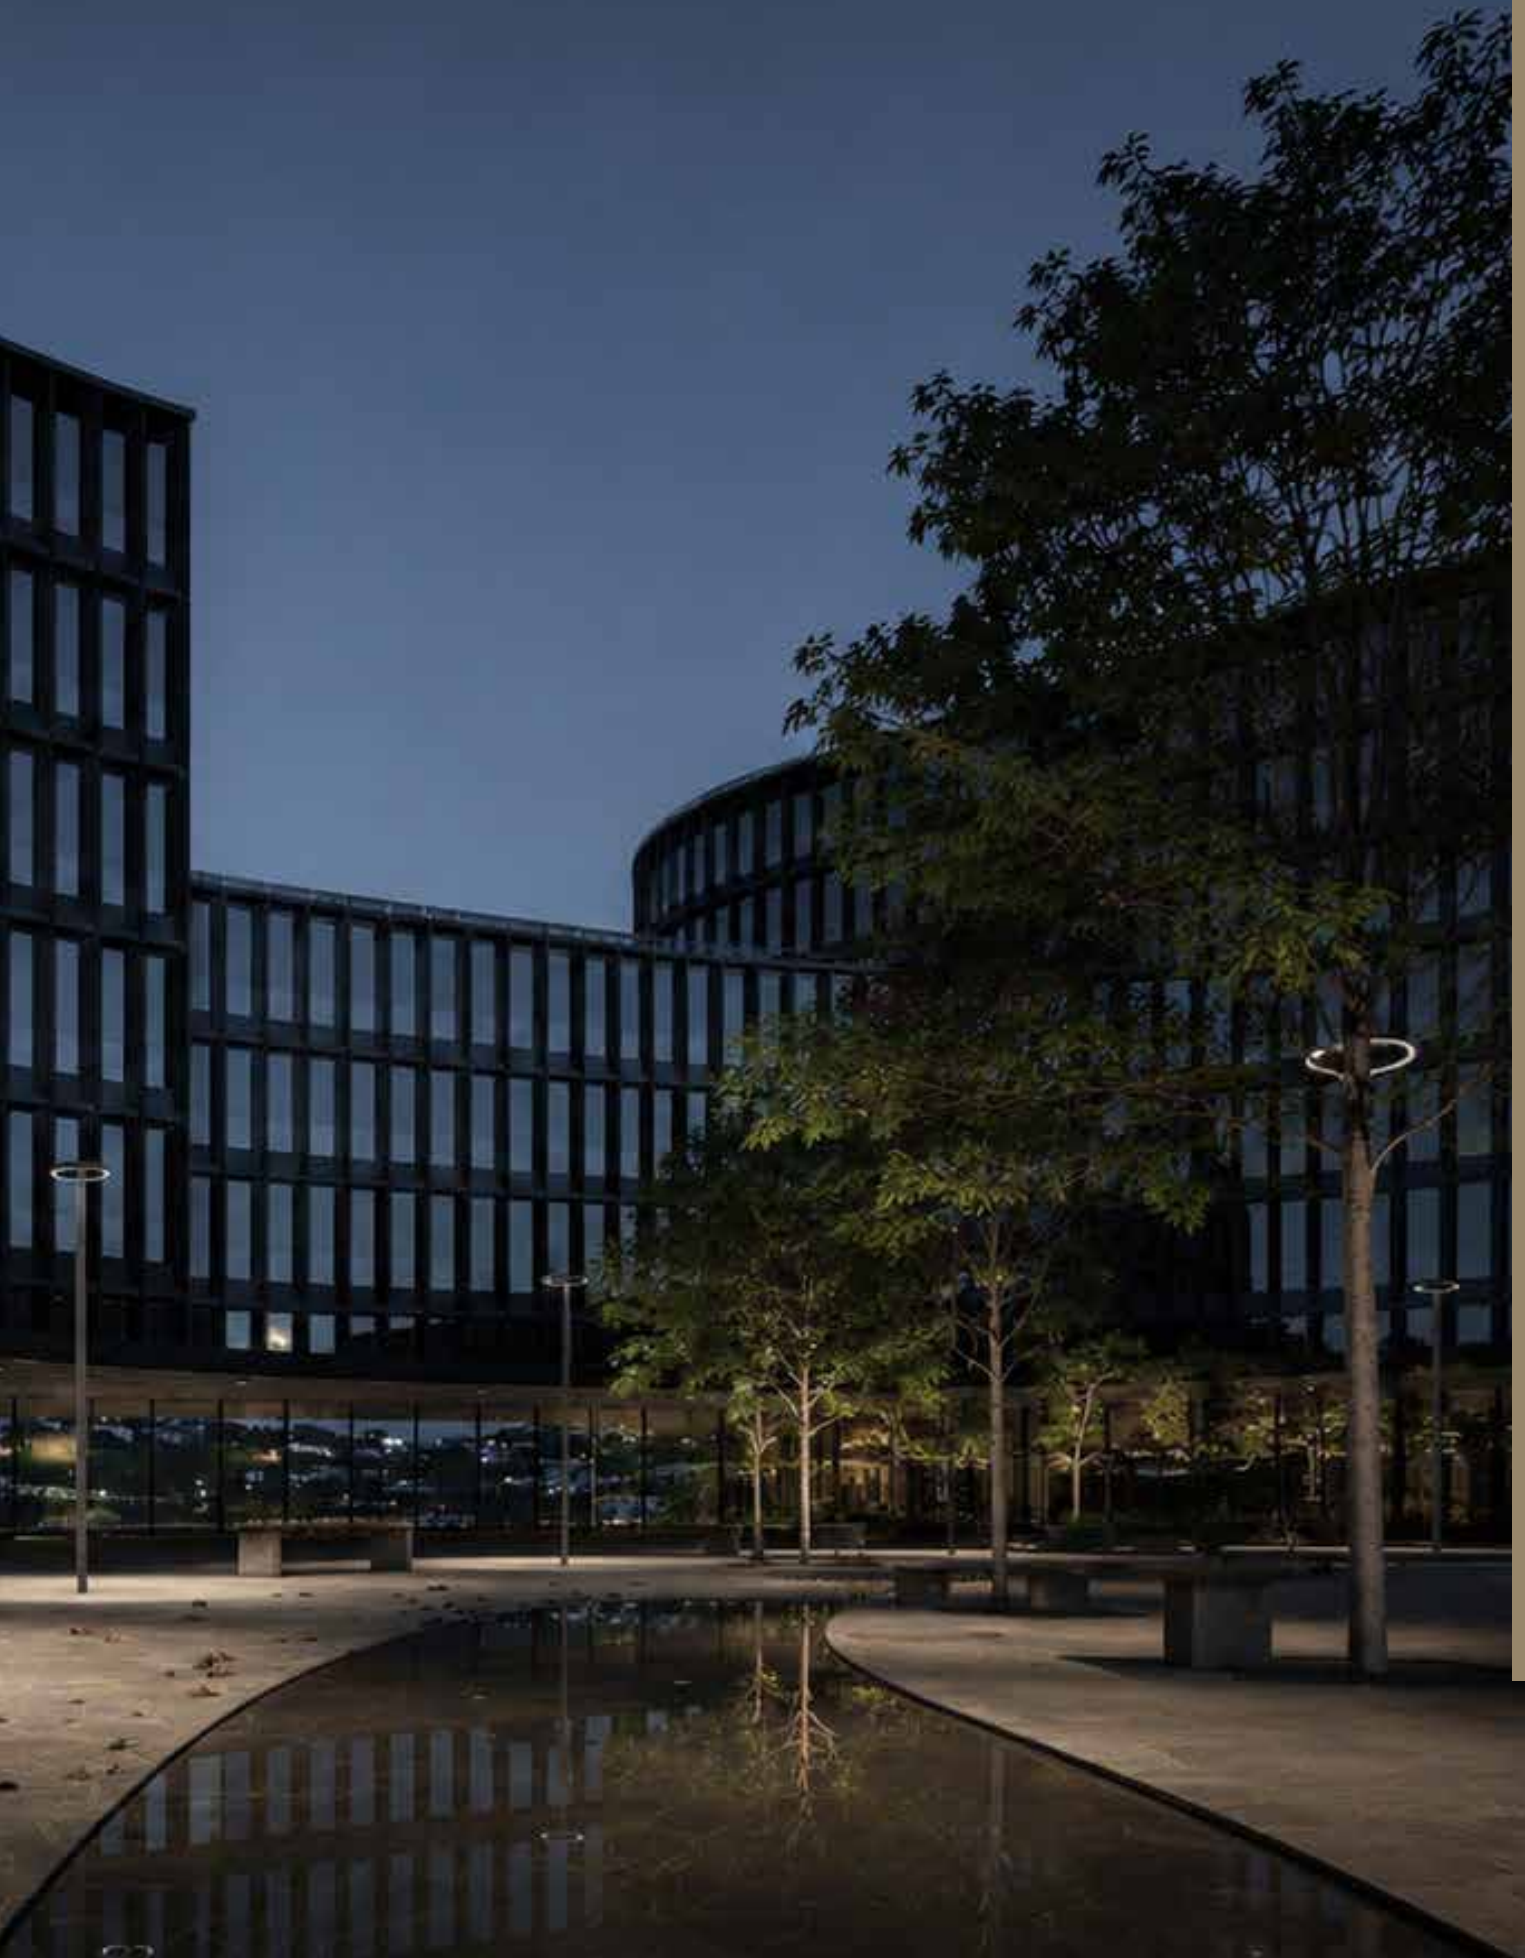




PRO-LIGHTSTREAM



Combinaison astucieuse d'un projecteur et d'un luminaire sur mât (non inclus) en un seul produit. Résistant au brouillard salin. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG), bord imprimé. Disque vissé sur le boîtier. Système de lentilles en plastique PMMA. LED interchangeable selon la norme Zhaga®.

Matière : Aluminium, PMMA, verre

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux lumineux (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-LIGHTSTREAM MAXI	246 W	3000 K	37200 lm	1 429 €	1 484 €


EDITION 2026-2028

LE GUIDE

343

PRO-TIME


Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



Tête de mât idéale pour éclairer uniformément les chemins piétonniers, les espaces verts et les grands espaces. Large choix de températures de couleur (2200 K, 2700 K, 3000 K et 4000 K) et finitions. Driver intégré. Câble version ON-OFF : 1 m H05RN-F 2x1. Câble version DALI : 1 m H07RN-F 4x1. Traitement bord de mer haute résistance. Joints pour le maintien du degré de protection IP65. Préparé pour installation rapide dans poteaux métalliques Ø 60 standard. Boulonnerie en acier inoxydable A4. Groupe de risque 1. Classe II. IP65. IK08. Durée de vie LED 60 000h L90B10. IRC>80 **Mât vendu séparément.** Existe en version «midnight» avec détection du minuit astral.

Matière : Aluminium, verre

Coloris

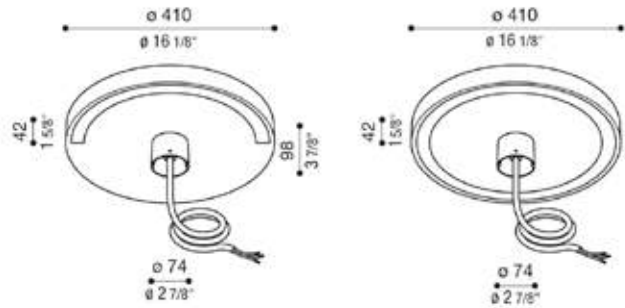


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-TIME 360	55 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	6200 lm	518 €	598 €
PRO-TIME 180	30 W	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	5400 lm	416 €	507 €

PRO-PEAK MAXI



- 5 ANS GARANTIE
- 220-240 V
- IP 66
- IK 08
- IRC 80
- SDCM 2
- 100 000 H L80 B10
- DRIVER INCLUS
- ON/OFF
- DALI

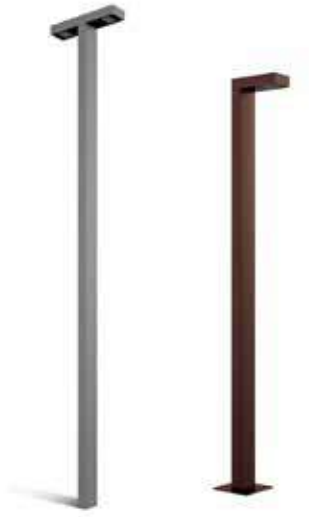


+ Entraxe massifs 190x190 mm

Borne extérieure en aluminium. Driver On/Off ou DALI. Disponible en version simple ou double émission, 2 hauteurs et 3 coloris. Classe II. IK08. IRC80.

Matière : Aluminium

Coloris

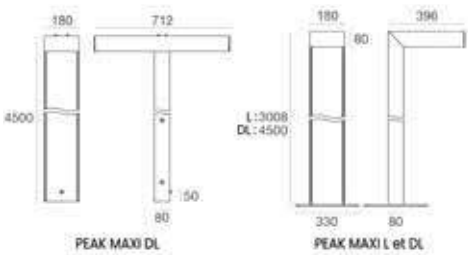

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-PEAK MAXI L	42 W	3000 K / 4000 K	6243 lm / 6656 lm	2 940 €	-
PRO-PEAK MAXI L	51 W	3000 K / 4000 K	6243 lm / 6656 lm	-	3 360 €
PRO-PEAK MAXI DL	42+42 W	3000 K / 4000 K	12486 lm / 13650 lm	4 052 €	4 495 €

PRO-ANVERS

7 ANS
GARANTIE

220-
240 V

IP
66

IK
08

IRC
80

100 000h
L80 B20

UGR
<22

ON/OFF




+ Traitement bord de mer

Projecteur extérieur LED asymétrique, équipé d'une optique asymétrique 90°x120°. Sélecteur de puissance intégré et sélection de température de couleur (CCT Switch 3000 K / 4000 K). Trappe de connexion étanche à repiquage intégrée au luminaire, installation simple, sécurisée et adaptée au câblage en série. IP66. IK08. Traitement anticorrosion C5. Parasurtenseur 10 kV. Durée de vie LED 100 000h L80B20. Garantie 7 ans. Classe I. IRC>80. UGR<22.

Matière : Aluminium.

Coloris

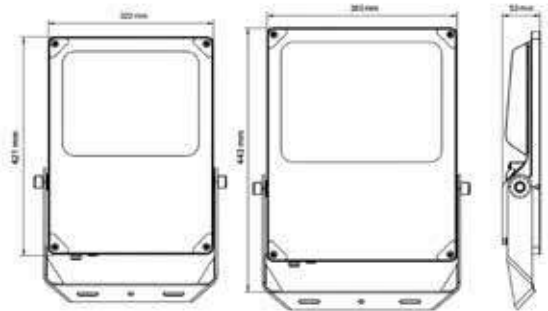

Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ANVERS 120 W	120-150-200 W	3000 K / 4000 K	16000-24000-32000 lm	90° x 120°	289 €
PRO-ANVERS 200 W	200-240-300 W	3000 K / 4000 K	24000-36000-48000 lm	90° x 120°	370 €

PRO-SHINE




- + Compatible télégestion
- Fonction ASTRODIM intégrée
- Traitement bord de mer

Tête de mât 60W, efficacité lumineuse remarquable de 140 lm/W, garantissant un éclairage puissant tout en maîtrisant les consommations énergétiques. Grâce à la fonction ASTRODIM intégrée, permet une réduction automatique du flux lumineux selon des plages horaires programmées, optimisant ainsi les économies d'énergie sans compromis sur la sécurité. Livré avec 5 mètres de câble. S'adapte parfaitement aux mâts de diamètre 60 mm. Traitement spécifique contre la corrosion liée au brouillard salin. Garantie 7 ans. Classe I. IRC>80. IP66. IK10. Durée de vie LED 82 000h L80B20. Parasurtenseur 10 KV.

Matière : Aluminium.

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif DALI € H.T
PRO-SHINE	60 W	3000 K	8400 lm	120°	520 €

PRO-STORK

7 ANS
GARANTIE

220-
240 V

I
=

IP
66

IK
10


IRC
80

100 000h
L80 B20

5 m

120°

ON/OFF

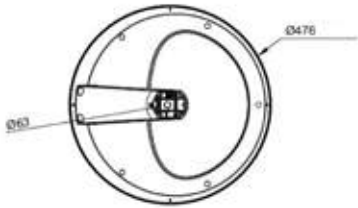


Tête de mât LED. Optiques 120° et 50x120°. Excellent rendement lumineux de 140 lm/W. Livré avec 5 mètres de câble. IP66. IK10. Traitement spécifique contre la corrosion en milieu salin. Garantie 7 ans. Classe I. IRC>80. Durée de vie LED 100 000h L80B20. Parasurtenseur 10 KV.

Matière : Aluminium.

Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Sortant (lm)	Faisceau (°)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-STORK asymétrique	60 W	3000 K	7997 lm	50° x 120°	481 €
PRO-STORK symétrique	60 W	3000 K	7997 lm	120°	481 €

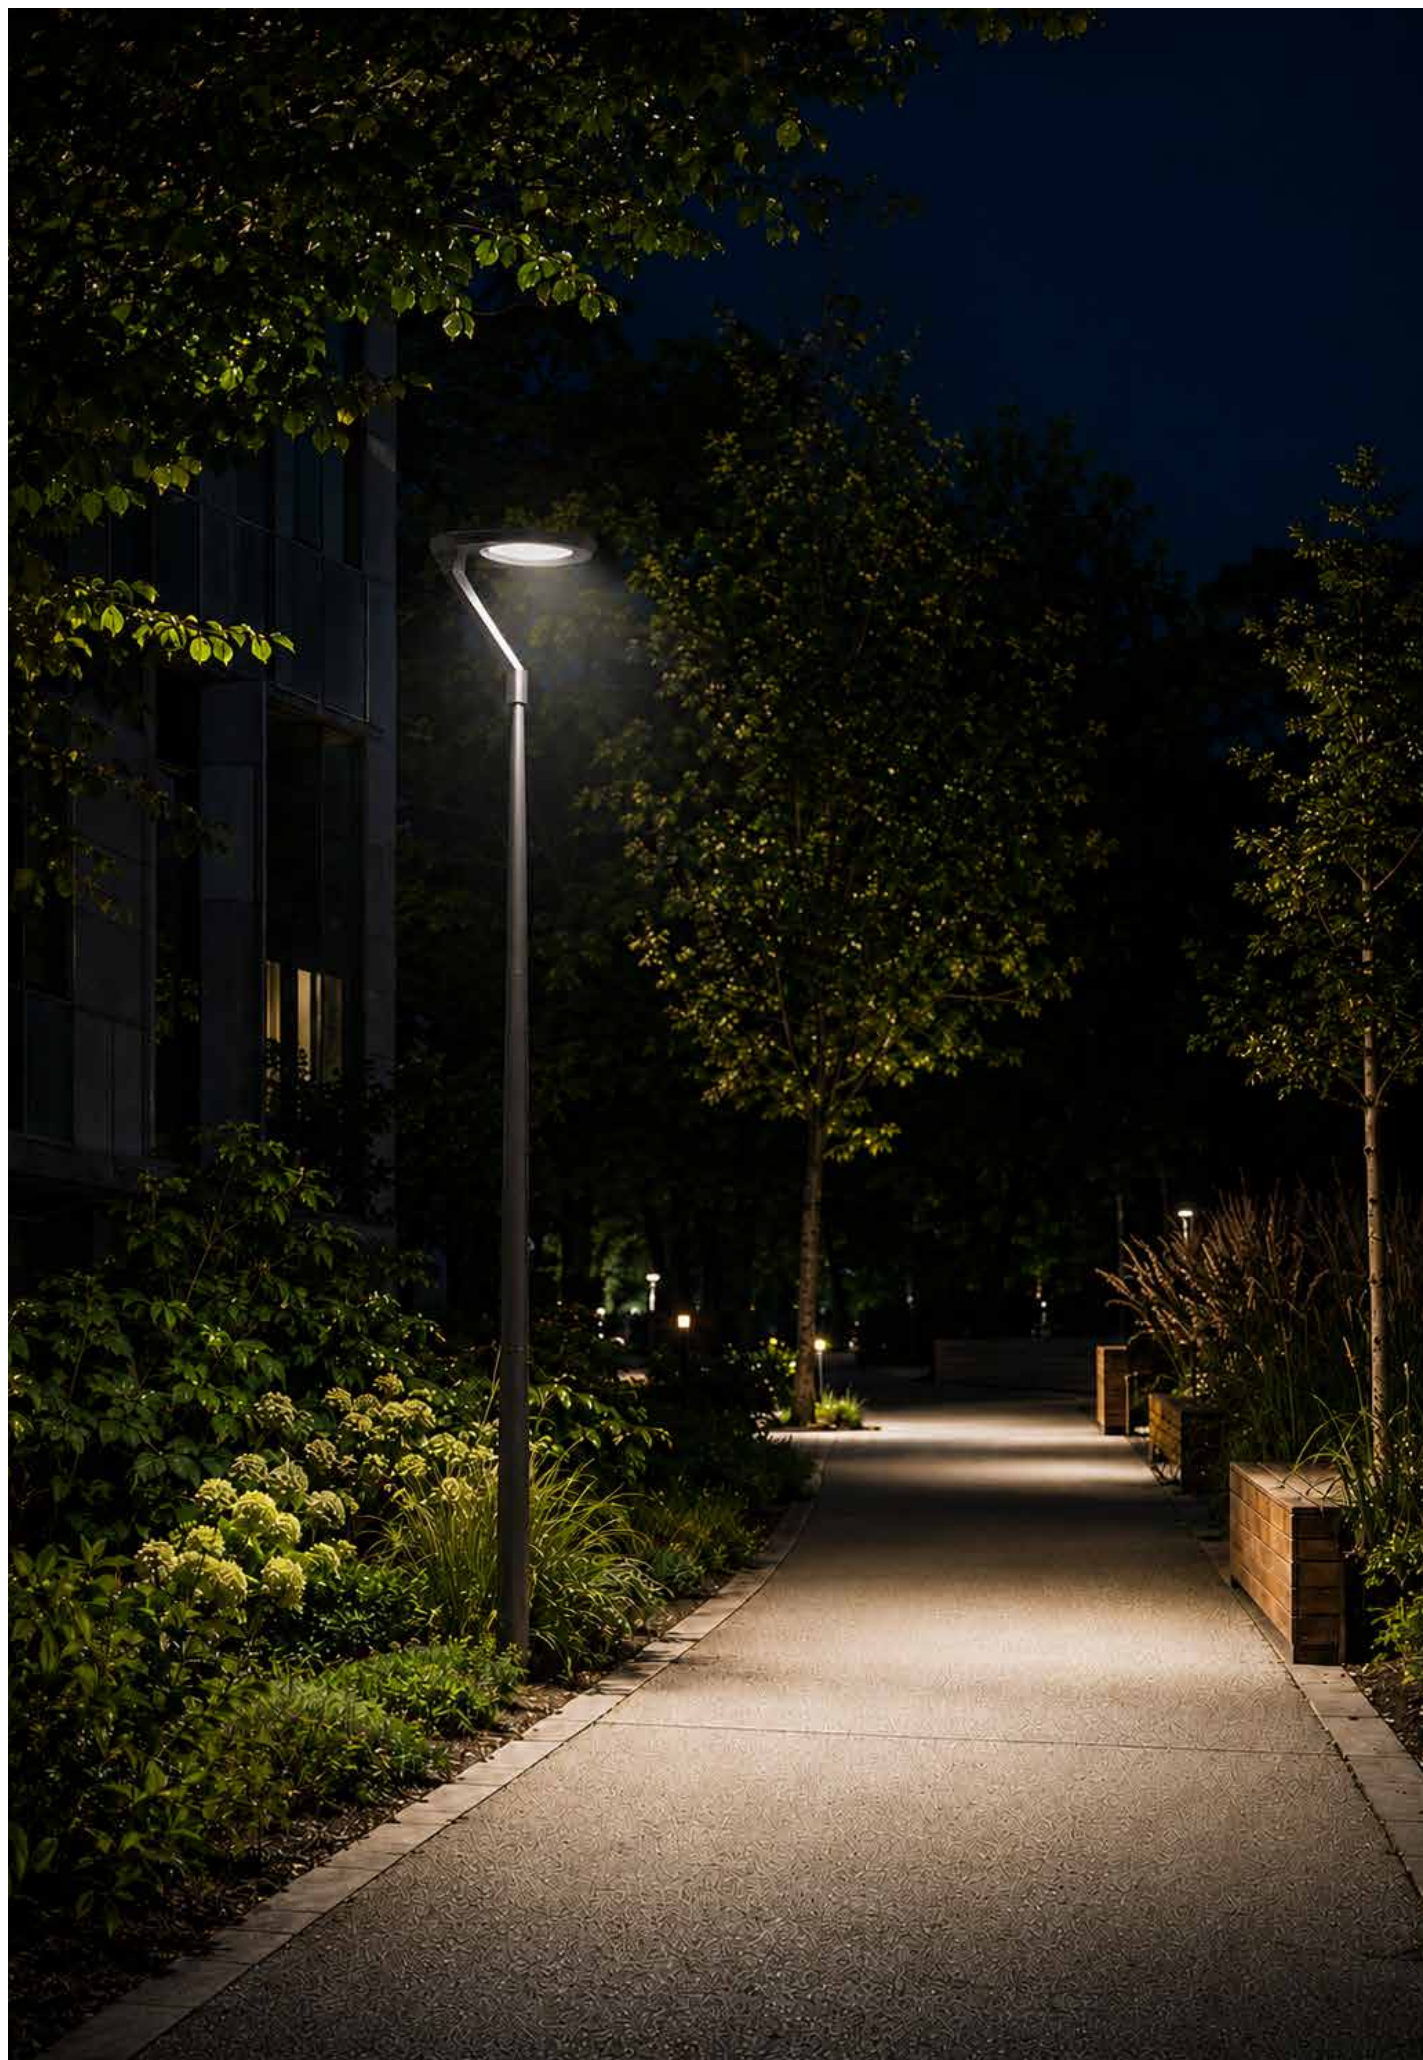


PRO-AVATAR

PRILUX
a new light





Tête de mât pour l'éclairage des rues, parkings, parcs, etc. A fixer sur un mât ou en applique. LED haute performance. En aluminium. Classe I. IP66. IK08. Durée de vie LED 200 000h L90B10. Fabrication spéciale possible en 2200 K et 2700 K. Possibilité de le configurer en ON/OFF, en DALI ou programmé pour pouvoir faire jusqu'à 8 paliers d'éclairage horaire nocturne, pour favoriser les économies d'énergie. Compatibles avec les systèmes de télégestion Prilux. En option : détecteur de présence. Mât vendu séparément.



Coloris



Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-AVATAR	36 W	3000 K / 4000 K	4501 lm	491 €
PRO-AVATAR	48 W	3000 K / 4000 K	6556 lm	491 €
PRO-AVATAR	72 W	3000 K / 4000 K	8767 lm	491 €

PRO-ARISA

PRILUX
 a new light


ARISA TOP1




ARISA TOP2



ARISA TOP4

Tête de mât différentes puissances de 12 W à 96 W. Système multi LED avec 12, 16 et 32 LED. 3000 K ou 4000 K. En option 2200 K, 2700 K, 5000 K, 5700K. IRC70 avec options IRC80 et IRC90. Boîtier optique en verre trempé avec option polycarbonate (IK10 dans le groupe optique). IK09. IP66. Résistant à des vents de plus de 150 km/h. Luminaire avec CMR Cora Manager Ready et système de contrôle DALI, mémoire avec options de gradation : 8 profils préprogrammés et une infinité de profils programmables avec 8 paliers de niveaux d'éclairage (gradation) programmables en usine, 1 seul profil est configurable en même temps. Pilote pour configuration multi-puissance. Possibilité de fixation sur des poteaux de 60 mm. Possibilité de fixation sur des poteaux de différents diamètres (33 mm, 42 mm, 50 mm et 76 mm) et sur des caténaires de 8 mm à 12 mm.

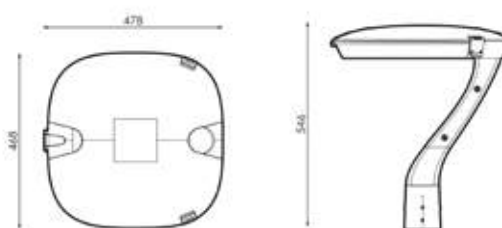
Coloris


Produit	Puissance (W)	T° (K)	Flux Source (lm)	Prix indicatif On/Off € H.T
PRO-ARISA TOP1 36 W	38,8 W	3000 K	4511 lm	627 €
PRO-ARISA TOP1 48 W	49,2 W	3000 K	6477 lm	673 €
PRO-ARISA TOP1 64 W	68,7 W	3000 K	8633 lm	673 €
PRO-ARISA TOP2 36 W	38,8 W	3000 K	4211 lm	612 €
PRO-ARISA TOP2 48 W	49,2 W	3000 K	6047 lm	658 €
PRO-ARISA TOP2 64 W	68,7 W	3000 K	8060 lm	658 €
PRO-ARISA TOP4 36 W	38,8 W	3000 K	4222 lm	636 €
PRO-ARISA TOP4 48 W	49,2 W	3000 K	6062 lm	685 €
PRO-ARISA TOP4 64 W	68,7 W	3000 K	8080 lm	685 €



PRO-CONICA



Gamme de mâts cylindro-coniques en acier galvanisé disponible en plusieurs épaisseurs d'acier selon les contraintes mécaniques et les exigences du projet. Têtes de mâts ou projecteurs vendus séparément, à découvrir dans ces pages.

Fabrication Française haute qualité, technique de soudure et de galvanisation innovantes et fiables.

Options :

- Tiges d'ancrage
- Peinture standard ou peinture milieu salin
- Version haute conicité avec semelle plate

BOÎTIERS DE RACCORDEMENT protection des candélabres

Boîtiers de raccordement et de protection de type 0, 1, 2 et 3 pour installation classe II.


Bornier monobloc IP 2X ou bornes SIB (à pattes) assurant le maintien de l'isolation de la tête de câble en cas d'accident sur le candélabre.

Coupe-circuit Ph+N 10x38 avec ou sans cartouche fusible. Accès au porte-fusible par trappe basculante (accès par le personnel non habilité au titre de l'UTE C 18-510).

Système d'accrochage par crochet réglable.



+ Passage du câble derrière le bornier.
Bornier ajustable et extractible pour un raccordement plus aisé.

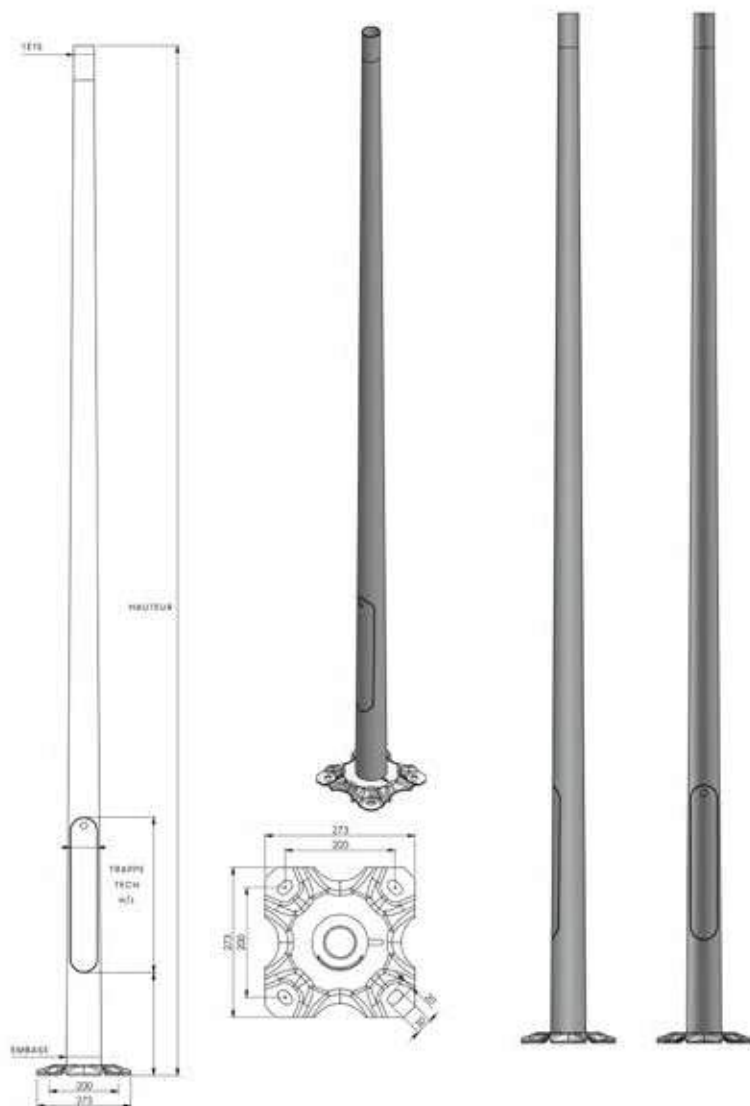

Modèle	Ø tête	Ø base	Hauteur totale	Trappe tech	Dimensions embase	Perçage embase
09030	60	102	3000	H 452 / L 80, à 300 du sol	273 x 273	200 x 200
09040	60	116	4000	H 452 / L 80, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
09050	60	130	5000	H 452 / L 80, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
10040	60	100	4000	H 402 / L 70, à 400 du sol	273 x 273	200 x 200
10050	60	110	5000	H 402 / L 72, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
10060	60	120	6000	H 432 / L 80, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
20030	60	102	3000	H 452 / L 79, à 300 du sol	273 x 273	200 x 200
avec trous taraudés M10						
20040	60	116	4000	H 522 / L 89, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
avec trous taraudés M10						
20050	60	130	3000	H 502 / L 95, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
avec trous taraudés M10						
20060	60	144	5900	H 500 / L 99, à 500 du sol	273 x 273	200 x 200
avec trous taraudés M10						

Dimensions en mm. Tarifs : nous consulter.



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL



PROTOCOLES DE GESTION ET DE PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE



PROTOCOLE DALI-2

Le protocole DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface) est le standard international de référence pour la gestion numérique de l'éclairage. Il permet le pilotage, la supervision et le diagnostic des installations d'éclairage de manière fiable et interopérable. DALI-2 offre des fonctionnalités améliorées et plus de flexibilité pour les systèmes d'éclairage dans les environnements commerciaux, résidentiels et industriels.

AVANTAGES DU DALI-2 :

Flexibilité et personnalisation :

Permet aux utilisateurs de configurer des systèmes d'éclairage selon leurs besoins spécifiques.

Économie d'énergie :

Grâce à un contrôle précis et à l'intégration de capteurs, DALI-2 peut contribuer à une utilisation plus efficace de l'énergie.

Amélioration du confort :

Les scènes d'éclairage personnalisées et les réglages automatiques améliorent le confort et l'expérience des utilisateurs.

LE DALI-2 est une avancée significative dans le contrôle d'éclairage numérique, offrant une plus grande flexibilité, interopérabilité et fonctionnalité.

CARACTÉRISTIQUES DU DALI-2 :

Communication bidirectionnelle :

Contrairement à la version précédente, DALI-2 permet une communication bidirectionnelle, ce qui signifie que les appareils peuvent non seulement recevoir des commandes, mais aussi envoyer des informations de retour, comme l'état de fonctionnement ou la consommation d'énergie.

Meilleure interopérabilité :

DALI-2 a été conçu pour améliorer l'interopérabilité entre les différents fabricants et dispositifs, ce qui facilite l'intégration de produits de différents fournisseurs dans un même système.

Groupes et scènes :

Il permet la création de groupes d'appareils d'éclairage et la programmation de scènes, ce qui offre une flexibilité accrue pour le contrôle de l'éclairage selon les besoins de l'utilisateur.

Support des capteurs :

Le DALI-2 peut intégrer des capteurs tels que des détecteurs de mouvement et de luminosité, permettant ainsi un contrôle intelligent et adaptatif de l'éclairage.

Configuration et diagnostic :


Le protocole offre des capacités de configuration et de diagnostic avancées, rendant plus facile la mise en service initiale et la maintenance du système.

DALI-2 Application Programming Interface (API) :

DALI-2 introduit également une API, permettant aux développeurs de créer des applications personnalisées pour le contrôle de l'éclairage.

Standardisé :

Étant un standard international (IEC 62386), DALI-2 est largement reconnu dans le secteur de l'éclairage et est utilisé dans de nombreux projets à travers le monde.

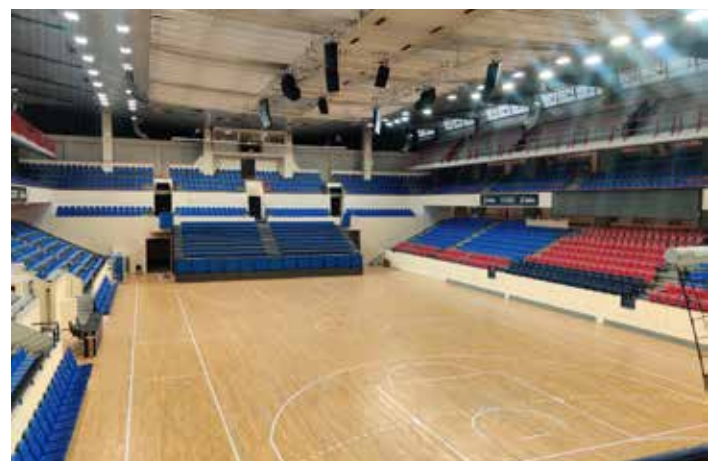

PROTOCOLE DALI-2 for IoT ou D4I

D4I, ou «DALI-2 for IoT», constitue l'évolution naturelle du protocole DALI-2 vers les bâtiments connectés et les infrastructures intelligentes. C'est un protocole qui étend les capacités du standard DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface) pour le rendre plus compatible avec l'Internet des objets (IoT).

AVANTAGES DE D4I :

Amélioration des systèmes d'éclairage intelligents :

D4I permet aux systèmes d'éclairage de s'adapter en temps réel aux besoins des utilisateurs et aux conditions ambiantes.

Écologique et économique :

L'utilisation efficace de l'énergie contribue à des économies de coûts significatives et à une réduction de l'empreinte carbone.

Personnalisation :

Offrant une large gamme de possibilités pour les utilisateurs, D4I permet de créer des scénarios d'éclairage adaptés aux besoins spécifiques.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DE D4I :

Interopérabilité avec IoT :

D4I est conçu pour faciliter l'intégration des systèmes d'éclairage avec d'autres technologies IoT, permettant une communication entre les appareils d'éclairage et d'autres appareils connectés dans un environnement intelligent.

Prise en charge des capteurs et des dispositifs intelligents :

Ce protocole permet d'intégrer des capteurs (comme des détecteurs de présence, de lumière et de température) et d'autres dispositifs intelligents, rendant l'éclairage adaptatif et réactif à l'environnement.

Communication bidirectionnelle :

Comme DALI-2, D4I permet une communication bidirectionnelle, ce qui signifie que non seulement les luminaires peuvent recevoir des commandes, mais ils peuvent également transmettre des informations sur leur état de fonctionnement, ce qui aide à la maintenance et au diagnostic.

Contrôle à distance :

D4I permet le contrôle des systèmes d'éclairage via des applications mobiles ou des interfaces basées sur le cloud, offrant aux utilisateurs une flexibilité et un contrôle accru sur leurs environnements d'éclairage.

Économie d'énergie :

En intégrant l'intelligence au niveau de l'éclairage, le protocole D4I contribue à des solutions d'éclairage plus efficaces énergétiquement en permettant des ajustements automatiques en fonction des conditions environnementales.

Facilité d'installation et de déploiement :

Grâce à une architecture basée sur le DALI-2, D4I reste relativement simple à installer et à configurer, tout en permettant des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs.



PROTOCOLES DE GESTION ET DE PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE



ÉVOLUTION DALI+

DALI+, une évolution du protocole d'éclairage DALI qui permet de transporter les commandes DALI sur des réseaux sans fil (wireless) et IP, tout en conservant les fonctionnalités et la compatibilité du standard DALI existant.

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS :

Fin de la dépendance au bus DALI câblé :

les commandes DALI classiques ne transitent plus obligatoirement sur la paire de fils DALI traditionnelle, mais peuvent circuler via des réseaux IP ou radio.

Compatibilité fonctionnelle :

DALI+ conserve les mécanismes DALI déjà utilisés pour piloter luminaires, drivers, capteurs et autres équipements d'éclairage.

Interopérabilité certifiée :

une nouvelle spécification DiiA définit les règles permettant de certifier des équipements DALI+ compatibles entre fabricants.

Premier support de Thread :

la première technologie réseau certifiée sera Thread, un protocole maillé (mesh) basse consommation basé sur IP. D'autres supports réseau pourront être ajoutés par la suite.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Jusqu'à présent, les solutions DALI sans fil reposaient souvent sur des passerelles traduisant DALI vers un autre protocole radio. Avec DALI+, les commandes DALI sont transportées directement sur le réseau IP ou sans fil, ce qui simplifie l'architecture et améliore l'interopérabilité.

BÉNÉFICES POUR LES BÂTIMENTS

Les commandes DALI classiques ne transitent plus obligatoirement sur la paire de fils DALI traditionnelle.


DALI+ facilite :

- le déploiement de systèmes d'éclairage à grande échelle ;
- l'intégration avec les infrastructures IT des bâtiments ;
- la montée en charge vers plusieurs bâtiments ;
- l'amélioration de la sécurité, de la connectivité et de l'intégration avec les autres systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB/BMS).

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LE MARCHÉ

DALI+ marque la transition de DALI d'un protocole historiquement centré sur un bus filaire vers une architecture plus adaptée à l'IoT et aux bâtiments intelligents.

L'objectif est d'offrir un standard unique pour des installations d'éclairage câblées, sans fil ou hybrides, tout en conservant l'écosystème DALI existant.

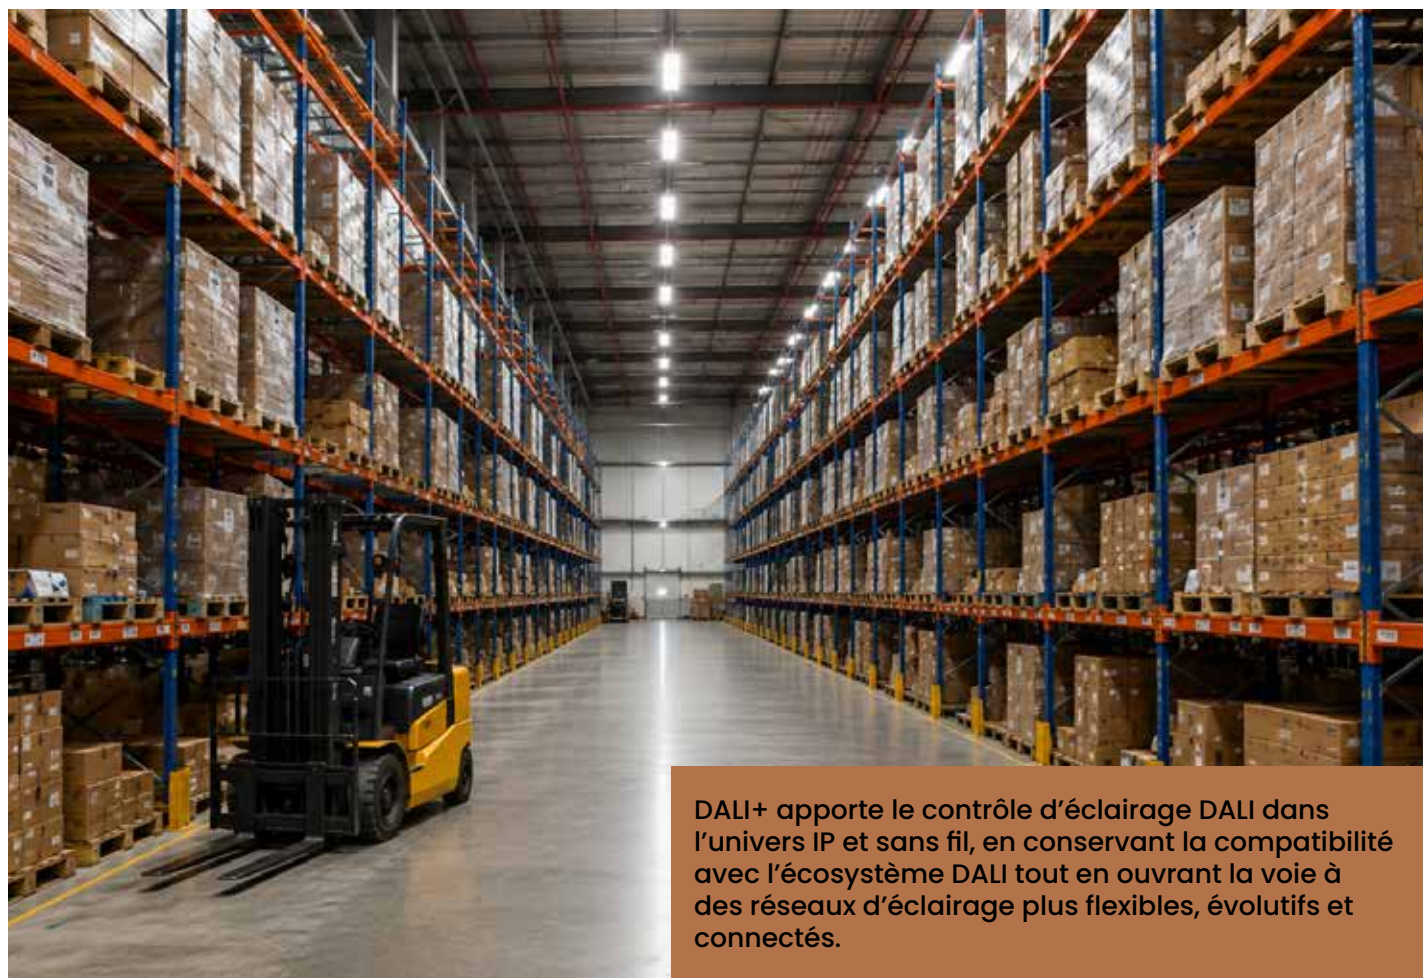

DALI+ apporte le contrôle d'éclairage DALI dans l'univers IP et sans fil, en conservant la compatibilité avec l'écosystème DALI tout en ouvrant la voie à des réseaux d'éclairage plus flexibles, évolutifs et connectés.

PROTOCOLES DE GESTION ET DE PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE

PROTOCOLE SILVAIR

Le protocole de gestion SILVAIR fait partie des solutions d'éclairage intelligent basées sur la technologie de communication sans fil.

SILVAIR est conçu pour faciliter la gestion et le contrôle des systèmes d'éclairage, notamment en utilisant des capteurs et des dispositifs connectés pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer le confort des utilisateurs.

Voici quelques caractéristiques-clés du protocole SILVAIR :

Communication sans fil :

SILVAIR utilise des technologies sans fil pour connecter les appareils d'éclairage, permettant une installation et une configuration simplifiées.

Modularité :

Le protocole permet d'intégrer divers dispositifs et capteurs, rendant le système adaptable aux différents besoins d'éclairage.

Interopérabilité :

SILVAIR est conçu pour être compatible avec d'autres systèmes et protocoles, facilitant ainsi l'intégration dans des infrastructures existantes.

Fonctionnalités avancées :

Le système peut inclure des fonctionnalités telles que la détection de présence, la régulation de la luminosité en fonction des conditions ambiantes, et la possibilité de contrôler l'éclairage à distance via des applications.

Efficacité énergétique :

L'objectif principal est d'optimiser l'utilisation de l'énergie tout en offrant un éclairage de qualité, ce qui peut aider les entreprises à réduire leurs coûts d'électricité.



PROTOCOLE CASAMBI

Le protocole Casambi est une solution de contrôle d'éclairage sans fil qui utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour permettre une gestion intelligente des systèmes d'éclairage.

Voici quelques caractéristiques et avantages du protocole Casambi :

Connectivité Bluetooth :

Casambi utilise la technologie BLE pour assurer une communication sans fil entre les luminaires et les appareils de contrôle, ce qui permet une installation simplifiée sans nécessiter de câblage additionnel.

Installation facile :

Le système Casambi ne nécessite pas de contrôleurs centralisés. Les utilisateurs peuvent ajouter des appareils d'éclairage dans le réseau simplement en les configurant via une application mobile.

Application mobile :

L'application Casambi permet aux utilisateurs de contrôler l'éclairage de manière intuitive, en ajustant l'intensité lumineuse, les couleurs, et en créant des scènes d'éclairage personnalisées.

Interopérabilité :

Casambi est compatible avec de nombreux dispositifs d'éclairage d'autres fabricants, ce qui permet aux utilisateurs de créer un système d'éclairage intégré et flexible.

Groupes et scènes :

Les utilisateurs peuvent créer des groupes d'éclairage et programmer des scènes pour différentes activités ou ambiances, facilitant ainsi la personnalisation de l'éclairage selon les besoins.

Automatisation :

Casambi permet également de gérer la création de scénarios automatiques basés sur des horaires ou des capteurs, offrant ainsi un contrôle intelligent de l'éclairage.

Évolutif :

Le système peut être facilement étendu pour inclure de nouveaux appareils sans nécessiter des modifications complexes du système existant.

En résumé, Casambi est une solution moderne et flexible pour la gestion de l'éclairage, idéale pour des applications dans les maisons, bureaux, établissements commerciaux et espaces publics.



Grâce aux technologies DALI, Casambi et Silclair, il est possible de gérer des éclairages simples ou évolués, incluant le Tunable White, l'éclairage circadien ainsi que les ambiances colorées RGB/RGBW.

LEXIQUE

TECHNIQUE

Classes électriques

La classe est notée de 0 à 3 et normée par des symboles :

- **Classe 0** : isolation fonctionnelle simple sans liaison à la terre. Ce niveau de protection est interdit en Europe car il existe un danger pour l'homme si l'isolation est rompue dû aux parties conductrices.
- **Classe 1** : isolation fonctionnelle simple avec liaison à la terre. Toutes les parties métalliques du luminaire doivent être reliées à la terre sauf s'il existe une double isolation. Même si l'isolation électrique est rompue, les parties conductrices ne sont pas dangereuses.
- **Classe 2** : double isolation fonctionnelle ou isolation renforcée, sans liaison à la terre (pour ne pas propager les éventuels défauts).
- **Classe 3** : l'appareil fonctionne en très basse tension (inférieure à 50V), le risque pour l'homme est donc nul même en cas d'électrocution.

Protection IK

L'indice IK correspond au degré de protection contre les impacts mécaniques externes. Le format de l'indice est IK XX, où les chiffres indiquent la conformité avec certaines conditions de test décrites ci-dessous :

00 Matériel non protégé contre les chocs

01 Protection contre un choc de 0,15 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 150 g depuis une hauteur de 10 cm)

02 Protection contre un choc de 0,2 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 200 g depuis une hauteur de 10 cm)

03 Protection contre un choc de 0,35 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g depuis une hauteur de 15 cm)

04 Protection contre un choc de 0,5 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 350 g depuis une hauteur de 15 cm)

05 Protection contre un choc de 0,7 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 350 g depuis une hauteur de 20 cm)

06 Protection contre un choc de 1 Joule (choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g depuis une hauteur de 40 cm)

07 Protection contre un choc de 2 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 0,5 kg depuis une hauteur de 40 cm)

08 Protection contre un choc de 5 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 125 kg depuis une hauteur de 40 cm)

09 Protection contre un choc de 10 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 25 kg depuis une hauteur de 40 cm)

10 Protection contre un choc de 20 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 5 kg depuis une hauteur de 40 cm)

Protection IP

L'indice de protection IP désigne les degrés de protection procurés par une enveloppe de matériel électrique contre :

- la pénétration des corps solides étrangers
- l'accès aux parties dangereuses
- la pénétration de poussières
- la pénétration de liquides

Le premier chiffre indique le degré de protection de l'appareil vis-à-vis des solides : poussière, sable, gravier, sel... Il va de 0 (aucune protection) à 6 au maximum (étanchéité totale à la poussière, même fine).

Le second chiffre renseigne sur l'étanchéité de l'appareil face aux liquides, tels que l'eau ou l'huile. Il va de 0 à 9 (protection contre les jets d'eau à haute pression et à haute température).

Indice de rendu de couleurs (IRC)

Cet indice mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs. Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur. Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.

>95 - Excellent : exigé lorsque qu'une parfaite restitution des couleurs est primordiale (galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe...).

Entre 95 et 85 - Bon : éclairage confortable (bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels...).

Entre 85 et 60 - Moyen : exigence de rendu des couleurs secondaire (stockages, entrepôts, parkings...).

<60 - Mauvais : aucune exigence de rendu des couleurs (éclairage public et routier, tunnels...).

Flux lumineux

Le flux lumineux, exprimé en lumen, indique la quantité de lumière émise par une source dans toutes les directions. C'est un indicateur important lors du choix de l'éclairage car les lumens nous donnent la quantité de luminosité qu'une source lumineuse génère.

Rendement lumineux

C'est le rapport entre la puissance lumineuse émise [lm] et la puissance électrique absorbée [W]. Son unité est le lumen/Watt [lm/W]. Ce rapport peut être calculé pour la lampe et le module à LED, la lampe et le module à boîtier de commande et le luminaire complet.

Eclairement (lux)

Il décrit le rapport entre le flux lumineux qui atteint une certaine surface et la taille de cette surface ($\text{lm/m}^2 = \text{lux}$). L'intensité d'éclairage ne dépend pas d'une certaine surface d'objet.

Elle peut être déterminée partout dans l'espace (en intérieur et en extérieur). L'intensité d'éclairage est une propriété du produit car il s'agit d'une grandeur concernant le récepteur. La mesure est réalisée au moyen de luxmètres-chromamètres.

Ellipses de MacAdam (SDCM)

L'homogénéité des LED est souvent définie par les ellipses de MacAdam. On utilise également le terme SDCM (écart-type de correspondance des couleurs). Un niveau de binning de 1 correspond à des différences imperceptibles. Deux et trois niveaux de binning indiquent des différences imperceptibles ou à peine perceptibles. Quatre niveaux de binning indiquent des différences visibles.

Classes énergétiques

L'étiquette énergétique fournit des informations sur l'efficacité énergétique des ampoules et luminaires, plus généralement sur les appareils électriques. Plus la classe d'efficacité énergétique est élevée, plus le produit en question consomme de l'énergie et donc de l'électricité.

Efficacité de la lampe	Classification énergétique
>210 lm/W	A
185-210 lm/W	B
160-185 lm/W	C
135-160 lm/W	D
110-135 lm/W	E
85-110 lm/W	F
<85 lm/W	G

Luminance

Elle mesure «l'impression de luminosité» sur une surface ressentie par les yeux de l'observateur. Peu importe que la surface éclaire elle-même ou reflète en retour une lumière incidente (valeur d'émetteur). Il s'agit de la seule valeur photométrique perceptible par l'oeil humain. L'unité de mesure est le Candela par mètre carré.

Taux d'éblouissement (UGR)

«Unified Glare Rating», l'acronyme UGR est une méthode de calcul qui permet de déterminer le niveau d'éblouissement d'un usager par rapport à un luminaire.

UGR	Lieux d'installation
UGR<13	Eblouissement négligeable
UGR<16	Travaux de précision (dessins techniques, horlogerie, médical...)
UGR<19	Bureaux, environnements de travail généraux, zones de lecture...)
UGR<22	Cantines, salles de repos, pièces de vie, accueils...)
UGR<25	Vestiaires, salles de bains, locaux techniques, garages...)
UGR<28	Quais logistiques, zones de circulation, couloirs...)
UG>28	Eblouissement dangereux



RGB (red green blue) ou RVB (rouge vert bleu)

C'est l'abréviation des trois couleurs utilisées pour mélanger les couleurs de lumière. Grâce à leur combinaison, toutes les nuances de couleurs peuvent être créées.
RGB white (RGB-W) signifie que l'appareil dispose d'une LED à changement de couleur et d'une LED à changement de la teinte de blanc.

Risque photobiologique RG

L'utilisation de certaines sources d'éclairage entraîne une surexposition de l'œil à la lumière bleu-violet nocive. Les groupes de risques sont définis comme suit :
RG0 (exempt de risque) : la source ne provoque aucun risque photobiologique pour la rétine avec une exposition inférieure à 10 000s (environ 2,7h).
RG1 (risque faible) : exigence satisfaite pour toute source qui dépasse les limites du groupe exempt mais qui ne cause pas de risque rétinien dû à la lumière bleue inférieure à 100 s d'exposition.
RG2 (risque modéré) : la source ne provoque pas de risque lié à la réponse d'aversion pour les sources à lumière très brillante. Exigence satisfaite pour toute source qui dépasse les limites du groupe RG1 mais qui ne cause pas de risque rétinien dû à la lumière bleue inférieure à 0,25 s d'exposition.
RG3 (risque élevé) : la source peut présenter un risque même après une exposition momentanée ou courte.
Les sources qui dépassent les limites du groupe RG2 sont comprises dans le groupe de risque 3.

Durée de vie

La durée de vie d'un luminaire ou d'une source s'exprime sous la forme LxBy=Z heures, par exemple L80B10 = 50 000 heures.
Pour interpréter cette donnée, il faut la «découper» en trois morceaux et de lire de la droite vers la gauche : après Z heures de fonctionnement, y% des LED auront un flux lumineux inférieur à x% de leur flux initial.
Cela signifie donc qu'une fois arrivé au bout de Z heures de fonctionnement, votre éclairage LED ne cessera pas de fonctionner, puisqu'au moins y% de ses LED auront toujours x% de leur flux lumineux initial.

Température de couleur (Kelvin)

La température de couleur est la couleur apparente d'une source lumineuse mesurée en Kelvin. La température de couleur permet de classer les lampes : lumière chaude (2700K à 3000K), lumière neutre (4000K) et lumière froide (6000K)



CCT (Changing Color Temperature)

L'éclairage CCT désigne un module LED à changement de température de couleur uniquement dans les nuances du blanc qui sont : blanc chaud (2700K à 3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

Eclairage circadien (Tunable white)

L'éclairage circadien artificiel limite les perturbations des rythmes biologiques en reproduisant la lumière du soleil en fonction de l'heure de la journée, la saison et la localisation des luminaires en faisant varier l'intensité ainsi que la température de couleur de la lumière.



LEXIQUE


TECHNIQUE

Protocole DALI

La commande de l'éclairage avec DALI «Digital Addressable Lighting Interface» est un protocole de communication pour le secteur de l'éclairage dans les bâtiments et sert à la communication entre dispositifs de commande comme par exemple, des ballasts électroniques, des indicateurs de présence ou des capteurs de luminosité.

Les caractéristiques du système DALI :

- Reconfiguration facile lors de la modification de l'utilisation
- Transmission digitale par 2 brins
- 64 participants, 16 groupes, 16 scénarios par segment DALI
- Renvoi de message d'état d'éclairages individuels
- Sauvegarde de données de configuration dans le ballast comme les appartenances à un groupe, (valeurs de scénarios d'éclairage), les vitesses de variation, le niveau si défaillance du système (System Failure Level), le niveau d'allumage en retour de tension (niveau «Power ON»)
- Topologie de bus : en ligne, arborescente, en étoile ou structures mixtes
- Longueurs de conducteur jusqu'à 300 m (en fonction de la section de conducteur)

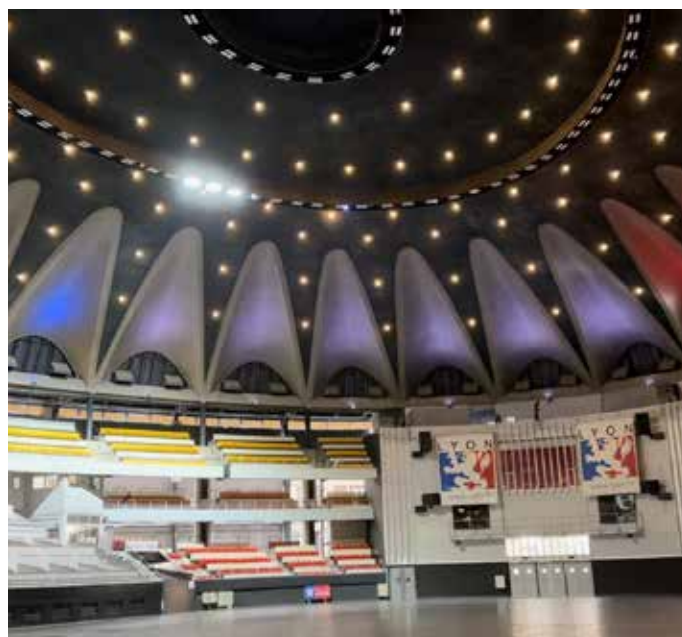


Eclairage dimmable

Dimmable signifie faire varier la quantité de lumière produite par une source lumineuse afin qu'elle produise plus ou moins de lumen. Une source lumineuse (que ce soit une ampoule ou un luminaire) émet une certaine quantité de lumière, exprimée en Lumen (lm).

Une ampoule dimmable signifie que vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse selon les besoins et donc diminuer l'intensité pour créer une ambiance plus tamisée ou l'augmenter pour avoir un éclairage plus intense.

Classement photométrique des luminaires

La classe photométrique d'un luminaire permet de caractériser la répartition du flux lumineux dans l'espace.

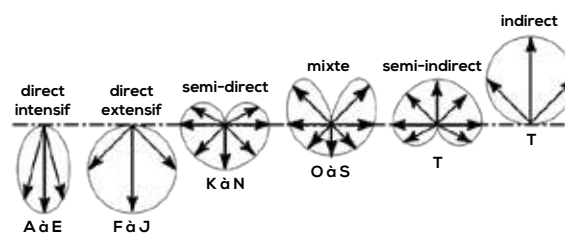

Exemples d'éclairage par locaux

Voici quelques recommandations pour vous guider dans les niveaux d'éclairage courants, selon le type de locaux à équiper :

Secteur	Activité	IRC	T° de couleur (K)	Eclairage moyen (lux)
enseignement	salle de classe	85	3000-4000	500
	tableau	85		600
	couture	85		625
	dessin d'art	90		625
	dessin industriel	85		950
bureaux	bureau classique	85	4000	500
	bureau paysager	85	4000	750
	dessin technique	90	4000-5000	950
	salle de conférence	80	3000-4000	300
	informatique	85	4000	20-500
commerces	alimentation	80-90	3000-4000	500
	épicerie fine	80-90	3000-4000	300-500
	boulangerie	80-90	2700-3000	300
	boucherie, charcuterie	90-100	4000-6500	500-800
	textile, maroquinerie	90-100	5000-6500	500-800
	horlogerie, bijouterie	90-100	4000-5000	500-800
	fleuriste	90-100	4000-5000	500
	coiffeur, esthétique	90-100	4000-5000	500-750
hôtellerie	réception	80	3000	300
	comptoir	80	3000	500
	salle à manger	85-90	3000	300
	cuisine	85-90	4000	500
	chambres et annexes	85	3000	300
	cafeteria, salons	85	3000	200-300



Volumes de salles de bains



Il s'agit des volumes de sécurité à respecter dans les salles de bains et se compose de quatre volumes, le volume caché étant le volume accessible sous la douche ou la baignoire. L'éclairage doit répondre aux exigences de la norme en matière de protection contre les projections d'eau (IP) et contre les chocs électriques (Classes). Hors volume, on trouvera toutes les parties de la salle de bain qui ne sont pas concernées par la norme électrique de la salle de bain, et peuvent donc accueillir tous types d'appareils électriques.

	Volume 0	Volume 1	Volume 2	Hors volume
Espaces	espace occupé par la baignoire et/ou la douche. Seule une installation en TBTS (12V alternatif ou 30V continu) et IP X7 (protégé contre les effets de l'immersion) est autorisée	espace situé au-dessus de la douche et/ou de la baignoire (jusqu'à 2,25 m à partir du sol). N'y sont admis qu'un éclairage TBTS 12V avec un indice IP X5 (protégés contre les jets d'eau de toute direction)	espace situé tout autour de la douche et/ou de la baignoire (sur 60 cm autour de ces derniers). On peut y admettre des appareils TBTS (12V alternatif ou 30V continu) ou de classe II (avec drivers déportés hors volumes 0, 1 ou 2)	désigne l'espace compris au-delà du volume 2, il n'y a plus de limitation spécifique. Vous pouvez ainsi y installer les autres équipements avec un IP moindre.
IP	IP X7	IPX5	IPX4/IPX5	IPX4/IPX0
Classe	Classe III	Classe III	Classe II	Classe II

Les zones et surfaces de référence pour étude

Selon la norme NBN EN 12464-1, trois zones sont définies :

- la zone de travail où la tâche visuelle est réalisée
- la zone environnante immédiate à la zone de travail
- la zone de fond qui représente le reste de la surface du local

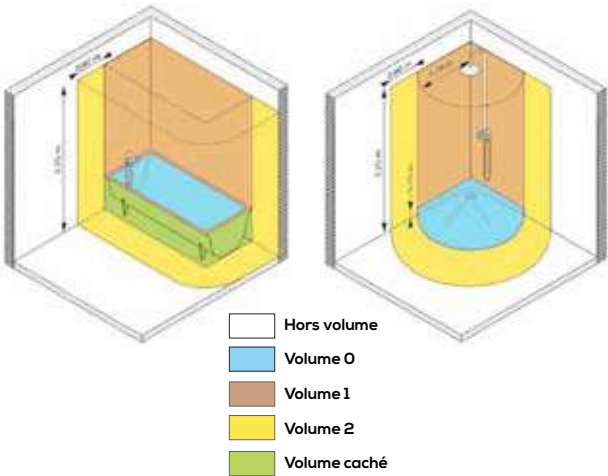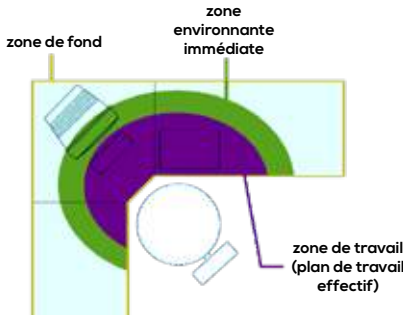

INDEX

ALPHABÉTIQUE

PRO-24V MINIMAL TRACK	139	PRO-CONCEPT	176
PRO-ACTILINE 1610	186	PRO-CONCEPT O	222
PRO-ACTILINE 4310	38	PRO-CONCEPT S 35	178
PRO-ACTILINE 4388	39	PRO-CRAFT II	257
PRO-ACTILUSTRE 5050	37	PRO-CRISTALBOLLA	83
PRO-ACTINIGHT	204	PRO-CUBIT PRO	279
PRO-ACTITUBE	34	PRO-DALLE CIEL	242
PRO-AGO	296	PRO-DARK FIX	202
PRO-AIRLINER	271	PRO-DARK TILT	203
PRO-ALASKA 24V	143	PRO-DARWIN	241
PRO-ALCOR	328	PRO-DEEP	201
PRO-AMANZI	106	PRO-DELFI	78
PRO-ANVERS	346	PRO-DELTA 2	313
PRO-APACHE	302	PRO-DESMONDO	294
PRO-ARISA	351	PRO-DINS	109
PRO-ARKE	301	PRO-DIVA	89
PRO-ART 100 ET 250	276	PRO-DODO	84
PRO-ARTELEA	260	PRO-DORIS	90
PRO-ASTRAL	269	PRO-DROP	198
PRO-ATLAS	231	PRO-DUNE	110
PRO-ATOLLO	66	PRO-DUSTIN	111
PRO-ATRIA	99	PRO-EASY LINK	174
PRO-AVATAR	350	PRO-ECOOS II	230
PRO-AXIA	30	PRO-ENVELOPE	330
PRO-BARI	105	PRO-EPURIA	208
PRO-BARK	273	PRO-EVO-WARP ET QUANTUM	43
PRO-BEADS	74	PRO-EXATEX	250
PRO-BEAMLINE SLIM	197	PRO-FIT 24V	141
PRO-BETA 2 ET 4	223	PRO-FIT 48V	146
PRO-BIG SIZE	212	PRO-FLAG	292
PRO-BLACK FOSTER	63	PRO-FLAG 200	297
PRO-BLACK FOSTER MICRO	62	PRO-FLATLINER 2	224
PRO-BLACK FOSTER MICRO 24V	142	PRO-FLIP 48V	152
PRO-BLACK FOSTER MICRO 48V	150	PRO-FLO	213
PRO-BLACK FOSTER SUSPENSION	72	PRO-FLOATING	49
PRO-BLACK FOSTER TILT 48V	151	PRO-GO	68
PRO-BODIGA	163	PRO-HASTA	310
PRO-BOHEME	94	PRO-HIDDEN	60
PRO-BOÎTIER MINI PACK MÂTS	353	PRO-HOGAR KUBRIC	274
PRO-BORNE DE RECHARGE LUPALO	339	PRO-HORUS	336
PRO-BOX	87	PRO-IO 48V	152
PRO-BOX W	88	PRO-IO MICRO 24V	141
PRO-BRICK²	280	PRO-IRIS	315
PRO-BRINKS	254	PRO-JUPITER	45
PRO-BUDDY	61	PRO-KALI	31
PRO-BURGOS	238	PRO-KOM	160
PRO-BURGOS IP	240	PRO-KURA RECESSED	285
PRO-BURGOS+	239	PRO-KURA TOP	284
PRO-BUZZI DOME	123	PRO-LAMPIOK 3	275
PRO-BUZZI PLEAT	122	PRO-LECCI	194
PRO-BUZZI SHADE	120	PRO-LEDONA	286
PRO-BUZZIJET	119	PRO-LENA	160
PRO-CADRE POUR DALLES	232	PRO-LESS IS MORE 50	166
PRO-CAELA	228	PRO-LESS IS MORE 50 SUSPENSION	168
PRO-CALIDO CLICK BEAM	159	PRO-LIGHTCASE 2	255
PRO-CAPSULE	264	PRO-LIGHTSTREAM	343
PRO-CAREX	267	PRO-LINE 48V	150
PRO-CLEAN II INDUSTRY	235	PRO-LINE MICRO 24V	142
PRO-CLEAN II SUPREME	236	PRO-LINEDO 50	182
PRO-COCO 48V	147	PRO-LINEDO IK08	183

PRO-LINETIK	261
PRO-LONGLIGHT	325
PRO-LOOP	71
PRO-LOOP 66	335
PRO-LUKY	33
PRO-LUPALO ENERGY	339
PRO-LYON	95
PRO-MANAT	100
PRO-MÂTS	353
PRO-MIGUEL	76
PRO-MINIMAL TRACK 24V	139
PRO-MINI ALBATROS	229
PRO-MINI CORNICHE	324
PRO-MODERN GLASS	73
PRO-MODOC	41
PRO-MONDANA	226
PRO-MUSEO REVO	207
PRO-NABOO MEETING	218
PRO-NANO	51
PRO-NINA 4	189
PRO-NINA D	188
PRO-NINO	190
PRO-NOA TOP	287
PRO-NOA WALL	282
PRO-NODE SYSTEM	173
PRO-OLA	291
PRO-ONE	293
PRO-OREO V IN-OUT	220
PRO-ORMA	332
PRO-PALMA	193
PRO-PANAU	96
PRO-PARMA	115
PRO-PEAK MAXI	345
PRO-PERISKOP	317
PRO-PERLA	82
PRO-PET NEXT RIFT	91
PRO-PHOENIX	162
PRO-PIN ET PIN ASYMÉTRIQUE	333
PRO-PIN REVO	191
PRO-PINKO	67
PRO-PLANA BINARIO	164
PRO-PLANOX ECO	252
PRO-PLANOX FARM	251
PRO-PLUS 48V	149
PRO-PLUS MICRO 24V	140
PRO-PORTIK	289
PRO-PROFILÉS	128
PRO-PROOF ET PROOF IP	246
PRO-PROOF LENS	247
PRO-PROOF PR	245
PRO-PUCK RECESSED	59
PRO-QR LED	52
PRO-QUARA	331
PRO-RAILS 230V	156
PRO-RAYGUN	314
PRO-REBA 50 LITE	170
PRO-REVO COMPACT MULTIMETRIK 48V	154
PRO-RIPPLING	270
PRO-ROFI	214
PRO-ROLLING SKY	299

PRO-ROLUX	158
PRO-RONEX	266
PRO-ROSS	290
PRO-RUBAN LED COF	131
PRO-RUBAN LED FREE CUT	130
PRO-RUBAN LED NEONFLEX	132
PRO-RUBAN LED RGB	133
PRO-RUBAN LED SLIM 25	134
PRO-RUBIA	256
PRO-RULED	305
PRO-RYO	307
PRO-SENDA	98
PRO-SEVILLE	196
PRO-SHINE	347
PRO-SHOT LIGHT	55
PRO-SHOT LIGHT S FLEX	54
PRO-SHOT LIGHT SEMI-RECESSED	54
PRO-SHOT LIGHT SURFACE	57
PRO-SILLABARY	334
PRO-SIX 48V	153
PRO-SOLARIS RESIDENZIALE	309
PRO-SONA	124
PRO-SOURCES DÉCO FLOATING	49
PRO-SPACE	210
PRO-SPHERE ALP WALL	93
PRO-SPOT 50-TRIS	308
PRO-STEP	209
PRO-STICK 22 24V	143
PRO-STILO	77
PRO-STORK	348
PRO-STRAIGHT	81
PRO-SUELO RXJ	327
PRO-SUNSET	104
PRO-SUPERFLY	233
PRO-TAG 110	318
PRO-TAG 210	319
PRO-TAVI	113
PRO-TECHNIK	249
PRO-TECTON II	185
PRO-TEDDY DOWNLIGHT	53
PRO-TESLA	112
PRO-TIME	344
PRO-TNC	323
PRO-TOK	306
PRO-TOKYO	320
PRO-TOP MICRO 24V	140
PRO-TOUR CELL	219
PRO-TRACK 48V	145
PRO-TRAMAO	118
PRO-TREND 110 ET 220	277
PRO-TRIBA	69
PRO-TRIPO	300
PRO-TTP 50 360°	216
PRO-TTP COLOR	244
PRO-VEDETTE	278
PRO-VERSO	303
PRO-VYRO	64
PRO-WINE	259
PRO-ZELDA	157

Les flux lumineux (exprimés en lumen), sont indiqués en flux source ou en flux sortants, selon les marques.

Tarifs en euros HT, sous réserve des hausses fabricants. Les tarifs indiqués sont ceux à la date de la publication du catalogue et ne sont qu'indicatifs. Pour connaître nos tarifs à jour, vous êtes invité à contacter PROLUM.

Les marques sont disponibles selon les régions.
N'hésitez à nous contacter pour plus d'informations.

La reproduction de tout ou partie de ce catalogue est interdite sans autorisation de Prolum France. Les informations présentées ne sont pas partie d'un contrat, devis ou quelconque engagement. Elles sont soumises aux modifications techniques et tarifaires des fabricants. Visuels non contractuels. Aucune responsabilité ne sera acceptée par le pubicateur pour toute conséquence de son utilisation. Les tarifs sont donnés à titre indicatif, pour vous guider dans le chiffrage des projets, ils ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à variations.

Nous remercions nos partenaires fabricants figurant dans cette édition et tous les intervenants ayant contribué à sa réalisation.
Crédits photos : Prolum, fabricants, Pixabay et Istockphoto.

Les tarifs indiqués sont ceux à la date de la publication du catalogue et ne sont qu'indicatifs. Pour connaître nos tarifs à jour, vous êtes invité à contacter PROLUM.

Conditions générales de vente disponibles sur simple demande adressée au Prolum de votre secteur géographique.

LE GUIDE est également disponible en ligne,
dans sa version interactive avec des contenus enrichis.

RDV sur **prolum.fr** pour le découvrir



PROLUM

L'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL



**INSPIREZ
-VOUS**
sur notre
site web !